



名稱		白熾燈 60W-22	白熾燈 60W-3 100W-10	插座 180VA-7	插座 180VA-7	插座 180VA-1	廚房專插 1500VA-1	廚房專插 1500VA-1	冷氣電源 1500VA	冷氣電源 1500VA	冷氣電源 1500VA	PW PANEL		合計
電流 A	Aφ	12A	10.7A			1.6A	13.6A		6.8A	6.8A	6.8A	4.5A		62.8A
	Bφ			11.5A	11.5A			13.6A	6.8A	6.8A	6.8A	4.5A		61.5A
	Cφ													
容量 (KVA)		1.32	1.18	1.26	1.26	0.18	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0		13.7
電燈 (KVA)		1.32	1.18	1.26	1.26	0.18	1.5	1.5						8.2
動力HP(KVA)									1.5	1.5	1.5	1.0		5.5
電熱 KW														

總電流檢討：單相最大電流 62.8A，採用 75AT NFB。

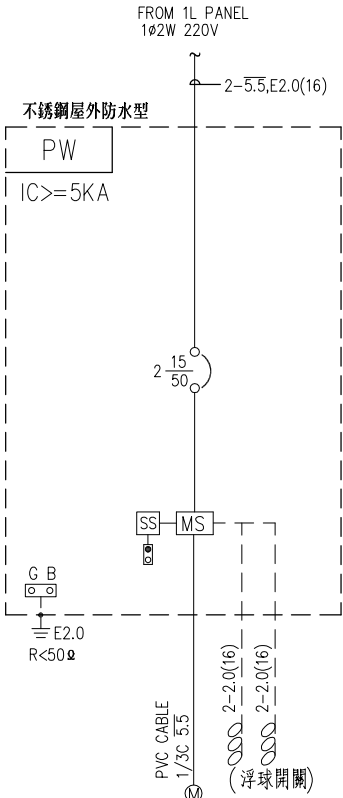

名稱		抽水幫浦 1HP
電流 A	Aφ	4.5A
	Bφ	4.5A
	Cφ	
容量 (KVA)		1.0
電燈 (KVA)		
動力HP(KVA)		1.0
電熱 KW		

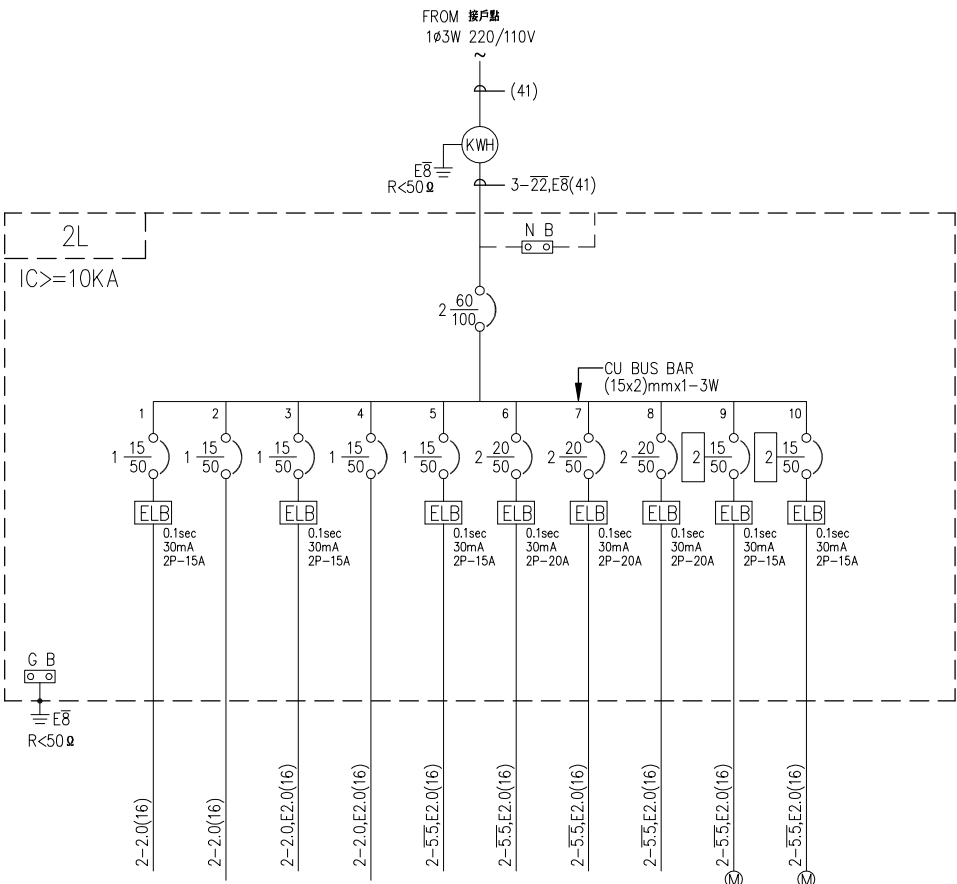


名稱		白熾燈 60W-10 100W-3	白熾燈 60W-9 100W-4	插座 180VA-6	插座 180VA-7	洗衣機插座 1200VA	冷氣電源 1500VA	冷氣電源 1500VA	冷氣電源 1500VA	抽水幫浦 1/8 HP	加壓幫浦 1/2 HP	合計
電流 A	Aφ	8.2A	8.5A	9.8A			6.8A	6.8A	6.8A	0.6A	2.3A	49.8A
	Bφ				11.5A	10.9A	6.8A	6.8A	6.8A	0.6A	2.3A	45.7A
	Cφ											
容量 (KVA)		0.9	0.94	1.08	1.26	1.2	1.5	1.5	1.5	0.125	0.5	10.505
電燈 (KVA)		0.9	0.94	1.08	1.26	1.2						5.38
動力HP(KVA)							1.5	1.5	1.5	0.125	0.5	5.125
電熱 KW												

總電流檢討：單相最大電流 49.8A，採用 60AT NFB。




蔡宜璋 建築師事務所
建築師：蔡宜璋
地址：台南市中西區康樂街179號
電話：06-2281239 傳真：06-2284248
電子信箱：tarcht@ms52.hinet.net

印鑑



簽章



鄉村地區住宅興建設計圖樣
內政部營建署頒製 (雲嘉南 地區 編號02 - B 型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣—B型	比例尺	NONE
圖號名稱	單線暨負載計算書	單位	
業務編號		圖紙	A3

圖號	E-2
張號	46/60