

建築物無障礙設施設計規範 修正條文說明


內政部營建署技術審議委員
陳淑玲建築師

報告大綱

一、無障礙建築物相關法令

二、建築物無障礙設施設計規範修正條文說明

一、無障礙建築物相關法令

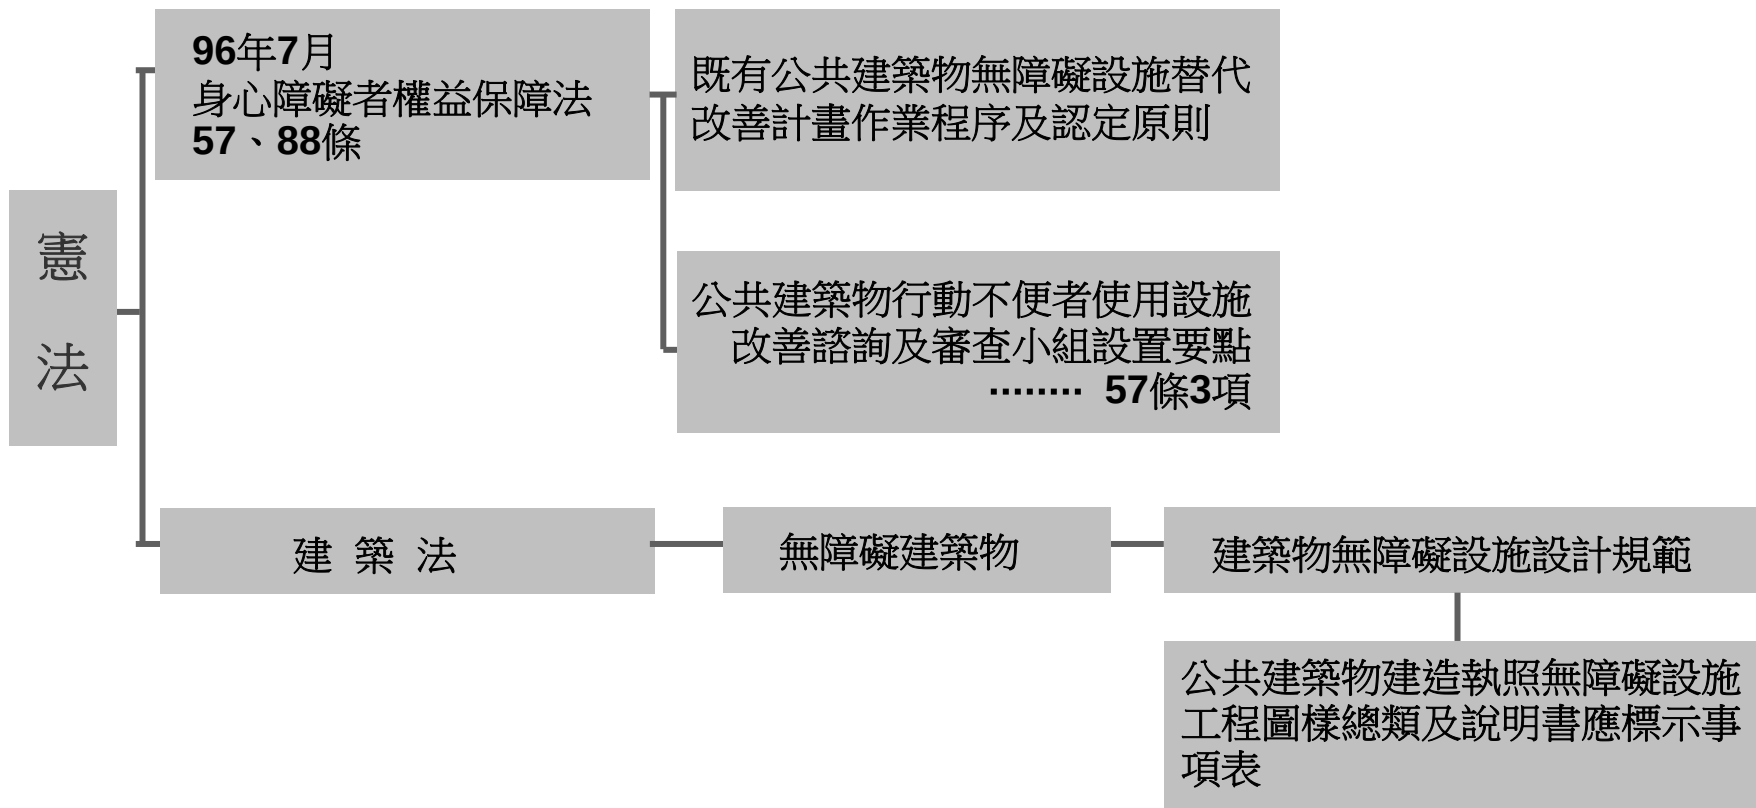

二、無障礙建築物管理機制

無
障
礙
建
築
物

→ 建造執照

「建築技術規則」、「建築物無障礙設施設計規範」

→ 使用執照

「公共建築物無障礙設施勘檢作業原則」

→ 既有建築

「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」

三、建築物無障礙設施設計規範架構

強制性規定



共分為九章：總則、無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席位、停車位、無障礙標誌。

參考性規定



包括：基本尺寸、結帳櫃檯、服務台等提供設計參考。



第一章 總則

第一章 總則

101 依據

本規範依據建築技術規則建築設計施工編第167條第2項規定訂定之。

102 適用範圍

建築物無障礙設施設計依本規範規定。但經檢附申請書及評估報告或其他證明文件，向中央主管建築機關申請認可者，其設計得不適用本規範一部或全部之規定。

103 一般事項說明

103.1 尺寸：本規範中未註明「最大」、「最小」或「限定範圍」（如3-5公分）者，所有該項尺寸的誤差不得大於3%。

103.2 圖表：本規範所有圖表，除非特別註明者，皆為規定之一部份。

104用語定義

104.1行動不便者：個人身體因先天或後天受損、退化，如肢體障礙、視障、聽障等，導致在使用建築環境時受到限制者。另因暫時性原因導致行動受限者，如孕婦及骨折病患等，為「暫時性行動不便者」。

104.2無障礙設施：又稱為行動不便者使用設施，係指定著於建築物之建築構件，使建築物、空間為行動不便者可獨立到達、進出及使用，無障礙設施包括室外通路、避難層坡道及扶手、避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席位、停車空間等。

104.3無障礙設備：設置於建築物或設施中，使行動不便者可獨立到達、進出及使用建築空間、建築物或環境。如升降機之語音設備、廁所之扶手、有拉桿之水龍頭等。

104.4無障礙通路：符合本規範規定的室內或室外之連續通路可使行動不便者獨立進出及通行。

104.5動力輔助門：使用動力機制來操作及控制的門。

104.6點字系統：可憑觸覺感知提供視覺障礙者辨識資訊之文字符號。

104.7路緣坡道：穿過路緣石或是建在其上的短坡道。

104.8標誌：由陳列的文字、符號、觸覺裝置或是圖畫所組成的建築構件，用以傳達資訊。

104.9觸覺資訊：可經由觸覺感知傳達資訊之方式。

104.10引導設施：指為引導行動不便者進出建築物設置之延續性設施，以引導其行進方向或協助其界定通路位置或注意前行路況。例：藉由觸覺、語音、邊界線或其他相關設施組成，達到引導視覺障礙者之功能。

104.11引導標誌：為引導行動不便者進出建築物與使用相關設施之延續與不中斷的方向引導標誌，應可清楚辨識，並與行進方向垂直。

105參考附錄

參考附錄提供設計者參考，具指導性質，非屬強制性規定。



第二章 無障礙通路

第二章 無障礙通路

201適用範圍

建築物依規定應設置無障礙通路者，其通路設計應符合本章規定。

202通則

202.1組成：無障礙通路應由以下符合本規範規定之一個或多個設施組成：室外通路、室內通路走廊、出入口、坡道、扶手、昇降設備、輪椅昇降台等。

202.2高低差：高低差在0.5公分至3公分者，應作1/2之斜角處理，高低差在0.5公分以下者得不受限制（圖202.2）；高低差大於3公分者，應設置符合本規範之「坡道」、「昇降設備」或「輪椅昇降臺」。


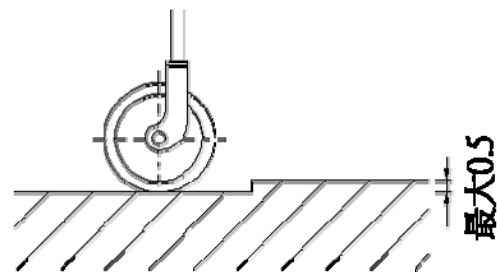


圖202.2

202.3地面：通路地面應平整、堅固、防滑。

202.4獨棟或連棟建築物之特別規定

202.4.1適用對象：建築基地內該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且僅供住宅使用者。

202.4.2組成：其地面層無障礙通路，僅須設置室外通路。

202.4.3設有騎樓者：其室外通路得於騎樓與道路邊界至少設置一處坡道，經由騎樓通達各棟出入口。

202.4.4免設置：位於山坡地，或其臨接道路之淹水潛勢高度達50公分以上，且地面層須自基地地面提高50公分以上者，或地面層設有室內停車位者，或建築基地未達10個住宅單位者，得免設置室外通路。

202.4.5部分設置：建築基地具10個以上、未達50個住宅單位者，應至少有1/10個住宅單位設置室外通路。其計算如有零數者，應再增加1個住宅單位設置室外通路。

203 室外通路

203.1 適用範圍

建築線（道路或人行道）至建築物主要出入口，或基地內各幢建築物間設有引導設施之通路，作為無障礙通路之室外通路應符合本點規定。

203.2 室外通路設計

203.2.1 引導標誌：室外無障礙通路與建築物室外主要通路不同時，必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。

203.2.2 坡度：地面坡度不得大於 $1/15$ ；但202.4獨棟或連棟之建築物其地面坡度不得大於 $1/10$ ，超過者須依206節規定設置坡道。且二不同方向之坡道交會處應設置平台，該平台之坡度不得大於 $1/50$ 。

203.2.3 淨寬：通路淨寬不得小於130公分；但202.4節獨棟或連棟之建築物其通路淨寬不得小於90公分。

203.2.4排水：無遮蓋戶外通路應考慮排水，可往路拱兩邊排水，洩水坡度 $1/100 - 2/100$ （圖203.2.4）。

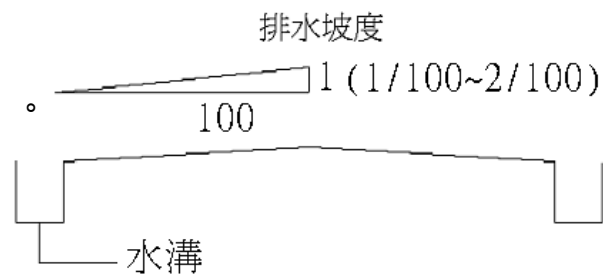


圖203. 2. 4

203.2.5開口：通路130公分範圍內，應儘量不設置水溝格柵或其他開口，如需設置，其水溝格柵或其他開口在主要行進之方向，開口不得大於1.3公分（圖203.2.5）

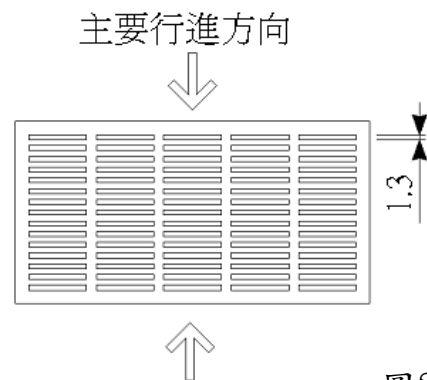


圖203. 2. 5

203.2.6突出物限制：通路淨高不得小於200公分，地面起60-200公分之範圍，不得有10公分以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施（圖203.2.6）。

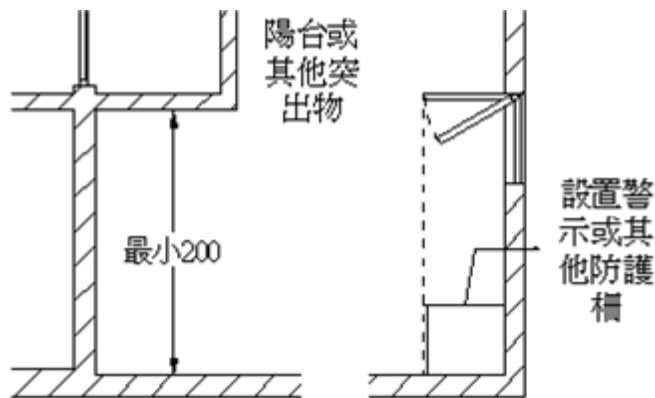


圖203.2.6

203.2.7室外通路警示設施特別規定：

室外通路設有坡道，並於側邊設有階梯時，為利視障者使用，應依305.1設置終端警示設施，其寬度不得小於130公分或該階梯寬度。

204室內通路走廊

204.1適用範圍

無障礙通路之室內通路走廊，應符合本節規定。

204.2室內通路走廊設計

204.2.1坡度：地面坡度不得大於 $1/50$ ，如大於 $1/50$ 應依206節規定設置坡道。

204.2.2寬度：通路走廊寬度不得小於120公分，走廊中如有開門，則去除門扇開啟之空間後，其寬度不得小於120公分（圖204.2.2）。

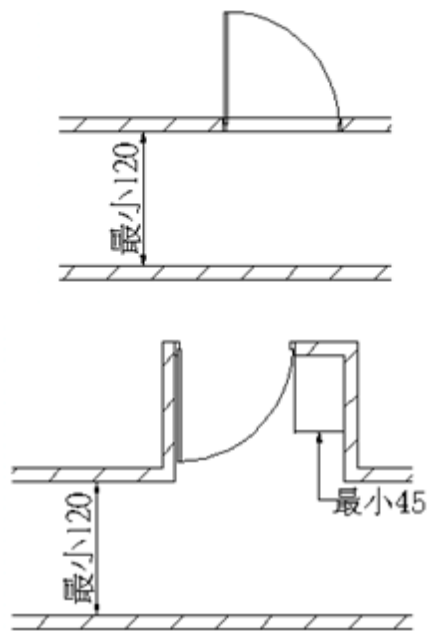


圖 204. 2. 2

204.2.3迴轉空間：寬度小於150公分之走廊，每隔10公尺、通路走廊盡頭或距盡頭3.5公尺以內，應有一150公分×150公分以上之迴轉空間。

204.2.4突出物限制：室內通路走廊淨高不得小於190公分；兩邊之牆壁，由地面起60公分至190公分以內，不得有10公分以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施（圖204.2.4）。

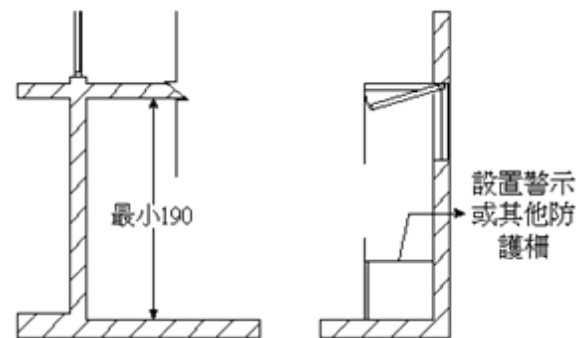


圖204.2.4

205出入口

205.1適用範圍


無障礙通路上之出入口、驗（收）票口及門之設計應符合本節規定。

205.2出入口

205.2.1通則：出入口兩邊之地面120公分之範圍內應平整、堅硬、防滑，不得有高差，且坡度不得大於1/50。

205.2.2避難層出入口：出入口前應設置平台，平台淨寬與出入口同寬，且不得小於150公分，淨深亦不得小於150公分，且坡度不得大於1/50。地面順平避免設置門檻，外門可考慮設置溝槽防水（蓋版開口在主要行進方向之開口寬度應小於1.3公分，圖203.2.5），若設門檻時，應為3公分以下，且門檻高度在0.5公分至3公分者，應作1/2之斜角處理，高度在0.5公分以下者得不受限制。

205.2.3室內出入口：門扇打開時，地面應平順不得設置門檻，且門框間之距離不得小於90公分；另折疊門應以推開後，扣除折疊之門扇後之距離不得小於80公分（圖205.2.3）。

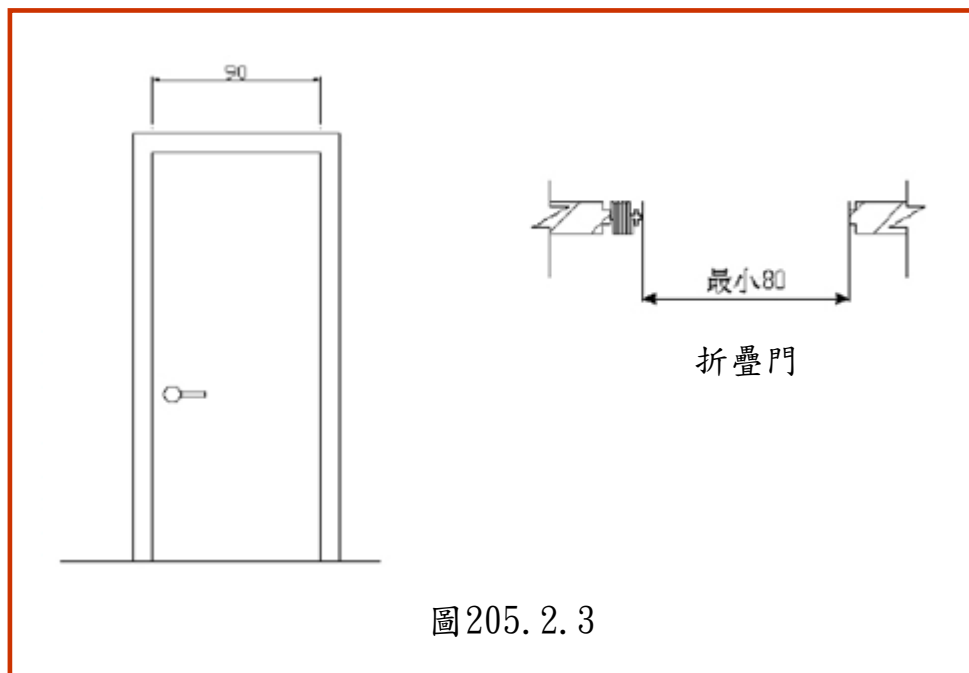

205.2.4 操作空間：單扇門側邊應留設適當之操作空間，其操作空間因門扇開啟之方式及到達門之方向不同而異，分別標示其所需之操作空間。

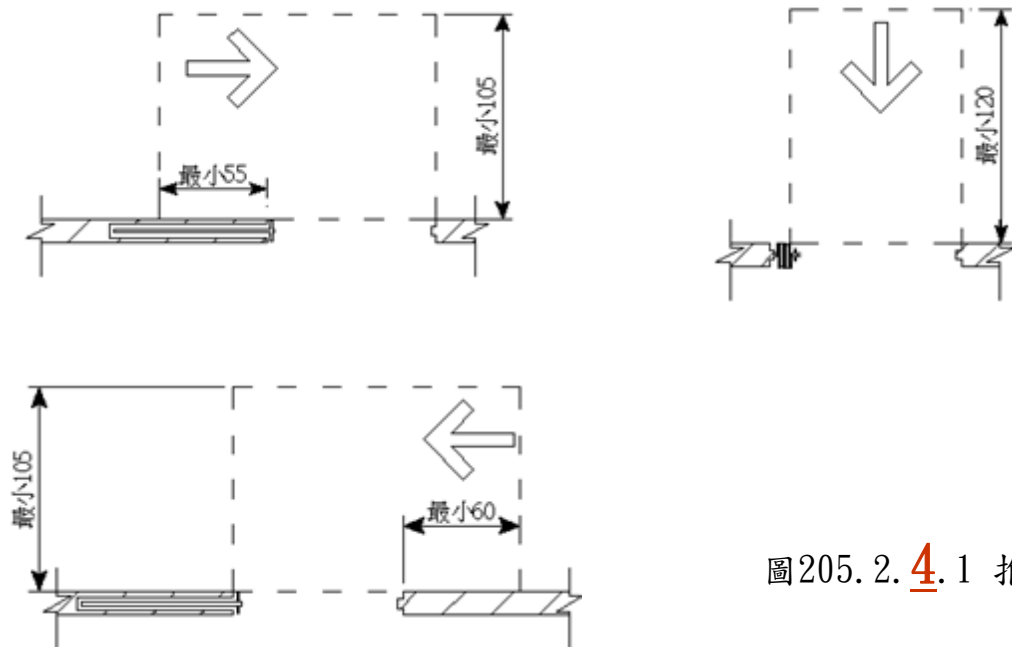


圖205.2.4.1 推拉門操作空間

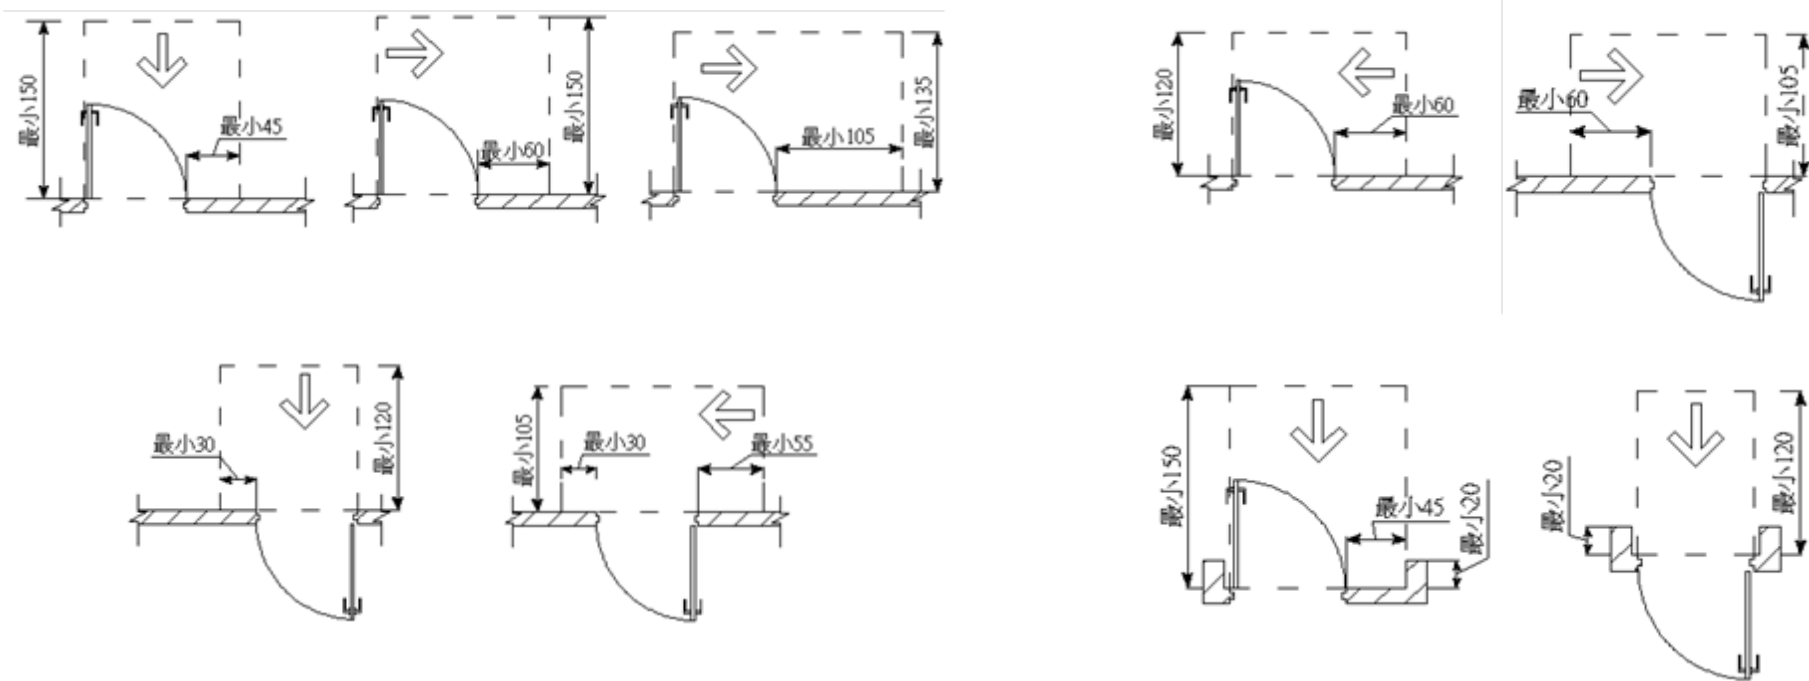


圖205.2. 4.2 推開門之操作空間

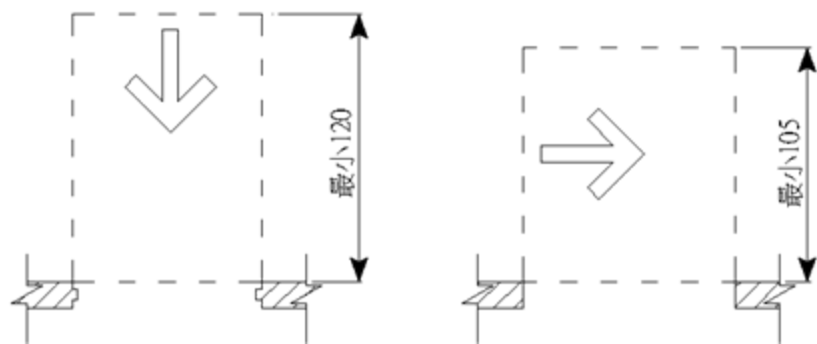


圖205.2. 4.3 無門扇之開口所需之操作空間

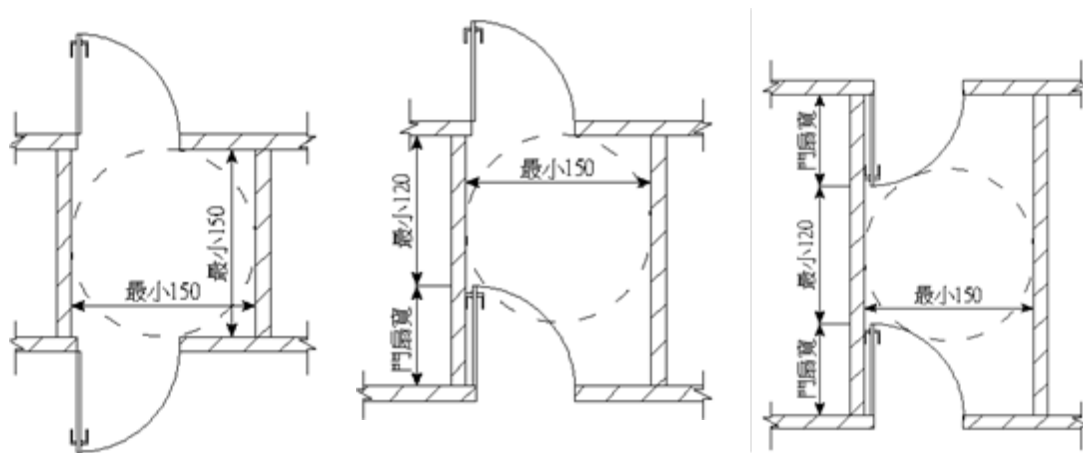


圖205.2. 4.4 風除室所需之操作空間


205.3驗(收)票口

淨寬不得小於80公分，前後地板面應順平，且地板面坡度不得大於1/50。

205.4門

205.4.1開門方式：不得使用旋轉門，若使用自動門，必須使用水平推拉式，且應設有當門受到物體或人的阻礙時，可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15～25公分及50～75公分處之障礙物來啟動。

205.4.2門扇：若門扇或牆版為整片透明玻璃，應於地面120公分至150公分處設置告知標示（圖205.4.2）。

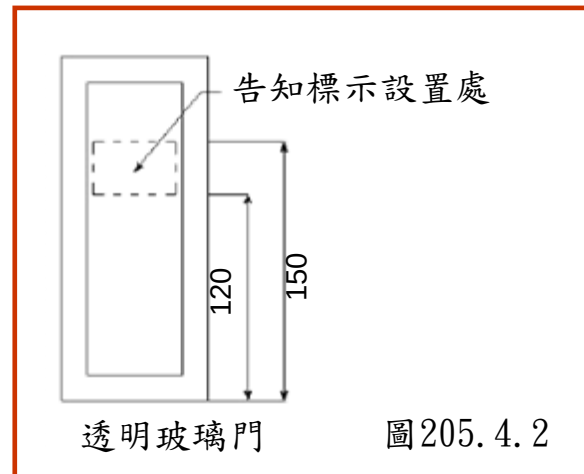

205.4.3門把：應設置於地板上75-85公分處（圖205.4.3.1），且門把應採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖（圖205.4.3.2）。

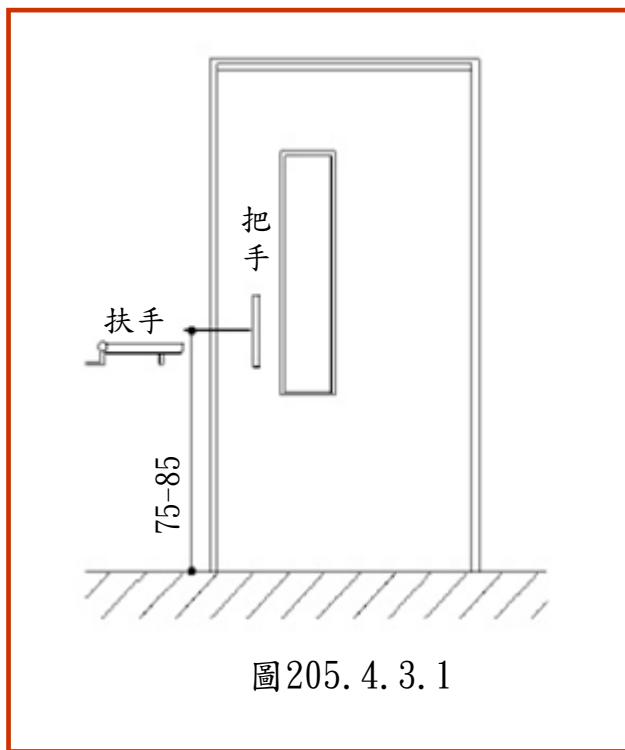


圖205.4.3.1

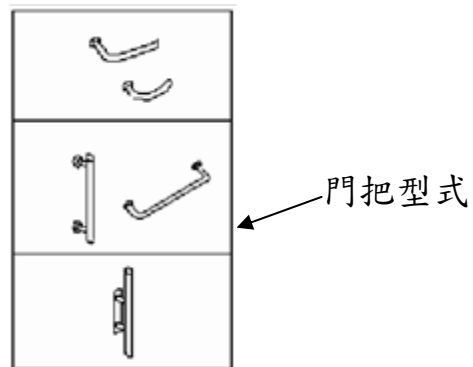


圖205.4.3.2

206坡道

206.1適用範圍

在無障礙通路上，上下平台高低差超過3公分，或連續5公尺坡度超過1/15之斜坡，應設置符合本節規定之坡道。

206.2坡道設計

206.2.1引導標誌：坡道儘量設置於建築物主要入口處，若未設置於主要入口處者，應於入口處及沿路轉彎處設置引導標誌。

206.2.2寬度：坡道淨寬不得小於90公分；若坡道為取代樓梯者（即未另設樓梯），則淨寬不得小於150公分。

206.2.3坡度：坡道之坡度（高度與水平長度之比）不得大於1/12；高低差小於20公分者，其坡度得酌予放寬，惟不得超過下表規定。


高低差	20公分以下	5公分以下	3公分以下
坡度	1/10	1/5	1/2

206.2.4地面：坡道地面應平整（不得設置導盲磚或其他妨礙輪椅行進之鋪面）、堅固、防滑。

206.3平台

206.3.1端點平台：坡道起點及終點，應設置長、寬各150公分以上之平台，且該平台之坡度不得大於1/50（圖206.3.1）。

206.3.2中間平台：坡道每高差75公分，應設置長度至少150公分之平台（圖206.3.1），平台之坡度不得大於1/50。

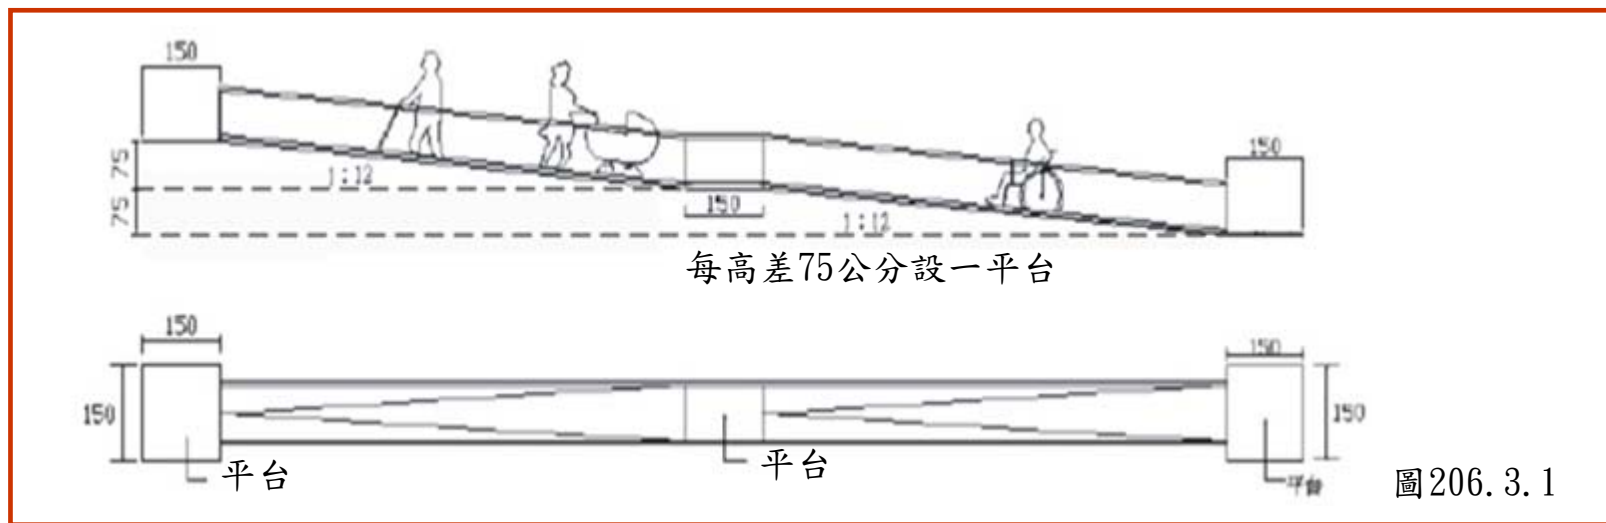

206.3.3轉彎平台：坡道方向變換處應設置長寬各150公分以上之平台，該平台之坡度不得大於1/50，坡道因轉彎角度不同其平台設置方式亦不同（圖206.3.3.1-圖206.3.3.3）。

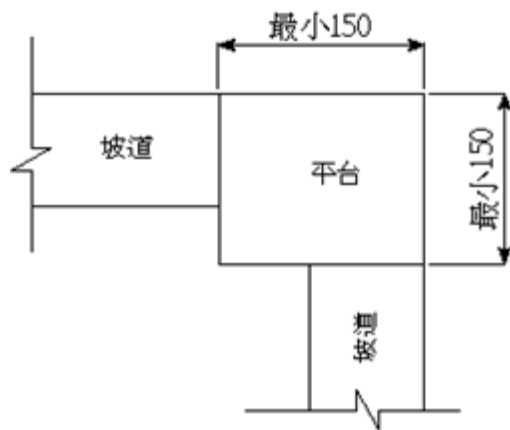


圖206.3.3.1 坡道90°轉彎

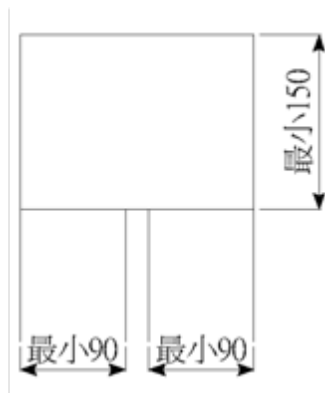


圖206.3.3.2 坡道迴轉

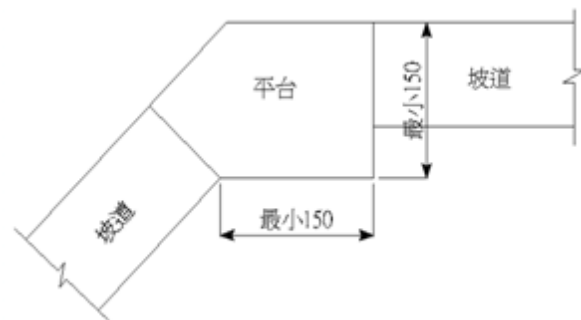


圖206.3.3.3 坡道轉彎角度大於90°

206.4防護設施

206.4.1坡道邊緣防護：高低差大於20公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度5公分之防護緣，該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外（圖206.4.1.1）；或設置與地面淨距離不得大於5公分之防護桿（板）（圖206.4.1.2）。

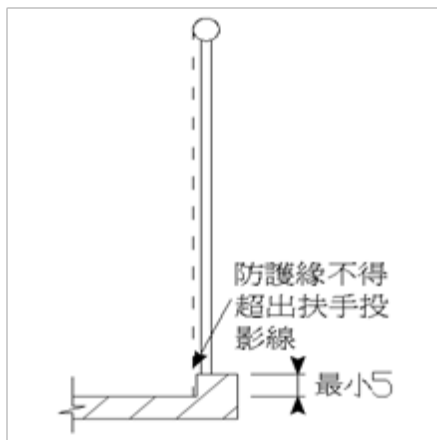


圖206.4.1.1

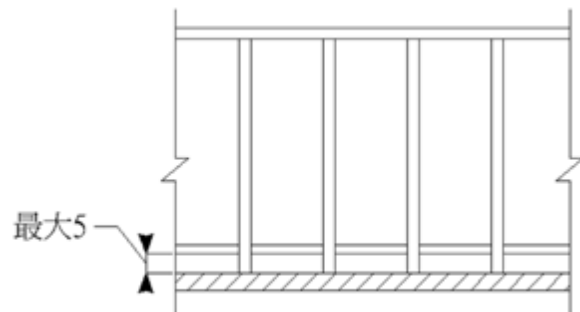


圖206.4.1.2

206.4.2護欄：坡道高於鄰近地面75公分時，未臨牆之一側或兩側應設置高度不得小於110公分之防護欄；十層以上者，不得小於120公分（圖206.4.2）。


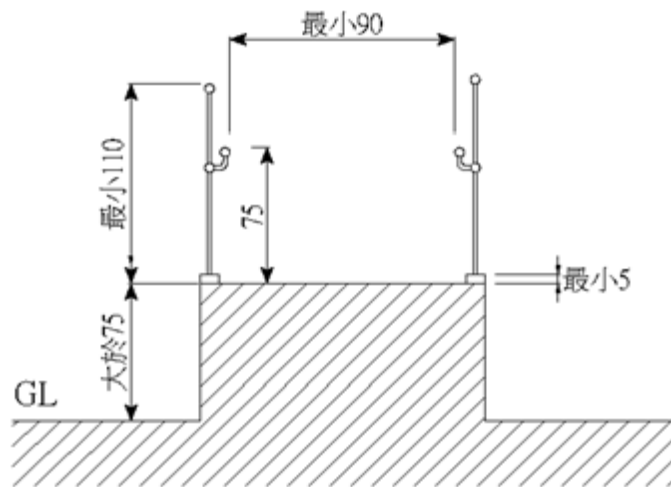


圖206. 4. 2

206.5 扶手

206.5.1 設置規定：高低差大於20公分之坡道，兩側皆應設置符合本規範規定之連續性扶手。扶手無需設置30公分以上之水平延伸。

206.5.2 扶手高度：設單道扶手者，地面至扶手上緣高度為75公分；設雙道扶手者，高度分別為85公分、65公分（圖206.5.2）。

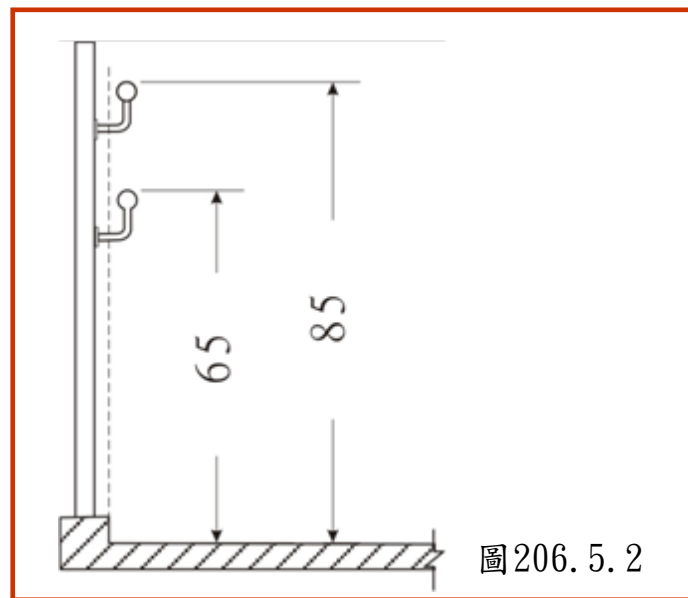

207 扶手

207.1 適用範圍

無障礙設施需設置扶手者，其扶手設計應符合本節規定。

207.2 通則

207.2.2 扶手形狀：可為圓形、橢圓形，圓形直徑約為2.8-4公分，其他形狀者，外緣周邊長9-13公分（圖207.2.2）。

207.2.3 表面：扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。

207.3 扶手設置

207.3.1 堅固：扶手應設置堅固，除廁所特別設計之活動扶手外，皆需穩固不得搖晃，且扶手接頭處應平整，不可有銳利之突出物。

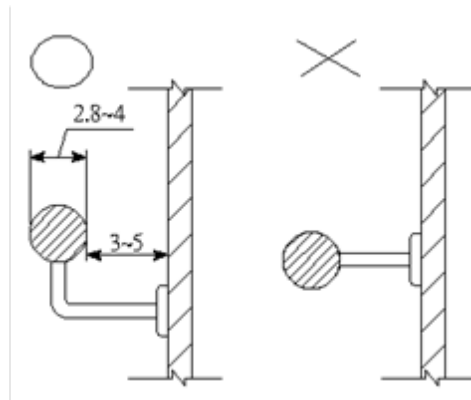


圖207.2.2

207.3.2與壁面距離：扶手若鄰近牆壁，應與壁面保留3-5公分之間隔(圖207.3.2)。

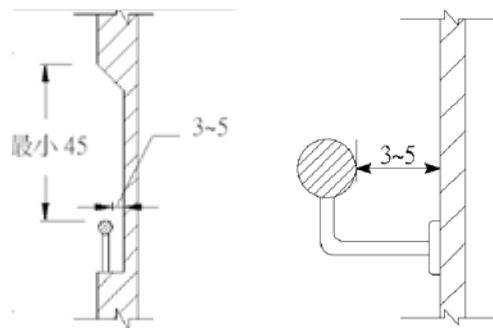


圖207.3.2

207.3.3高度：單層扶手之上緣與地板面之距離應為75公分。雙層扶手上緣高度分別為65公分及85公分，若用於小學，高度則各降低10公分(圖207.3.3)。




圖207.3.3

207.3.4端部處理：扶手端部應作防勾撞處理（圖207.3.4），並視需要設置可供視障者辨識之資訊或點字。

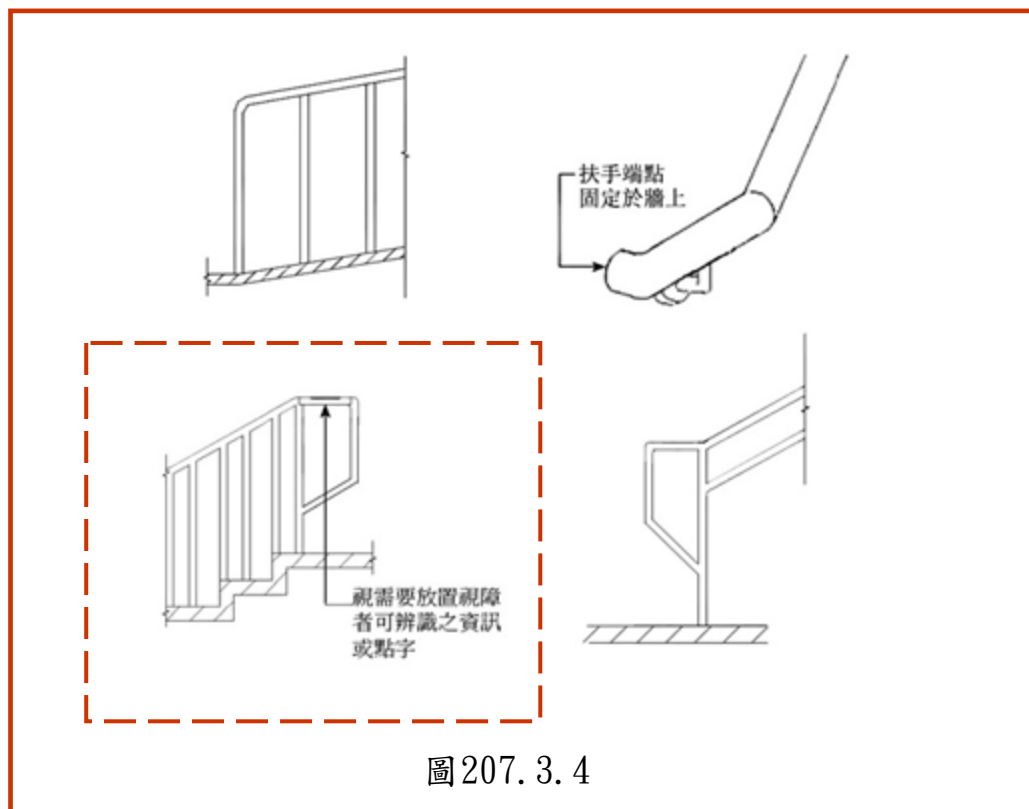


圖207.3.4



第三章 樓梯

第三章 樓梯

301通則

301.1樓梯形式：不得設置旋轉式及梯級間無垂直板之露空式樓梯（圖301.1）。

301.2地板表面：樓梯平台及梯級表面應採用防滑材料。

301.3戶外樓梯：無頂蓋之戶外樓梯及樓梯入口應注意排水，避免行走表面積水，且落水口不得設置於樓梯動線上。若樓梯動線上有落水口，則開口不得大於1.3公分。

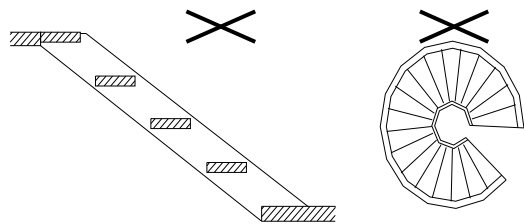


圖 301.1

302樓梯設計

302.1樓梯底版高度：樓梯底版至其直下方地板面淨高未達190公分部份應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視障者之設施)(圖302.1)。


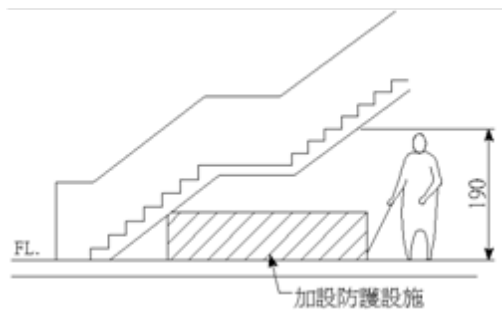


圖 302.1


302.2樓梯轉折設計：樓梯往上之梯級部份，起始之梯級應退至少一階。
但扶手符合平順轉折，
且平台寬度符合規定者
，不在此限（圖302.2）。
樓梯梯級鼻端至樓梯間過
梁之垂直淨距離應不得小
於190公分。

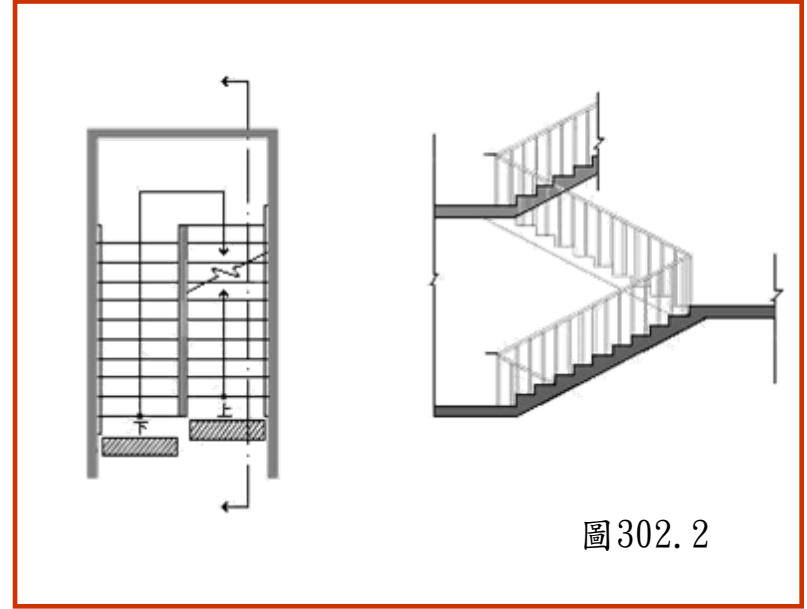

302.3樓梯平台：不得有梯級或高低差。

303梯級

303.1 級高及級深：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高（R）需為16公分以下，級深（T）不得小於26公分（圖303.1），且 $55\text{公分} \leq 2R + T \leq 65\text{公分}$ 。

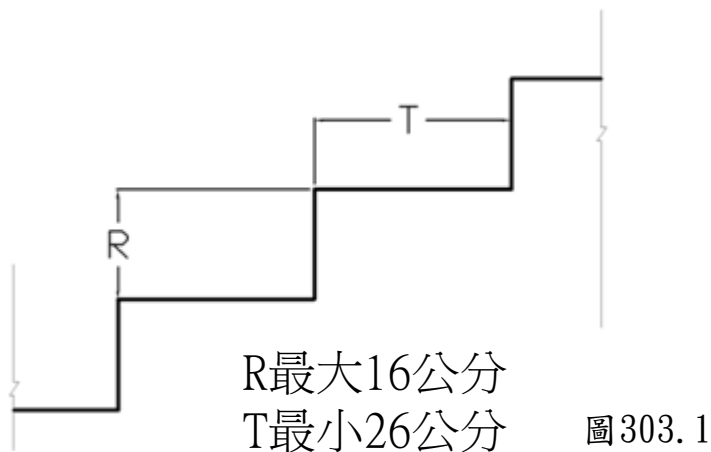

303.2梯級鼻端：梯級突沿的彎曲半徑不得大於1.3公分（圖303.2.1），且超出踏板的突沿應將突沿下方作成斜面，該突出之斜面不得大於2公分（圖303.2.2）。

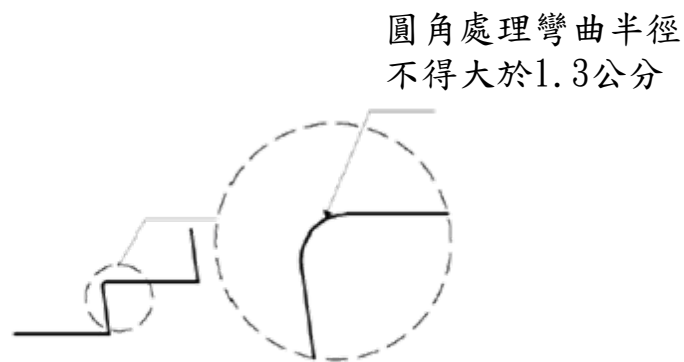


圖303.2.1

此部分不可突出


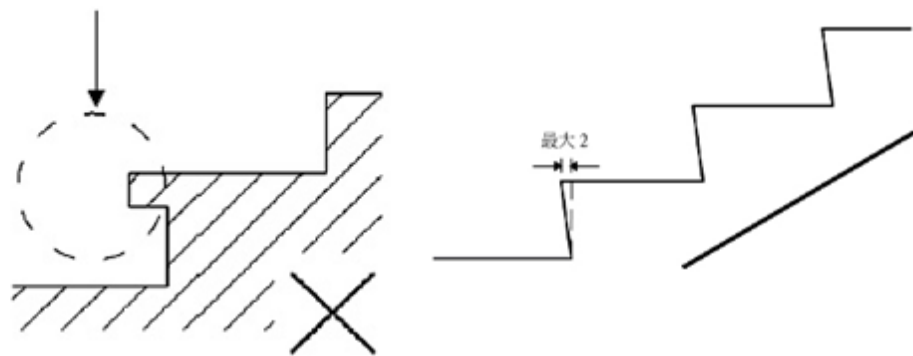


圖303.2.2

303.3防滑條：梯級邊緣之水平踏面部份應作防滑處理，且應與踏步平面順平（圖303.3）。

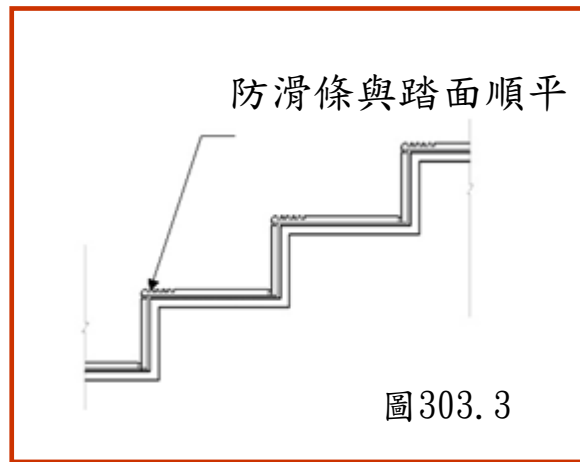

303.4防護緣：梯級末鄰接牆壁部份，應設置高出梯級5公分以上之防護緣（圖303.4）。


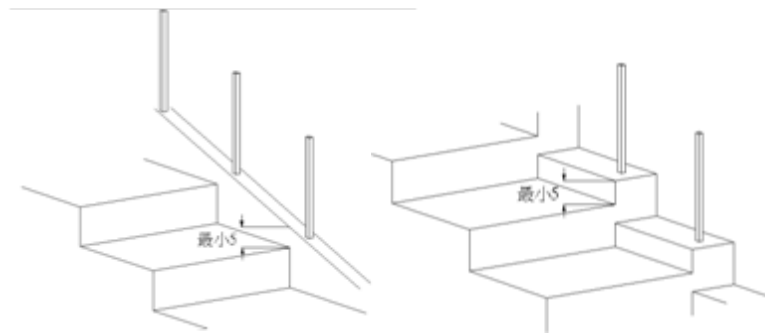


圖303. 4

303.5特別規定


303.5.1適用對象：第2層以上供住宅使用之公寓大廈，各樓層之樓地板面積240平方公尺以下者。

303.5.2級高及級深：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高（R）需為18公分以下，級深（T）不得小於24公分（圖303.5.2），且 $55\text{公分} \leq 2R + T \leq 65\text{公分}$ 。


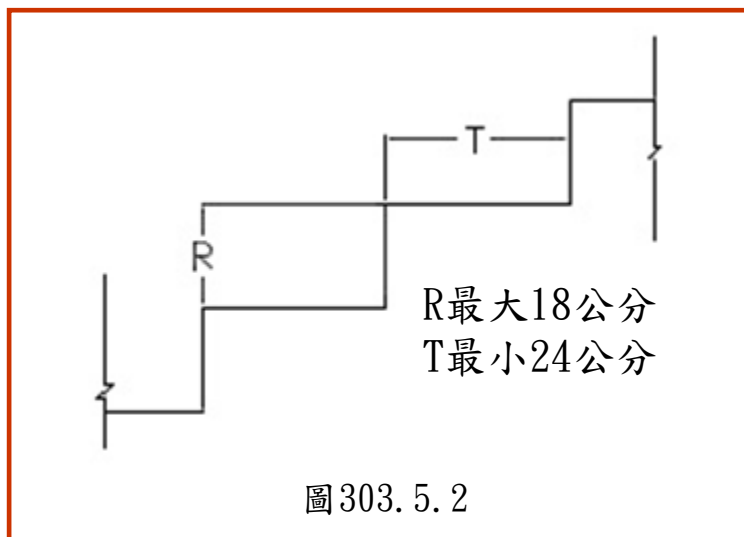


304扶手與欄杆

304.1扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度75-85公分之扶手(圖304.1)或雙道扶手（高65公分及85公分），除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台（或樓板）間之高差在20公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。

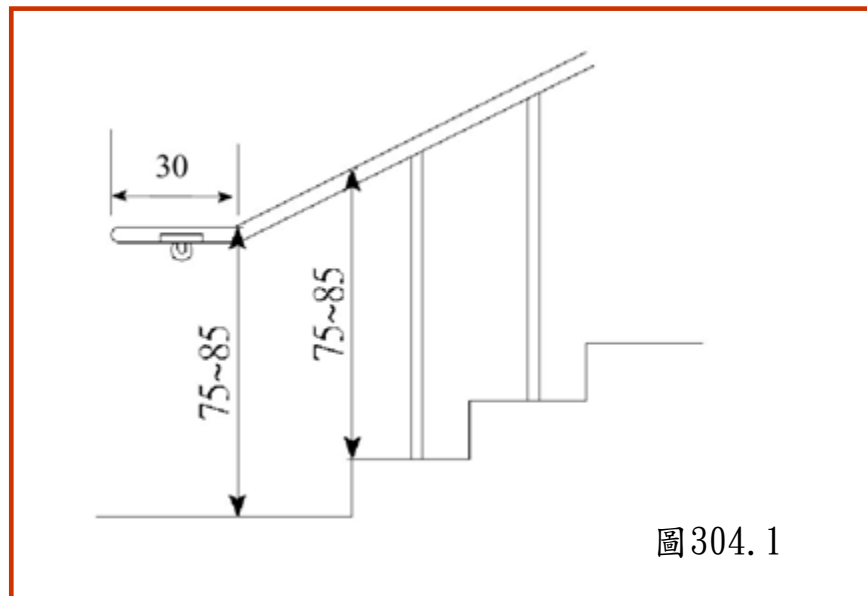

304.2水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸30公分以上（[圖304.1](#)、圖304.2.1），並作端部防勾撞處理（圖207.3.4），扶手水平延伸，不得突出於走道上(圖304.2.2)；另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸。

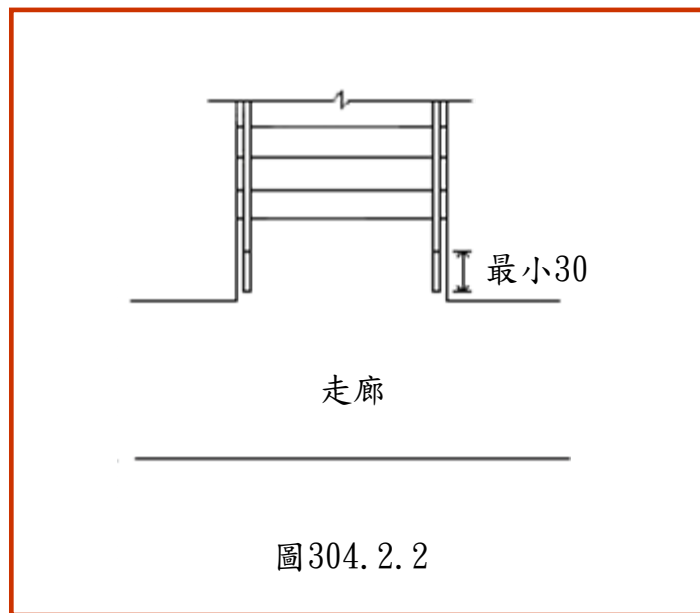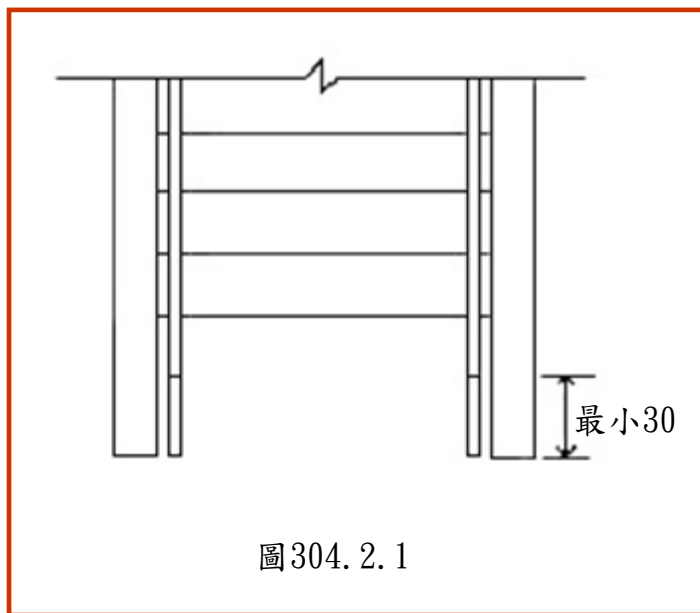

305警示設施

305.1終端警示：距梯級終端30公分處，應設置深度30-60公分，顏色且質地不同之警示設施（圖305.1）。樓梯中間之平台不需設置警示設施。

306戶外平台階梯

戶外平台階梯之寬度在6公尺以上者，應於中間加裝扶手，梯級級高之設置應符合303.1之規定，扶手之設置應符合304節之規定。

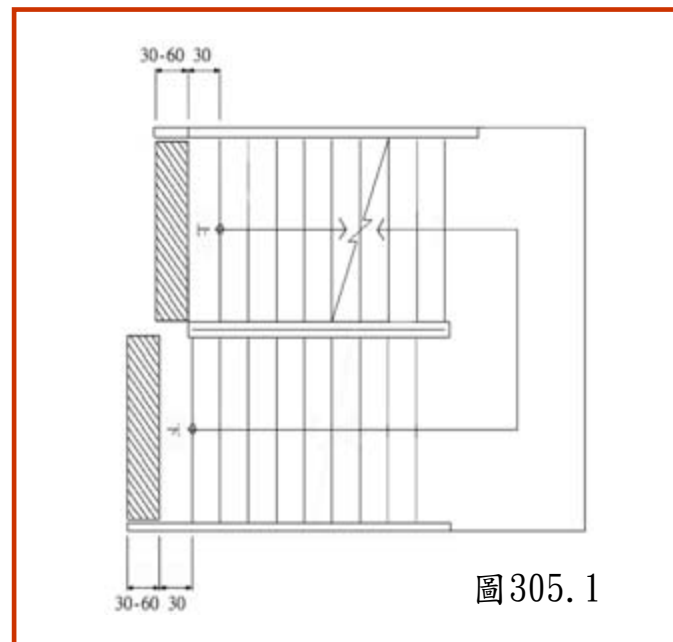


圖305.1



第四章 昇降設備

第四章 昇降設備

401適用範圍

無障礙垂直通路中使用之昇降機，其出入平台及供行動不便者使用之相關設施應依本章規定設置。

402一般規定

無障礙昇降機與群管理控制下之一般昇降機之呼叫按鈕必須分別設置，
並得以相鄰兩座無障礙昇降機為群管理控制。

403引導標誌

403.1入口引導：建築物主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙昇降機方向指引。

403.2 昇降機引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方30公分處之地板，應作30公分×60公分之不同材質處理(圖403.2)。


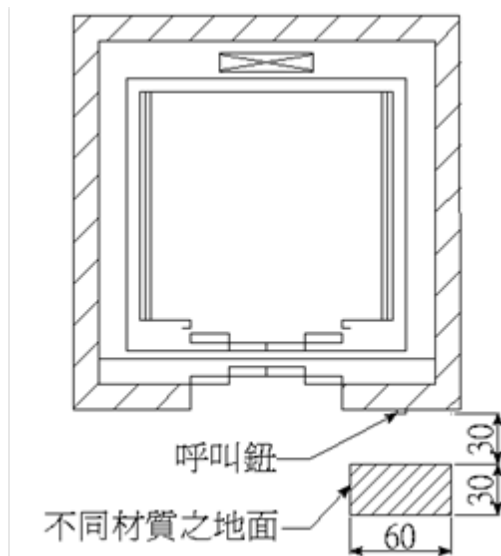



圖 403.2

403.3主要入口樓層標誌：主要入口樓層之昇降機應設置以下無障礙標誌。

403.3.1突出牆壁：垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣應距地板面200- 220公分，尺寸不得小於15公分(圖403.3.1)。

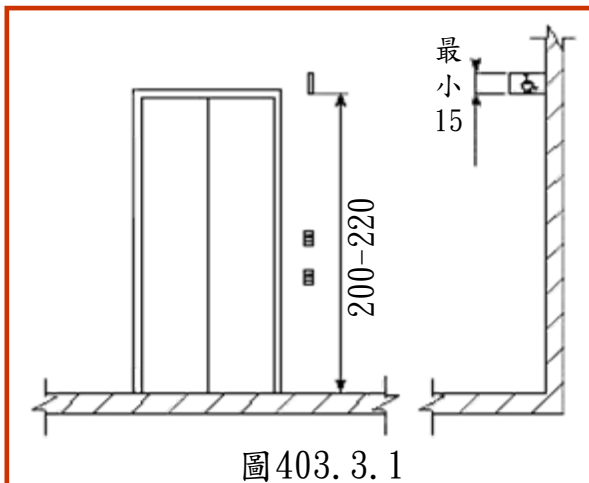


403.3.2平行牆面：平行固定於牆面之無障礙標誌，其下緣應距地板面180-200公分處，尺寸不得小於10公分(圖403.3.2)。

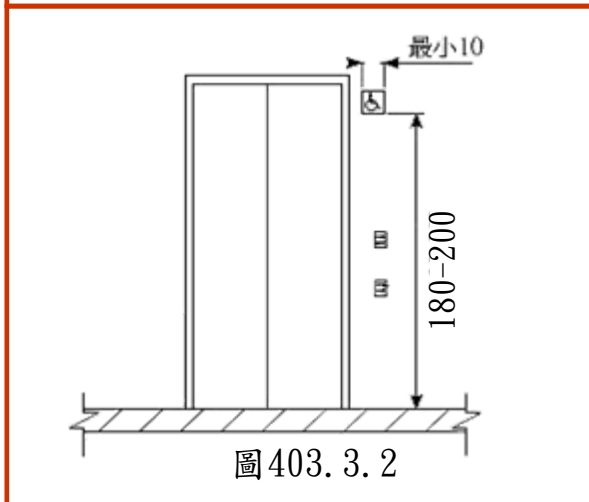

404昇降機出入平台（停靠處）

404.1輪椅迴轉空間：昇降機出入口之樓地板應無高差，且坡度不得大於 $1/50$ ，並留設不得小於直徑1.5公尺之淨空間。

404.2昇降機呼叫鈕：梯廳及門廳內應設置2組呼叫鈕，呼叫鈕最小的尺寸應為長寬各2公分以上，或直徑2公分以上。上組呼叫鈕左邊應設置點字，下組呼叫鈕之中心線距樓地板面85-90公分，下組呼叫鈕上方適當位置應設置長寬各5公分之無障礙標誌(圖404.2)。

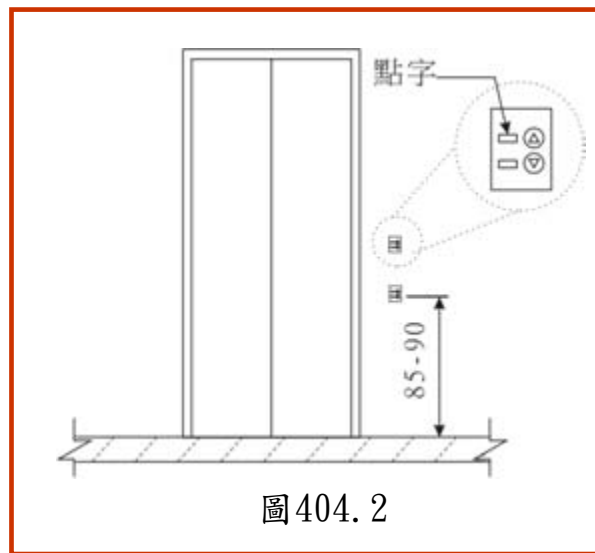

404.3 昇降機入口的觸覺裝置：

在昇降機各樓乘場入口兩側之門框或牆柱上應裝設觸覺裝置及顯示樓層的數字、點字符號，單一浮凸字時，長寬各8公分以上。二個或二個以上浮凸字時，每一個浮凸字尺寸，應寬6公分、長8公分以上，標誌之中心點應位於樓地板面上方135公分，且標示之數字需與底板的顏色有明顯不同（圖404.3）。

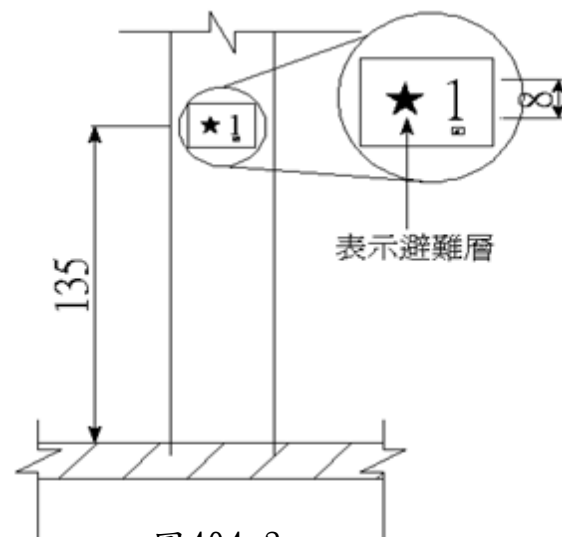


圖404.3

405昇降機門

405.1昇降機門：昇降機門應水平方向開啟，並為自動開關方式。如果門受到物體或人的阻礙時，昇降機門應設有可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15～25公分及50～75公分處之障礙物來啟動。

405.2關門時間：梯廳昇降機到達時，門開啟至關閉之時間不應少於5秒鐘；若由昇降機廂內按鈕開門，昇降機門應維持完全開啟狀態至少5秒鐘。

405.3昇降機出入口：昇降機出入口處之樓地板面，應與機廂地板面保持平整，其與機廂地板面之水平間隙不得大於3.2公分。

406升降機廂

406.1機廂尺寸：升降機門的淨寬度不得小於90公分，機廂之深度不得小於135公分（不需扣除扶手佔用之空間）(圖406.1)；但集合住宅升降機門的淨寬度不得小於80公分。

406.2扶手：機廂內至少兩側牆面應設置扶手，扶手之設置應符合207節之規定。但固定方式得不受本規範圖207.2.2之限制。

406.3後視鏡：面對機廂之後側壁應設置安全玻璃之後視鏡（若後側壁為鏡面不銹鋼或類似材質得免之）或懸掛式之廣角鏡(寬30-35公分，高20公分以上)，後視鏡之下緣距機廂地面85公分，寬度不得小於出入口淨寬，高度大於90公分。

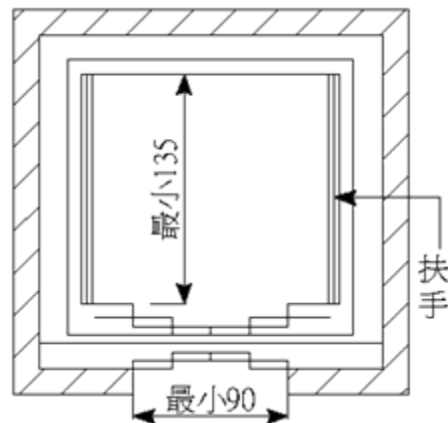


圖406.1

406.4輪椅乘坐者操作盤：操作盤按鍵應包括緊急事故通報器、各通達樓層及開、關等按鍵。若為多排按鈕，最上層標有樓層指示的按鈕中心線距機廂地面不得大於120公分，（如設置位置不足，得放寬至130公分），且最下層按鈕之中心線距機廂地板面85公分；若為單排按鈕，其樓層按鈕之中心線距機廂地板面不得高於85公分；操作盤距機廂入口壁面之距離不得小於30公分、入口對側壁面之距離不得小於20公分（圖406.4）。

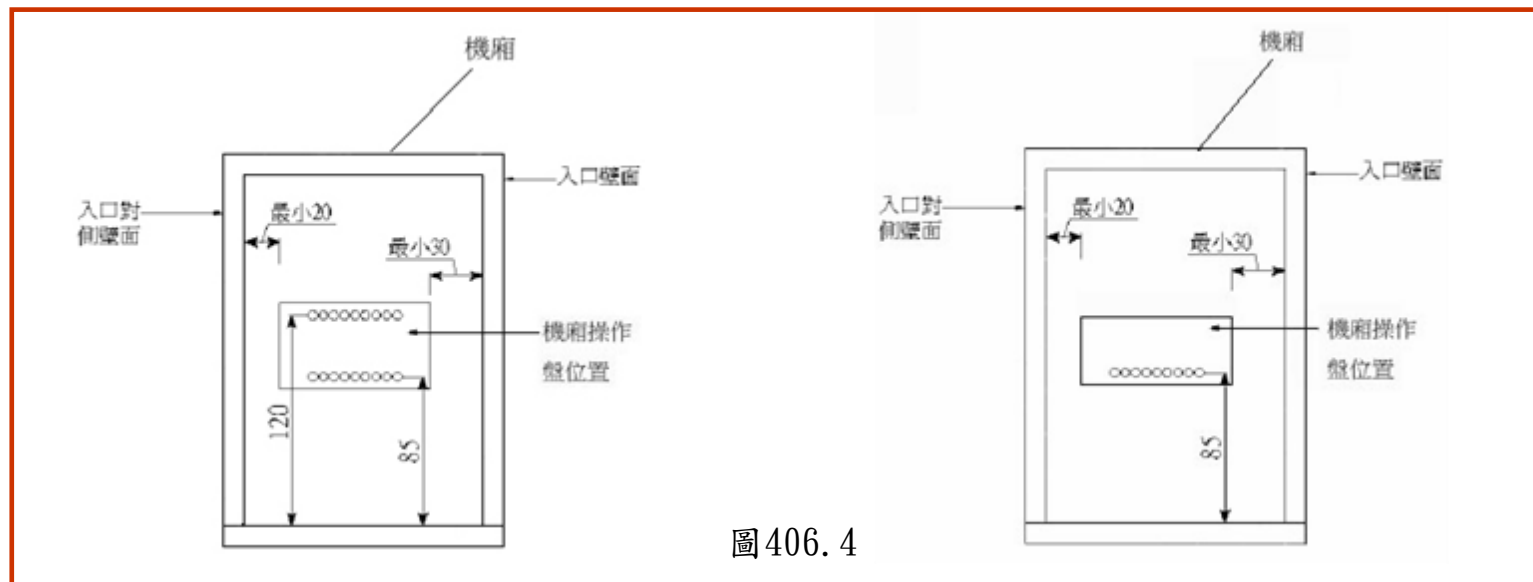


圖406.4

406.5按鈕：按鈕之最小尺寸至少應為2公分，按鈕間之距離不得小於1公分，其標示之數字需與底板的顏色有明顯不同，且不得使用觸

控式按鈕（圖406.5）。

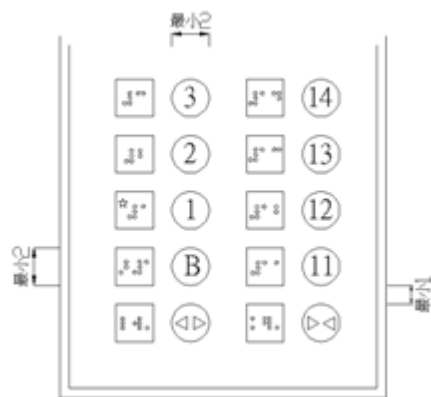


圖406.5

406.6點字標示：點字標示應設於一般操作盤（直式操作盤）按鈕左側，（30層以上之建築物，若設置位置不足，可設在適當位置）。點字標示詳如表406.6（其中★表示避難層）。表406.6規定以外之點字標示，以注音符號版本點字標示。

點字	昇降機符號	點字	昇降機符號	點字	昇降機符號
⠠⠨⠠	B 1	⠠⠨⠠	5	⠠⠨⠠	上
⠠⠨⠠	B 2	⠠⠨⠠	6	⠠⠨⠠	下
⠠⠨⠠	B 3	⠠⠨⠠	7	⠠⠨⠠	開
⠠⠨⠠	B 4	⠠⠨⠠	8	⠠⠨⠠	關
⠠⠨⠠	1	⠠⠨⠠	9	⠠⠨⠠	★
⠠⠨⠠	2	⠠⠨⠠	10	⠠⠨⠠	🔔
⠠⠨⠠	3	⠠⠨⠠	11	⠠⠨⠠	📞
⠠⠨⠠	4	⠠⠨⠠	12	⠠⠨⠠	ⓧ

表406.6

406.7語音系統：機廂內應設置語音系統以報知樓層數、行進方向及開關情形。

406.8集合住宅昇降機：集合住宅之昇降機門的淨寬度不得小於80公分，機廂之深度不得小於125公分（不需扣除扶手佔用之空間），且語音系統得增設開關。



第五章 廁所盥洗室

第五章 廁所盥洗室

501適用範圍

建築物依規定應設置無障礙廁所盥洗室者，其設計應符合本章規定。

502通則

502.1位置：廁所盥洗室應設於無障礙通路可到達之處。

502.2地面：廁所盥洗室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。

502.3高差：由無障礙通路進入廁所盥洗室不得有高差，止水宜採用截水溝。

503引導標誌

503.1入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。

503.2標誌：無障礙廁所前牆壁或門上應設置如圖902.1之無障礙標誌（圖503.2.1），如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌（圖503.2.2）。

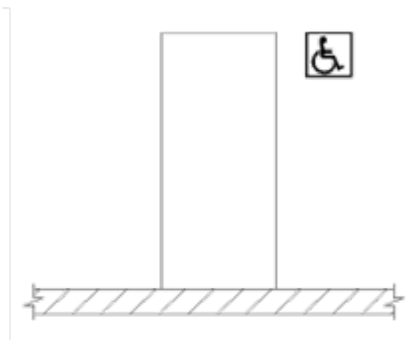


圖503.2.1

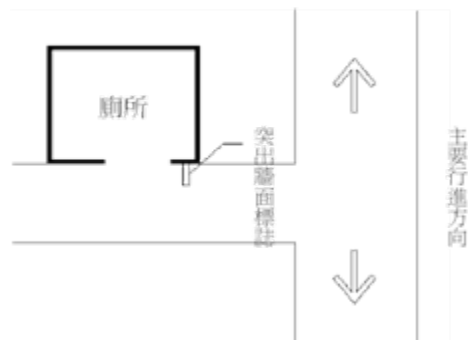


圖503.2.2

504廁所

504.1淨空間：廁所盥洗室空間內應設置迴轉空間，其直徑不得小於150公分（圖504.1）。

504.2門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於80公分（圖504.1），且門把距門邊應保持6公分，靠牆之一側並應於距門把3-5公分處設置門擋，以防止夾手（圖504.2）；門扇得設於牆之內外側。

掀起式可
動扶手

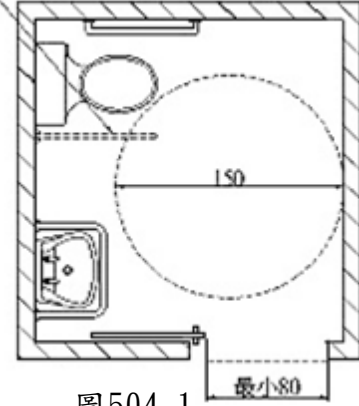


圖504.1




圖504.2

504.3鏡子：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於90公分，鏡面的高度應在90公分以上（圖504.3）。

504.4求助鈴

504.4.1位置：廁所盥洗室內應設置兩處緊急求助鈴，一處在距離馬桶前緣往後15公分、馬桶座位上60公分，另在距地板面高35公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控（圖504.4.1）。

504.4.2連接裝置：按鈕應連至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至廁所盥洗室外部設置警示燈或聲響。

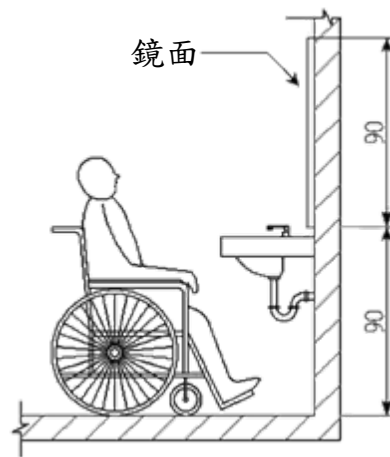


圖504.3


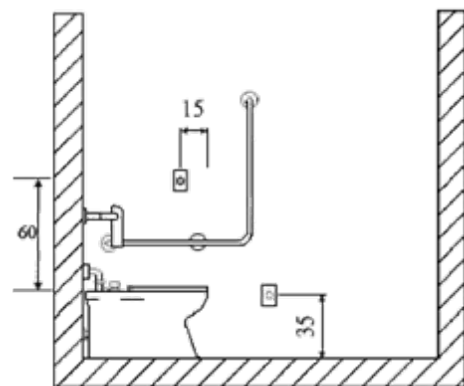


圖504.4.1

505馬桶及扶手

505.1適用範圍：無障礙廁所設置馬桶及扶手，應符合本節規定。

505.2淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70公分，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離不得大於60公分，馬桶前緣淨空間不得小於70公分（圖505.2）。

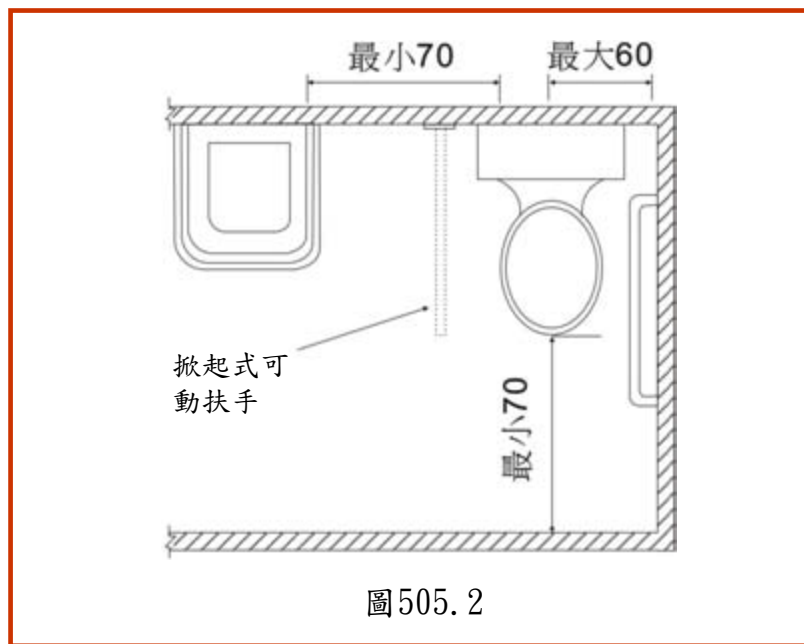

505.3高度：無障礙廁所盥洗室應使用一般形式之馬桶，座位之高度為40-45公分，馬桶不可有蓋，且應設置靠背，靠背距離馬桶前緣42-48公分，靠背與馬桶座位之淨距離為20公分(水箱作為靠背需考慮其平整及耐壓性，應距離馬桶前緣42-48公分)（圖505.3）。

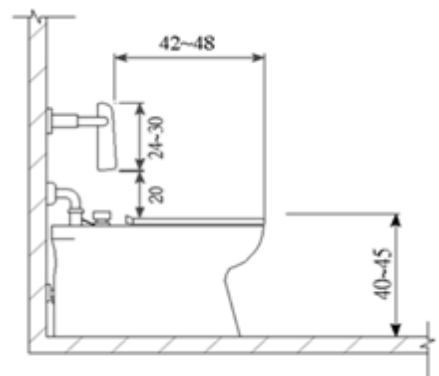


圖505.3

505.4沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10公分及馬桶座面上約40公分處（圖505.4）。

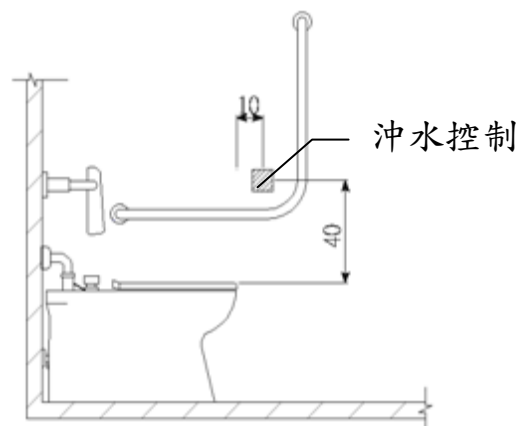


圖505.4

505.5 側邊L 型扶手：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置L型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為27 公分（圖 505.5）。

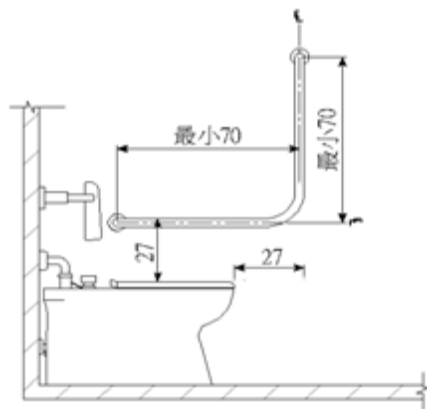


圖505.5

505.6可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分（圖505.6）。

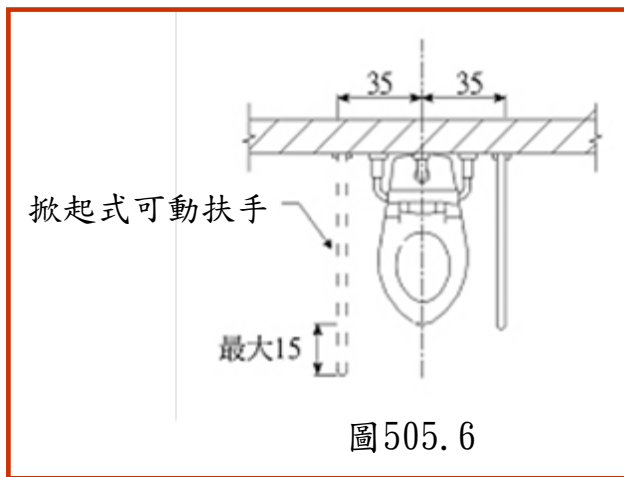


圖505.6

506小便器

506.1位置：一般廁所設有小便器者，應設置無障礙小便器，無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處。

506.2無障礙空間：小便器前方不得有高差。

506.3高度：小便器之突出端距地板面應為35-38公分。

小便器頂部距樓地板面為100-120公分（圖506.3）。

506.4沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合A102.3及A102.4節手可觸及範圍之規定。

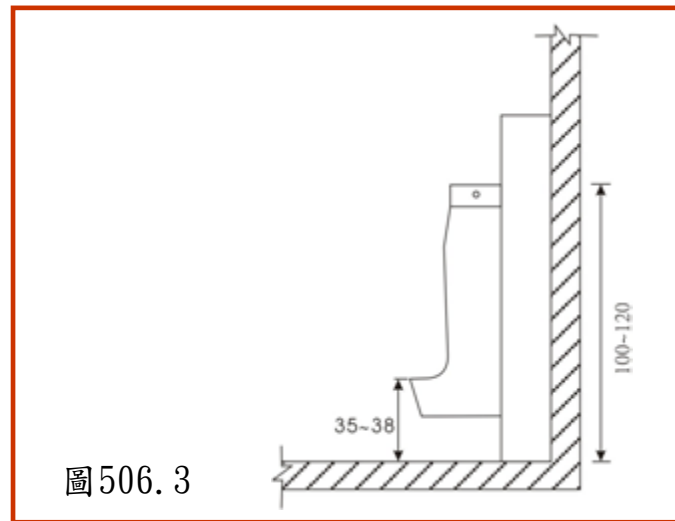


圖506.3

506.5空間：設置小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各50公分(圖506.5)。

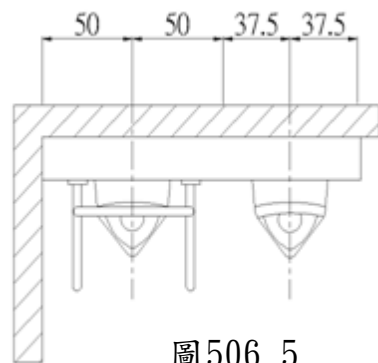


圖506.5

506.6扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面85公分、垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為65-70公分；平行牆面之扶手上緣距地板面120公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為60公分，長度為55公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為25公分(圖506.6)。

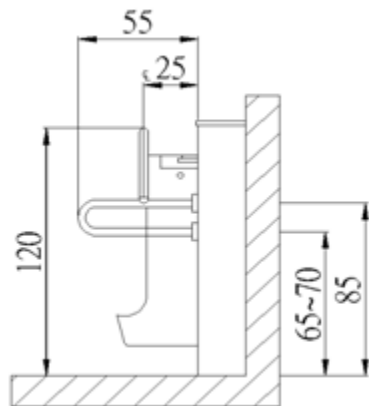


圖506.6

507洗面盆

507.1適用範圍：無障礙洗面盆或洗手槽，應符合本節規定。

507.2無障礙空間：洗面盆前方不得有高差。

507.3高度：洗面盆上緣距地板面不得大於80公分，且洗面盆下面距面盆邊緣20公分之範圍，由地板面量起高65公分及水平30公分內應淨空，以符合膝蓋淨容納空間規定（圖507.3）。

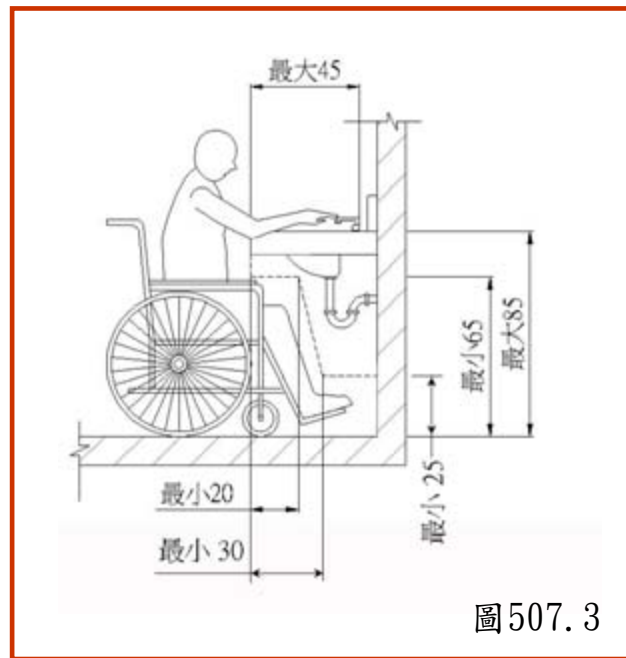


圖507.3

507.4水龍頭：水龍頭應有撥桿，或設置自動感應控制設備。

507.5洗面盆深度：洗面盆邊緣距離水龍頭操作桿或自動感應水龍頭之出水口不得大於45公分，且洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。

507.6扶手：：洗面盆兩側及前方環繞洗面盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣1-3公分，且扶手於洗面盆邊緣水平淨距離2-4公分（圖507.6）。


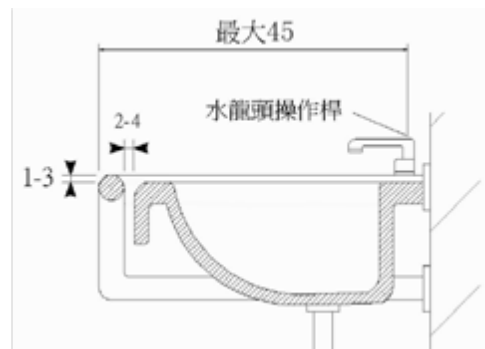


圖507.6

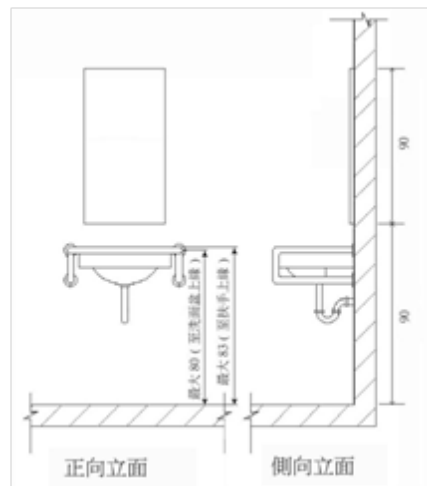

第六章 浴室

第六章 浴室

601適用範圍

建築物依規定應設置無障礙浴室者，其浴缸或淋浴間之設計應符合本章規定。

602通則

602.1位置：浴室應設於無障礙通路可到達之處。

602.2地面：浴室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。


602.3高差：由無障礙通路進入浴室不得有高差，止水宜採用截水溝。

602.4求助鈴：一處距地板面高90-120公分處；另距地板面高35公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。


603浴缸

603.1適用範圍：無障礙浴缸應符合本節規定。

603.2位置：浴缸前方之無障礙空間應涵蓋整個浴缸的長度，前方淨空間寬度不得小於浴缸寬度，深度為80公分以上（圖603.2）。

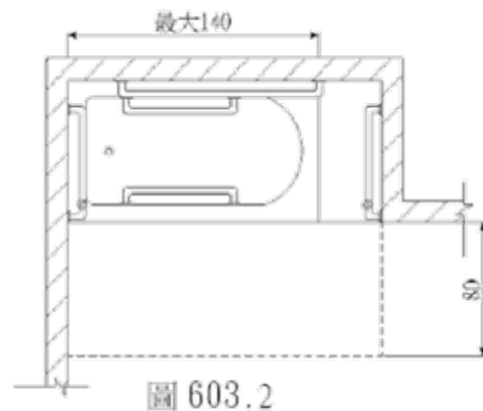

603.3浴缸：浴缸長度不得大於140公分；浴缸外側距地面高度45公分、底部應設置止滑片，且浴缸內兩側接近上緣處，應設置扶手（圖603.2、圖603.3）。

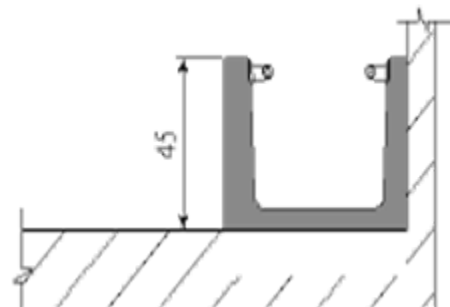

603.4扶手：側面牆壁應裝設一水平及垂直扶手；水平扶手上緣距浴缸底面75公分，與出水側牆壁的距離不得大於38公分；垂直部份之長度不得小於60公分，與浴缸靠背側之外緣距離約70公分；出水側及對向牆壁皆應設置L型扶手，該扶手水平上緣距浴缸底面75公分，垂直及水平部分之長度不得小於60公分，且垂直部分距浴缸外緣不得超過10公分（圖603.4）。

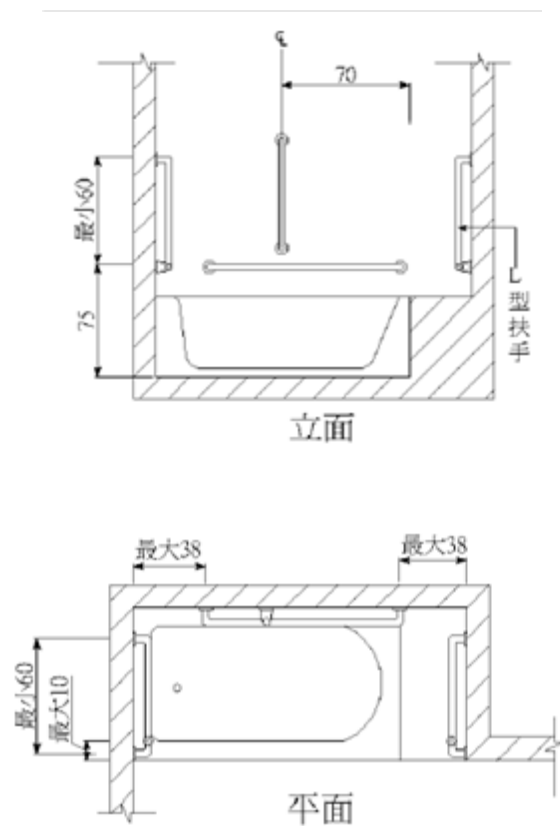


圖603.4

604淋浴間

604.1適用範圍：設置移位式淋浴間或輪椅進入式淋浴間須符合本節規定。

604.2座椅：應設寬45公分以上、深40公分、距地面高度45公分之座椅（固定或活動式皆可），座椅應防滑，若為平滑者，座椅前緣應略高於後緣（斜率約1/12）。

604.3移位式淋浴間

604.3.1定義：設有固定座椅，輪椅無法直接進入，使用者必須移位至座椅之淋浴間。

604.3.2尺寸：淋浴間長度及寬度皆不得小於90公分，前方之無障礙淨空間不得小於寬90公分，長120公分（圖604.3.2）。

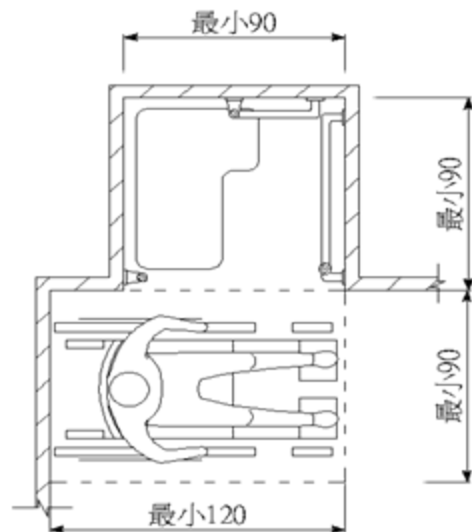


圖604.3.2

604.3.3扶手：兩側牆壁應設置水平扶手，其入口對向牆壁之水平扶手長度不得小於45公分，扶手上緣距地板面75公分；入口之牆壁近外緣處2側及座椅靠牆側，皆應設置垂直扶手，其長度不得小於60公分（圖604.3.3）。

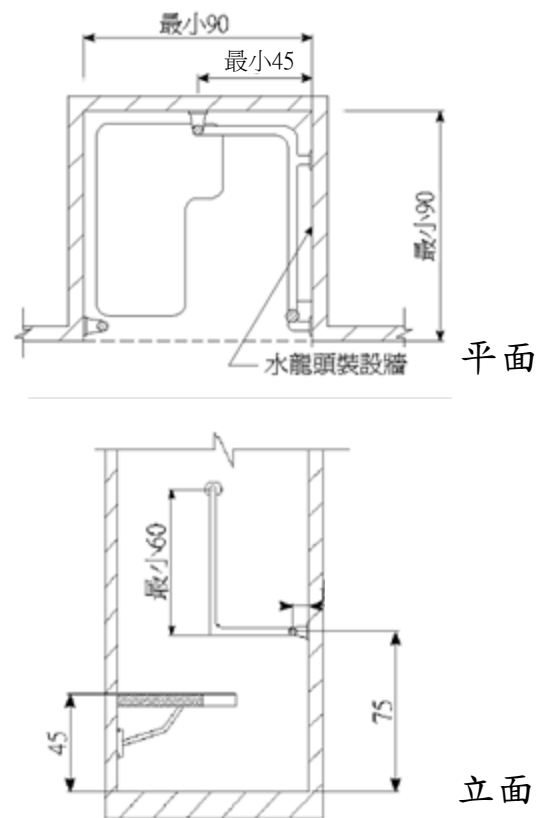


圖604. 3. 3

604.3.4水龍頭位置：設於入口側面牆壁，牆面之中心線左右各38公分且距地板面80-120公分之區域（圖604.3.4）。

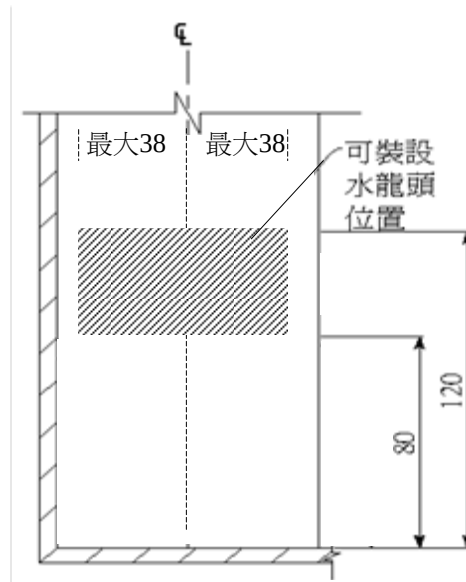


圖604. 3. 4

604.4輪椅進入式淋浴間

604.4.1定義：設有活動座椅，可選擇乘坐洗澡用輪椅者直接進入，或移位至座檯之淋浴間。

604.4.2尺寸：淋浴間長度不得小於150公分、寬度不得小於80公分，前方之無障礙淨空間不得小於寬80公分，長150公分（圖604.4.2）。

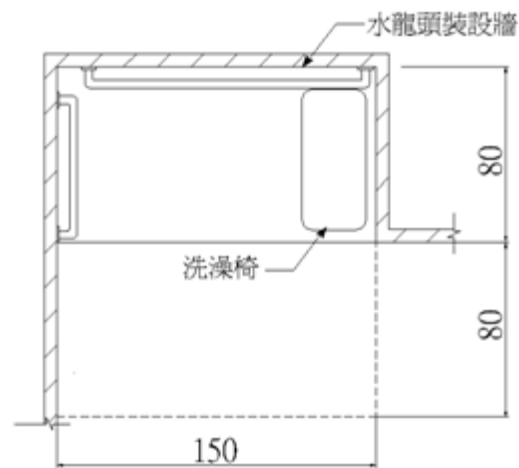


圖604.4.2

604.4.3扶手：除入口側及設置座椅側外，另兩面牆皆需設置扶手，距地板面高度75公分，距牆角15公分內得不設置扶手且入口側邊座椅處應設置高度75公分之可動式扶手（圖604.4.3）。

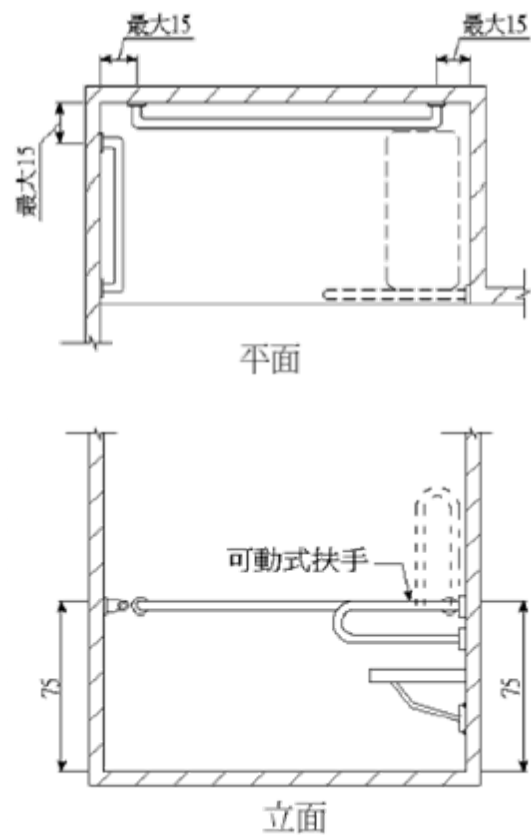


圖 604. 4. 3

604.4.4水龍頭位置：設於入口對側牆壁，無座位者，可為距地板面80-120公分之區域；有座位者，其設置區域以距設座位之牆壁68公分之範圍為限（圖604.4.4）。

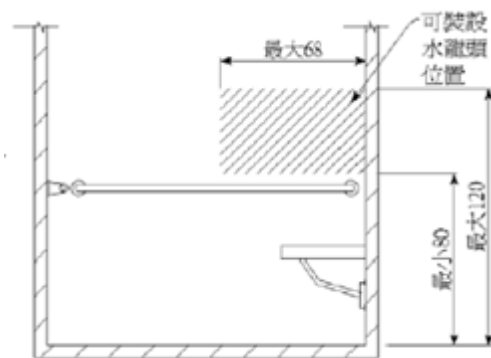


圖604.4.4



第七章 輪椅觀眾席位

第七章 輪椅觀眾席位

701適用範圍

設有固定座椅場所之輪椅觀眾席位應符合本章規定。

702通則

702.1地面：輪椅觀眾席位的地面應堅硬平整、
防滑，且坡度不得大於1/50。


702.2數量：建築物設有固定座椅席位者，其輪椅觀眾席位數量不得少於下表規定：

702.3多廳式場所：多廳式之場所，其輪椅觀眾席位數量，應依各廳觀眾席位之固定坐椅席位數分別計算。

固定座椅席位數量（個）	輪椅觀眾席位數量（個）
50以下	1
51-150	2
151-250	3
251-350	4
351-450	5
451-550	6
551-700	7
701-850	8
851-1000	9
1001-1250	10
1251-1500	11
1501-1750	12
1751-2000	13
超過2000個固定座椅席位者，超過部分每增加500個固定座椅席位，應再增加1個輪椅觀眾席位。	

702.4 席位安排：輪椅觀眾席位得設於觀眾席不同位置、區域及樓層，以增加多方位的較佳視野角度。

702.4.1 固定銀幕水平能見度容許範圍：
中間區塊之席位與銀幕兩側之夾角 $\leq 90^\circ$ ，兩側區塊之席位與銀幕兩側之夾角 $\leq 60^\circ$ （圖702.4.1）。

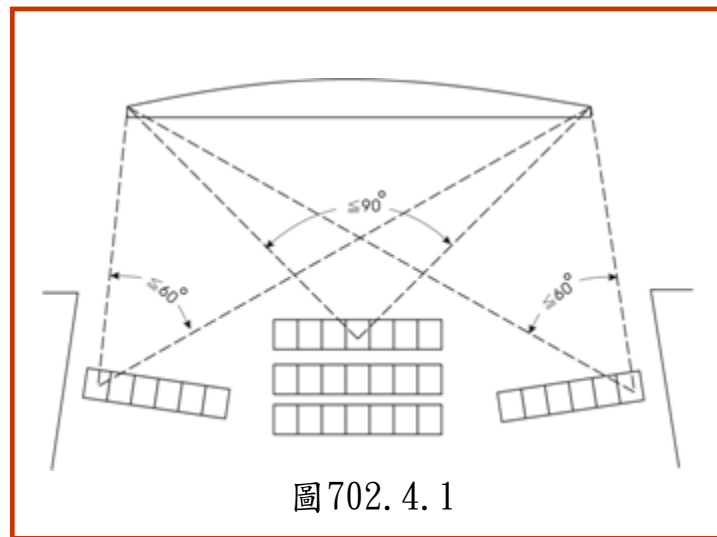

702.4.2 固定銀幕仰視能見度容許範圍：

席位之水平視線與觀看銀幕中心視線之夾角 $\leq 30^\circ$ （圖702.4.2）。

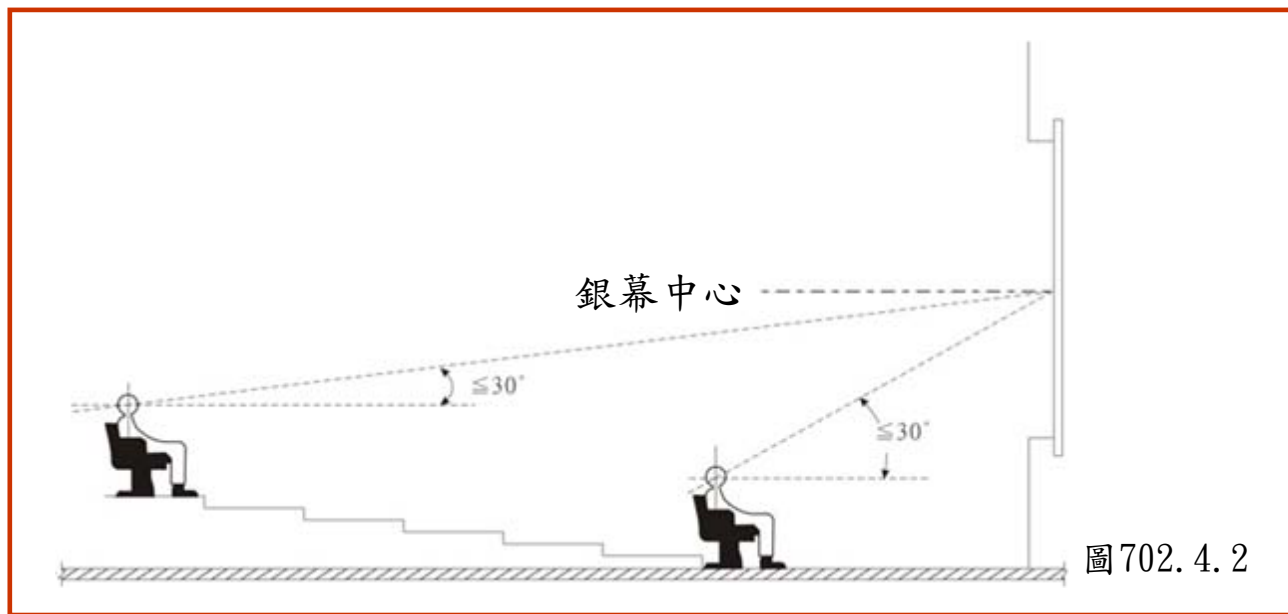


圖702.4.2

702.5 座椅彈性運用：輪椅觀眾席位可考量安裝可拆卸之座椅，如未有輪椅使用者使用時，得安裝座椅。

703 空間尺寸

703.1 寬度：單一輪椅觀眾席位寬度不得小於90公分；有多個輪椅觀眾席位時，每個空間寬度不得小於85公分 (圖703.1)。



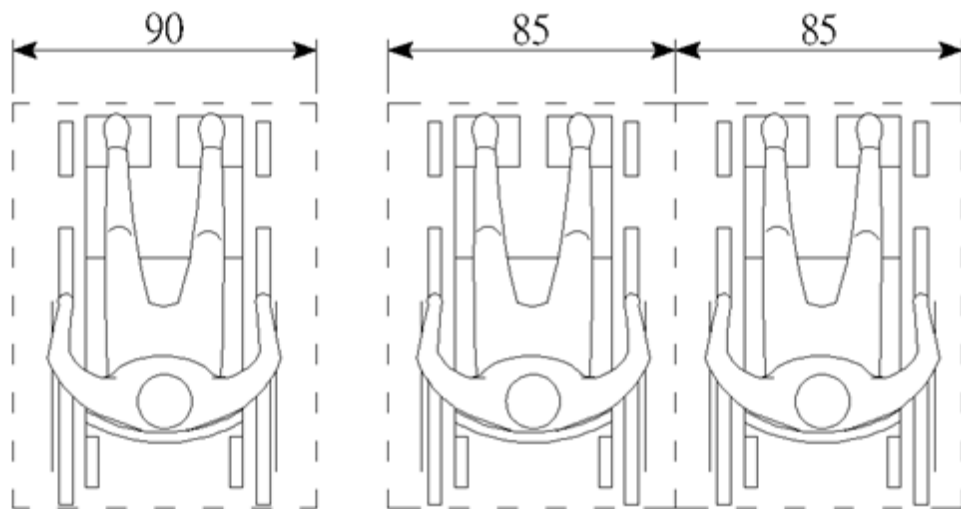


圖703.1

703.2深度：可由前方或後方進入之輪椅觀眾席位時，空間深度不得小於120公分(圖703.2.1)，而輪椅觀眾席位僅可由側面進入者，則空間深度不得小於150公分（圖703.2.2）。

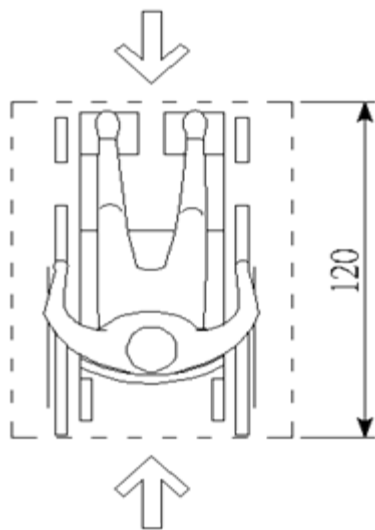

由前後方進入
圖703.2.1

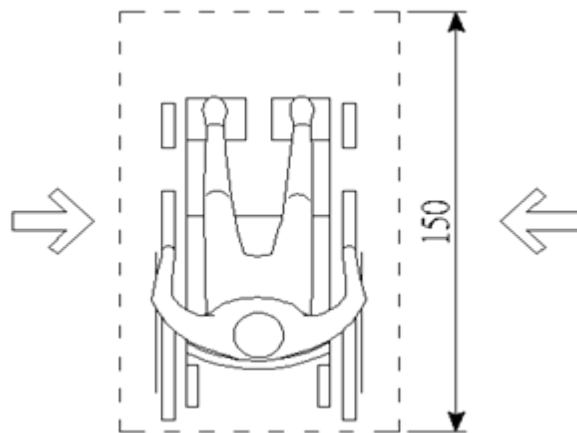

由左右側進入
圖703.2.2

704配置

704.1引導標誌：觀眾席主要入口處及沿路轉彎處應設置輪椅席位之方向標示。

704.2位置：應設於鄰近避難逃生通道、易到達且有無障礙通路可到達之處，若有3個以上之輪椅觀眾席位並排時，應可由前後或左右兩側進入該席位(圖704.2)。

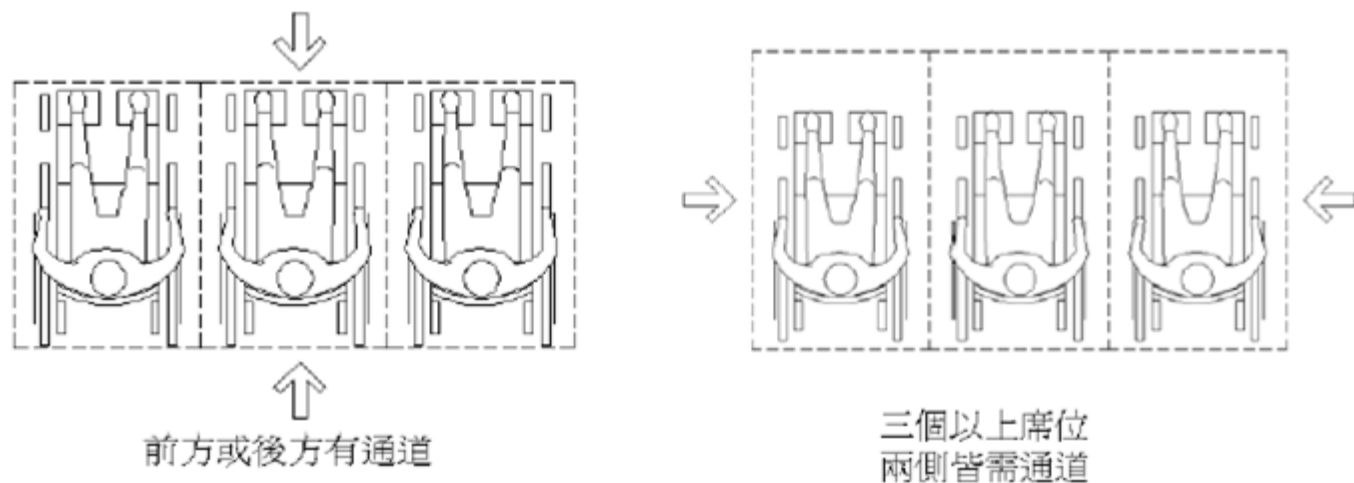


圖704.2

704.3視線：輪椅觀眾席位的視線不得受阻礙應和其他區域相同。

704.4陪伴者之座椅：在輪椅觀眾席位鄰近至少應留有一個陪伴者座椅。

704.5欄杆：座位前地面有高差者應設置欄杆，欄杆高度75公分（圖704.5）。

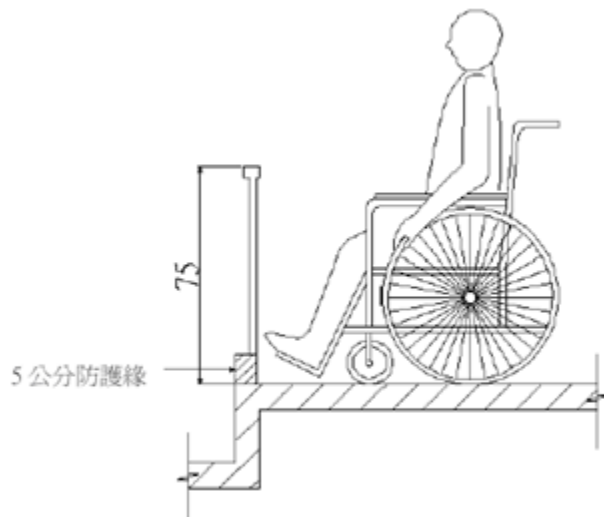


圖704.5



第八章 停車空間

第八章 停車空間

801適用範圍

建築物依規定應設置無障礙停車位者，應符合本章規定。

802通則

無障礙停車位應設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙昇降機之便捷處。

803引導標誌圖

803.1入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。

803.2 車位標誌

803.2.1 車位豎立標誌：應於室外停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為40公分x40公分以上，下緣高度190-200公分（圖803.2.1）。

803.2.2 車位懸掛、張貼標誌：應於室內無障礙停車位上方、鄰近牆或柱面旁設置具夜光效果，且無遮蔽、易於辨識之懸掛或張貼標誌，標誌尺寸應不得小於30公分x30公分以上，下緣距地板面高度不得小於190公分。

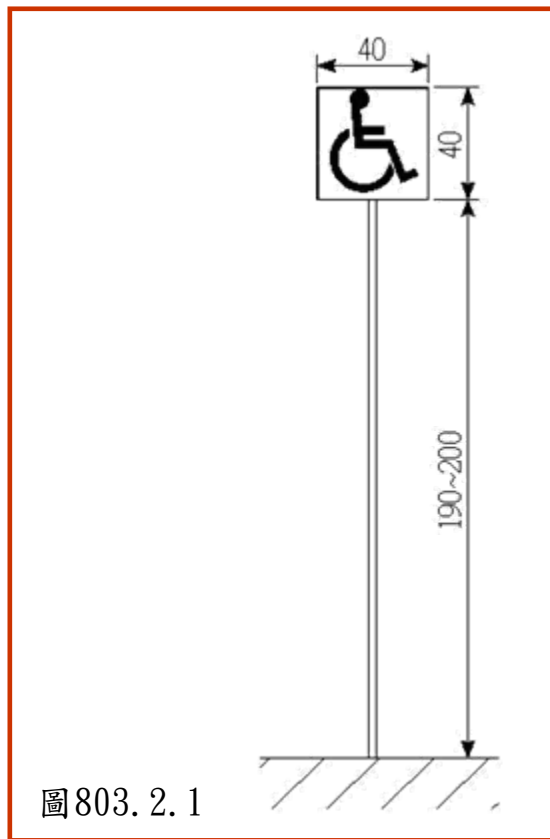


圖803.2.1

803.3車位地面標誌：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於90公分×90公分，停車格線之顏色應為淺藍色或白色，與地面具有辨識之反差效果，下車區應為白色斜線及直線，予以區別（圖803.3）。

803.4停車位地面：地面應堅硬、平整、防滑，表面不可使用鬆散性質的砂或石礫，高低差不得大於0.5公分，坡度不得大於1/50。


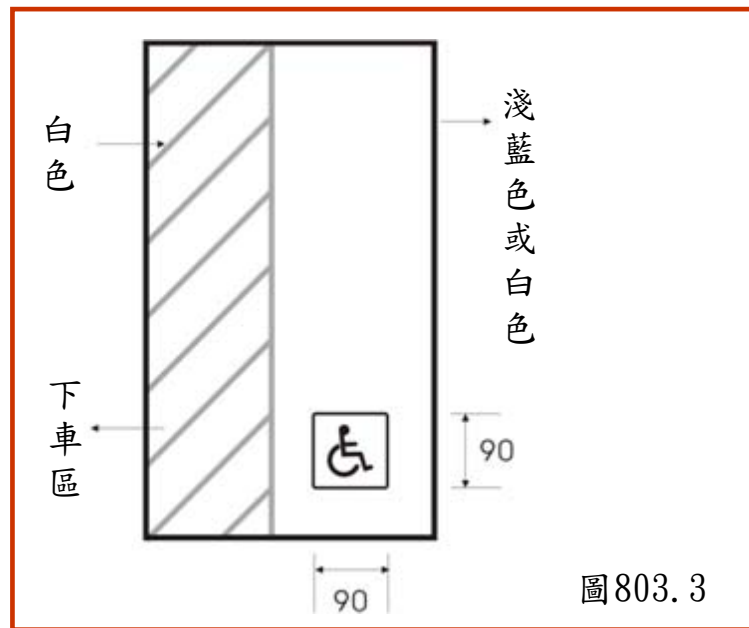



圖803.3

804汽車停車位

804.1單一停車位：汽車停車位長度不得小於600公分、寬度不得小於350公分，包括寬150公分的下車區，下車區斜線間淨距離為40公分以下，標線寬度為10公分（圖804.1）。

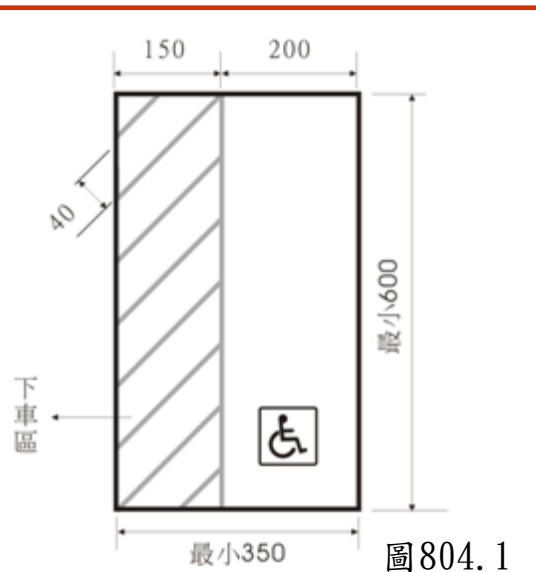


804.2相鄰停車位：相鄰停車位得共用下車區，長度不得小於600公分、寬度不得小於550公分，包括寬150公分的下車區（圖804.2）。

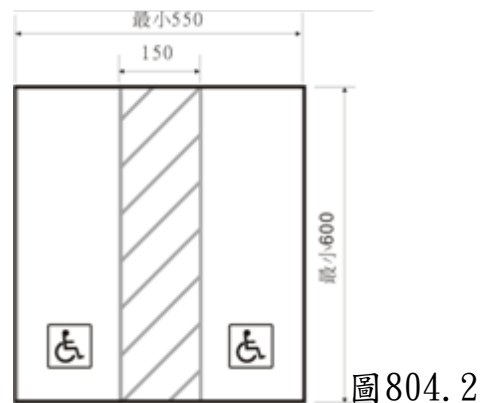

805機車停車位及出入口

805.1停車位：機車位長度不得小於220公分，寬度不得小於225公分，停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於90公分×90公分（圖805.1）。

805.2出入口：機車停車位之出入口寬度及通達無障礙機車停車位之車道寬度均不得小於180公分。

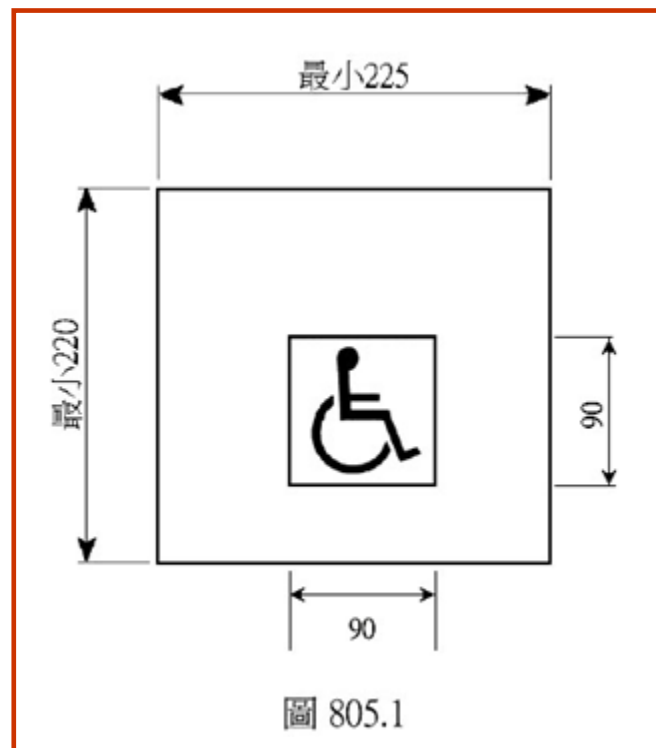



第九章 無障礙標誌

第九章 無障礙標誌

901適用範圍

無障礙標誌應依本章規定設置。

902通則

902.1標誌：無障礙標誌應符合圖902.1規定之比例。



格子作為定位參考點
，正式標誌應無格線。

圖902.1

902.2顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採用藍色底、白色圖案。



第十章 無障礙客房

第十章 無障礙客房

1001適用範圍

建築物依規定應設置無障礙客房者，其設計應符合本章規定。

1002通則

1002.1位置：無障礙客房應設於無障礙通路可到達之處，且應出入方便。

1002.2地面：無障礙客房之地面應平順、防滑。

1002.3出入口：由無障礙通路進入無障礙客房之出入口應符合本規範
205.2.3及205.2.4之規定。

1003衛浴設備空間

1003.1衛浴設備空間：無障礙客房內應設置衛浴設備，衛浴設備至少應包括馬桶、洗面盆及浴缸或淋浴間等。

1003.2：衛浴設備空間應設置迴轉空間，其直徑不得小於135公分。

1003.3馬桶及扶手之設置應符合本規範505之規定。

1003.4洗面盆之設置應符合本規範507之規定。

1003.5：衛浴設備空間之浴缸或淋浴間之設置應符合本規範603、604之規定。

1003.6：衛浴設備空間馬桶、浴缸或淋浴間求助鈴之設置應分別符合本規範504.4及602.4之規定。

1004設置尺寸

1004.1房間內通路：房間內通路寬度不得小於120公分，床間淨寬度不得小於90公分。

1004.2門：其設置應符合本規範205.4之規定。

1004.3供房客使用之電器插座及開關：其設置高度應距地板面高70-100公分處，設置位置應距柱、牆角30公分以上，並符合A102.3及A102.4輪椅正向與側向接近可及範圍之規定。

1005房間內求助鈴

1005.1位置：應至少設置兩處，一處距地板面高90-120公分處；另一處距地板面35-45公分，且按鈕應明確標示，易於觸控。

1005.2連接裝置：求助鈴按鈕訊號應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至該客房外部設置警示燈或聲響。



參 考 附 錄

參考附錄

附錄1 基本尺寸

A101適用範圍


本附錄提供設計者參考。

A102輪椅


A102.1靜止尺寸：輪椅靜止時所需之淨空間
為75公分×120公分
(圖A102.1)。

A102.2輪椅通行

A102.2.1單向通行：所需寬度為90公分
(圖A102.2.1)。

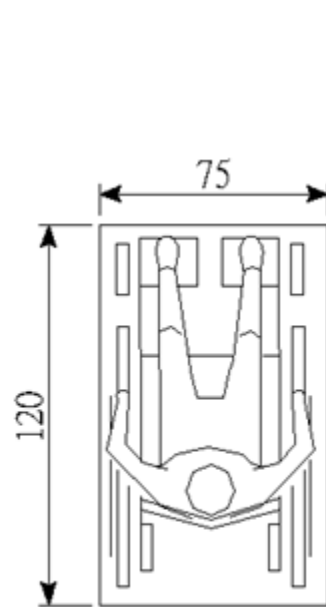


圖A102.1

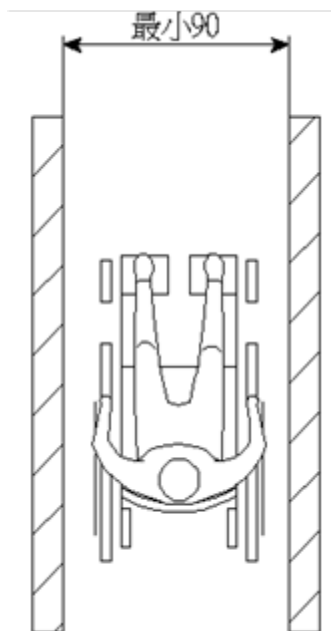


圖A102.2.1

A102.2.2輪椅和行人雙向通行：坐輪椅者和其他行人雙向通行所需寬度為120公分（圖A102.2.2）。

A102.2.3雙向通行：供坐輪椅者雙向通行所需寬度為150公分，較大型輪椅雙向通行所需寬度為180公分（圖A102.2.3）。

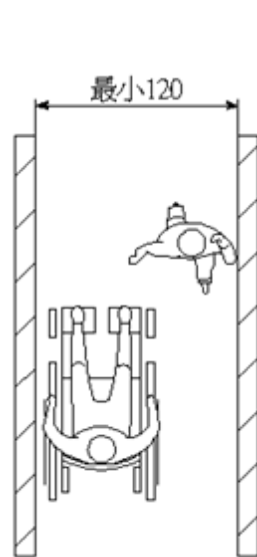


圖A102. 2. 2

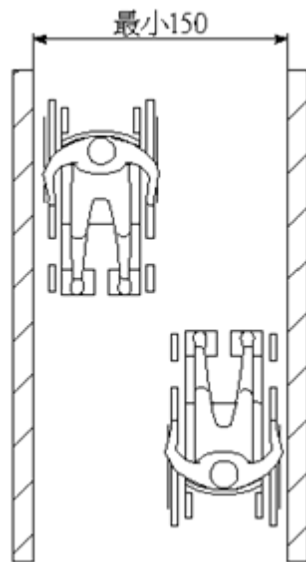


圖A102. 2. 3

A102.2.4輪椅與拄拐杖者雙向通行：所需寬度為180公分（圖A102.2.4）。

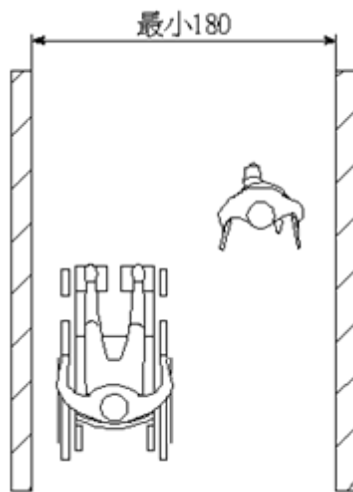


圖A102. 2. 4

A102.2.5轉彎：坐輪椅者在通路走廊上轉彎時，如通路寬度為90公分者，轉彎處所需之空間為120公分(圖A102.2.5)。

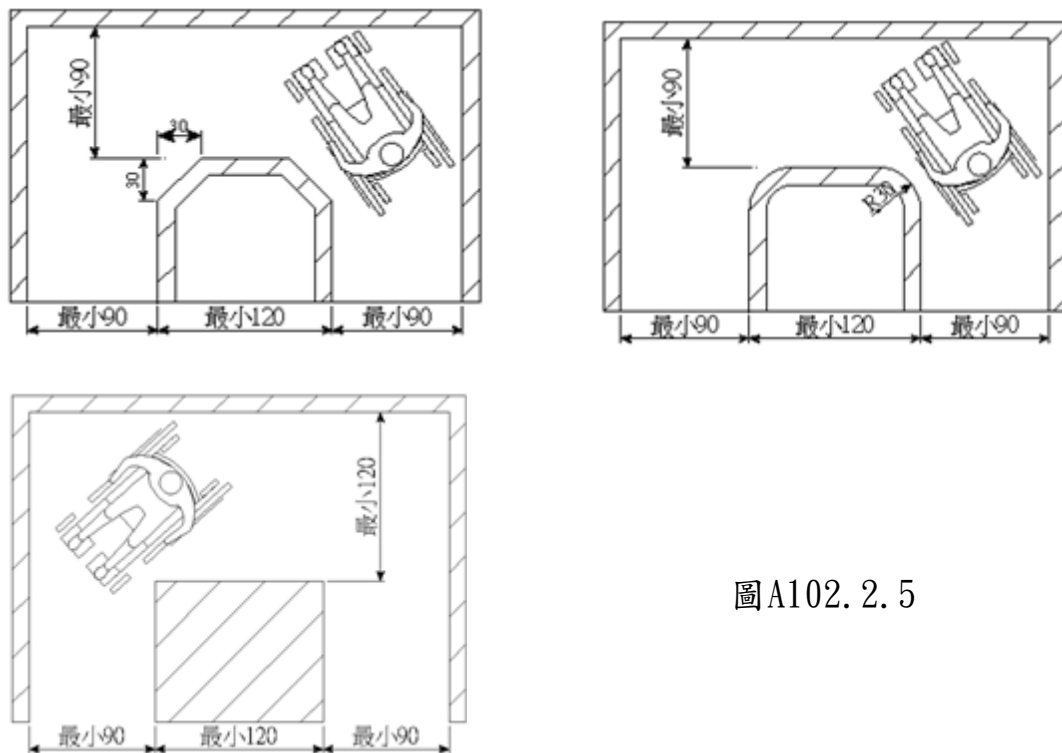


圖A102. 2. 5

A102.2.6迴轉空間：坐輪椅者作360度方向迴轉時，操作所需空間之直徑為150公分（圖A102.2.6.1）。受限制時，亦可在T型空間中迴轉，所需空間如圖A102.2.6.2，該空間內須平坦(坡度在1/50以下)，以防止輪椅滑動。

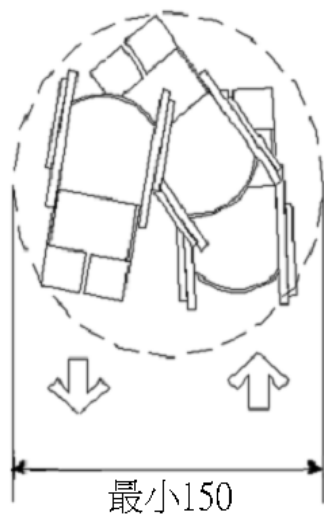


圖A102. 2. 6. 1

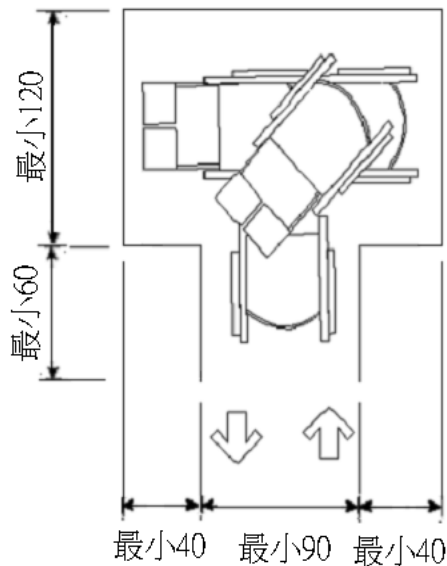

圖A102. 2. 6. 2


A102.3輪椅正向接近可及範圍

A102.3.1可及範圍：坐輪椅者正向接近時，可及之最大高度為120公分，最低高度為40公分，以高度為85公分最適宜（圖A102.3.1）。

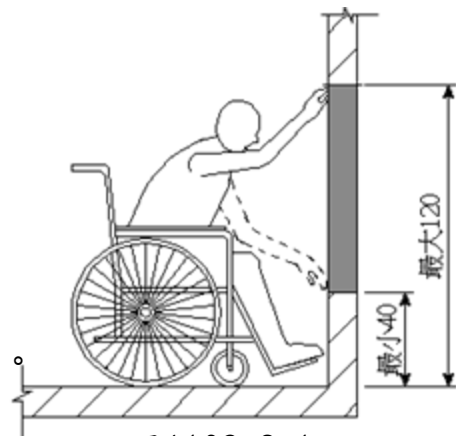


圖A102. 3. 1

A102.3.2桌檯較小：坐輪椅者正向接近時，如桌檯突出小於50公分，可及之最大高度為120公分（圖A102.3.2）。

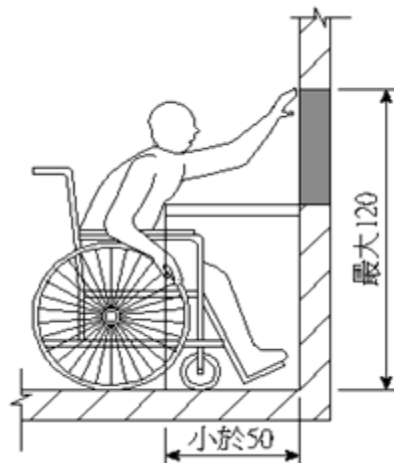

圖A102. 3. 2


A102.3.3桌檯較大：坐輪椅者正向接近時，如桌檯突出50 -60公分，則其可及之最大高度為110公分（圖A102.3.3）。如桌檯突出大於60公分，則無法觸及該牆面。

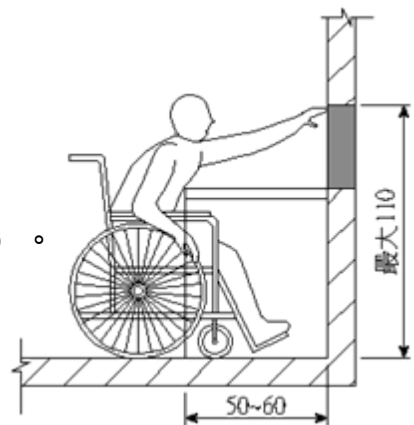

圖A102.3.3


A102.4側向接近可及範圍

A102.4.1可及範圍：坐輪椅者側向接近時，且中間無阻礙物時，可及之最大高度為120公分，最低高度為40公分（圖A102.4.1）。

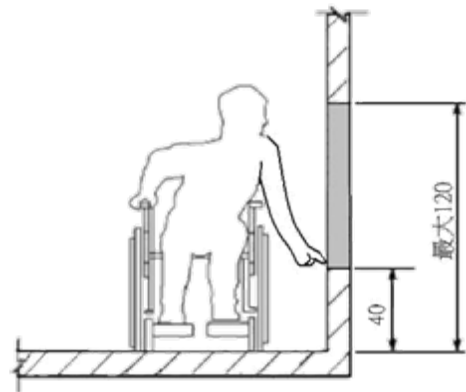


圖A102.4.1

A102.4.2桌檯較小：坐輪椅者側向接近時，如桌檯深度小於25公分，可及之最大高度為120公分（圖A102.4.2）。

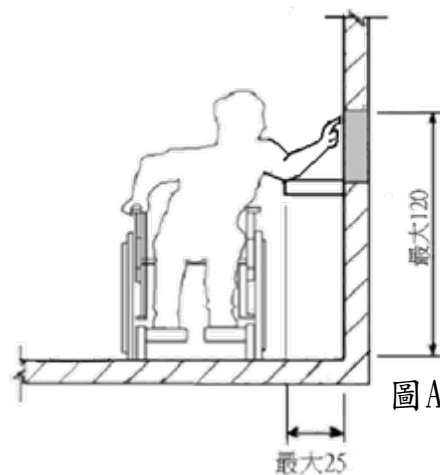

圖A102. 4. 2


A102.4.3桌檯較大：坐輪椅者側向接近時，如桌檯深度為25- 60公分時，可及之最大高度為115公分（圖A102.4.3）。如桌檯突出大於60公分，則無法觸及該牆面。

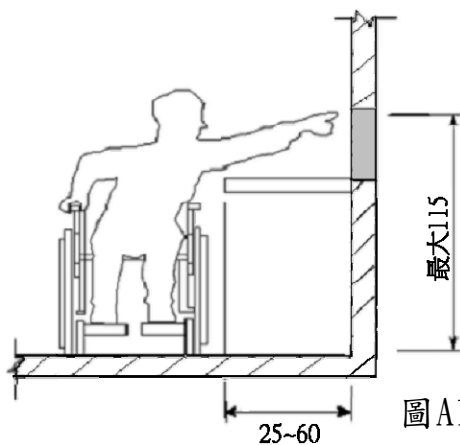

圖A102. 4. 3


A102.5操作空間：輪椅所鄰之三邊牆壁全部或部分受到限制時，所需操作空間如A102.5.1及A102.5.2。

A102.5.1直行進入：當凹室的深度大於60公分時，所需最小寬度為90公分（圖A102.5.1）。

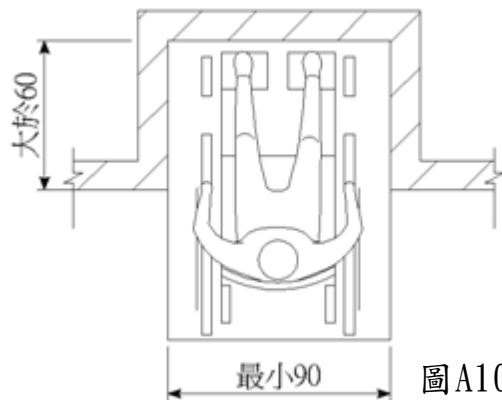

圖A102.5.1


A102.5.2平行進入：當凹室的深度大於40公分時，所需最小寬度為150公分（圖A102.5.2）。

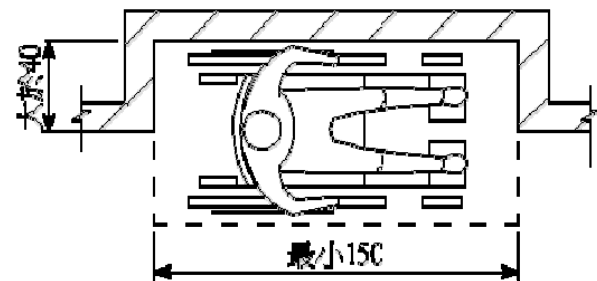

圖A102.5.2

A102.6 膝蓋淨容納空間

當輪椅必須進入桌檯或洗面盆下部空間時，所需淨空間為距可靠近之邊緣20公分之範圍內，淨空間所需最小高度為65公分、距邊緣20至30公分處，淨空間之高度由65公分逐漸降低為25公分（圖A102.6）。

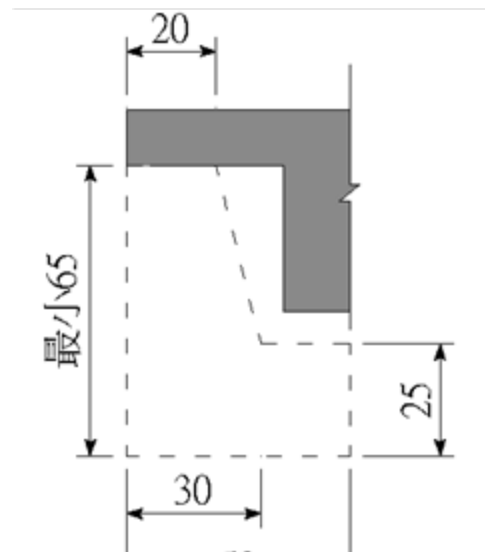

圖A102.6

附錄2 其他設施

A201適用範圍


本附錄2提供設計者參考。

A202基地內路緣坡道：參考市區道路
及附屬工程設計規範之規定。

A203輪椅昇降台

A203.1高度限制：昇降台上下平台高差
不超過150公分


A203.2安全圍柵：昇降台上下平台高差
超過40公分者，須設置安全圍柵，
防止物體於昇降台上升時
進入其底部（圖A203.2）。

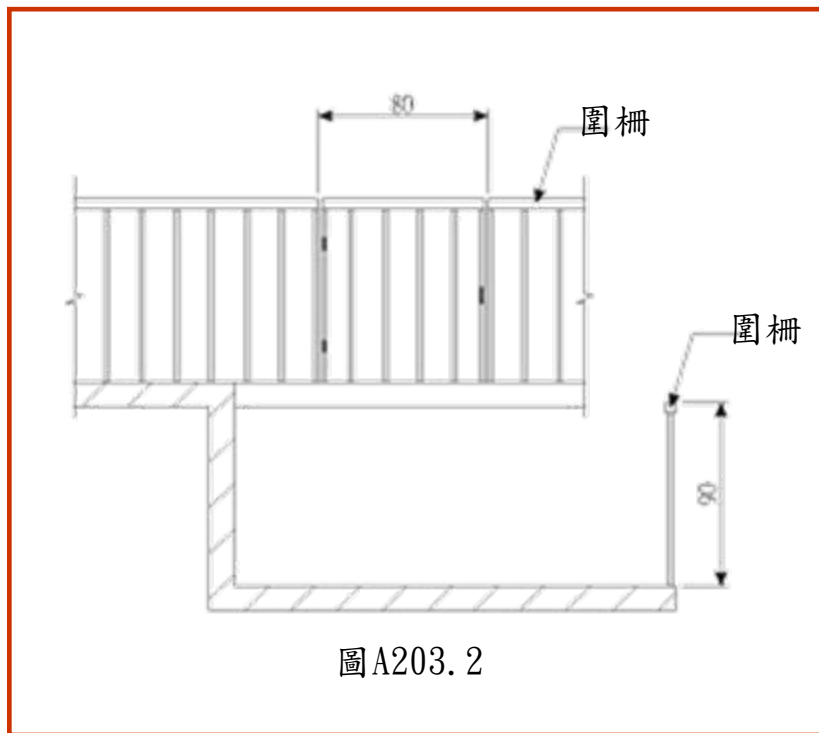

A203.3 昇降台出入口

A203.3.1 昇降台出入口：昇降台出入口處之樓地板面，須與昇降台地板面保持平整，二者間之水平間隙須在3.2公分以下。

A203.3.2 出入口尺寸：昇降台由前後方進出之出入口淨寬為80公分以上（圖A203.3.2）。

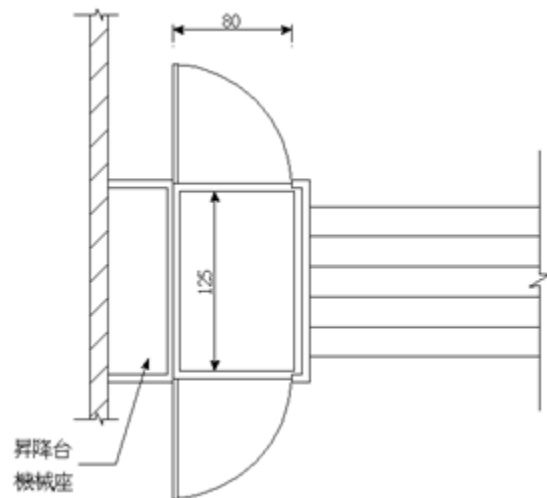

圖A203.3.2


A203.3.3關門時間：昇降台門開啟至關閉所需之時間
為10秒鐘以上。

A203.4輪椅昇降台尺寸

昇降台所需之淨空間為80公分×125公分
(圖A203.4)。

A203.5控制按鈕位置

控制按鈕之位置必須符合附錄1之手可觸及範圍之規定。

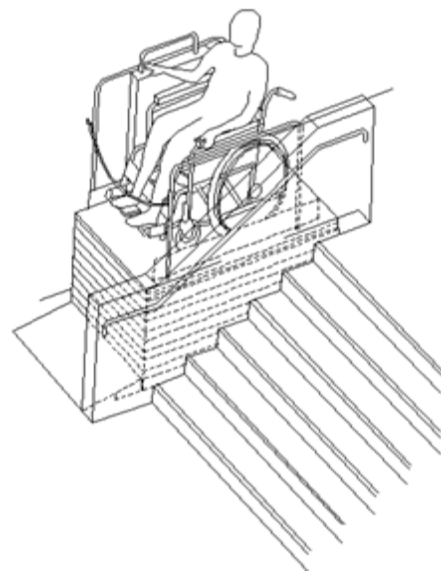

圖A203.4

A204結帳櫃檯及服務台


A204.1地面：結帳櫃檯及服務台前供輪椅行進或迴轉之空間地面應堅硬平整、防滑，且坡度須在1/50以下。

A204.2位置：設於易到達且有無障礙通路可到達之處。

A204.3前方空間：服務台前方空間樓地板應無高差，且坡度須在1/50以下，其所需之淨空間為直徑1.5公尺以上。


A204.4結帳櫃檯

A204.4.1結帳櫃檯高度：結帳櫃檯高度須為90公分以下，結帳櫃檯邊緣突出部份之高度須為5公分以下（圖A204.4.1）。

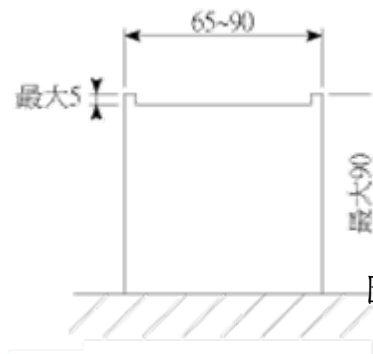

圖A204.4.1


A204.4.2待結帳櫃檯空間：結帳櫃檯一側供通行之走道空間，其所需之寬度最小為90公分；結帳櫃檯前等待結帳所需淨空間為150公分x150公分（圖A204.4.2）。

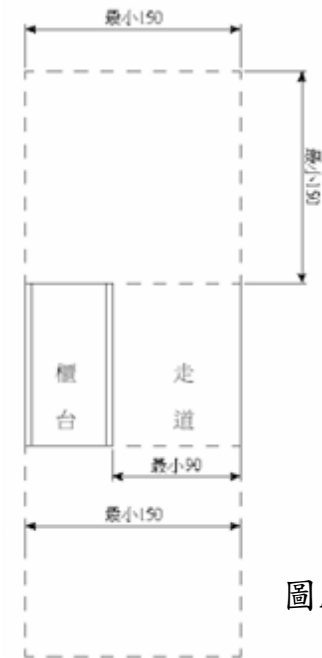

圖A204.4.2

A204.5服務（售票）台

服務台（售票）高度：服務台之檯面與地板面之距離應為70-80公分，且檯面下45公分之範圍內，由地板面量起65公分內須淨空（圖A204.5）。

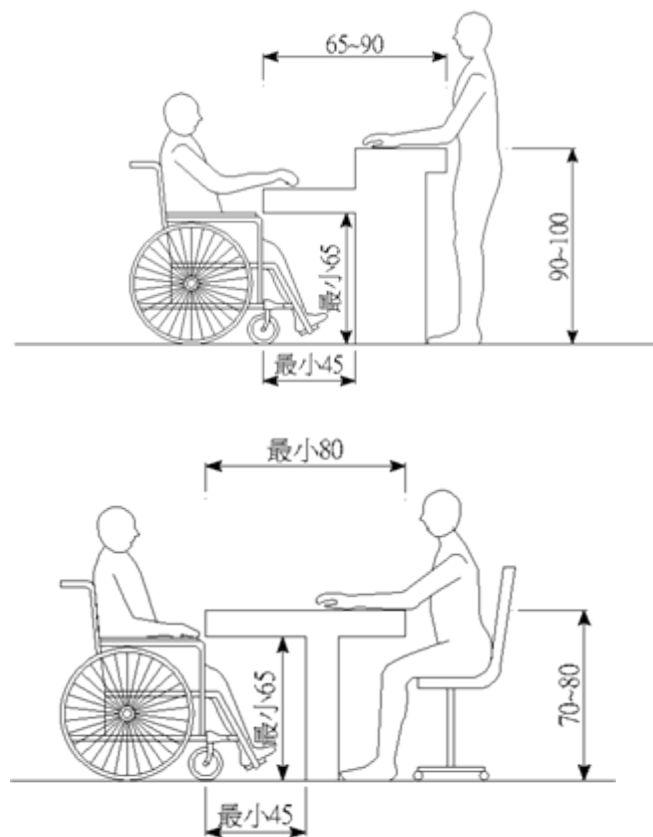


圖A204.5

A205其他

A205.1衛生紙捲筒：衛生紙捲筒應距馬桶前端左右各20公分內，捲筒之出口距馬桶須為45-65公分（圖A205.1）。


A205.2衣物掛勾：廁所內如設置衣物掛勾，設置於距地板面80公分至100公分處，前面及側面之空間符合附錄1手可觸及範圍之規定。

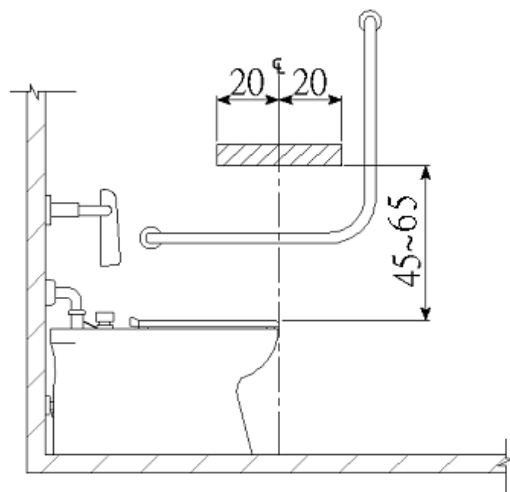

圖A205.1


A205.3置物架：設置於距地板面80公分至100公分處，且其前面及側面之空間符合附錄1手可觸及範圍之規定。

A205.4轉位台：如浴缸前端設有固定式轉位台時，所虛無障礙空間至少30公分，轉位台則所需深度為38公分以上，安裝於接近浴缸的靠背側壁或浴缸側緣，座椅面與地板面之距離為45公分（[圖A205.4](#)）。

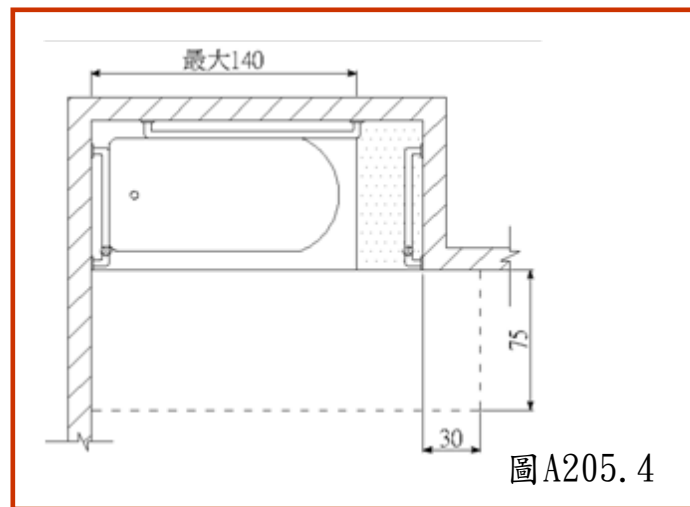


A205.5小便器

A205.5.1空間：設置小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各50公分（圖A205.5.1）。

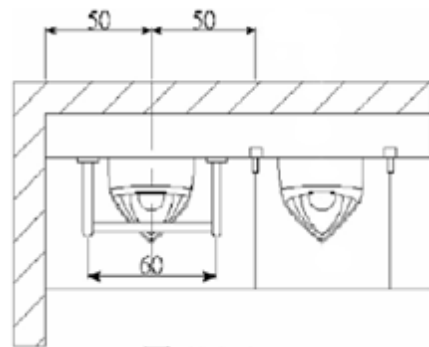

圖A205. 5. 1

A205.5.2扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之扶手上緣距地板面128公分；平行牆面之扶手上緣距地板面120公分；兩垂直牆面扶手中心線之距離為60公分（圖A205.5.2）。

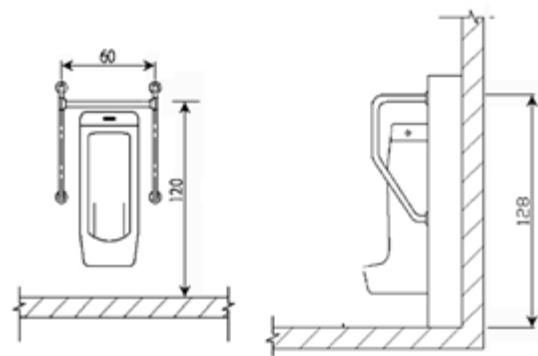

圖A205. 5. 2

A205.6無障礙標誌參考圖示

無障礙設施標誌可參考下列圖示（圖A205.6）：



A205.7停車費繳費機(亭)：應設置於便捷、有無障礙通路可抵達之位置，且讓輪椅使用者可方便操作，並符合附錄1手可及範圍之規定。

A205.8洗手乳：廁所內如設置洗手乳，應設置鄰近於洗面盆處，設置高度距地板面應在80公分至100公分之間，前面及側面之空間符合附錄1手可及範圍之規定。

A205.9馬桶坐墊紙：廁所內如設置馬桶坐墊紙，應設置於鄰近馬桶處，設置高度距地板面應在80公分至100公分之間，前面及側面之空間符合附錄1手可及範圍之規定。

A205.10擦手紙、烘手機：廁所內如設置擦手紙或烘手機，應設置鄰近於洗面盆處，設置高度距地板面應在80公分至100公分之間，前面及側面之空間符合附錄1手可及範圍之規定。

A205.11飲水機：建築物內如設置飲水機供公眾使用，應符合204.2.4突出物限制之規定，且其出水口及開關操作高度距地板面應在80公分至100公分之間，前面及側面之空間符合附錄1手可及範圍之規定。

附錄3 設施設計指引

A301適用範圍

本附錄3提供設計者參考。

A302視覺障礙者引導設施

A302.1引導設施可藉由觸覺、語音、邊界線或其他相關設施組成，達到引導視覺障礙者之功能。導盲磚是藉由觸覺達到引導之功能，並非唯一選擇。

A302.2導盲磚之設置須由定向行動訓練師或視障服務專業人員進行需求設計與功能性鋪設，以引導行進設施（條狀）與行進注意設施（點狀）組合搭配。

A302.3公務機關之視覺障礙引導設施須導引至服務台。

A302.4公共運輸場站之視覺障礙引導設施須設置定點上下車位置，並引導至服務台、驗（收）票口以及通過驗（收）票口後鄰近的樓梯或升降機等設施。

A302.5有視障學生就讀時之學校，可由定向訓練師或視障服務專業人員進行視覺障礙引導設施需求設計。