



10. 地梁及筏基礎鋼筋配置標準圖

- 註：1. b 為梁寬，d 為梁深，D 為圓形開口直徑或矩形開口短邊長度
 2. 1/4 L 處如圖，若梁上開口數目在三個以上時，其淨距應 $\geq 2D$
 3. 各梁上開口數目在三個以上時，以板厚 12cm 為準，梁上開口開口須相錯 1/4 L
 5. $A2 \leq 1/4 L$ 且 $\geq 200\text{cm}$
 6. 若梁寬大，梁深無法滿足上列規定之限制時，請承包商自行諮詢承造商以圖說圖說之管見代為
 7. $D > 40\text{cm}$ 時補筋方法由設計建築師另定。


(一) 開口位置圖取

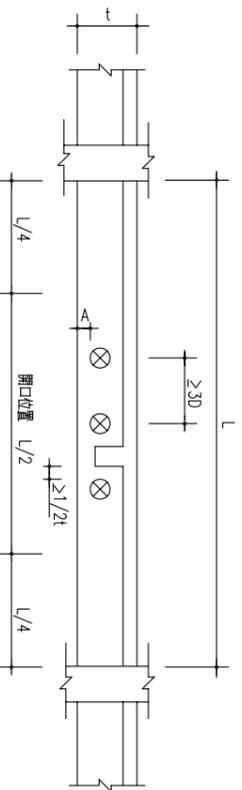

(二)

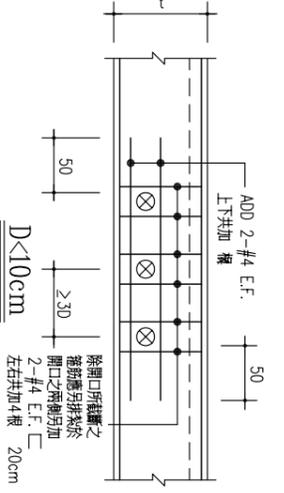

(三)

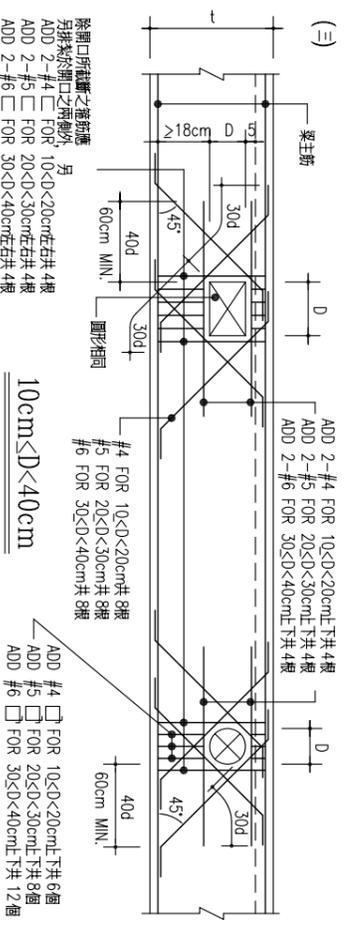

11. 梁開口(管管)補強



吳學軒 建築師事務所
 建築師 吳學軒
 地址：台北市信義路四段65號5樓
 電話：02-27009877 傳真：02-27008577
 電子信箱：

印鑑

簽章

鄉村地區住宅標準建築圖樣

內政部營建署頒製(桃竹苗地區 編號01)

工程名稱	結構工程	比例尺	圖號
圖號名稱	R/C標準圖	單位	m或m ²
業務編號		圖紙	A3
		張號	5/19