


本套圖所有筆寬及尺寸標示符號之設定如下：

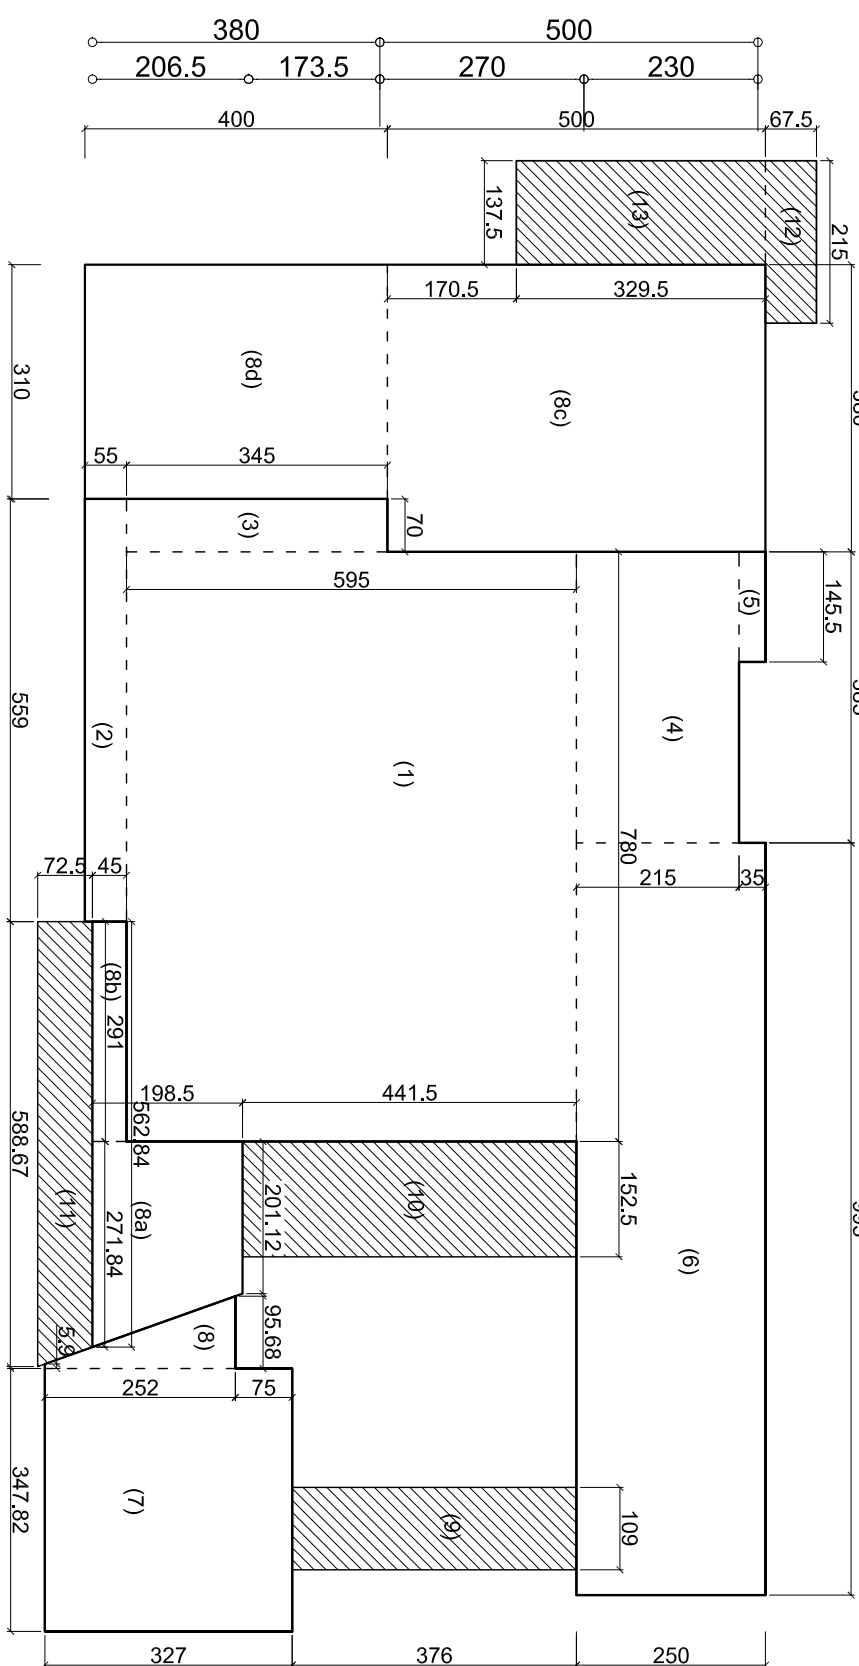

壹樓									
一、面積計算									
樓地板面積：(1) + (2) + ..... (8d)									
= 138.72 m <sup>2</sup>									
陽台面積：(9) + (10) + ..... (13)									
= 20.99 m <sup>2</sup>									
二、建築面積									
陽台面積檢討									
20.99 > 138.72/8=17.34									
故 20.99-17.34=3.65 需記入建築面積									
建築面積：138.72+3.65=142.37 m <sup>2</sup>									
三、容積樓地板面積									
陽台面積檢討									
20.99 > 138.72/8=17.34									
故 20.99-17.34=3.65 需記入容積樓地板面積									
容積樓地板面積：138.72+3.65=142.37 m <sup>2</sup>									
四、工具間面積檢討									
工具間面積：(7) + (8)									
= 12.65 < 138.72/8=17.34 Ok									