


單位: CM		單位: MM	
編號	斷面	編號	斷面
C1	50x50	SC1	H-200x200x8x12
C2	55x55	SC2	H-250x250x9x14
TB1~TB4	35x50	SC3	H-200x100x5.5x8
IB1	25x50	SB1	H-350x175x1x11
S0	T=15cm	SB2,SB3	H-300x150x6.5x9
F1	120x120x40	SG4	H-200x100x5.5x8
F2	135x135x40	SB1	H-250x125x6x9
F3	175x175x40	SB2	H-300x150x6.5x9
F4	215x215x40	SB3	H-350x175x1x11
F5	255x255x40	ST1	H-248x124x5x8
		DS1	T=12cm

註 1. 除結構圖上特別標示之牆厚及版厚外，其餘尺寸以建築圖為主。

材料應力:
<-> 鋼筋#6(含)以上 $F_y=4200\text{kg}/\text{cm}^2$
#5(含)以下 $F_y=2800\text{kg}/\text{cm}^2$
<≡> 預凝土 $F_c'=210\text{kg}/\text{cm}^2$
<≡> 鋼骨 $F_y=2500\text{kg}/\text{cm}^2$

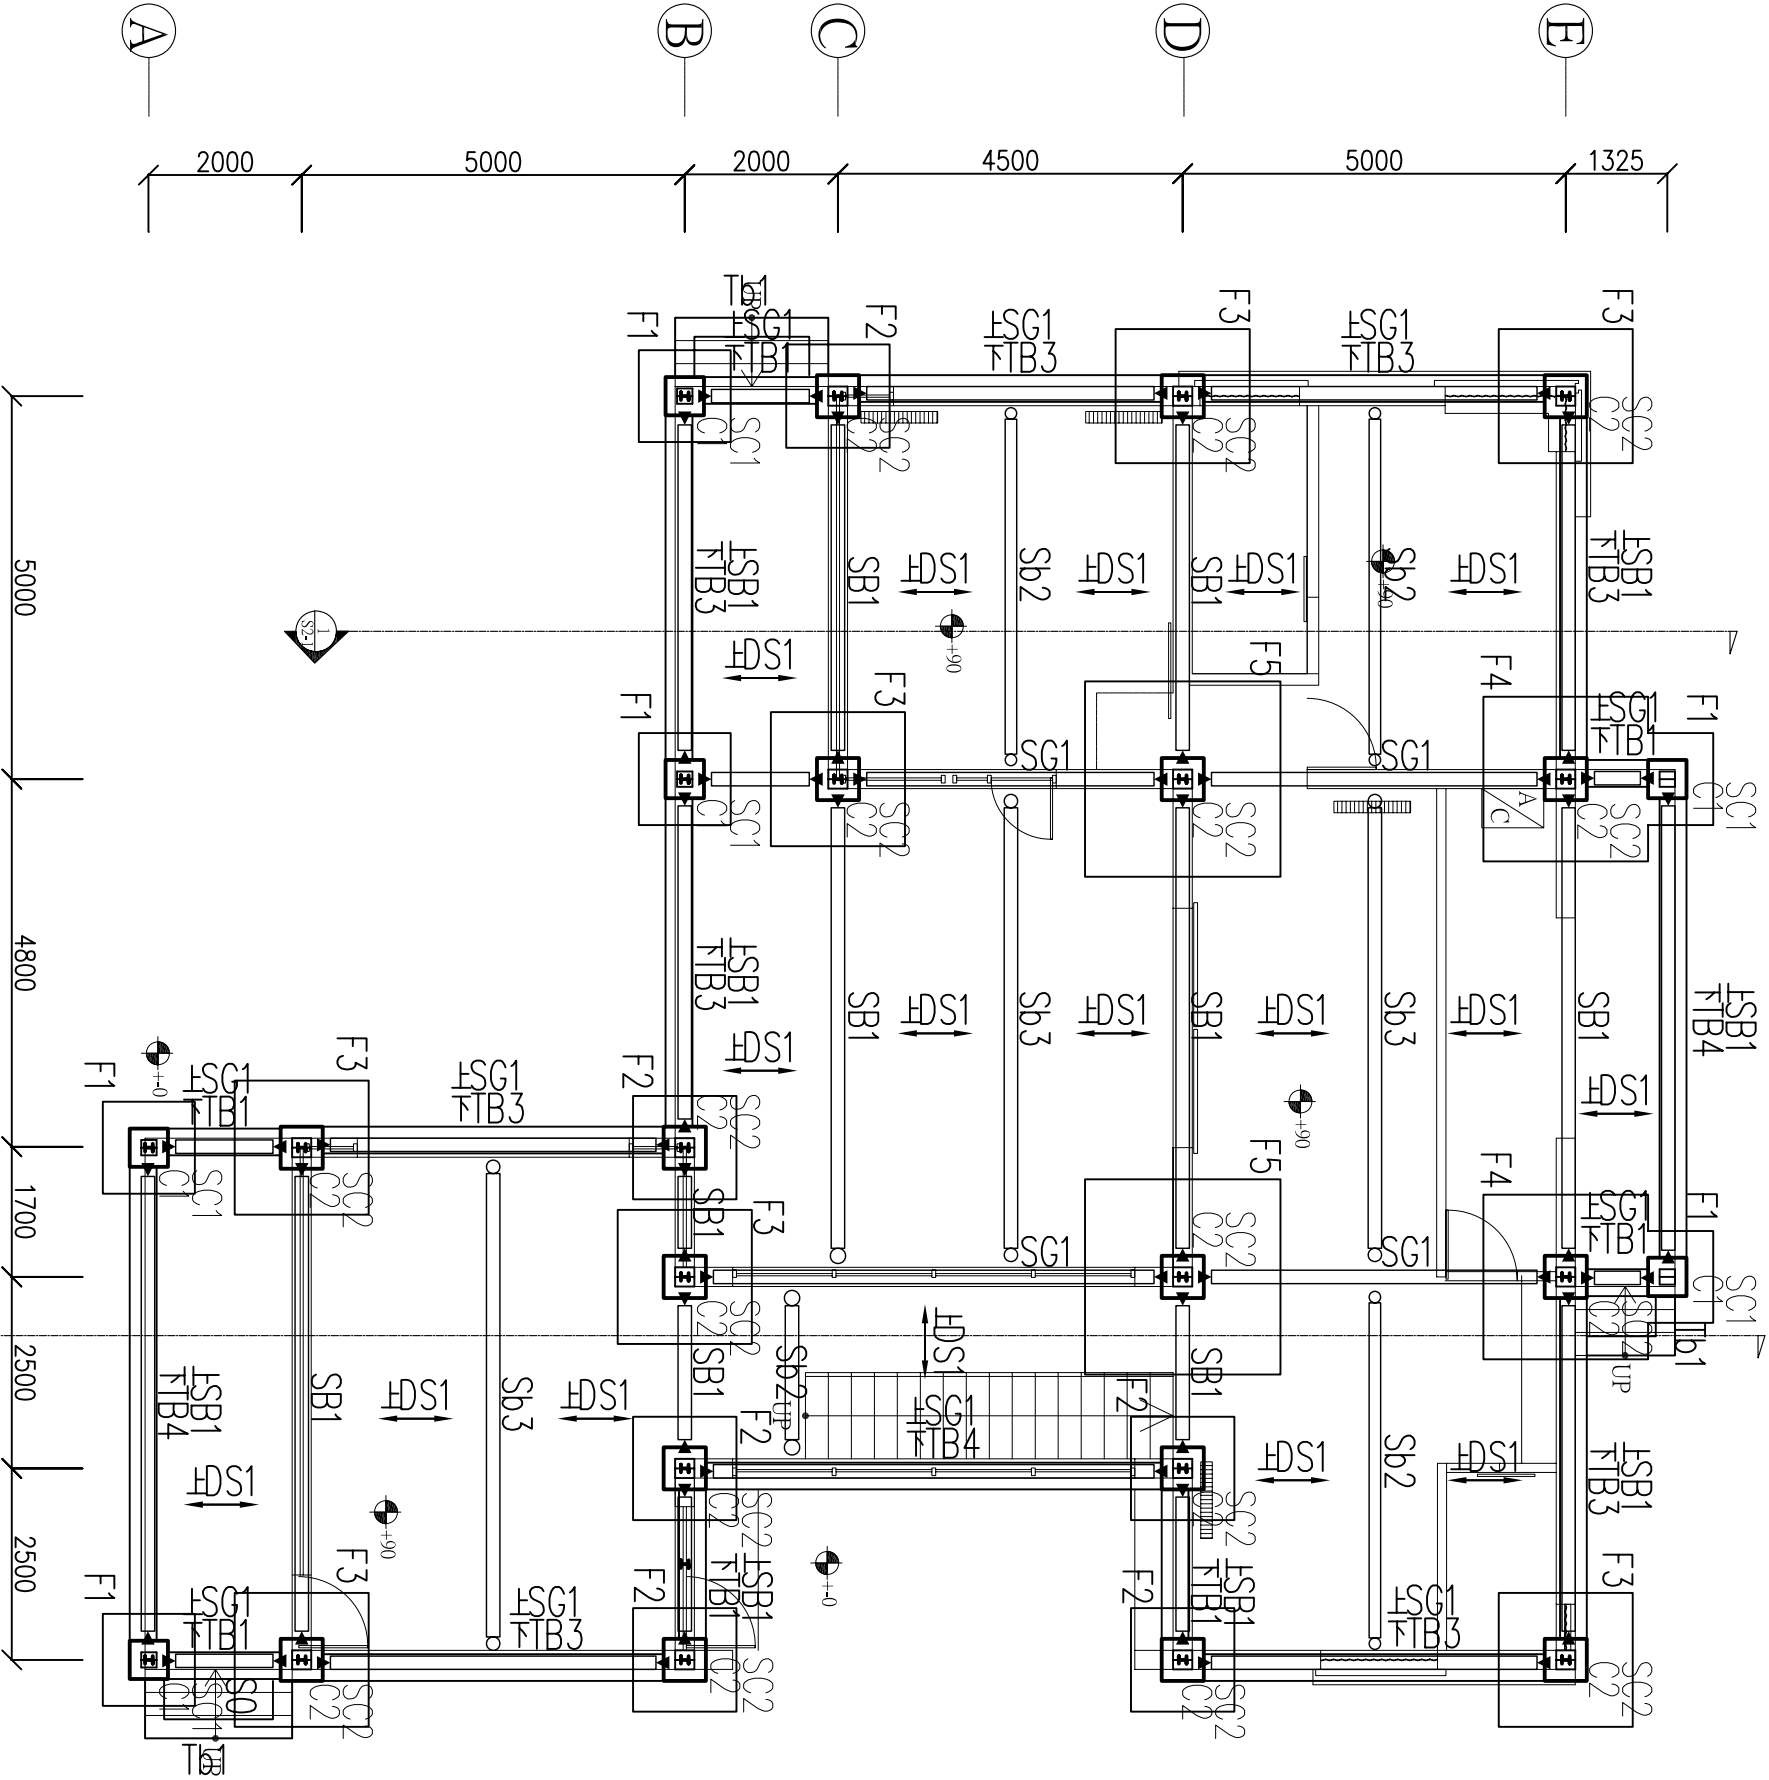

基礎及壹層結構平面圖 SCALE 1/100

大冶建築師事務所
建築師：林儒聰
地址：苗栗市民路101巷36號
電話：(037)379062 傳真：(037)379061
電子信箱：jusing.lin@msarchitect

印鑑
簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣
內政部營建署頒製雲嘉南地區-01-A型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣(雲嘉南)	比例尺	1:100	圖號	S1-1
圖號名稱	一樓結構平面圖	單位	mm		
業務編號		圖紙	A3	張數	16/45