





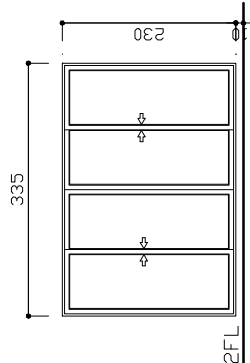



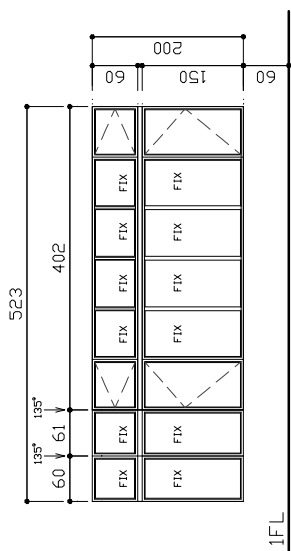








編號形式	(D1) 90*220	(D2) 75*210	(D3) 雙扇玄關門 105*220	(D4) 三合一通風門 90*220	(D5) 90*210
立面					
玻璃					
數量					
備註(場所)	廚房、客房、書房、主臥室(附水平鎖)	浴廁(附水平鎖)	玄關門(附水平鎖+三段鎖)	陽台(附水平鎖)	書房(附水平鎖)
編號形式	(DW1) 氣密鋁門窗 270*230	(DW2) 氣密鋁門窗 335*230	(W1) 氣密鋁窗 160*120	(W2) 氣密鋁窗 120*120	(W3) 氣密鋁窗 90*90
立面					
玻璃	8mm強化半反射玻璃	8mm強化半反射玻璃	8mm強化半反射玻璃	8mm強化半反射玻璃	8mm強化半反射玻璃
數量					
備註(場所)	主臥室(附鎖及隱藏式紗窗)	露台	客房、書房(附鎖及隱藏式紗窗)	廚房、和室(附鎖及隱藏式紗窗)	浴廁(附鎖及隱藏式紗窗)
編號形式	(W4) 氣密鋁窗 523*200		(W5) 氣密鋁窗 155*120	(W6) 氣密鋁窗 60*195	(W7) 氣密鋁窗 90*50
立面					
玻璃	8mm強化半反射玻璃		8mm強化半反射玻璃	8mm強化半反射玻璃	
數量					
備註(場所)	大客廳(附鎖及隱藏式紗窗)		書房(附鎖及隱藏式紗窗)	主臥室(附鎖及隱藏式紗窗)	閣樓(附鎖及隱藏式紗窗)
編號形式	(W8) 氣密鋁窗 60 Ø	(W9) 氣密鋁窗 90*75	(W10) 氣密鋁門窗 150*120		
立面					
玻璃	8mm強化半反射玻璃	8mm強化半反射玻璃	8mm強化半反射玻璃		
數量					
備註(場所)	閣樓(附鎖及隱藏式紗窗)	閣樓(附鎖及隱藏式紗窗)	浴廁(附鎖及隱藏式紗窗)		

黃義宏建築師事務所

建築師 黃義宏

地址：台中市仁和一街69號2樓

電話：(04)22809203 傳真：(04)22856201

電子信箱：hiharch@msa.hinet.net

印圖

鄉村地區住宅標準建築圖樣

內政部營建署頒製(離島地區 編號03-C型)

工程名稱

鄉村地區住宅興建設計-退休夫婦

圖名

門窗立面詳圖

業務編號

GMC-1C

比例尺

1:100

單位

cm

圖紙

A3

圖號

A6

張號

18/42

附著氣密鋁門窗工程：

一、設計規範：

1.本工程全部鋁門窗須採用符合正字標記及CNS之廠牌

2.鋁門窗製造需於工廠內一貫作業製造

3.性能要求：

a.耐風壓360kg/㎡以上

b.氣密性2m³/hm以下

c.水密性50kgf/㎡以上

d.重量等需300g表面粉體塗裝，顏色另訂

4.鋁門窗之大小尺寸詳門窗圖

5.玻璃採用中空及原片詳門窗圖，標示玻璃顏色如圖所示

6.玻璃圖底須以矽利康(silicone)固定

7.外門窗兩面須裝有氣密填塞矽利康(silicone)防漏膠劑

8.鋁門窗工程材料門窗材料厚度：10cm，窗框料厚度：20cm

9.以上矽利康顏色由建築師指定

二、施工說明：

1.本鋁門窗工程及製備須由專業廠商製造生產

2.窗框符合規範要求

3.五金件須符合廠商之出廠證明

3.五金件不鏽鋼門窗規定

※一律強化玻璃

10.本工程鋁門窗，承包廠商應於製造前配合現場考察站

構建及粉刷厚度，需經門窗詳圖及建築師核可後再施

製造計畫及構建圖面，建築師核可後再施

11.鋁窗及鋁百葉窗以現場處理不鏽色

12.鋁門窗一律附窗扣鎖(把手式)