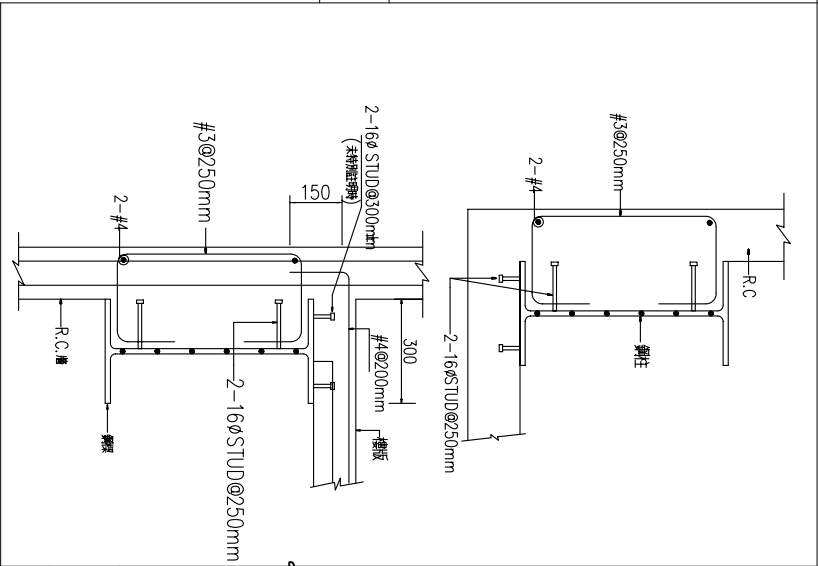
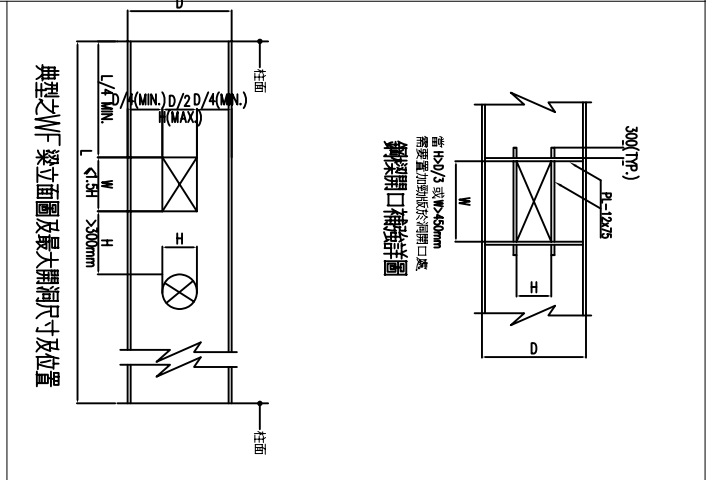
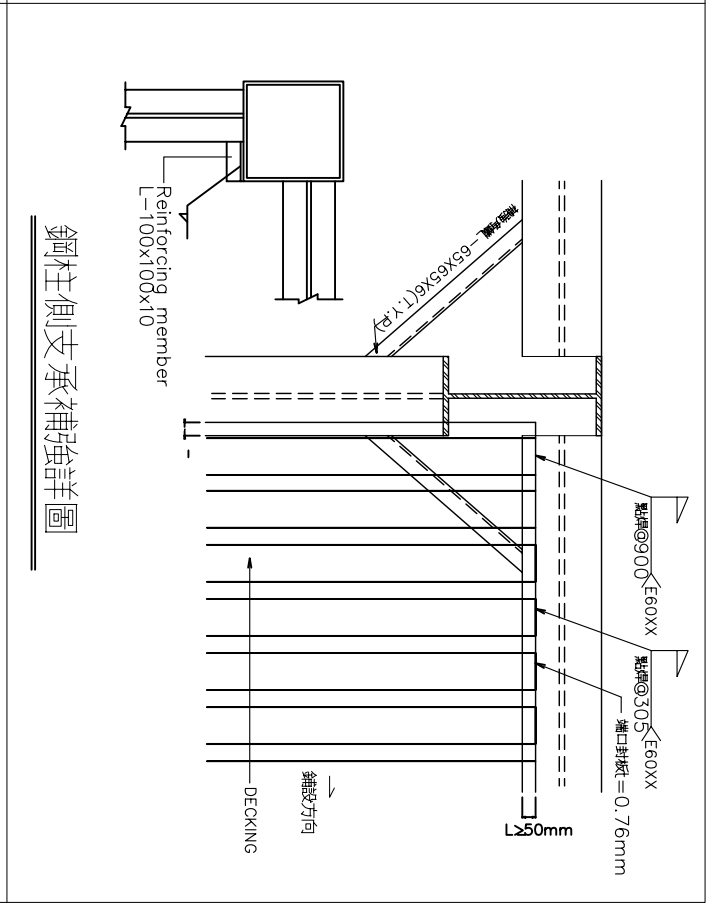
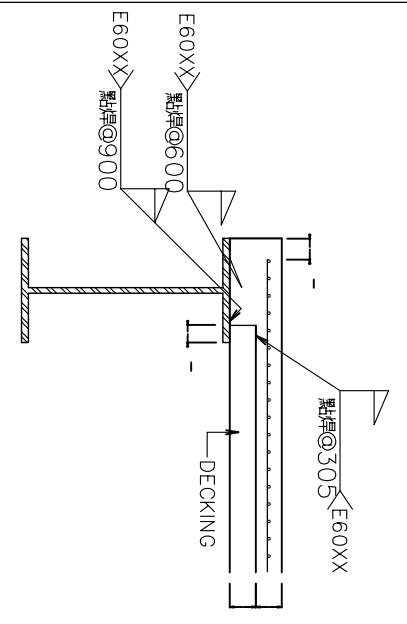
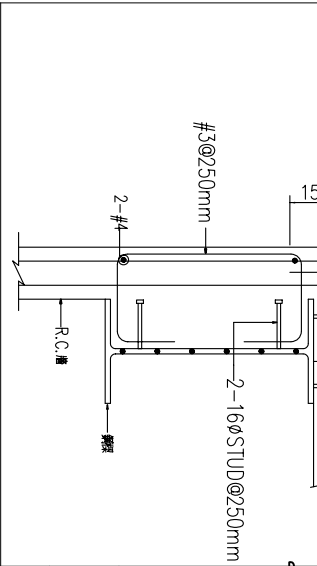
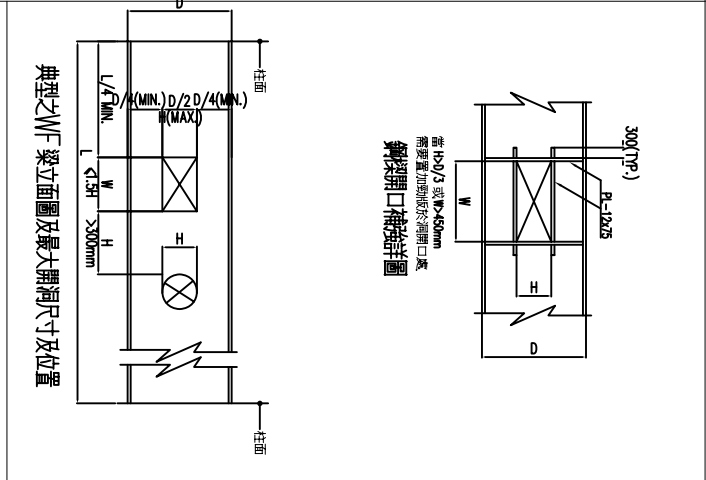

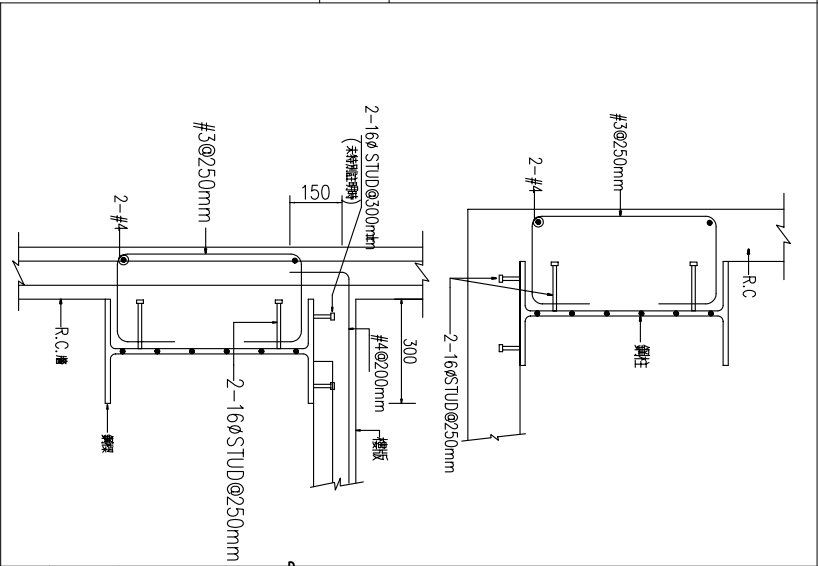
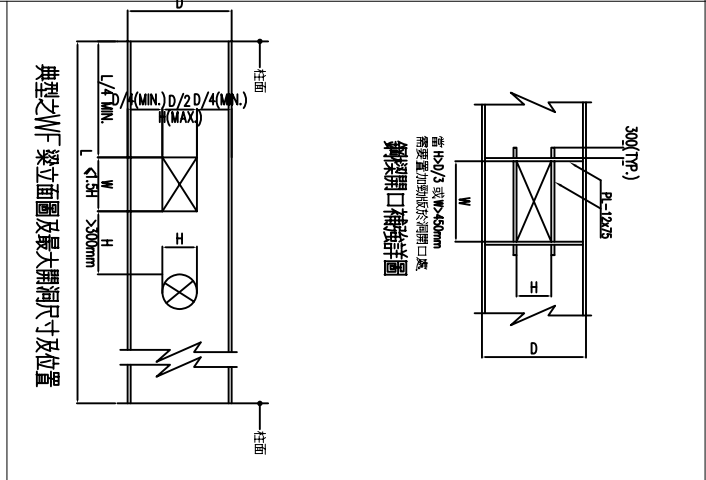
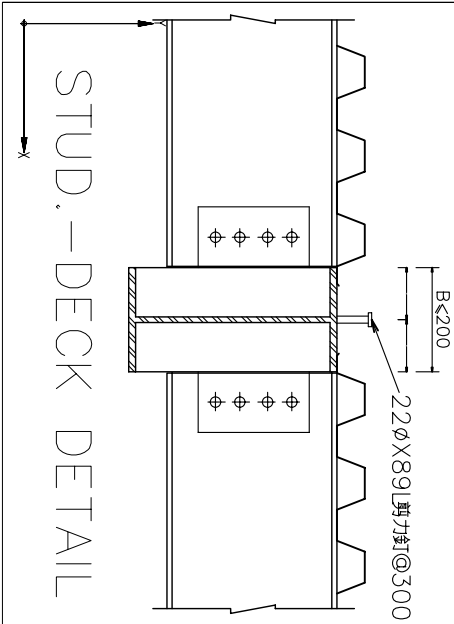
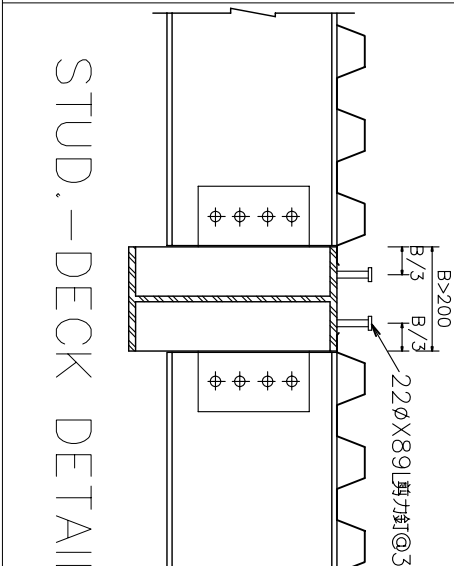

 <p>鋪設方向 點焊@900 點焊@305 E60XX 鋪設鐵釘=1.6mm</p>		 <p>#3@250mm 2-#4 R.C. 鋼柱 2-16#STUD@250mm 150 2-16#STUD@300mm (未補強時) #4@200mm 橋板 300 2-16#STUD@250mm #3@250mm 2-#4 R.C. 牆</p>		 <p>300 (P) P-12x15 W H Q 需 D>D/3 或 W>60mm 需垂直加勁筋於洞開口處 鋼梁開口補強詳圖</p>  <p>點焊@900 點焊@305 E60XX 鋪設鐵釘=0.76mm L>50mm 鋪設方向 DECKING Reinforcing member L=100x100x10</p>	
 <p>鋼承釵收邊 點焊@305 E60XX 點焊@600 點焊@900 E60XX DECKING</p>		 <p>鋼柱梁與R.C. 牆接頭詳圖 端口封板 t=0.76mm 點焊@200 E60XX L>50mm DECKING 調平用鐵釵R9 (鋼補施工) 點焊@200 E60XX 點焊@900 E60XX</p>		 <p>鋼梁開口規定及補強詳圖 柱頭鋼裝詳圖</p>	
 <p>邊模詳圖 封口板 CELL CLOSURE DECK</p>		 <p>鋼承釵鋪設方向改變時 C—C 剖面 端口封板 B>200 B/3 B/3 22#X89L 剪力釘@300 DECKING 點焊@200 E60XX 點焊@900 E60XX</p>		 <p>梁斷接處詳圖 鋪設方向 調平用鐵釵R9(鋼補施工) 點焊@900 E60XX L>50mm C</p>	
 <p>STUD.—DECK DETAIL</p>		 <p>STUD.—DECK DETAIL</p>		<p>說明:</p> <ol style="list-style-type: none">本工程DECK PLATE 材料強度 $F_y=2800/CM^2$ 符合ASTM A446 GRADE C.DECK PLATE 採用雙面鍍鋅, 鍍鋅量$275G/M^2$ 材質必須符合ASTM A525 GRADE GR90 之規定.鋼承釵(DECK PLATE) 施工長向配置原則上應於小梁上通過而斷於大梁上.施工廠商依本圖說配合建築設計(空調設備等工程繪製施工詳圖經建築師審核後方能施工.本工程DECK PLATE 端口部份採用端口封板.DECK PLATE 表面需具有凹凸壓紋以增加對混凝土之握裹效應.	

大冶建築師事務所
建築師：林儒聰
地址：苗栗市民路101巷36號
電話：(037)379062 傳真：(037)379061
電子信箱：jusing.lin@msarchitect



鄉村地區住宅興建設計圖樣
內政部營建署頒製雲嘉南地區-01-C型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣(雲嘉南)	比例尺	圖號
圖號名稱	結構標準圖伍	單位	S3-5
業務編號		圖紙	A3
			張數 20/31