


電氣圖例：

符號	設備名稱	設備規格與說明	備註
■	電鎖箱	不銹鋼箱體	
■	電燈總配電盤	不銹鋼箱體(含銅排,端子等配件,頂端離地200cm)	
□	電燈分電盤	不銹鋼箱體(含銅排,端子等配件,頂端離地200cm)	
□○	吸頂式日光燈出線口	40Wx1 日光燈管,電子式安定器 110V	
—	壁式日光燈出線口	20Wx1 日光燈管,高功率安定器 110V	
○	燈具出線口	60W 白熾燈泡 合燈頭 110V	
⊗	陽台燈出線口	麗晶省電燈泡25Wx1 110V	
◎	浴廁燈出線口	麗晶省電燈泡25Wx1 110V	
●	壁燈出線口	麗晶省電燈泡25Wx1 110V	
□	廁所抽風機	抽風機 110V (需配4"φ自由軟管至戶外或管道間內)	
□	不銹鋼外氣罩	浴廁抽風機用4"φ, 廚房排油煙機用6"φ	
S	單切暗開關(附夜間指示)	單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及國產大型面板IP 300V-15A H=120cm	
S	三切開關(附夜間指示)	單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及國產大型面板IP 300V-15A H=120cm	
□	音樂門鈴	單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及國產大型面板IP 300V-15A H=120cm	
□	門鈴按鈕開關	單連鍍鋅出線盒 2.0mm厚,(110V)	H=210cm
①	雙連暗插(接地型)	單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及彩色蓋板IP-125V-15A H=30cm	H=120cm
①	灑水器用單連暗插座(接地型)	單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及彩色蓋板IP-125V-15A H=30cm	H=30cm
①	排油煙機用單連暗插座(接地型)	單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及彩色蓋板IP-125V-15A H=30cm	H=30cm
①	冰箱用單連暗插座(接地型)	單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及彩色蓋板IP-125V-15A H=30cm	H=30cm
①	電鍋或微波爐用雙連暗插座(接地型)	單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及彩色蓋板IP-125V-15A H=30cm	H=30cm
①	洗衣機或廁所用雙連暗插座(接地型)	單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及彩色蓋板IP-125V-15A H=30cm	H=30cm
②	分離式冷氣室外機電源出線盒	單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及彩色蓋板IP-125V-15A H=30cm	H=30cm
E	接地電阻測量箱	2.0mm厚鋼板噴漆 單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附保曲軟管, (220V) 單連鍍鋅出線盒2.0mm厚,附鐵框及彩色蓋板IP-125V-15A H=30cm	H=30cm
③	接地銅棒	3/4"φ 銅蕊包銅之銅棒,接地電阻值詳圖示,採責任施工.	
M	馬達出線盒	單連或八角鍍鋅出線盒 2.0mm厚,附保軟管.	
□	自動交換開關		
□	液面控制器		
—	電氣導線管	PVC"E"管裝設於平頂或牆內未注明者為2.0x2(16) 表240x3(16)類推	
—	插座導線管	PVC"E"管裝設於平頂RC或牆內未注明者為2.0x3(16) 表240x5(20)類推	

備註：
有關建築物設備圖說部分應依當地各事業主管單位審核通過後，據以施工。

圖號	名稱	圖號	名稱
E-1	電氣圖例,素引表,電力昇位圖	E-5	二層照明配置平面圖
E-2	電力系統單線圖(1)	E-6	一層插座配置平面圖
E-3	電力系統單線圖(2)	E-7	二層插座配置平面圖
E-4	一層照明配置平面圖		

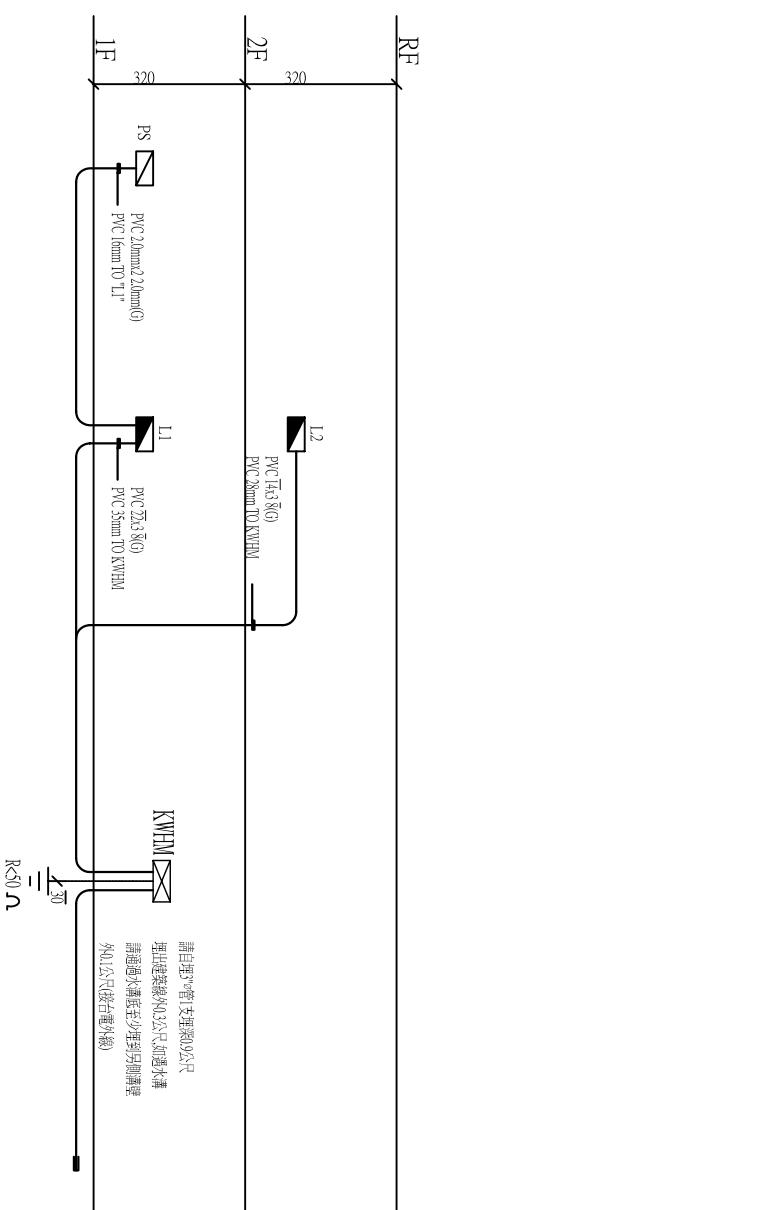

電力昇位圖 scale: no

merge 上勝建築師事務所	印鑑	簽章
建築師：易秋雲 地址：台北市三民路二段38號5樓 電話：02-2053150 電子郵件：emergear.ch@gmail.com	Strategy + Architecture + Interior + Landscape	工程名稱 三代同堂型設計圖

鄉村地區住宅興建設計圖樣
內政部營建署頒製 (離島地區編號01-B)

圖號名稱	圖紙	圖號
電氣圖例,昇位圖	A3	E-1