




室內結構及粉刷構造

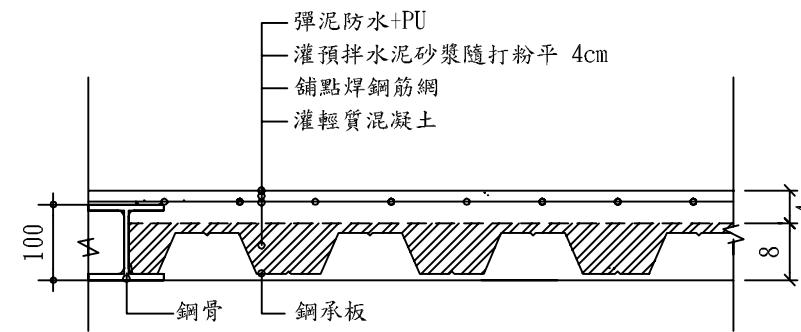


屋頂結構及粉刷構造-適用屋瓦濕式施工

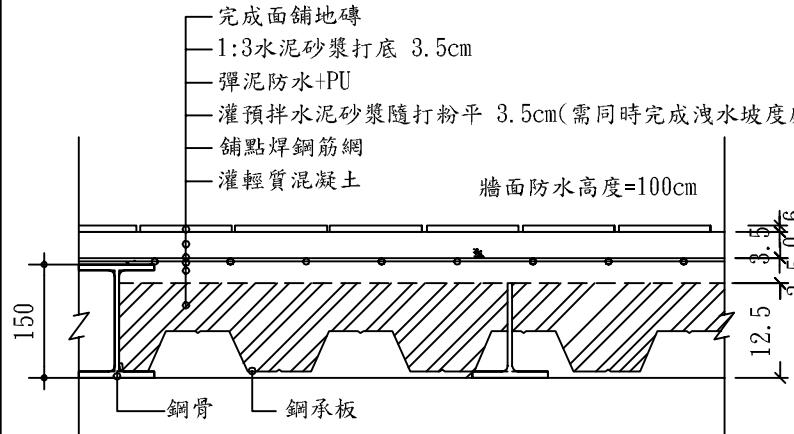


廁所結構及粉刷構造

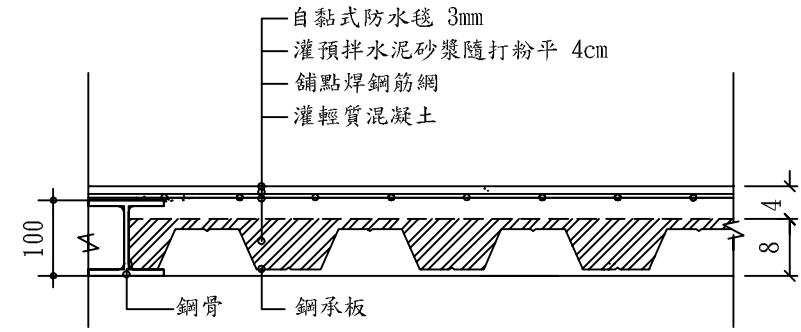

屋頂結構及粉刷構造-適用屋瓦乾式施工

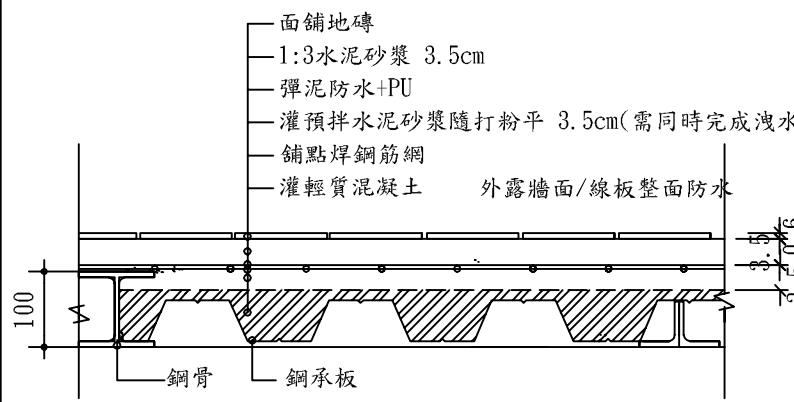

水箱/陽台/結構及粉刷構造

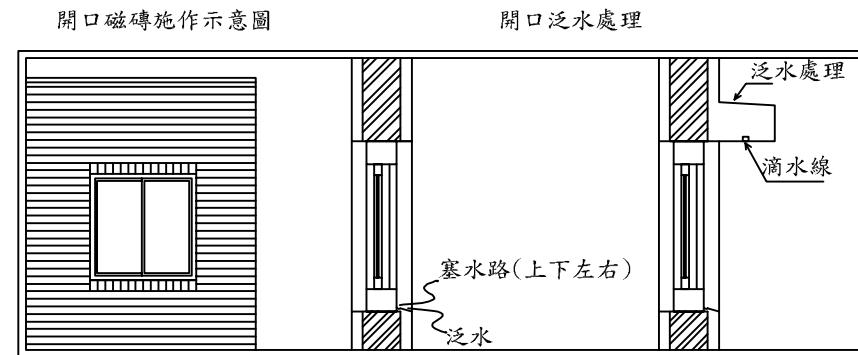

外牆窗框防水施工示意圖

防水層 : 防水層高度--陽台/露台/水箱 整面防水


--廁所 h=100cm

- 水性 PU 1mm(刷二次)
- 不織布(只施作轉角 h=20cm)
- 彈性水泥 2mm(刷三次)


註:外牆窗框四週/轉角防水以彈性水泥刷2次, 厚度2mm

註:女兒牆, 水箱所有內外牆面/轉角/線板防水以彈性水泥刷2次, 厚度2mm, 上部需作泛水處理

註:防水責任施工, 請廠商確實施工負責

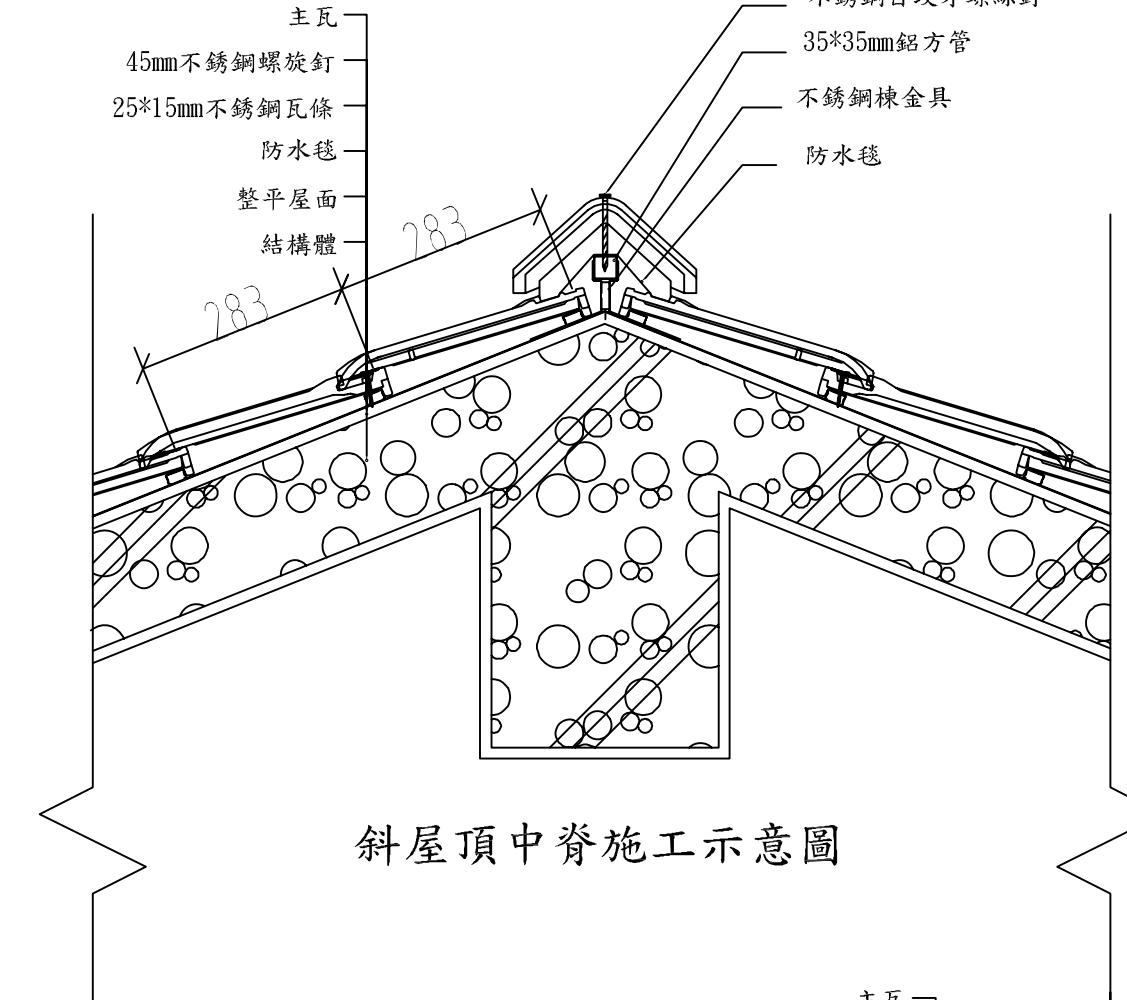

斜屋頂中脊施工示意圖

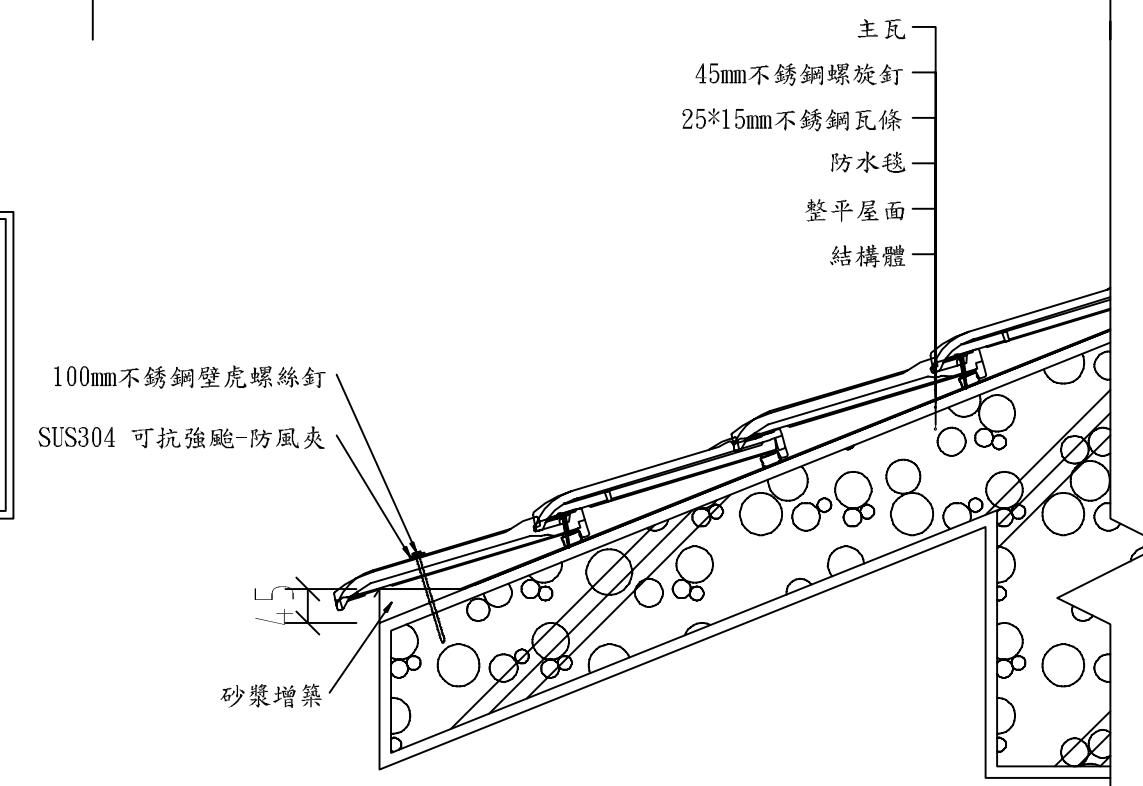

斜屋頂簷口施工示意圖