



基地至少應有755.60m²以上面寬34.50m以上方能容納本設計

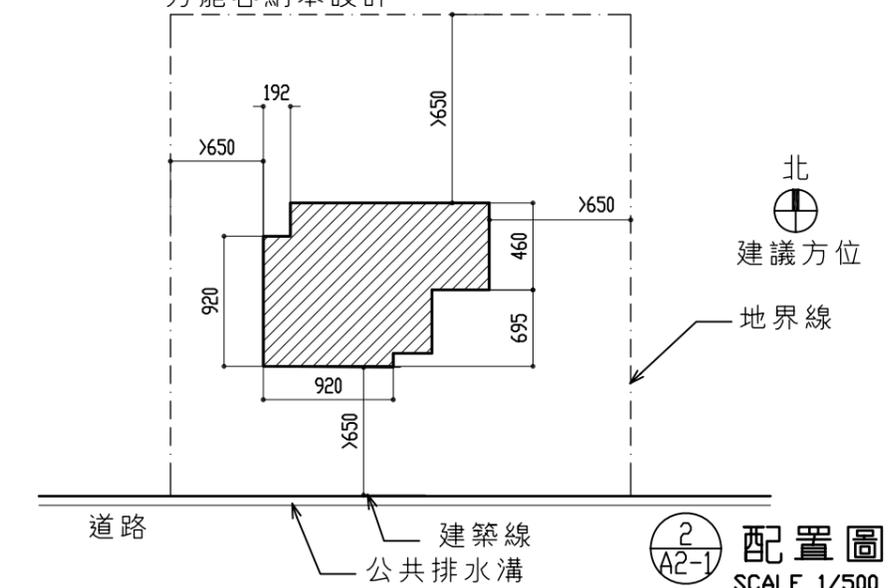

門廊面積 $2.73 \times 4.49 = 12.26\text{m}^2$
 壹樓面積 $9.2 \times 9.2 + 2.35 \times 7.28 + 2.2 \times 6 + 4.6 \times 1.4 + 4.6 \times 4.6 = 142.55\text{m}^2$
 檢討採光面積:
 $1.14 \times 1.14 \times 5 + 0.74 \times 0.74 \times 3 + 3.2 \times 1.3 + 1.7 \times 2.15 = 15.96 > 9.2 \times 9.2 / 8 = 10.58\text{m}^2$ (OK)
 (房間隔間不至頂, 共採天光, 整體檢討)
 $1.14 \times 1.14 \times 2 + 1.2 \times 2.1 = 5.12 > 4.6 \times 4.6 / 8 = 2.65\text{m}^2$ (OK)

圖例
 ——— 表示承重牆
 材質: 漿砌咾咕石或石塊鋼筋
 混凝土混合構造
 寬度: 依圖面標示
 = = = 表示隔間牆
 材質: 杉木隔間 寬度12cm
 - - - 表示污水暗管
 ← 表示排水方向

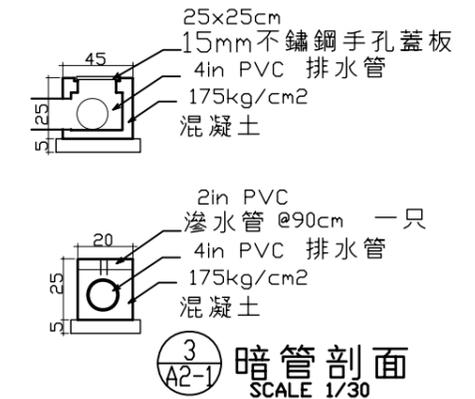

壹樓平面圖
 SCALE 1/100

注意事項:
 本施工圖包含施工說明書, 使用本圖說者, 施工應從其內容要求。

魏成富建築師事務所
 建築師 魏成富
 地址: 高雄市鼓山三路104之20號
 電話: (07)5310441 傳真:
 電子信箱: mybear555@yahoo.com.tw

鄉村地區住宅興建設計圖樣
 內政部營建署頒製 (離島地區 編號02-A型)

工程名稱		比例尺 1:100	圖號 A2-1
圖號名稱	壹樓平面 配置圖	單位 cm	張號 2/19
業務編號		圖紙 A3	