



梁閉合箍筋標準圖

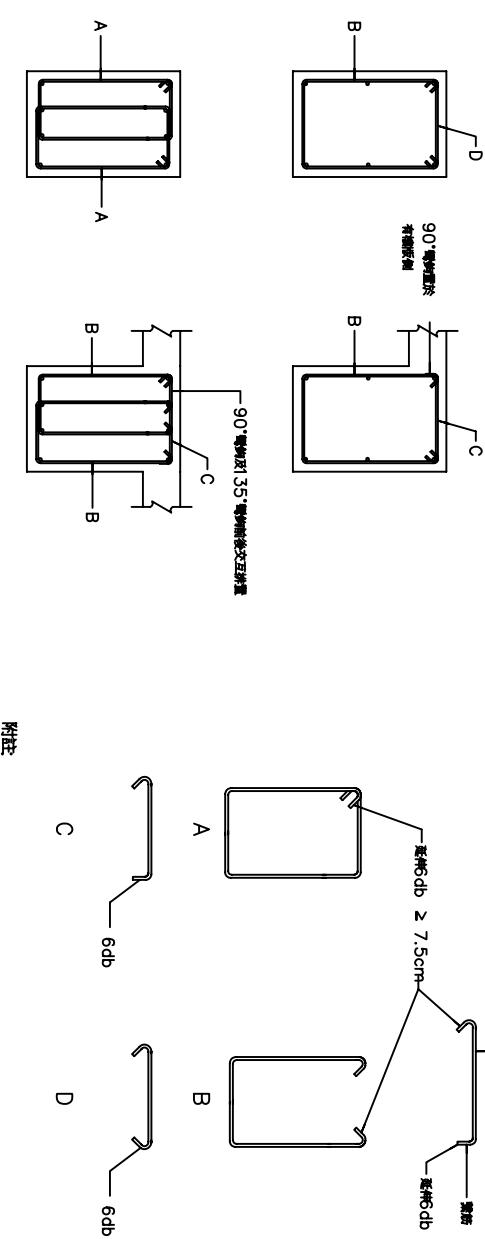

附註
1. C,D型繩之35°之彎鉤可複主筋配置情形改用80°彎鉤
2. 以A型配梁閉合箍筋為原則，採用C型以外閉合箍筋式，不得另加計算筋數量。

梁穿孔補強

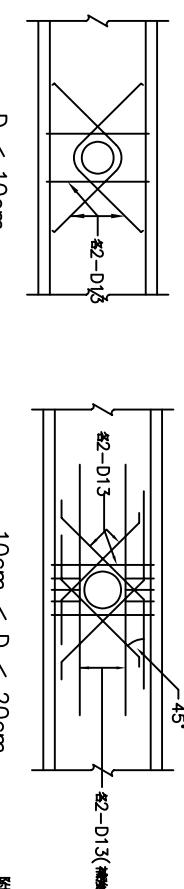


附註

1. D=穿孔孔徑。
2. 穿孔孔徑不大於1/3 梁深。
3. 穿孔孔徑在同一直面垂直排列。
4. 距時面2倍梁深距離不應穿孔。
5. 穿孔孔徑不得穿過主筋或D或30cm以上。
6. 各補強筋(主筋除外)，須自穿孔起點起有足夠伸長度(並能滿足相關保證厚度之需求)。
7. 穿孔外緣與被穿孔主筋能滿足相關保證厚度之需求。

20cm ≤ D < 30cm

地梁穿孔補強詳圖

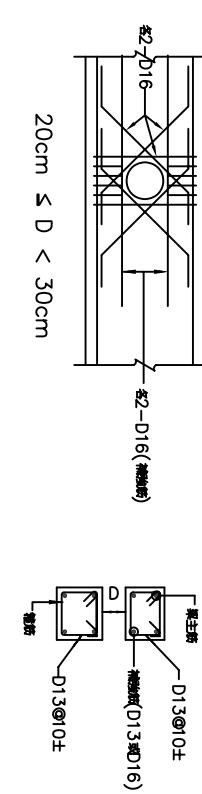

附註

- 附註:1. 補強鋼筋須自側面交點起穿孔，D長度。
2. 地梁未開孔部分之鋼筋直通。
3. 補強鋼筋不得少於原鋼筋量。
- F.S.: 底版厚度

斷面圖 B

柱、梁腹內部放置水電配管配置示意圖

