

貳層面積計算


名稱	計算式
樓地板面積	室內面積 (320*375)+(127.5*400) ² +(237.5*277.5)+(133.8*400) +(186.2*210)=32.95 m ²
陽台面積及檢討	(160*375)=6 m ² < 8m ² ...=6
露台面積及檢討	(210*277.5)+{(440*300)*(100+277.5)} =33.77 m ²
面積合計	72.72 m ²

採光面積檢討:

貳樓面積= 32.95 m²

貳樓採光面積 (W1*1+W2*2+W6*1+W7*1+W4a*1+W8*1+DW2*2)
=(2.1*1.2)+(1.5*1)*2+(1.35*1.5)*1+(0.5*1.3)+(1.8*0.5)
+(2.9*2.1+2.9*2.3-0.75*1.85)+(1.8*2.3)*2=28.77m²

28.77 m²>32.95*(1/8)=4.11 m²...OK

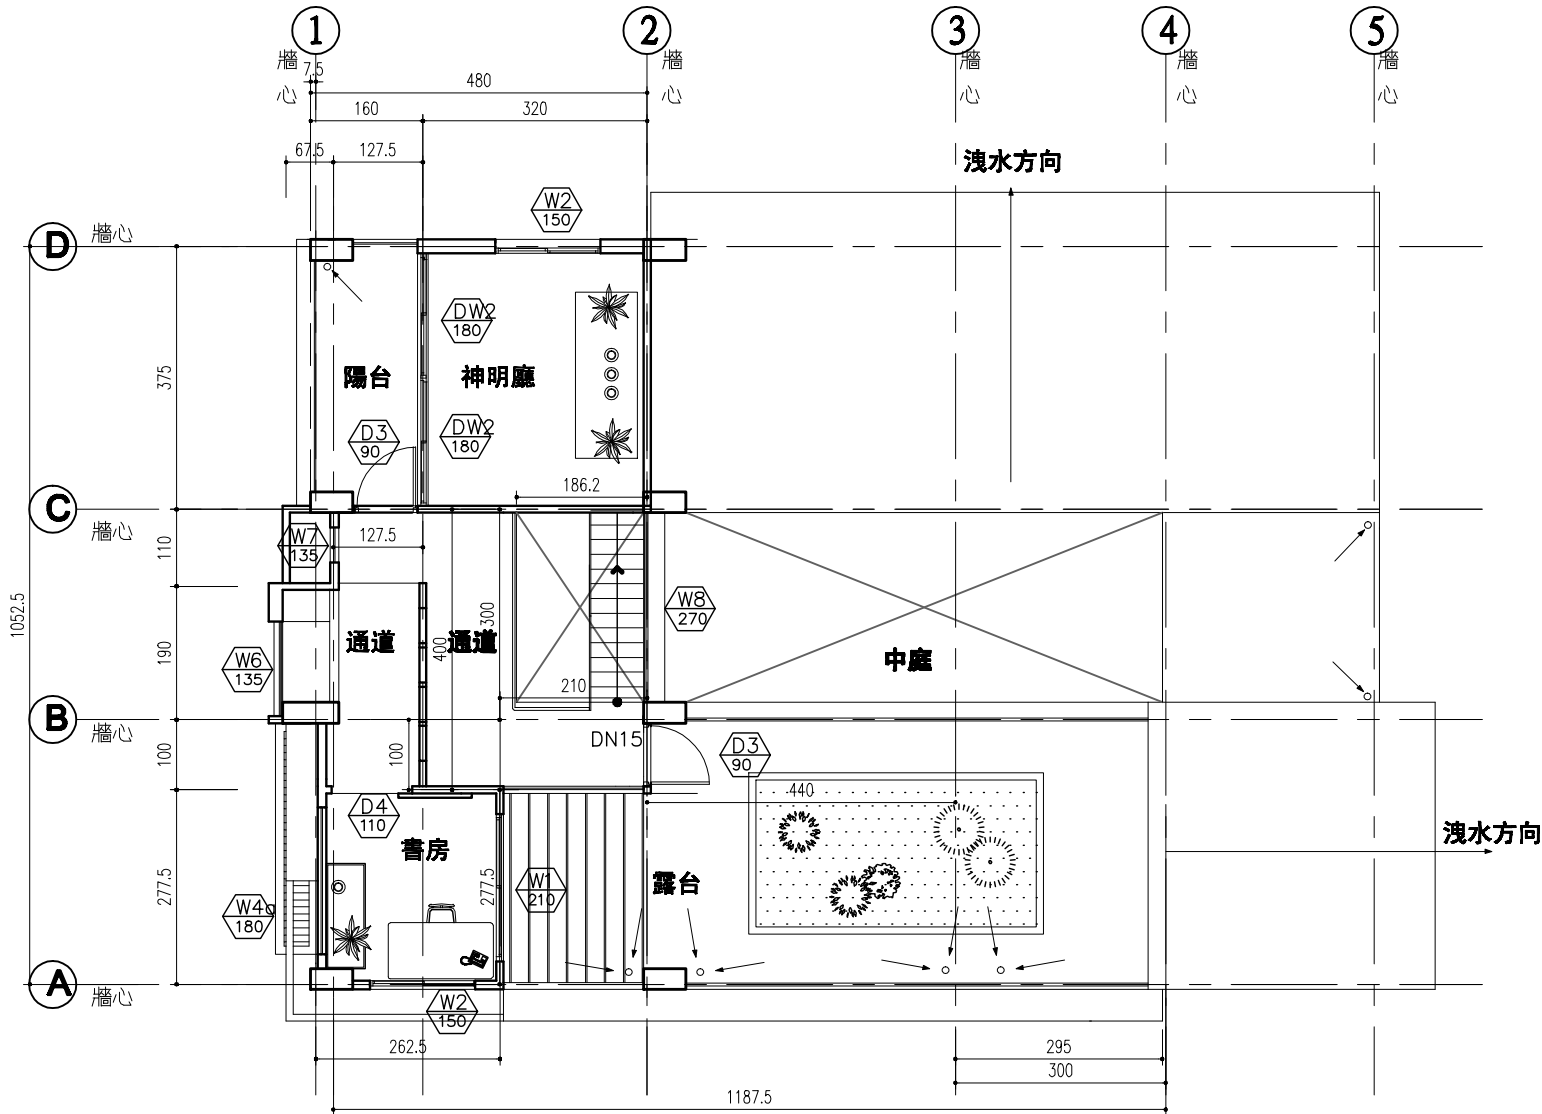

TYPE C 二樓平面圖 S=1/100



陳維凱建築師事務所
建築師 陳維凱

地址：台中市西區大興17號74樓5F
電話：04-23269696 傳真：04-23269797
電子郵件：weikai.arch@msa.hinet.net

鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 (中彰投地區 編號 01 C型)

工程名稱

中彰投地區—01—C型

圖號名稱

貳樓平面圖

比例尺 1:100

單位 cm 或 m²

圖紙 A3

圖號 A1-5

圖號 5/C