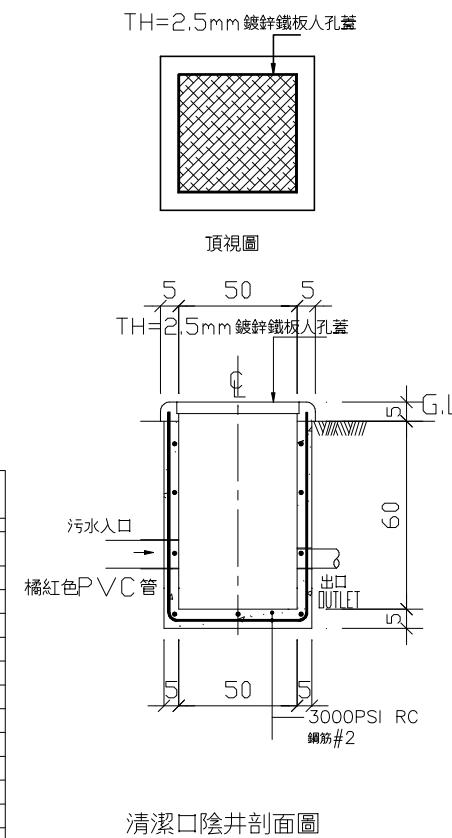





























項 目	表示 符號	設備 單位	存水 管徑	管	SP	WF	
					量	量	量
雙重防洩漏 包封、鋼環、氣壓及隔層 清洗池、坐廁排水口		6	馬桶間沖水箱				
小坐廁 (座廁式)	W.C.	4	50 mm				
大坐廁 (沖水箱)	W.C.	4	76 mm	3	12		
大坐廁 (沖水箱)	W.C.	8	76 mm				
洗臉盆	L.A.V.	2	38 mm			3	6
浴盆	B.A.T.	3	50 mm			1	3
淋浴	B.A.T.	2	50 mm				
地盤排水	F.D.	1	50 mm			3	3
廚房水槽	K.T.	2	38 mm			1	2
洗衣粉	S.S.&L.T.	2	38 mm			2	4
廁所盆	S.S.&L.T.	3	50 mm				
各管衛生設備排水單位統計表:					12FU 4"SP	18FU 3"WP	




圖號	說明	備註	符號	說明	備考
S-1	圖例說明及系統昇位圖		—SP—	污水管	採用PVC管
S-2	排水平面圖		—WP—	廢水管	採用PVC管
S-3	排水平面圖		—RWP—	雨水落水管	採用PVC管
<p>建築物污水產生量檢討：</p> <p>住宅用途：A/樓地板面積&lt;100㎡，以5人計</p> <p>B/100㎡&lt;樓地板面積&lt;220㎡，每增加30㎡以1人計</p> <p>C/樓地板面積&gt;220㎡，以10人計</p> <p>按樓地板面積A棟=279.62㎡</p> <p>污水產生量：10*250=2.5(l)=2.5噸</p>			——VP	透氣管	採用PVC管
				閘門凡而	
				逆水凡而	
				沉水式泵浦	
				陸上式泵浦	
				防震軟管	
				清潔口	
				坐式馬桶落水頭	
				洗面盆落水頭	
				浴缸落水頭	
	流理臺落水頭				
	小便斗落水頭				
	空調室外機				
	空調室內機				
符號	說明	備考			
	高籠型落水頭				
	地板落水頭				
	花園落水頭				
	水槽落水頭				
	洗衣機排水管				
	冷氣機排水管				
	坐式馬桶				
	洗面盆				
	蹲式馬桶				
	小便斗				
	單槍式沐浴蓮蓬頭				
	配管立管上行				
	配管立管下行				

MS5207



污水下水道

TH=2.5mm 鍍鋅鐵板人孔蓋



頂視圖

TH=2.5mm 鍍鋅鐵板人孔蓋