



柱配筋標準圖


Lo=max(D,45cm,1/6Hn)  
D=圓柱直徑或矩形柱長邊

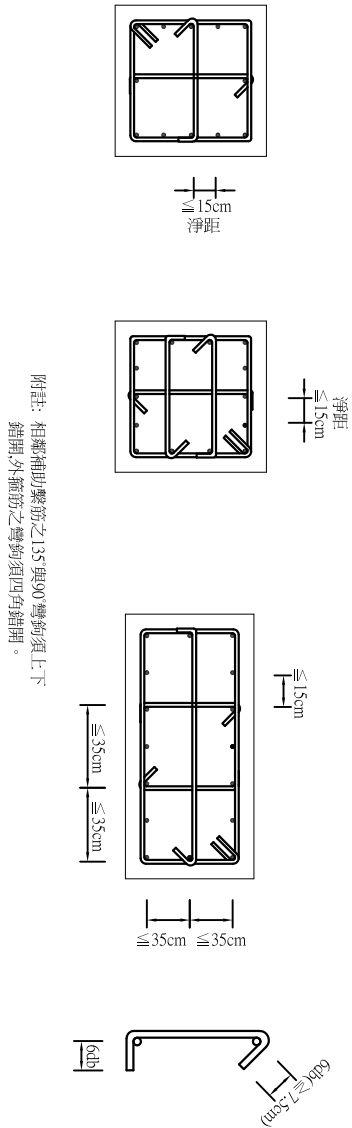

矩形柱箍筋示意圖




螺旋筋疊接長度為至少重複 1.5圈  
並以大於 90° 彎鈎鉤結於柱內。



圓形螺旋疊接長度為 48db  
兩端並以 90° 彎鈎鉤結於柱內

圓柱螺旋筋示意圖

圓柱箍筋示意圖

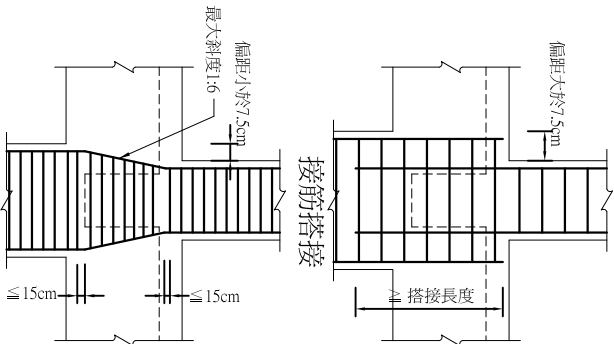

柱斷面縮小縱向主鋼筋之處理

附註:

- 1.梁柱接頭內之柱主鋼筋確定可用標準彎鈎,或直鋼筋代替,詳如圖規定.
- 2.續接器續接位置之錯開,於SD16(含)以下主筋之續接時,為60cm; 於SD19(含)以上主筋為75cm.



陳昭格建築師事務所  
C. J. Chen Architects 建築師 陳昭格  
地址：台北市104基隆路二段1號2樓之七  
電話：(02) 2739-2325 # 102 傳真：(02) 2739-2327  
電子郵件：piesschen@cj01.com.tw

## 鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 (高屏地區 編號02-A型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣 A 型 三代同堂住宅			比例尺	N.T.S.	圖號	S7-03
圖樣名稱	鋼筋標準圖(三)			單位	cm		
業務編號				圖紙	A3	張數	$\frac{31}{42}$