
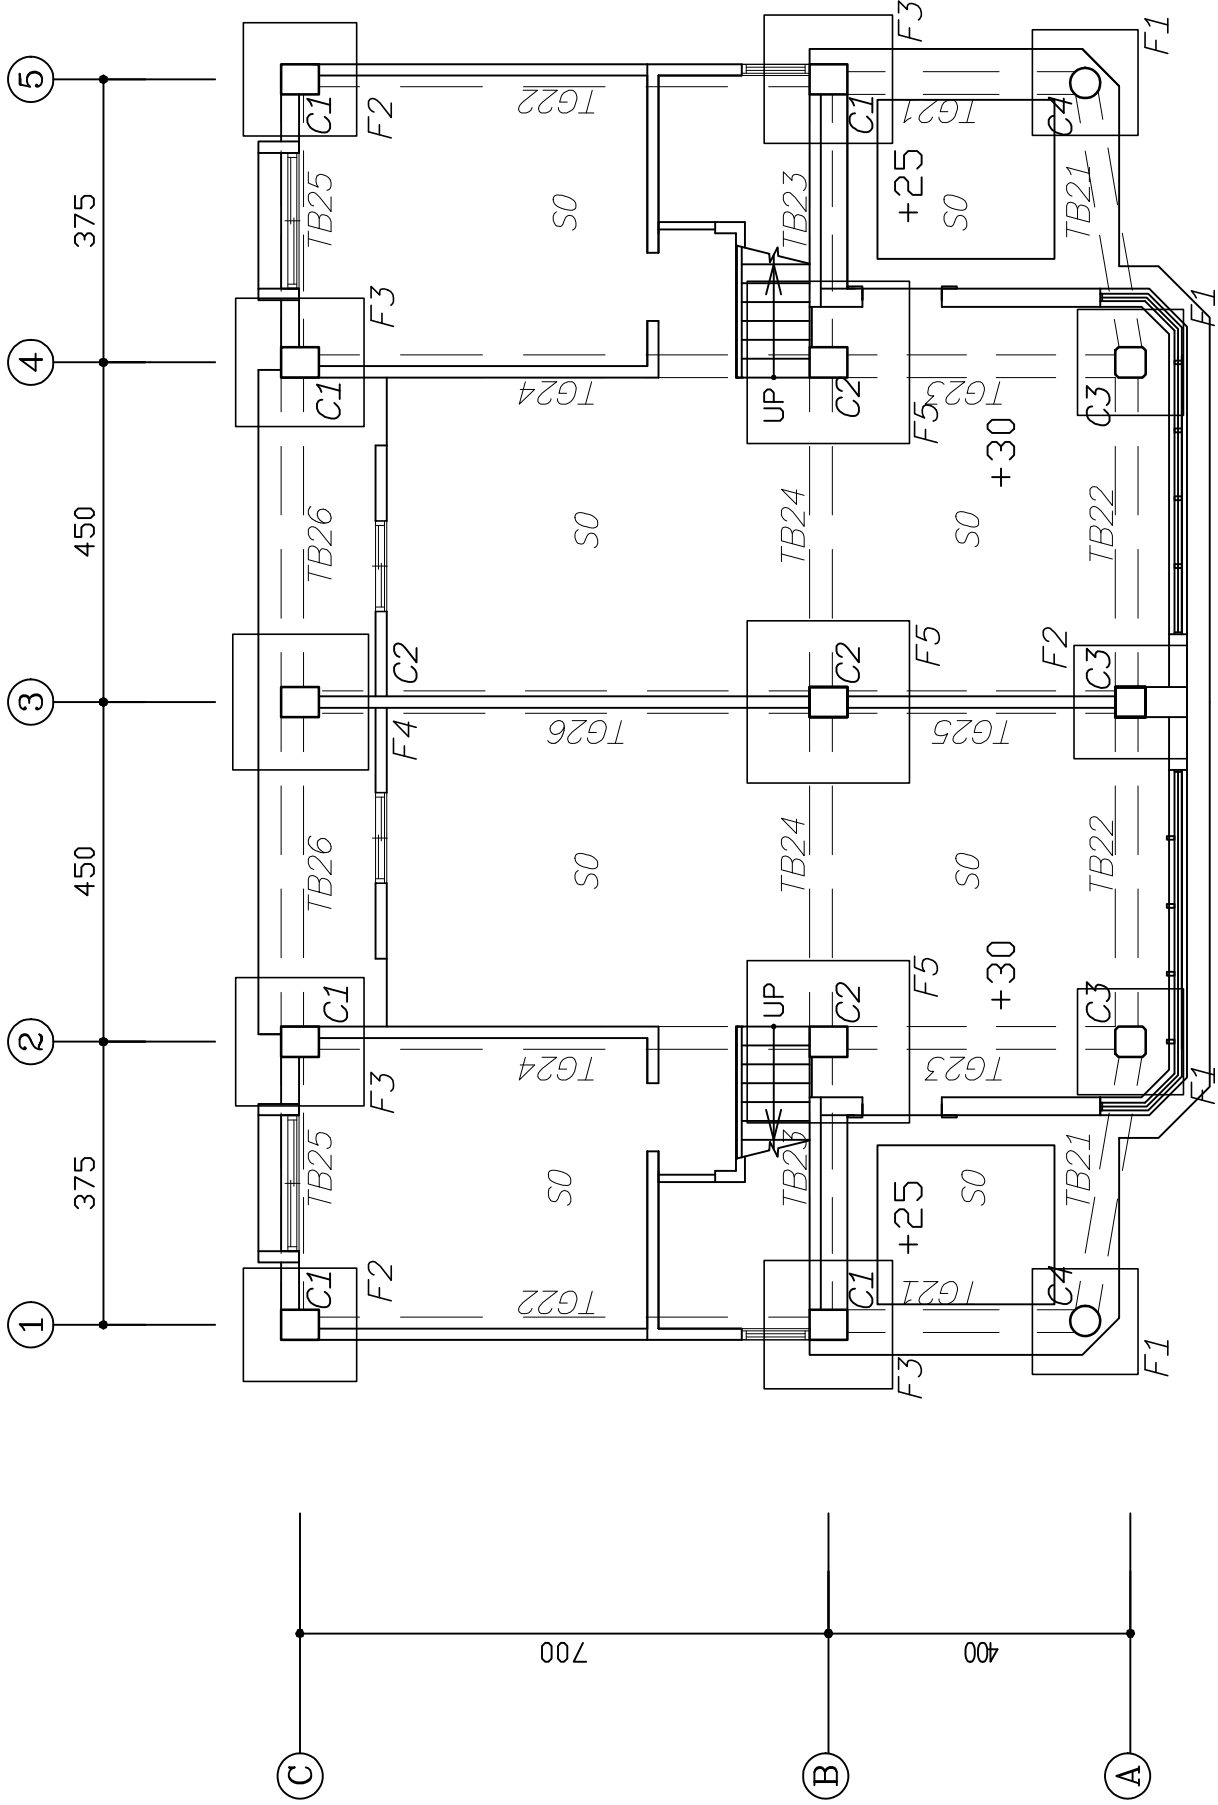


尺寸表:

編號	尺寸
C1-C2	40x50
C3	40x40
C4	D=40φ
柱	
尺寸	
編號	尺寸
B*G*	30x50
b1b3b4	25x50
b2b5-b7	30x50
梁	
尺寸	
編號	尺寸
TB*TG*	30x50
地	
梁	
尺寸	
編號	尺寸
F1	140x140x40
F2	150x150x40
F3	170x170x40
F4	180x180x40
F5	215x215x40
F6	230x230x40
F7	120x120x35
F8	120x120x35
基礎	
尺寸	
編號	尺寸
Sa.SI-S4CSI	15
版	
尺寸	

- 註:
- 材料強度:
混凝土: $f_c=210\text{kgf/cm}^2$ C3000psi
鋼筋:
 $f_y=2800\text{kgf/cm}^2$ #3~#5
 $f_y=4200\text{kgf/cm}^2$ #6~#10
 - 本結構平面圖及配筋圖,除梁柱之斷面尺寸外,其他各項尺寸若與建築圖不符,悉遵建築圖之尺寸指示。
 - CS版配筋及坡度與鄰版相同,主筋由鄰版直接延伸。
 - CS版配筋及坡度與鄰版相同,主筋由鄰版直接延伸。
 - 柱筋排置時,請注意平面圖與配筋圖之座標方向須一致,切勿將X向柱筋與Y向柱筋弄方向相反。
 - 基礎設計係土壤容許承载力 $Qa=15\text{t/m}^2$,若基礎承載面之 $Qa<15\text{t/m}^2$ 則增加基礎挖深使土壤容許承载力達設計值,否則基礎設計須重新檢討。
 - 基礎埋入土深:
 $1\text{FL}+60\text{D}$
回填土配置詳見
 - 設計活載重:
RT L~2FL 200kgf/m²
1FL 300kgf/m²
 - 基礎入土深:




壹層結構平面圖 S:1/100

黃義宏建築師事務所
建築師 黃義宏

地址：台中市和平路69號2樓
電話：(04)22809203 傳真：(04)22856201
電子郵件：hiharc@new.san.net

印鑑



鄉村地區住宅標準建築圖樣

內政部營建署頒製 離島地區 編號03 -C型)

工程名稱 鄉村地區住宅興建設計-退休夫婦

圖名 壹層結構平面圖

業務編號 GMC-1C

比例尺 1:100

單位 cm

圖紙 A3

圖號 S1-1

張數 20/42