

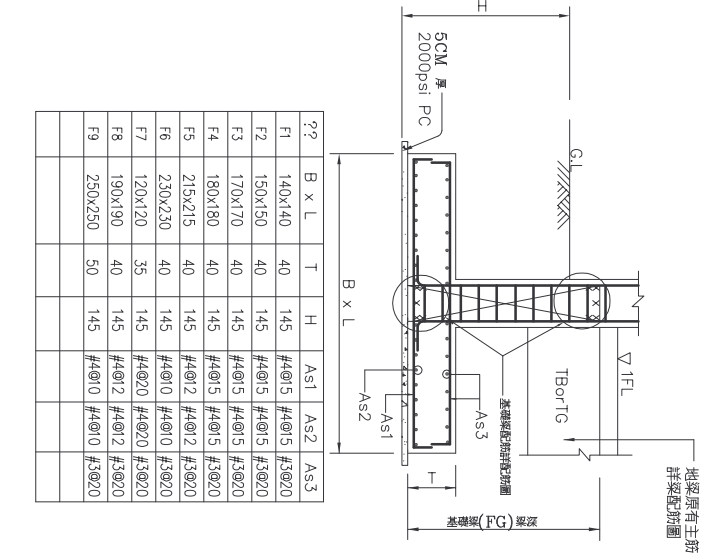


樓層編號	C1	C2	C3					
MFL								
主筋	• 10-#6	• 10-#6	• 12-#6					
剪力筋	#3 @ 10 - 10	#3 @ 10 - 10	#3 @ 10 - 10					
樑柱接頭	#3 @ 10	#3 @ 10	#3 @ 10					
斷面尺寸	2C1 (40x50)	2C2 (40x50)	2C3 (40x40)					
1FL								
主筋	• 10-#6	• 10-#6	• 12-#6					
剪力筋	#4 @ 10 - 10	#4 @ 10 - 10	#4 @ 10 - 10					
樑柱接頭	#4 @ 10	#4 @ 10	#4 @ 10					
斷面尺寸	1C1 (40x50)	1C2 (40x50)	1C3 (40x40)					

- ▲1. 梁柱接頭區採大一號筋筋可配內繫筋
2. 柱內配管管徑不得大於五公分且總面積不得大於柱斷面積百分之四
3. 柱主筋採S\級續接器續接

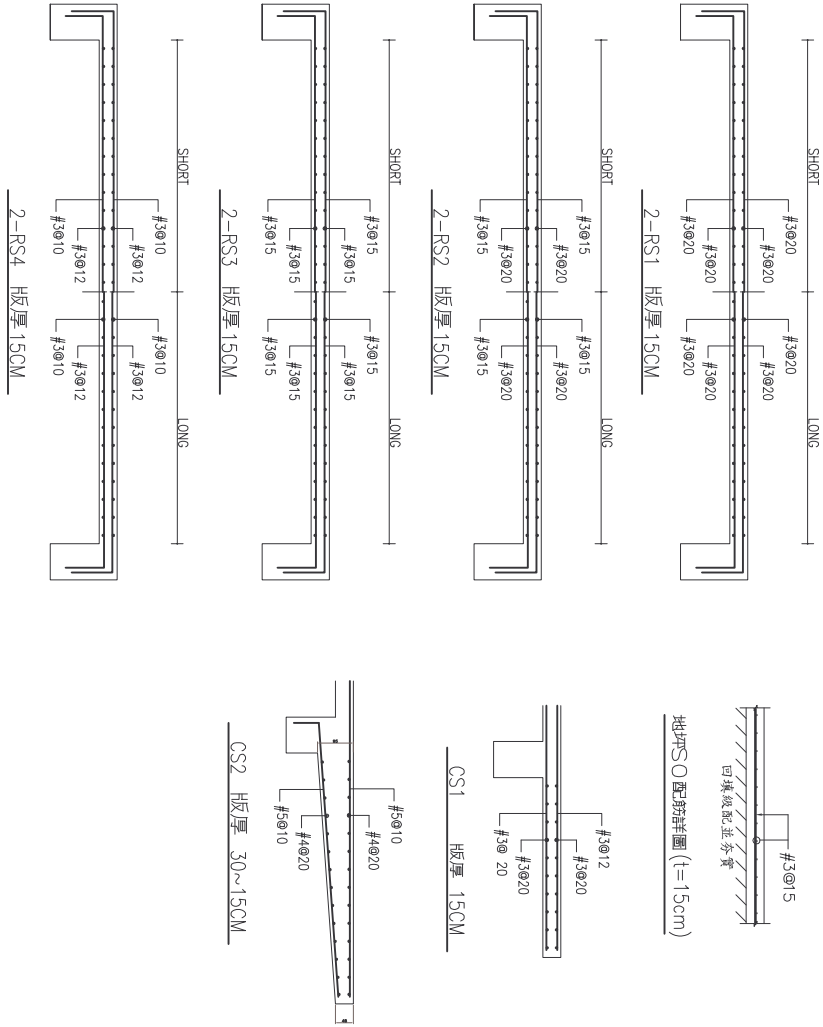


獨立基腳配筋詳圖

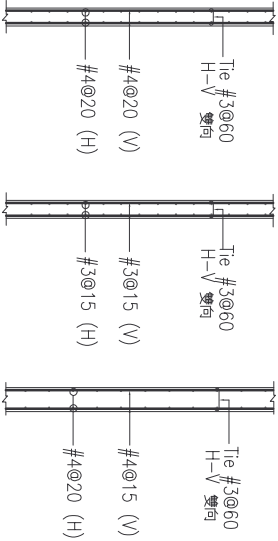

15cm 電梯牆
隔間, 隔戶牆, 非結構牆之配筋另詳鋼筋標準圖 (3)

L	T	BAR-A	BAR-B	BAR-C
L < 350	15	#3@12	B.F. #3@20	B.F. #3@20
350 < L < 450	15	#4@12	B.F. #4@20	B.F. #3@20
450 < L < 500	15	#4@10	B.F. #4@15	B.F. #3@20

樓梯西筋詳圖

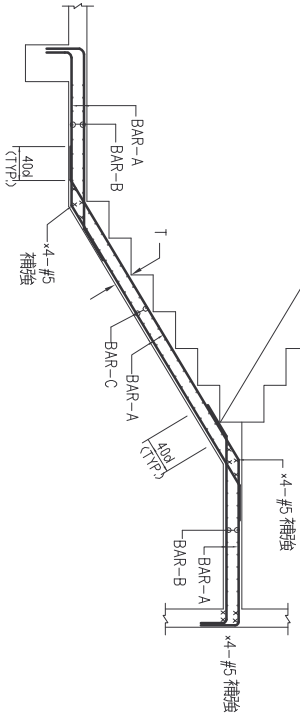

黃義宏建築師事務所
建築師 黃義宏
地址：台中市南區南區9號2樓
電話：(04)22809203 傳真：(04)22856201
電子郵件：hih.arch@msa.hinet.net

鄉村地區住宅標準建築圖樣
內政部營建署頒製 (離島地區 編制03 -C型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計—退休夫婦	比例尺	S3
圖名	柱, 版, 基礎, 樓梯配筋圖	單位	cm
業務編號	GMC-1C	圖號	A3