




圖例

圖例	電力設備內容說明	備 註
㊦	電錶	
■	電信總配電盤	FL+30cm
▴	電力分電盤	FL+130cm
⊖	雙連暗插座	FL+30cm
⊖	專用暗插座(單迴路線徑5.5m <sup>2</sup> )	FL+120cm
⊖	└┘ 附接地極保護插座	
⊖	埋入式防雨插座	FL+30cm
⊖	冷氣電源	
▢	分離式冷氣室內機	
▢	分離式冷氣室外機	
㊦	電視出線孔	FL+30cm
①	電話出線孔	FL+30cm
㊦	乙太網路集線口	FL+30cm
㊦	乙太網路出線口	FL+30cm
Ⓜ	抽水馬達電源出線口	
Ⓜ	對講機出線口	
══	套管穿樑	


圖例	給排水設備內容說明	備 註
⊗	水錶	
⊗	水塔	橫臥式水塔
⊕	熱水器	
8+	冷熱水混合出水口	
+	冷水出水口	
└┘	戶外專用出水口	
⊗	φ2" 露臺高腳型落水頭	
⊗	φ2" 防臭型地板落水頭	
⊗	φ2" 壁面落水頭	FL+50cm
⊖	φ1" 分離式冷氣排水口	
⊗	φ4" 糞管位置	
㊦	浴廁通風扇	單獨迴路

圖例	燈具設備內容說明	備 註
○	吸頂燈出線口	
●	壁燈出線孔	
⊗	草叢燈出線口	
S	單切暗開關	FL+120cm
S <sub>3</sub>	三路暗開關	FL+120cm


1 水電圖例  
AE1-1 SCALE 1: 70

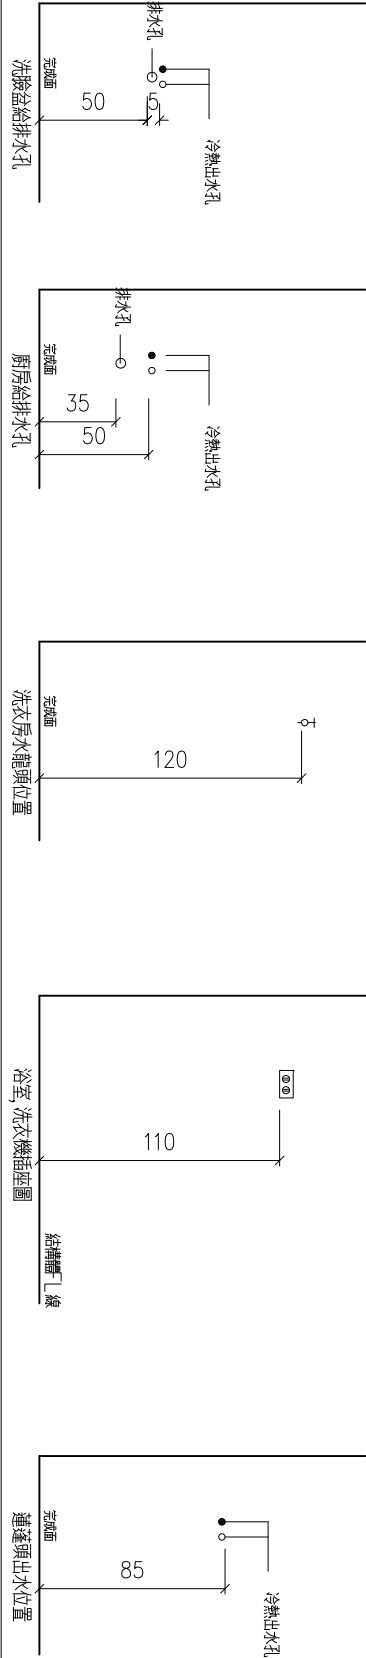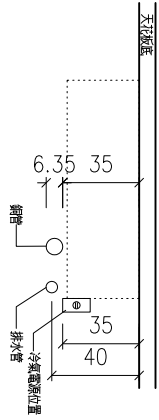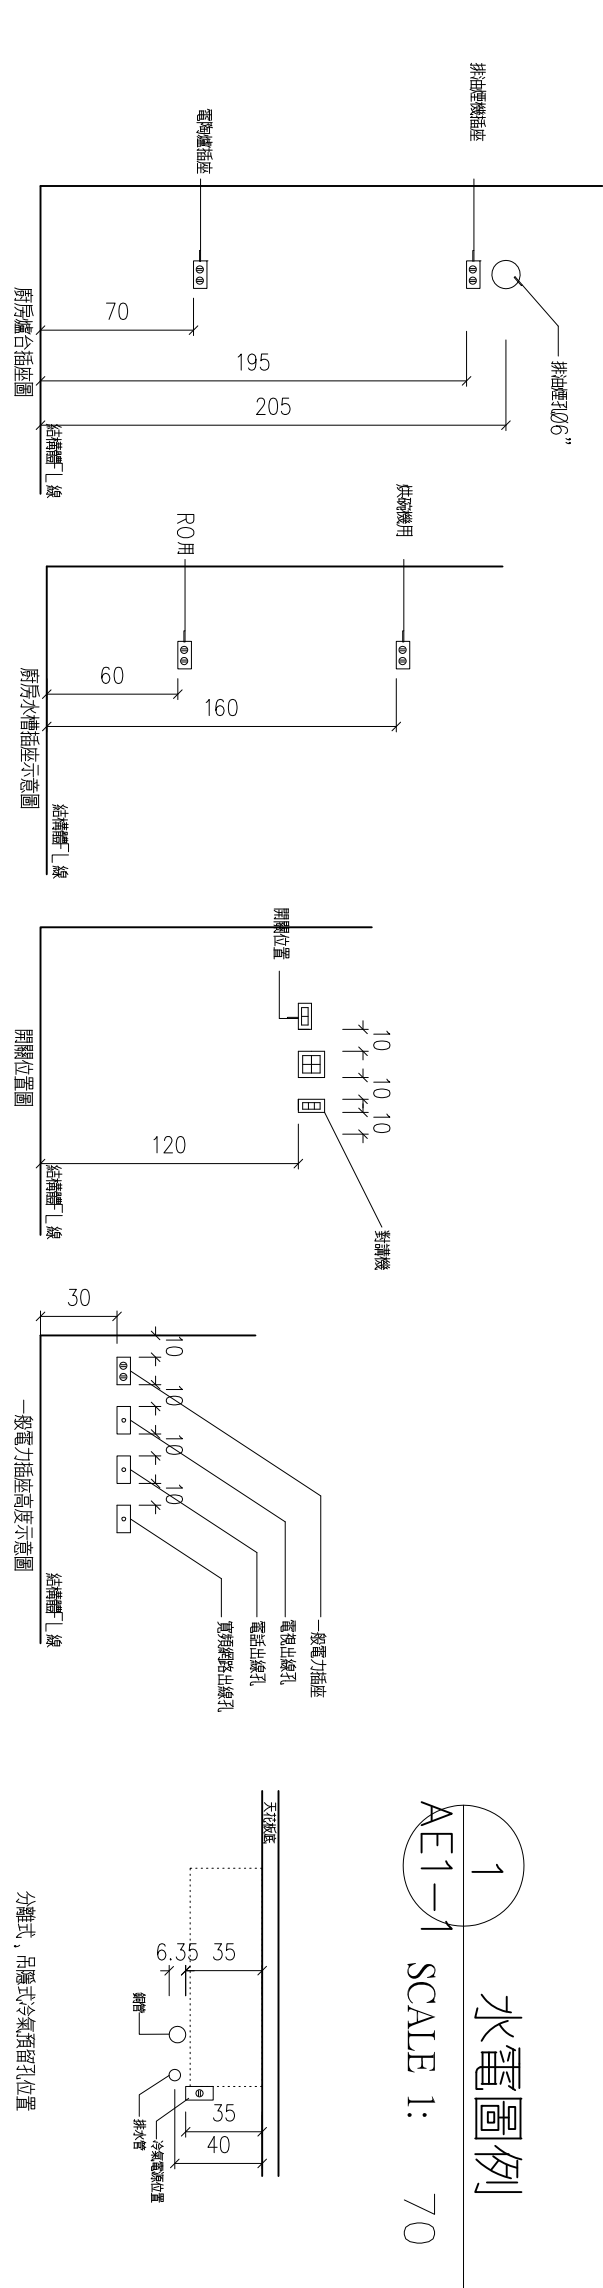


本圖僅供參考，相關圖說仍須送各業管單位(電力、自來水、電信、瓦斯)審訖後據以施作。



莊輝煌建築師事務所  
建築師：莊輝煌  
地址：屏東市公益街37號6樓  
電話：08-7329755 傳真：08-7669456  
電子信箱：hungin.arch@msa.hinet.net



印鑑



簽章

鄉村地區住宅標準建築圖樣  
內政部營建署頒製(高高屏地區 編號 01)

工程名稱	A案：小家庭型	比例尺	1/70	圖號	AE1-1
圖號名稱	A案水電圖例	單位	平方公尺	圖號	36/52
業務編號		圖號	A3	圖號	