


| | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 大治建築師事務所 | | 印鑑 |
| 建築師：林儒聰 | | 簽章 |
| 地址：苗栗市民族路10巷36號 | | |
| 電話：(037)379062 | | 傳真：(037)379061 |
| 電子郵件：jutsung.ln@msa.hinet.net | | |
| 鄉村地區住宅興建設計畫圖樣 | | |
| 內政部營建署頒製雲嘉南地區-01-B型) | | |
| 工程名稱 | 鄉村地區住宅興建設計畫圖樣(雲嘉南) | |
| 圖號名稱 | 結構標準圖伍 | |
| 業務編號 | | |
| 比例尺 | S3-5 | |
| 單位 | mm | |
| 圖紙 | A3 26 31 | |

鄉村地區住宅興建設計圖樣

大治建築師事務所
建築師：林儒聰
地址：苗栗市民族路101巷3號
電話：(037)379062
電子郵件：jutsung.in@msn.com.tw

S | U B . - D E C K D E I A L

STUD.-DECK DETAIL

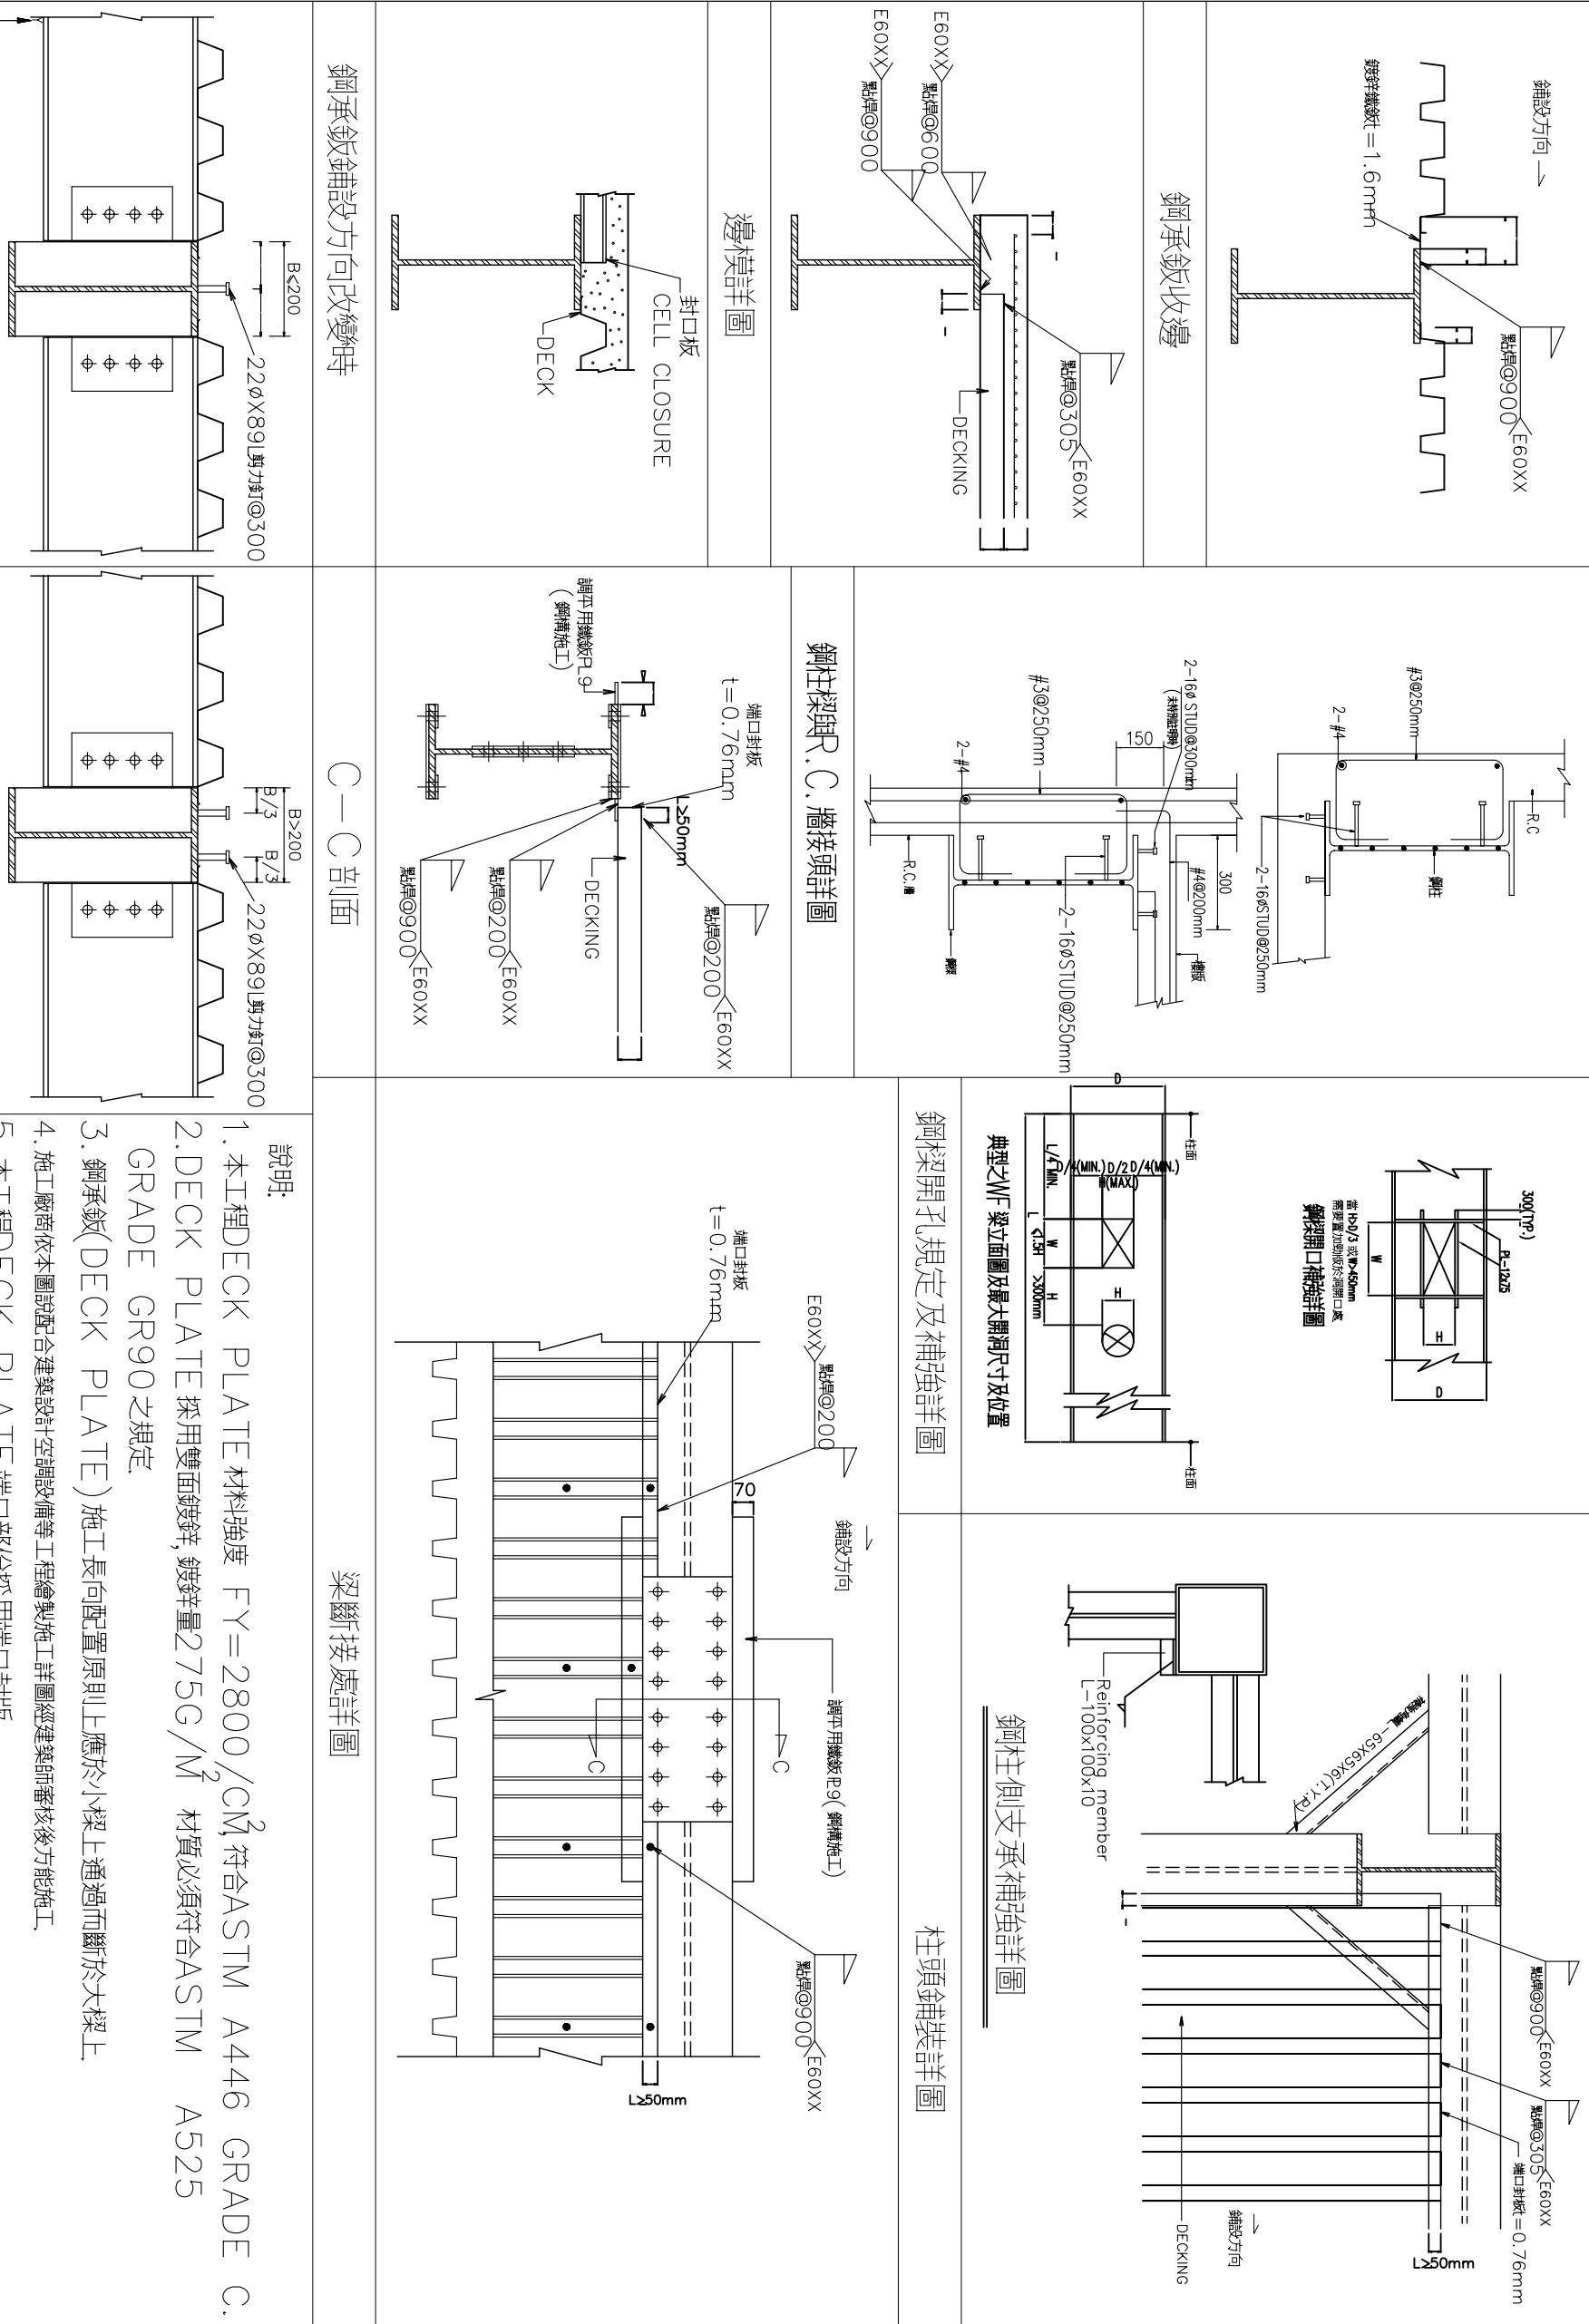

金鏹承鑄鋪設方向改變時

說解

1. 本工程DECK PLATE材料強度 $FY = 2800 / CM^2$, 符合ASTM A446 GRADE C.
 2. DECK PLATE採用雙面鍍鋅, 鍍鋅量 $275G / M^2$ 材質必須符合ASTM A525 GRADE GR90之規定。
 3. 鋼承板(DECK PLATE)施工長向配置原則上應於小樑上通過而斷於大樑上。
 4. 施工廠商依本圖說配合建築設計空調設備等工程繪製施工詳圖經建築師審核後方能施工。
 5. 本工程DECK PLATE端口部份採用端口封版。
 6. DECK PLATE表面需具有凹凸壓紋以增加對混凝土之握裹效應。