樓層＼編號	C1	C2	C3	C4	C5	C6
3FL	• 10-#6	• 10-#6	• 12-#6	• 10-#6		• 8-#6
樑柱接頭箍筋	#3@10	#3@10	#3@10	#3@10		#3@10
圍束區箍筋	#3@10	#3@10	#3@10	#3@10		#3@10
中央區箍筋	#3@15	#3@15	#3@15	#3@15		#3@15
寬x深	30x50	30x50	30x50	50x30		30x30
2FL	• 10-#6	• 10-#6	• 12-#7	• 10-#6	• 10-#6	
樑柱接頭箍筋	#3@10	#3@10	#3@10	#3@10	#3@10	
圍束區箍筋	#3@10	#3@10	#3@10	#3@10	#3@10	
中央區箍筋	#3@15	#3@15	#3@15	#3@15	#3@15	
寬x深	30x50	30x50	30x50	50x30	30x50	
1FL	• 10-#7	• 10-#7	• 12-#7	• 10-#7		
樑柱接頭箍筋	#3@10	#3@10	#3@10	#3@10		
圍束區箍筋	#3@10	#3@10	#3@10	#3@10		
中央區箍筋	#3@15	#3@15	#3@15	#3@15		
寬x深	30x50	30x50	30x50	50x30		

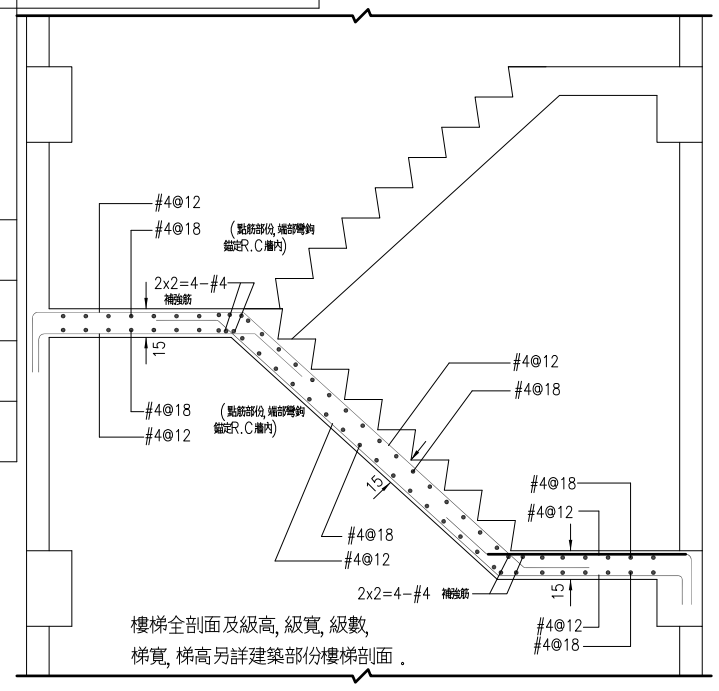

樓梯版配筋圖 (t=15cm)

註: 材料強度
fc'=210 kg/cm²
fy =4200 kg/cm² (#6-#10)
fy =2800 kg/cm² (#3-#5)
懸臂版CS,斷面及配筋由鄰版延伸
懸臂樑CG,CB,斷面及配筋由鄰樑延伸

莊輝煌建築師事務所
建築師:莊輝煌
地址: 屏東市公益街37號6樓
電話: 08-7329755 傳真: 08-7669456
電子信箱: hangin.arch@msa.hinet.net

印鑑 簽章

鄉村地區住宅標準建築圖樣

內政部營建署頒製(高高屏地區 編號 01)

工程名稱	A案:小家庭型	比例尺: 1/50	圖號 AS2-2
圖號名稱	A案樓梯及柱配筋圖	單位: 平方公尺 公 分	
業務編號		圖紙: A3	張號 27/52