


編號尺寸表


單位: cm

編號	尺寸
C1	60x30
C2	40x105
C3	30x30
PC1	30x30
WC1	20x20
柱	
B	
編號	尺寸
TB*	30x50
TG*	30x135
TWB	20x135
B*,C*	30x50
WB	20x50
b1,b2	30x50
PB1	30x50
CB1	30x50
b1a	25x50
梁	
編號	尺寸
S0,S1~S3,CS1	15
PS1	15
板	
編號	尺寸
w15	15
w20	20
w15a	15
牆	
編號	尺寸
F1	140Lx40
F2	180Lx40
F3	120Lx40
FW1	90xLx40
FW2	95xLx40
基礎	

- 註: 1. 材料強度  
混凝土:  $f'_c=210\text{kg}/\text{cm}^2$   
鋼筋: #5~#5  $f_y=2800\text{kg}/\text{cm}^2$   
#6~#10  $f_y=4200\text{kg}/\text{cm}^2$
2. 樓面使用活載重:  
2F~RF: 200kg/㎡  
3. 本結構平面圖及剖面圖, 除註明之圖面尺寸外, 其他各尺寸均按建築圖樣之規定。  
4. CS預配板及板厚與鋼筋相同, 主筋由鋼筋直接連通。  
5. CB, CC除另有註明者外, 其圖面中間斷裂, 主筋力在斷裂處, 應按圖樣之規定。  
6. 柱插筋時, 請注意平面圖與剖面圖之配筋方向與一致, 切勿弄錯, 如註明與圖面方向相反。



開挖剖面圖 SCALE=1/30

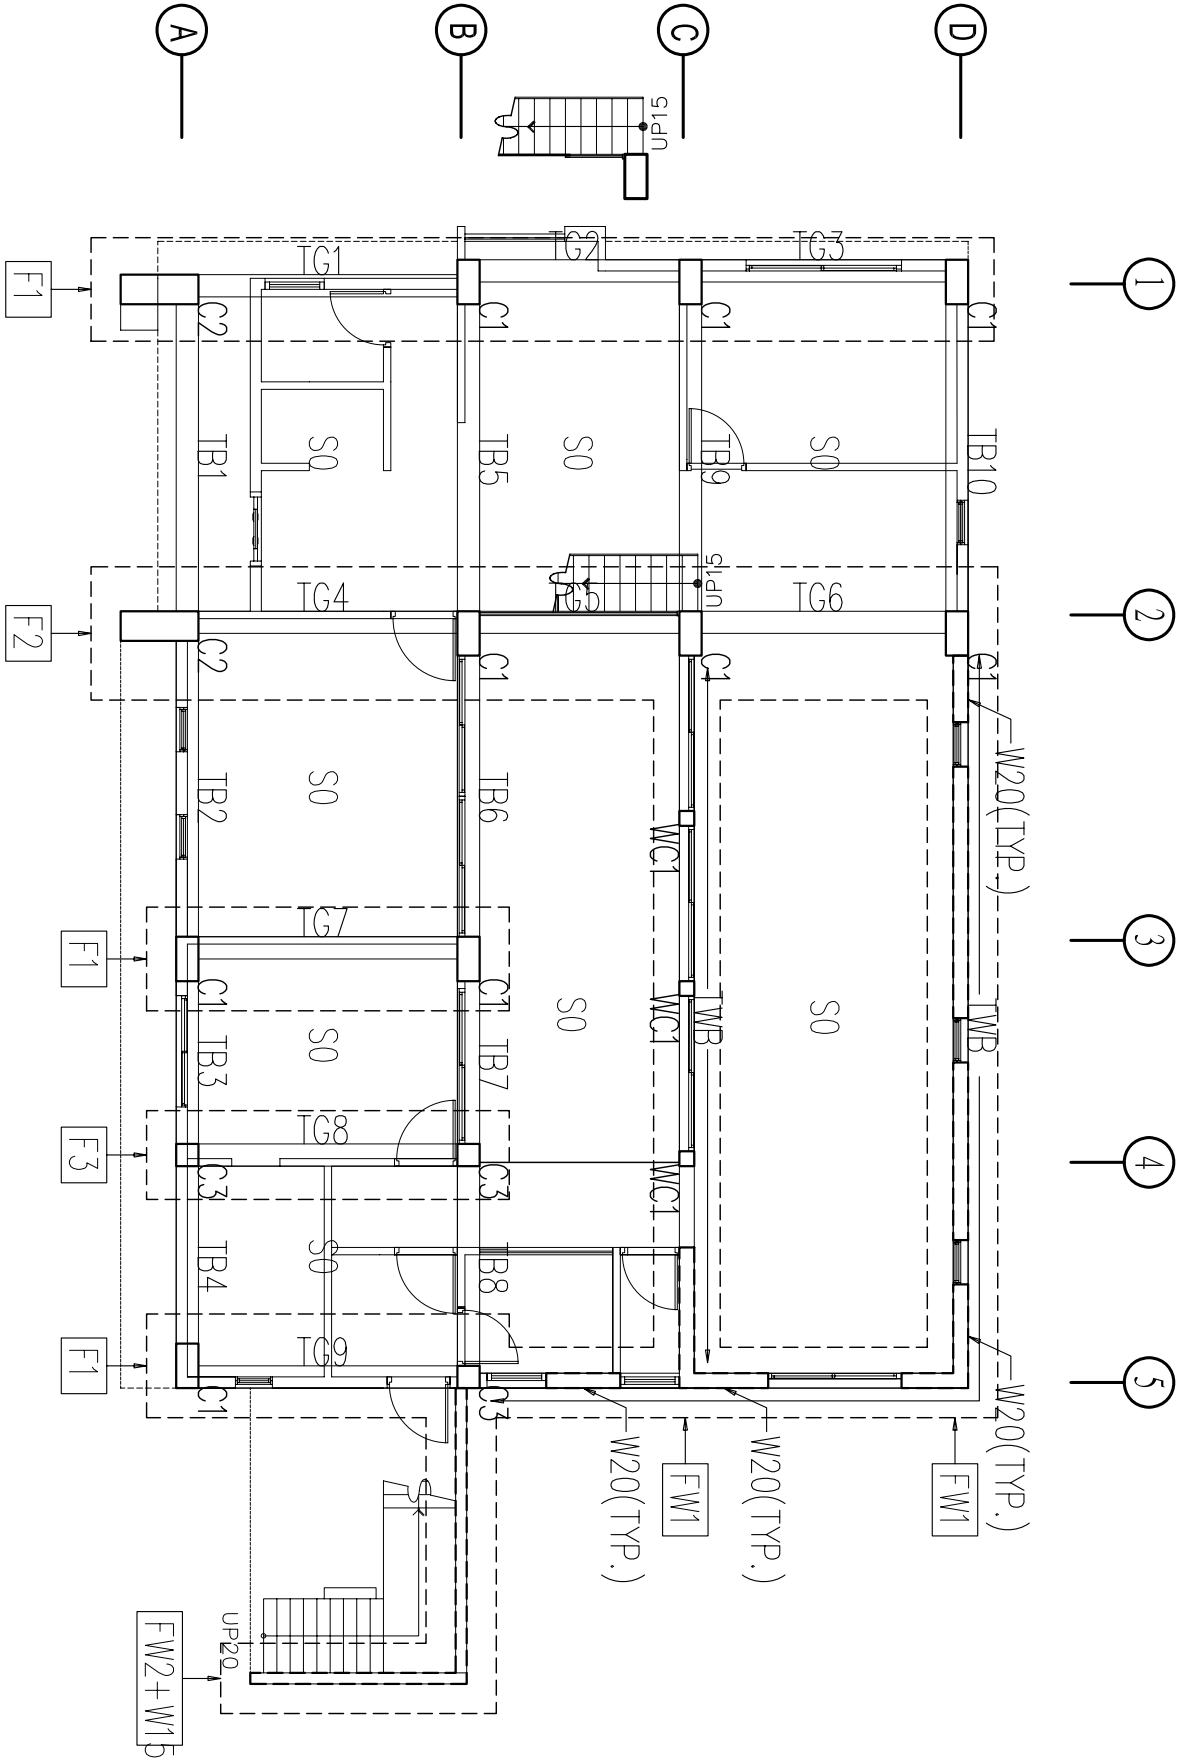

基礎及壹層結構平面圖 S=1/100



陳維凱 建築師事務所  
建築師 陳維凱  
地址: 台中市大里區大里路7段4號SF  
電話: 04-23289696 傳真: 04-23289797  
電子郵件: weikid.arch@msc.hinet.net

印鑑

簽章

## 鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 ( 中 彰 投 地 區 編號 01 A型 )

工程名稱 中 彰 投地區-01-A型

圖樣名稱 各層結構平面圖

業務編號

比例尺 1:100

單位 cm 或 m

圖號 A3

圖號 S1-01

圖號 19 A