


貳層面積計算

名 稱	計 算 式
樓地板面積	室內面積 (320*206)+(320*277.5) ² +{(300*276.2)+(107.5*177.5)} =42.84 m ²
陽台面積及檢討	(454.8*176.4)+(134.8*492.4)+(195*190)+ (134.8*410)+(320*124)=27.86 m ² > 8m ² ..27.86-8=19.86 =19.86 m ² 計入室內面積
露台面積及檢討	(440*399.5)+(300*123.3)+(288.6*220)+(197.5*177.5) =31.14 m ²
面積合計	101.84 m ²

採光面積檢討:

貳樓室內面積=42.84 m²
貳樓採光面積 (W2*1+W7*3+W8*1+DW3*3)
=(1.5*1)*1+(1.58*1.3)*3+(2.7*2.1+2.7*2.3-0.75*1.85)
+(2.4*2.3)*3=34.71m²
34.71 m²>42.84*(1/8)=5.36 m²...OK

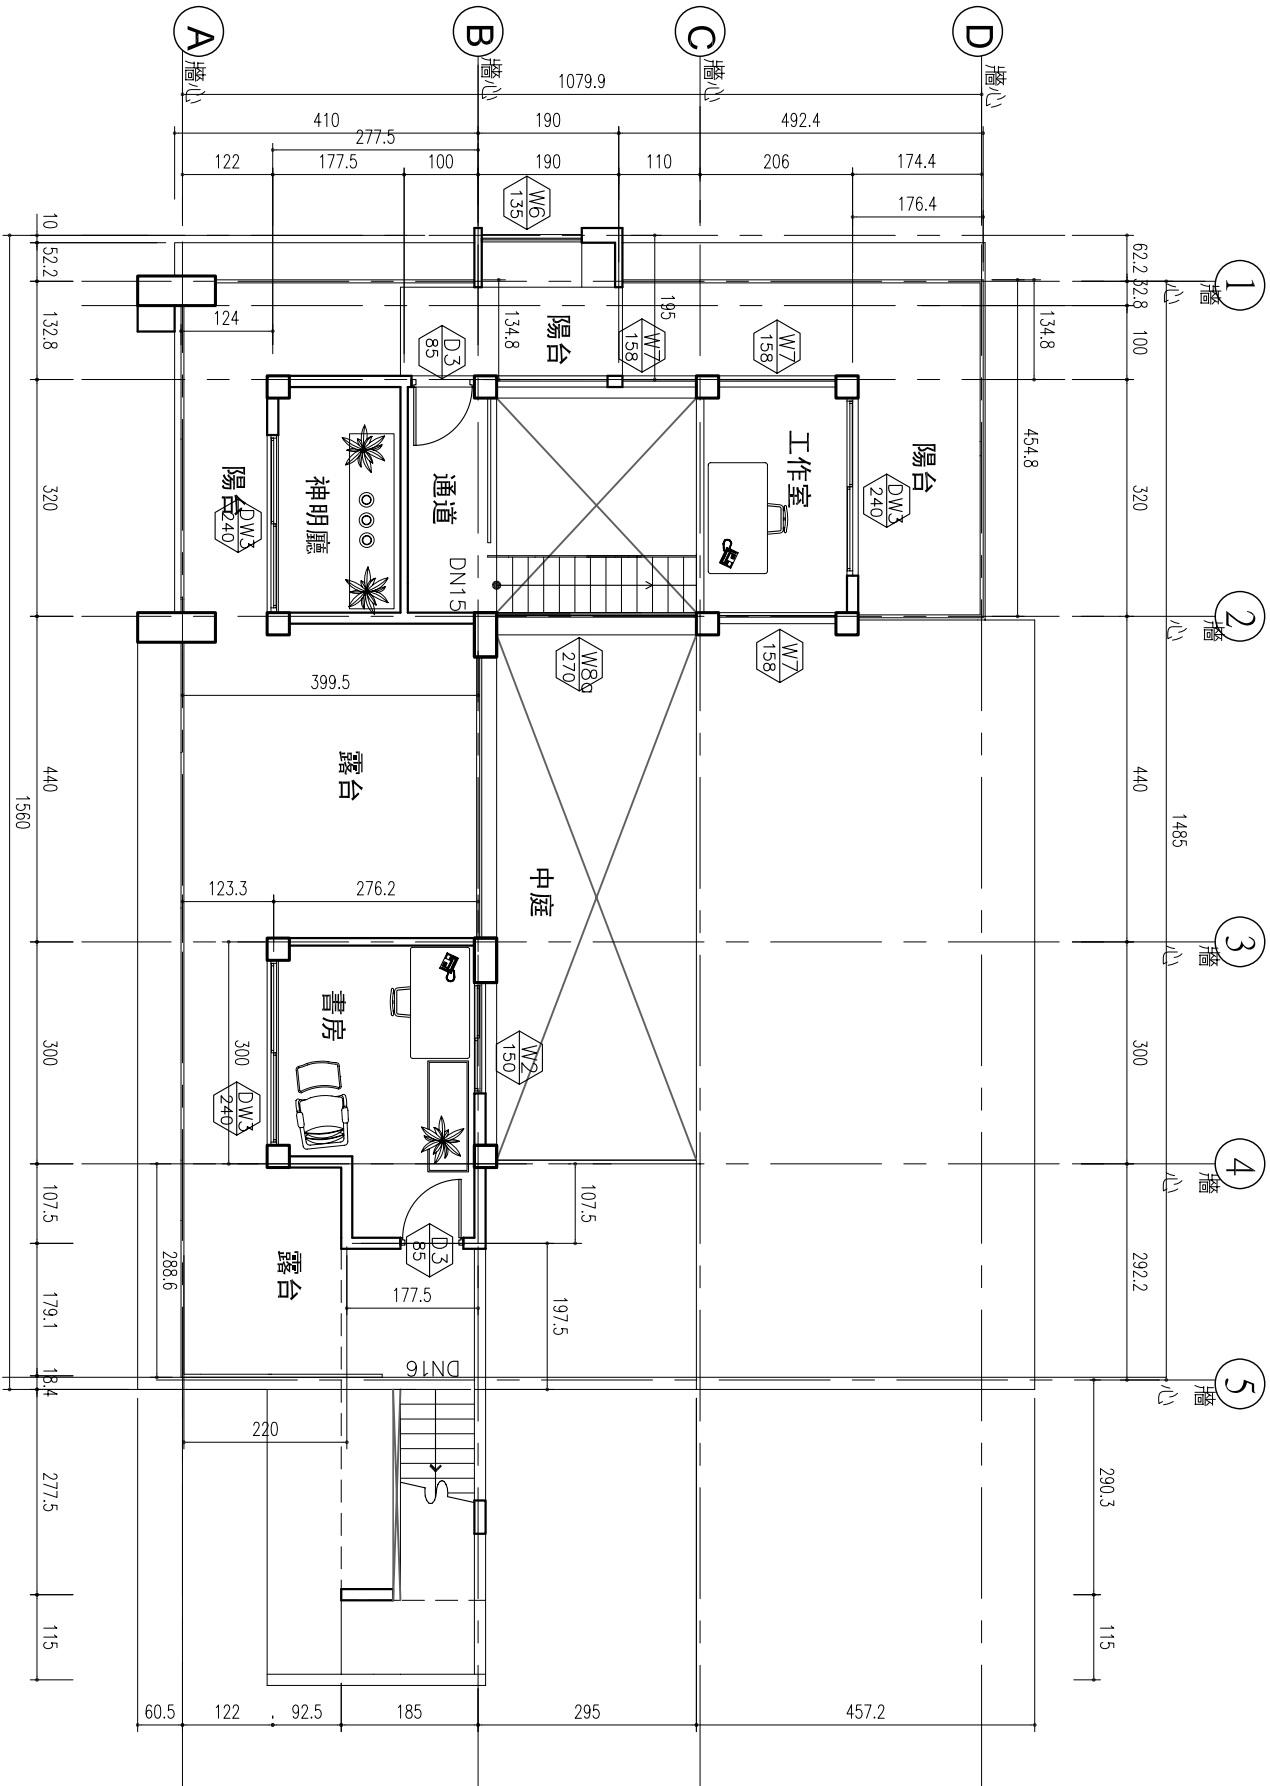

TYPE A 二樓平面圖 S=1/100



陳維凱 建築師事務所
地址：彰投區大里707-4號5F
電話：04-23269696 傳真：04-23269797
電子郵件：weikid.arch@msa.hinet.net

印鑑

簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 (中 彰 投 地 區 編 號 01 A 型)

工程名稱	中 彰 投 地 區 — 01 — A 型	比例尺	1:100	圖號	A1-5
圖樣名稱	貳樓平面圖	單位	cm 或 m ²	圖號	A