
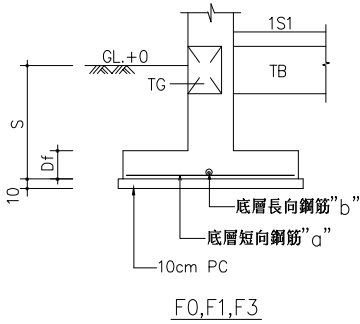
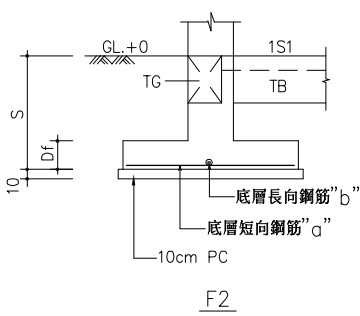
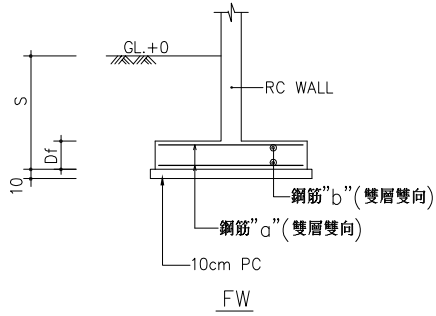










|         | C1               | C2               | C0      |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 2 floor |                  |                  |         |
| 柱尺寸     | 45 X 45          | 45 X 45          |         |
| 柱主筋     | • 8-#7           | • 12-#7          |         |
| 梁柱接頭箍筋  | #3 @ 10          | #3 @ 10          |         |
| 柱端部區箍筋  | #3 @ 10 ,圓束長= 50 | #3 @ 10 ,圓束長= 50 |         |
| 柱中央區箍筋  | #3 @ 15          | #3 @ 15          |         |
| 1 floor |                  |                  |         |
| 柱尺寸     | 45 X 45          | 45 X 45          | 40 φ    |
| 柱主筋     | • 12-#7          | • 16-#7          | • 8-#7  |
| 梁柱接頭箍筋  | #3 @ 10          | #3 @ 10          | #3 @ 10 |
| 柱端部區箍筋  | #3 @ 10          | #3 @ 10          | #3 @ 10 |
| 柱中央區箍筋  | #3 @ 10          | #3 @ 10          | #3 @ 10 |



| 基礎 | Lx (cm) | Ly (cm) | Df (cm) | S (cm) | 鋼筋 "a"  | 鋼筋 "b"  |
|----|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| F0 | 100     | 100     | 30      | 120    | #4 @ 20 | #4 @ 20 |
| F1 | 180     | 180     | 40      | 120    | #4 @ 20 | #4 @ 20 |
| F2 | 220     | 220     | 40      | 120    | #4 @ 15 | #4 @ 15 |
| F3 | 280     | 280     | 50      | 120    | #4 @ 10 | #4 @ 10 |
| FW | 250     | 180     | 30      | 120    | #3 @ 20 | #3 @ 20 |

說明: 1. 基礎形狀與樑位置依結構平面圖為準。  
2. 開挖時若發現基礎下，土壤承载力不如預期時，須知會建築師，予以加強或改良。

基腳配筋

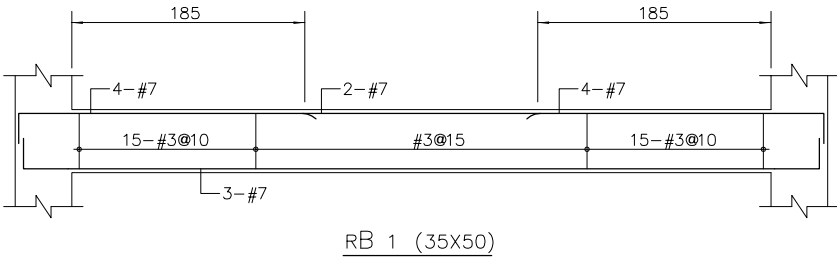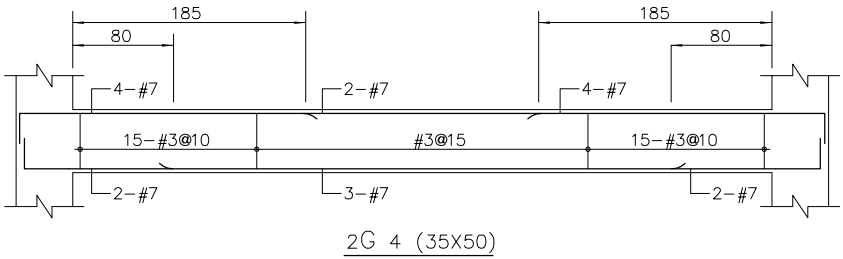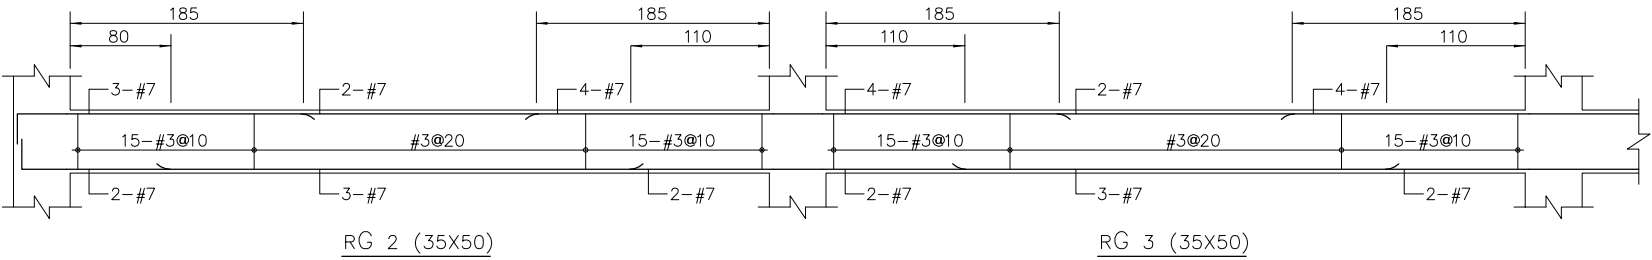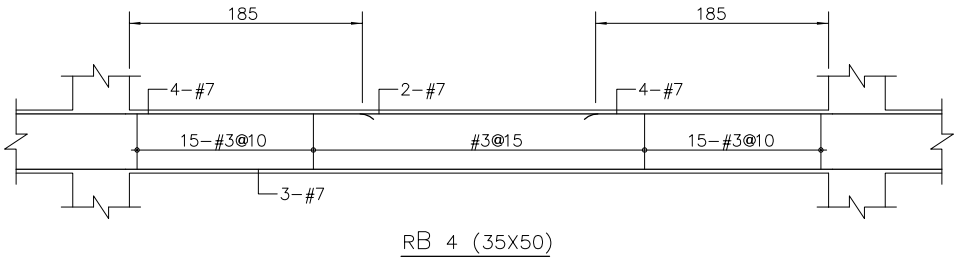

D:\msd97\A9\039\S2-2\_97-05-18\_15:09\_Name.HU

**蔡宜璋 建築師事務所**  
建築師：蔡宜璋  
地址：台南市中西區康樂街179號  
電話：06-2281239 傳真：06-2284248  
電子信箱：tarcht@ms52.hinet.net

印鑑

簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣  
內政部營建署頒製 (雲嘉南 地區 編號02 - B型)

|      |                 |       |          |
|------|-----------------|-------|----------|
| 工程名稱 | 鄉村地區住宅興建設計圖樣—B型 | 比例尺   | 圖號       |
| 圖號名稱 | 細部配筋圖           | 單位 cm | S2-2     |
| 業務編號 |                 | 圖紙 A3 | 張號 43/60 |