


給水圖面目錄

| 圖 號 | 圖 面 目 錄 |
|------|---|
| WP-1 | 給水圖面目錄、圖例說明、工程概要、工程內容、位置圖、地盤套繪圖、現況圖、給水系統昇位圖 |
| WP-2 | 壹層 給水設備平面圖 |
| WP-3 | 貳層 給水設備平面圖 |
| WP-4 | 屋頂層 給水設備平面圖 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

工程概要、工程內容

| |
|---|
| 一.工程概要： |
| 1.工程名稱：鄉村住宅新建工程 |
| 2.用水地址 |
| 3.建造字號 |
| 4.結構體：地上貳層永久性RC構造 |
| 5.總樓地板面積：m ² |
| 6.用戶性質：住宅 |
| 7.進水口徑：20mm |
| 8.供水方式：不銹鋼管引進至1F蓄水池，再由揚水泵浦加壓至屋頂層水塔。 |
| 9.本工程按經濟部頒布之用水設計施工檢驗作業範施工，圖說另外註明者即按其規定。 |
| 二.工程內容： |
| 1.給水衛生器具設備工程 |
| 2.給水配管設備工程 |

位置圖




圖例說明

| 符號 | 設備名稱 | 設備規格及說明 |
|------|-----------------|---|
| — CW | 冷水管 | PVC“B”管1/2”(16)x3.0mm、3/4”(20)x3.0mm、1”(25)x3.5mm、1 1/4”(32)x3.5mm、 |
| —— — | 水箱清潔、溢水管 | 1 1/2”(40)x4.0mm、2”(50)x4.5mm，配同材質另件。 |
| — HW | 熱水管、進水管、 揚水管 | 不銹鋼管SUS304,1/2”(13)x2.5mm、3/4”(20)x2.5mm、1”(25)x3.0mm、1 1/4”(32)x3.0mm、 1 1/2”(40)x3.0mm、2”(50)x3.5mm、2 1/2”(65)x3.5mm、3”(80)x4.0mm、4”(100)x5.0mm， 採與配管同材質之另件；2-1/2”(65)〔含〕以下採車牙,3”(80)以上採焊接。 |
| GV | 閘門凡而 | 65mm ϕ 以下採砲金銅製螺絲口前後加由令接頭,(80)mm ϕ 以上採砲金銅製法蘭口,(100)mm ϕ 以上採不銹鋼製蝶閘。 |
| CV | 逆止凡而 | 65mm ϕ 以下採砲金銅製螺絲口前後加由令接頭,(80)mm ϕ 以上採砲金銅製法蘭口。 |
| EX | 防震軟管 | 不銹鋼製SUS 304 。 |
| | 防蟲銅罩 | 尺寸詳圖面 |
| BV | 浮球凡而 | 採耐高壓型,尺寸詳圖面。 |
| | 龍頭(臉盆用) | 冷熱水口徑1/2”(16)mm ϕ,應符合省水標章,用於浴廁。 |
| F | 單把手冷熱混合龍頭 | 冷熱水口徑1/2”(16)mm ϕ,應符合省水標章,用於廚房洗槽。 |
| | 單把手冷熱混合龍頭 | 冷熱水口徑1/2”(13)mm ϕ,含連蓬頭,設置高度配合浴盆高度。 |
| W | 長頸龍頭 | 冷水口徑1/2”(16)mm ϕ,龍頭設置高度120cm,洗衣機及洗衣台用。 |
| H | 皮管龍頭 | 冷水口徑1/2”(16)mm ϕ,龍頭設置高度50cm,用於陽台。 |
| △ | 三角凡而(馬桶用) | 冷水口徑1/2”(16)mm ϕ,配合馬桶設置水栓高度。 |
| GHW | 瓦斯儲熱型熱水器 | 落地式,容量:40加侖。 |

| 編號 | 泵浦名稱 | 水量 | 數量 | 型式 | 揚程 | 泵浦口徑mm | 合流管徑mm | 馬力 | 電壓 |
|----|----------------|---------------------------------|----|-----|-----|--------|--------|----------|--------|
| 1 | 揚水泵浦 | 0.04m ³ /min(單台流量) | 1組 | 陸上式 | 15m | 25 | — | 1HPx1台 | 1ϕ220V |
| 2 | 恆壓變頻給水加壓泵,附壓力桶 | 0.04m ³ /min(並列最大流量) | 1組 | 陸上式 | 12m | 25 | — | 1/2HPx1台 | 1ϕ220V |
| 3 | 迴水泵浦 | — | — | — | — | — | — | 1/8HPx1台 | 1ϕ220V |


| 符號 | 說明 | 冷水 | 熱水 | 註 |
|----|---------------------|------|------|---|
| D | 坐式馬桶(水箱式),沖水器械附省水標章 | (16) | — | 1.衛生器具顏色由建築師選定。 2.浴廁配件含:衛生紙架、肥皂架、毛巾架、明鏡。 |
| W | 台面式洗臉盆 | (16) | (13) | 3.樓面式洗臉盆之樓面採人造大理石,長度依建築為準。 |
| U | 一般浴缸 | (16) | (13) | |

地籍套繪圖




S:1/500

現況圖



S:1/500

給水系統昇位圖

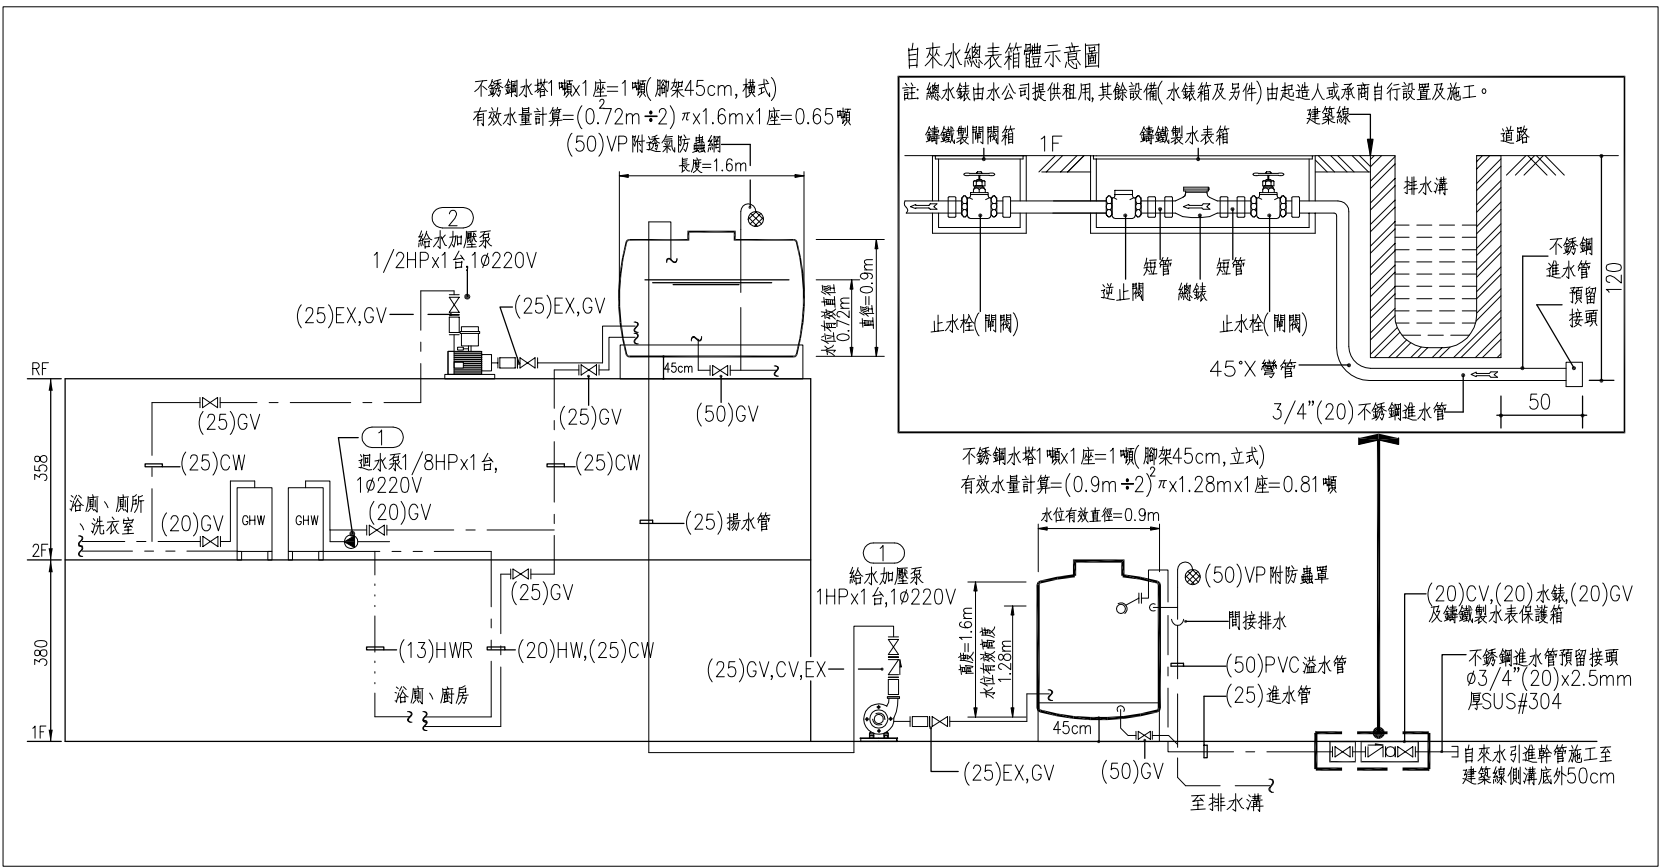

附註: 本圖僅供參考,[相關圖說仍需送各業管單位(自來水) 審訖後據以施作。