


斷面尺寸表		單位: cm
柱		
尺 寸	編 號	樓 層
40 ϕ	C0	1FL
45x45	C1,C2	1,2FL
樑		
尺 寸	編 號	樓 層
35x50	TB1~TB5,TG1~TG4	1FL
30x40	B0	1-2FL
35x50	B1~B5,G1~G4	2FL
35x50	B1,B4,CB1,G2,G3	RFL
30x50	J1	2-RFL
版		
尺 寸	編 號	樓 層
T=15 cm	1S1	1FL
T=18 cm	S1,S2,CS1	2-RFL
基礎		
尺 寸	編 號	樓 層
100x100x30	F0	1FL
180x180x40	F1	
220x220x40	F2	
280x280x50	F3	
250x180x30	FW	
<div>施工說明:</div> <div>1. 懸臂版 2-RCS1 斷面及配筋由鄰版延伸。 懸臂樑 RCB1, 斷面及配筋由鄰樑延伸。</div> <div>2. 鋼筋數量估算, 施工依標準圖。</div> <div>3. 材料強度</div> <div>鋼筋 (禁止使用水淬鋼筋)</div> <div>$F_y = 4200\text{Kg}/\text{cm}^2$ [#6~#10] (高拉力鋼筋) (SD420W)</div> <div>$F_y = 2800\text{Kg}/\text{cm}^2$ [#3~#5] (普通鋼筋) (SD280)</div> <div>混凝土</div> <div>$F_c' = 210\text{Kg}/\text{cm}^2$ (28Days)</div> <div>備註: 此處之結構尺寸標示, 若與配筋圖不同時, 以配筋圖之斷面標示為準。</div> <div><div>Y</div><div>X</div></div>		




屋頂結構平面圖 S=1/100

D:\0697\91038\51-3_97-05-22 17:06 Name:JH

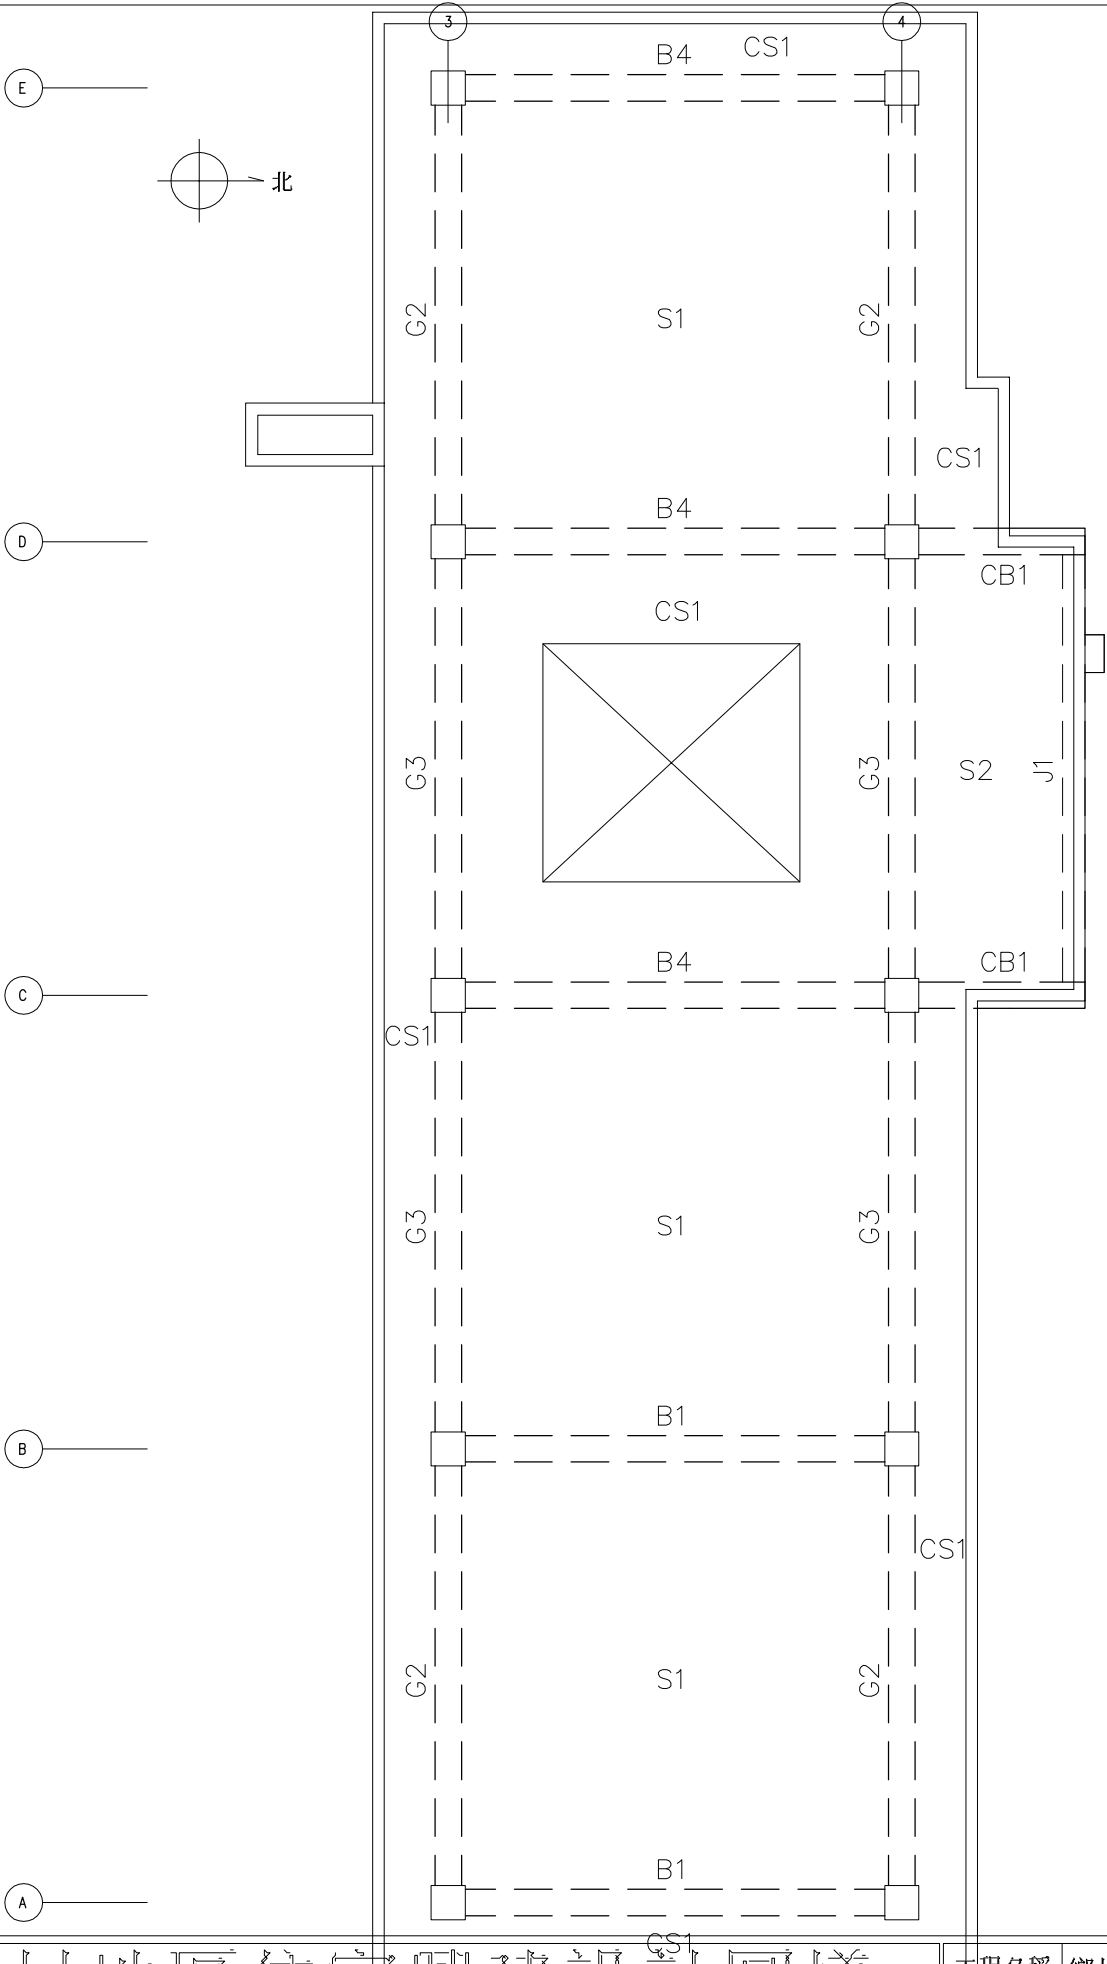

蔡宜璋 建築師事務所
建築師：蔡宜璋
地址：台南市中西區康樂街179號
電話：06-2281239 傳真：06-2284248
電子信箱：tarcht@ms52.hinet.net

印鑑



簽章



鄉村地區住宅興建設計圖樣
內政部營建署頒製 (雲嘉南 地區 編號02 - B型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣-B型	比例尺	1/100	圖號	S1-3
圖號名稱	屋頂層結構平面圖	單位	cm		
業務編號		圖紙	A3	張號	41/60