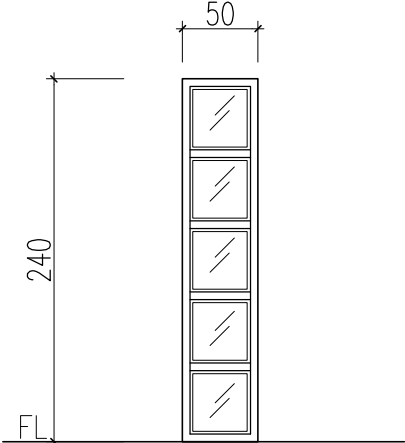
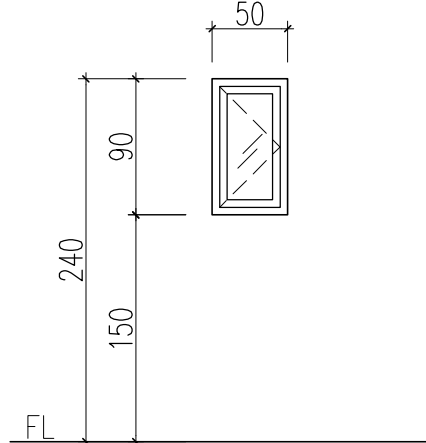
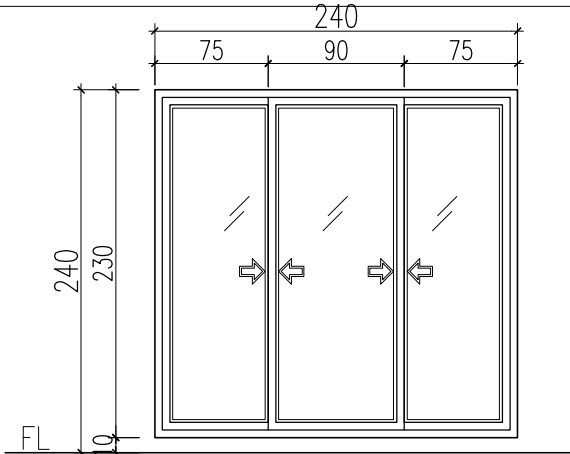
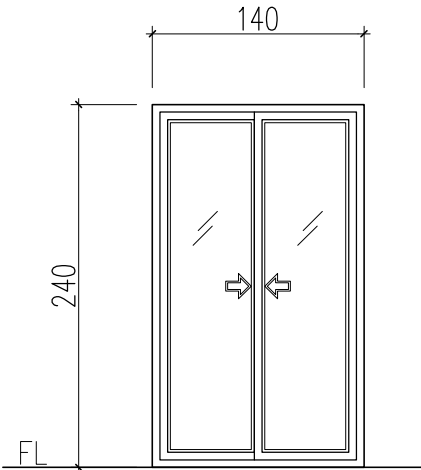
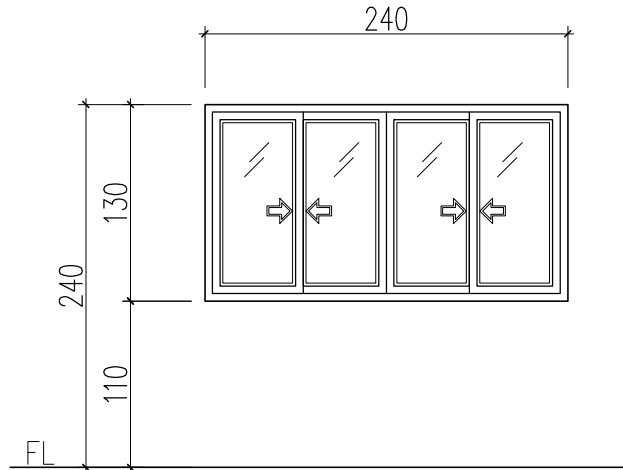
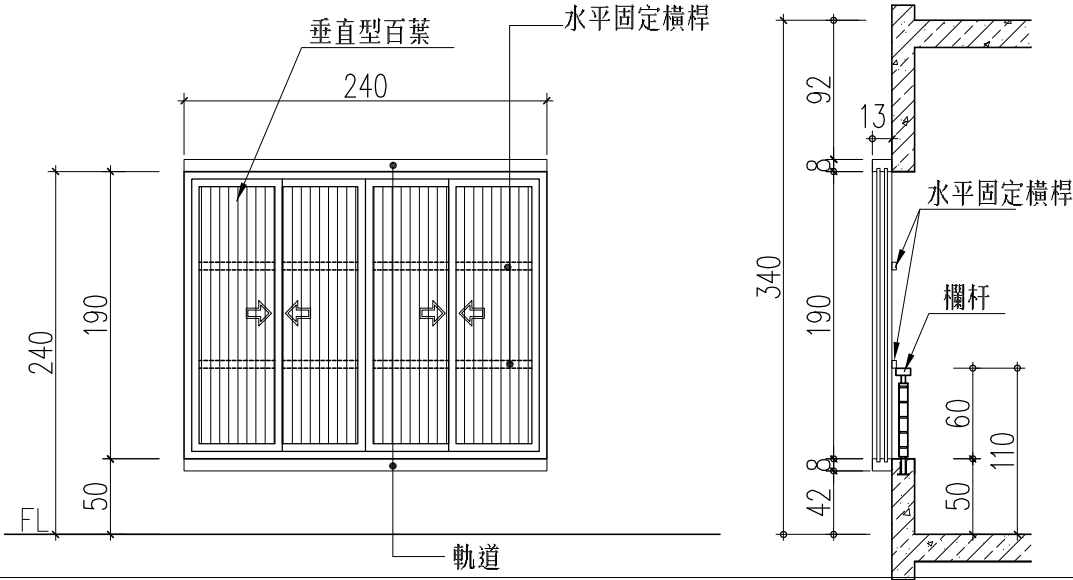





門 窗 立 面 圖					
	型 式	W1 鋁固定窗	W2 鋁外推窗	DW10 鋁推拉門	
	尺 寸	50*240	50*70	240*230	
	門扇材料	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	
	門框材料	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	
	門 鎖	一付	一付	一付	
	五 金	五金配件全	五金配件全	五金配件全	
	玻 璃	5mmt清玻璃	5mmt清玻璃	5mmt清玻璃	
附 註		附紗窗	附紗門		
門 窗 立 面 圖					
	型 式	DW7 鋁推拉門	DW8 鋁推拉門	DW9 鋁框內鑲嵌竹片門	
	尺 寸	140*240	240*130	240*190	
	門扇材料	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	竹製	
	門框材料	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)	
	門 鎖	一付	一付	一付	
	五 金	五金配件全	五金配件全	五金配件全	
	玻 璃	5mmt清玻璃	5mmt清玻璃		
附 註	附紗門	附紗門			

<div><div>蔡宜璋 建築師事務所 建築師：蔡宜璋 地址：台南市中西區康樂街179號 電話：06-2281239 傳真：06-2284248 電子信箱：tarcht@ms52.hinet.net</div><div>印鑑 </div><div>簽章 </div></div>	<div>鄉村地區住宅興建設計圖樣</div> <div>內政部營建署頒製 (雲嘉南 地區 編號02 - B 型)</div>	工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣—B型	比例尺	1/50	圖號	A6-3	
		圖號名稱	門窗圖(三)	單位	cm		張號	<div>2560</div>
		業務編號		圖紙	A3			