
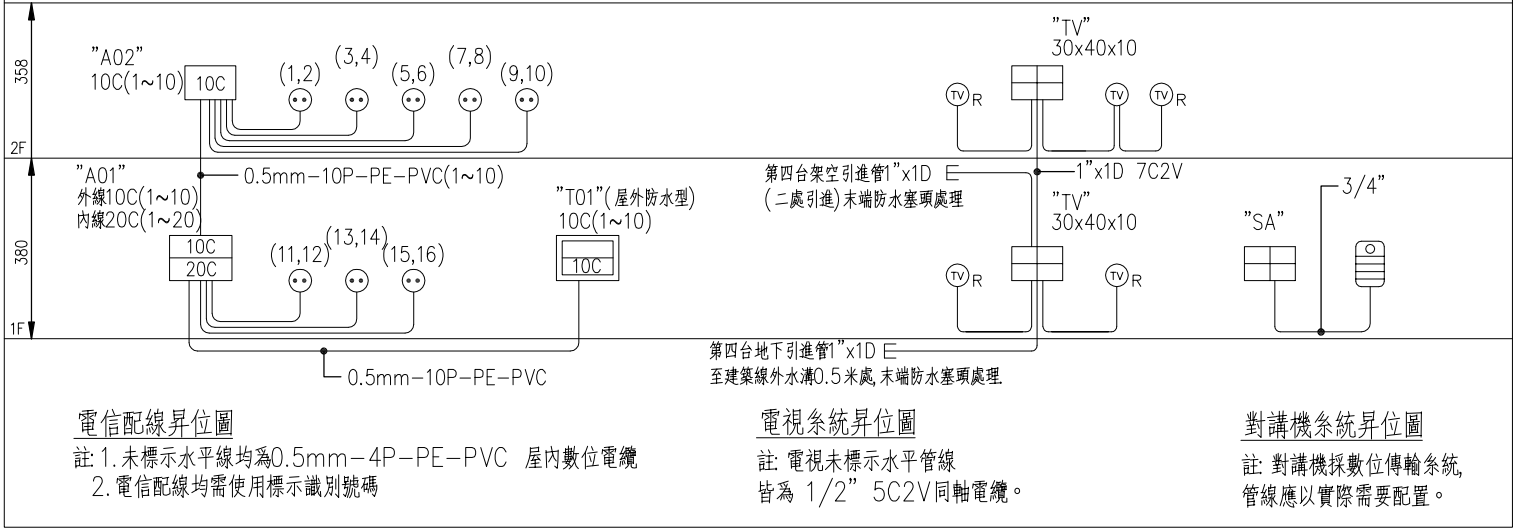
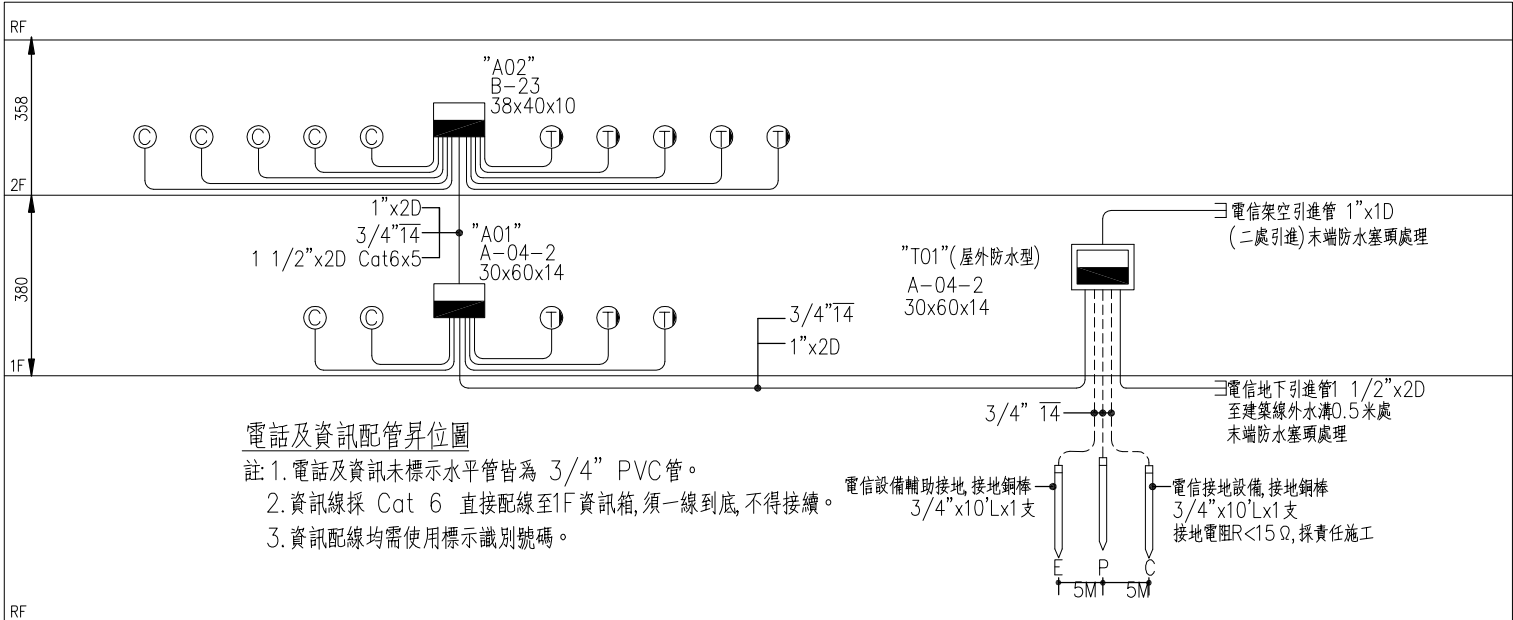





圖 號	圖 面 目 錄
T-1	圖面目錄、圖例說明、工程概要、工程內容、 位置圖、地盤套繪圖、現況圖、弱電系統昇位圖
T-2	壹層 弱電設備平面圖
T-3	貳層 弱電設備平面圖

一. 工程概要：	二. 工程內容：
1. 工程名稱: 鄉村住宅新建工程	1. 電信設備工程
2. 用戶地址:	2. 資訊設備工程
3. 結構體: 地上貳層永久性RC構造	3. 電視設備工程
4. 總樓地板面積: m²	4. 對講機設備工程
5. 用戶性質: 住宅	

符號	設備名稱	設備規格及說明	備註
	電信總配線箱	規格尺寸詳昇位圖 1.6mm 厚鋼板酸洗後粉體塗裝( 不銹鋼屋外防水型)	H=150cm
	電信主配線箱( 電信與資訊共用)	規格尺寸詳昇位圖 2.0mm 厚鋼板酸洗後粉體塗裝	H=30cm
	電話出線口	2.0mm 厚鍍鋅出線盒 含電話插座 (RJ-11) 及蓋板 (W6-42H)	H=30cm
	資訊出線口	2.0mm 厚鍍鋅出線盒 含電話插座 (RJ-45) 及蓋板 (W8-81H)	H=30cm
	接地銅棒	包銅銅棒3/4”x10’L	
	弱電結線箱( 電視、對講機共用)	規格尺寸詳昇位圖 2.0mm 厚鋼板酸洗後粉體塗裝內加2cm 厚木板	H=30cm
	電視出線口	2.0mm 厚鍍鋅出線盒 含整合器及蓋板	H=30cm
	電視末端出線口	2.0mm 厚鍍鋅出線盒 含整合器及蓋板	H=30cm
	室外對講機		H=150cm



附註: 本圖僅供參考, [ 相關圖說仍需送各業管單位( 電信) 審訖後據以施作.

	<b>蔡宜璋 建築師事務所</b> 建築師：蔡宜璋 地址：台南市中西區康樂街179號 電話：06-2281239 傳真：06-2284248 電子信箱：tarcht@ms52.hinet.net	印鑑 	簽章 	<div>鄉村地區住宅興建設計圖樣</div> <div>內政部營建署頒製 (雲嘉南 地區 編號02 - B 型)</div>			工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣—B 型	比例尺	圖號 T-1
							圖號名稱	圖面目錄、圖例說明、工程概要、弱電系統昇位圖	單位	
							業務編號		圖紙 <b>A3</b>	
						張號	<div>58</div> <div>60</div>			