


參層結構平面圖 S=1/100




屋頂層結構平面圖 S=1/100

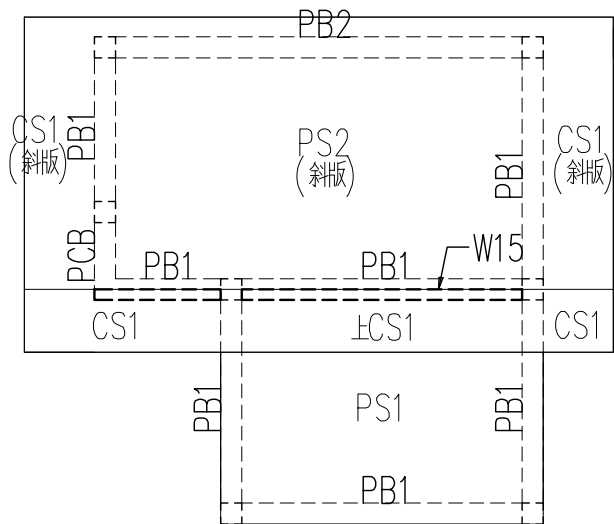

編號尺寸表		單位: cm
柱	編號	尺寸
	C1, C3, C5	30x30
	C2	40x165
	C4	60x30
	PC1	30x30
梁	編號	尺寸
	TB*	30x50
	TG*	30x135
	B*, G*	30x50
	b1	30x50
	b1a	25x50
	CB1	30x50
	PB*	30x50
	PCB	30x50
板	編號	尺寸
	S0, S1~S5, CS1	15
	PS1, PS2	15
牆	編號	尺寸
	W15	15
基礎	編號	尺寸
	F1	140xLx40
	F2	180xLx40

- 註:
- 材料強度:
混凝土: $f_c' = 210 \text{ kg/cm}^2$
鋼筋: #3~#5 $f_y = 2800 \text{ kg/cm}^2$
#6~#10 $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$
 - 樓層使用活載重:
2F~RF: 200 kg/m^2
 - 本結構平面圖及配筋圖, 係採柱之斷面尺寸, 其他各項尺寸若與建築圖不符, 悉遵建築圖之尺寸標示。
 - CS 板配筋及順序與鄰板相同, 主筋由鄰板直接延伸。
 - CB, CG 除另有配筋者外, 其斷面均同鄰板, 主筋亦由鄰板延伸, 惟筋數數同鄰板, @15cm。
 - 柱筋排置時, 請注意平面圖與配筋圖之座標方向須一致, 切勿將 柱筋與 向柱筋排置方向相反。



開挖剖面圖 SCALE=1/30



陳維凱建築師事務所
建築師 陳維凱
地址: 台中市西區大興17號74號SF
電話: 04-23269696 傳真: 04-23269797
電子郵件: welkai.arch@msa.hinet.net

印圖

簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 (中彰投地區 編號 01 B型)

工程名稱

中彰投地區—01—B型

圖號名稱

各層結構平面圖

業務編號

比例尺

1:100

單位

cm 或 m

圖紙

A3

圖號 S1-01-1

20-B