

貳層面積計算


| 名稱 | 計算式 |
|---------|--|
| 樓地板面積 | 室內面積 (945.1*1185)+(152*224.6)+(75*402.8)- (195*305)-(168*665)=101.3 m ² |
| 陽台面積及檢討 | (240*1208.6)+(952.6*292.5)+(157.5*665) =67.33 m ² > 8m ² ...67.33-8=59.33 =59.33 m ² 計入室內面積 |
| 露台面積及檢討 | |
| 面積合計 | 101.84 m ² |

採光面積檢討:

貳樓室內面積=101.3 m²

貳樓採光面積 (W2*4+W3*1+W5*2+W6*1+W7*1*1+DW1*1+DW2*1)
=(1.5*1)*4+(0.6*1)+(0.8*0.4)*2+2.9*2.3+2.45*1.2
+(2.4*0.6+2.4*2.3)+(2*2.3)=28.41m²

28.41 m²>101.13*(1/8)=12.66 m²...OK

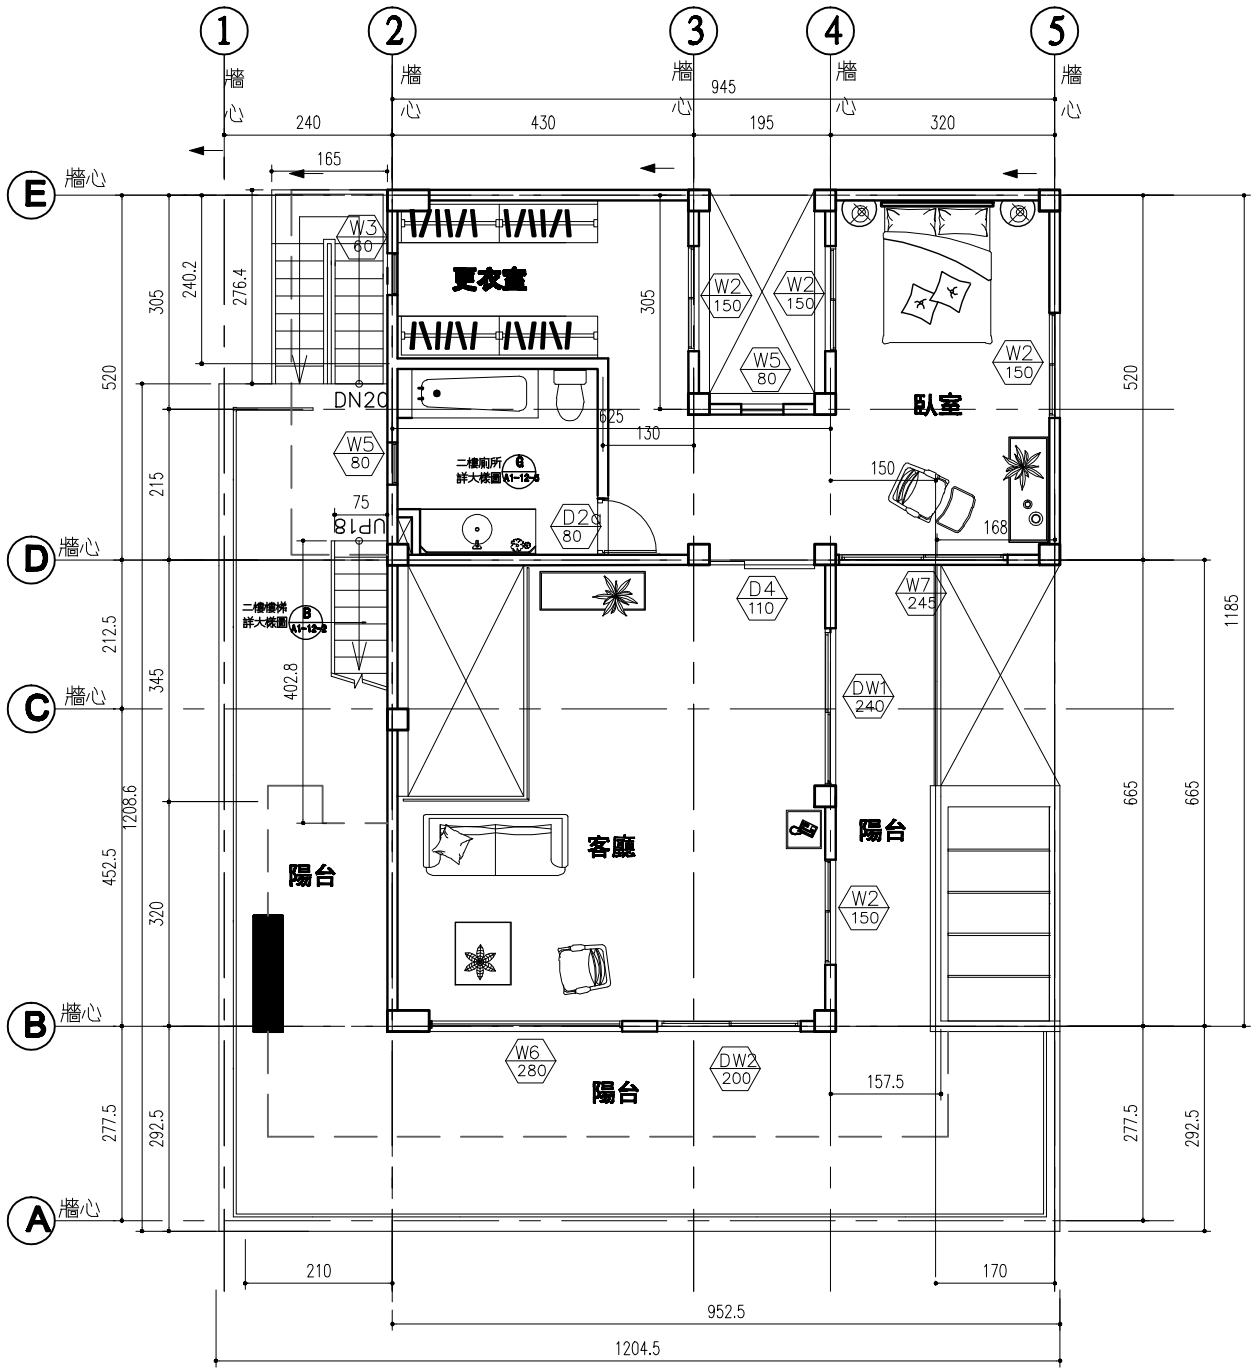

TYPE B 二樓平面圖 S=1/100



陳維凱建築師事務所
建築師 陳維凱

地址：台中市西區大興17街74號5F
電話：04-23269696 傳真：04-23269797
電子郵件：weikai.arch@msa.hinet.net

鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製(中彰投地區 編號 01 B型)

工程名稱

中彰投地區-01-B型

圖號名稱

貳樓平面圖

比例尺 1:100

單位 cm 或 m²

圖紙 A3

圖號 A1-5

圖號 5/B