

參層面積計算


名 稱	計 算 式
樓地板面積	室內面積 (625.1*680)-(180*320)* =36.75 m²
陽台面積及檢討	(357.4*320)=11.44 m² > 8m²...11.44-8=3.44 m² 計入室內面積
露台面積及檢討	(970*157.5)+(152*822.5)+(320*520) =44.42 m²
面積合計	92.61 m²

採光面積檢討:

參樓室內面積= 36.75 m²

參樓採光面積 (W2\*2+DW2\*1)  
=(1.5\*1)\*2+2\*2.3=7.6m

7.6 m²>36.75\*(1/8)=4.59 m²...OK

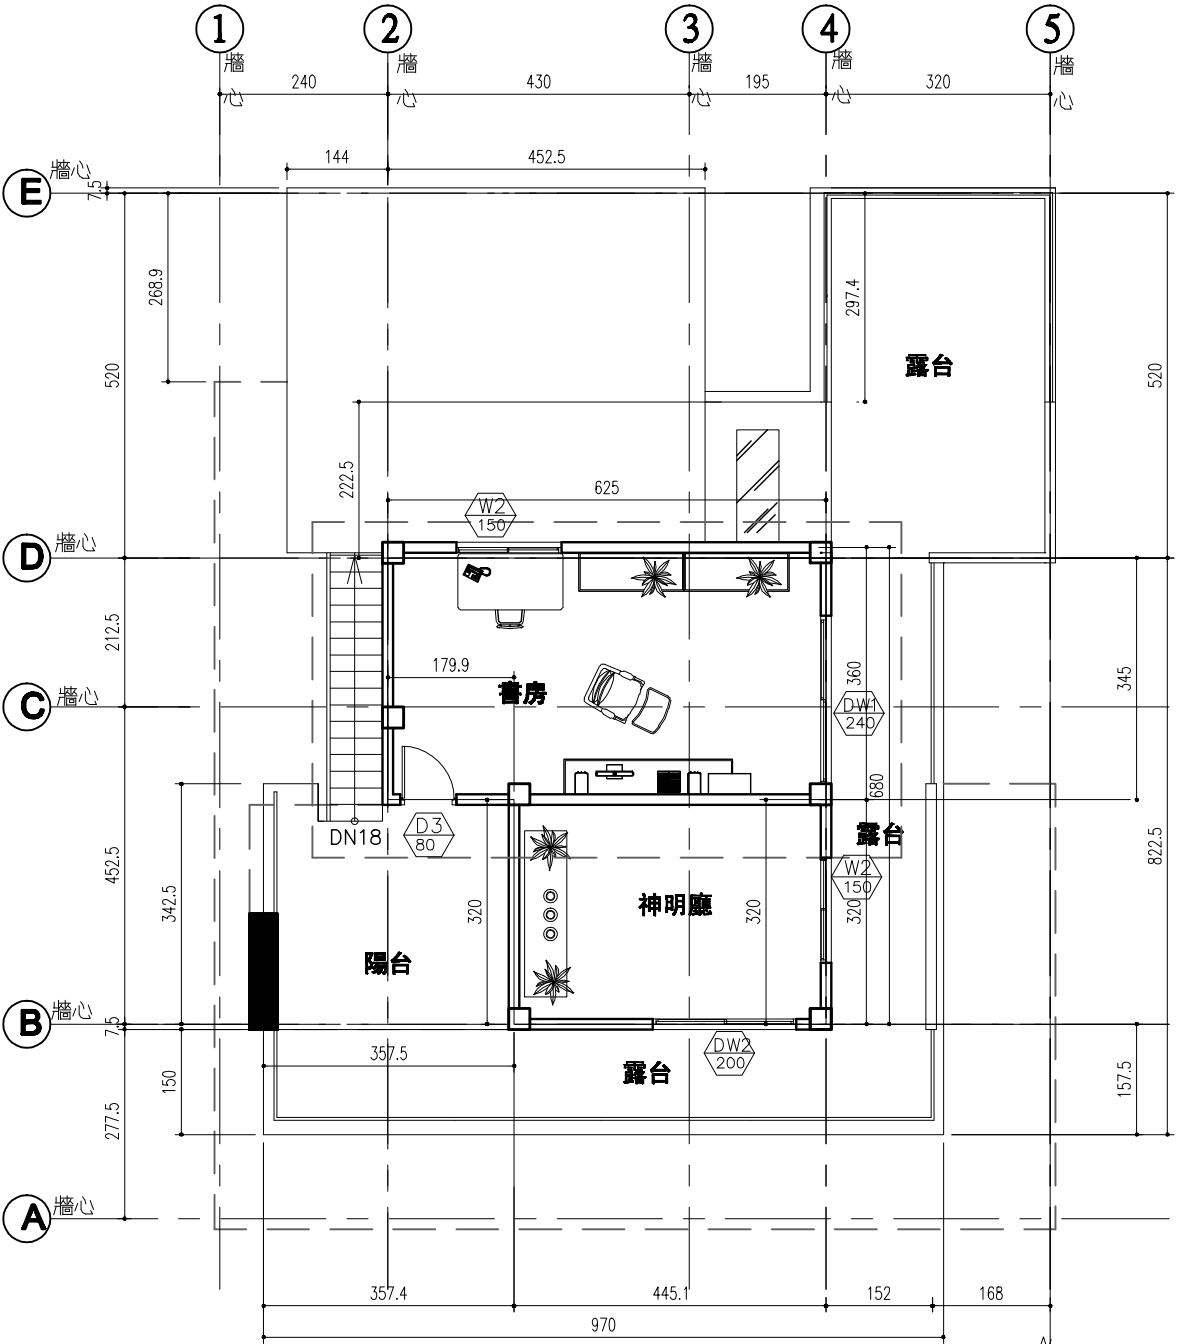


TYPE B 三樓平面圖 S=1/100



陳維凱建築師事務所  
建築師 陳維凱

地址：台中市西區大興17號74樓5F  
電話：04-23269696 傳真：04-23269797  
電子郵件：weikai.arch@msa.hinet.net



鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 ( 中彰投地區 編號 01 B型 )

工程名稱

中彰投地區-01-B型

圖號名稱

參樓平面圖

比例尺 1:100

單位 cm 或 m²

圖紙 A3

圖號 A1-6

圖號 6/B