

壹層面積計算


名 稱	計 算 式
樓地板面積	室內面積 (159.4*272)+(1945.1*1185)- (162.5*345)=229.22m²
陽台面積及檢討	(247.4*251.1)+(247.4*957.5) +(945.1*292.5)=57.54m² > 8m²...57.54-8=49.54 =49.54 m² 計入室內面積
面積合計	286.76 m²

採光面積檢討:


壹樓室內面積= 229.22 m²

壹樓採光面積 (W1*1+W2*2+W3*2+W4*1+W5*2+W6*1+DW1*2)
=(4*1.2)+(1.5*1)*2+(0.6*1)*2+(1.8*0.5)+(0.8*0.4)+(2.9*2.3)
+(2.4*0.6+2.4*2.3)*2=30.81m²

30.81 m²>229.22*(1/8)=28.65 m²...OK

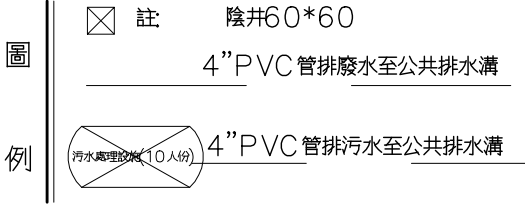

外牆為15cm RC wall
樓梯兩側為15cm R.C 牆

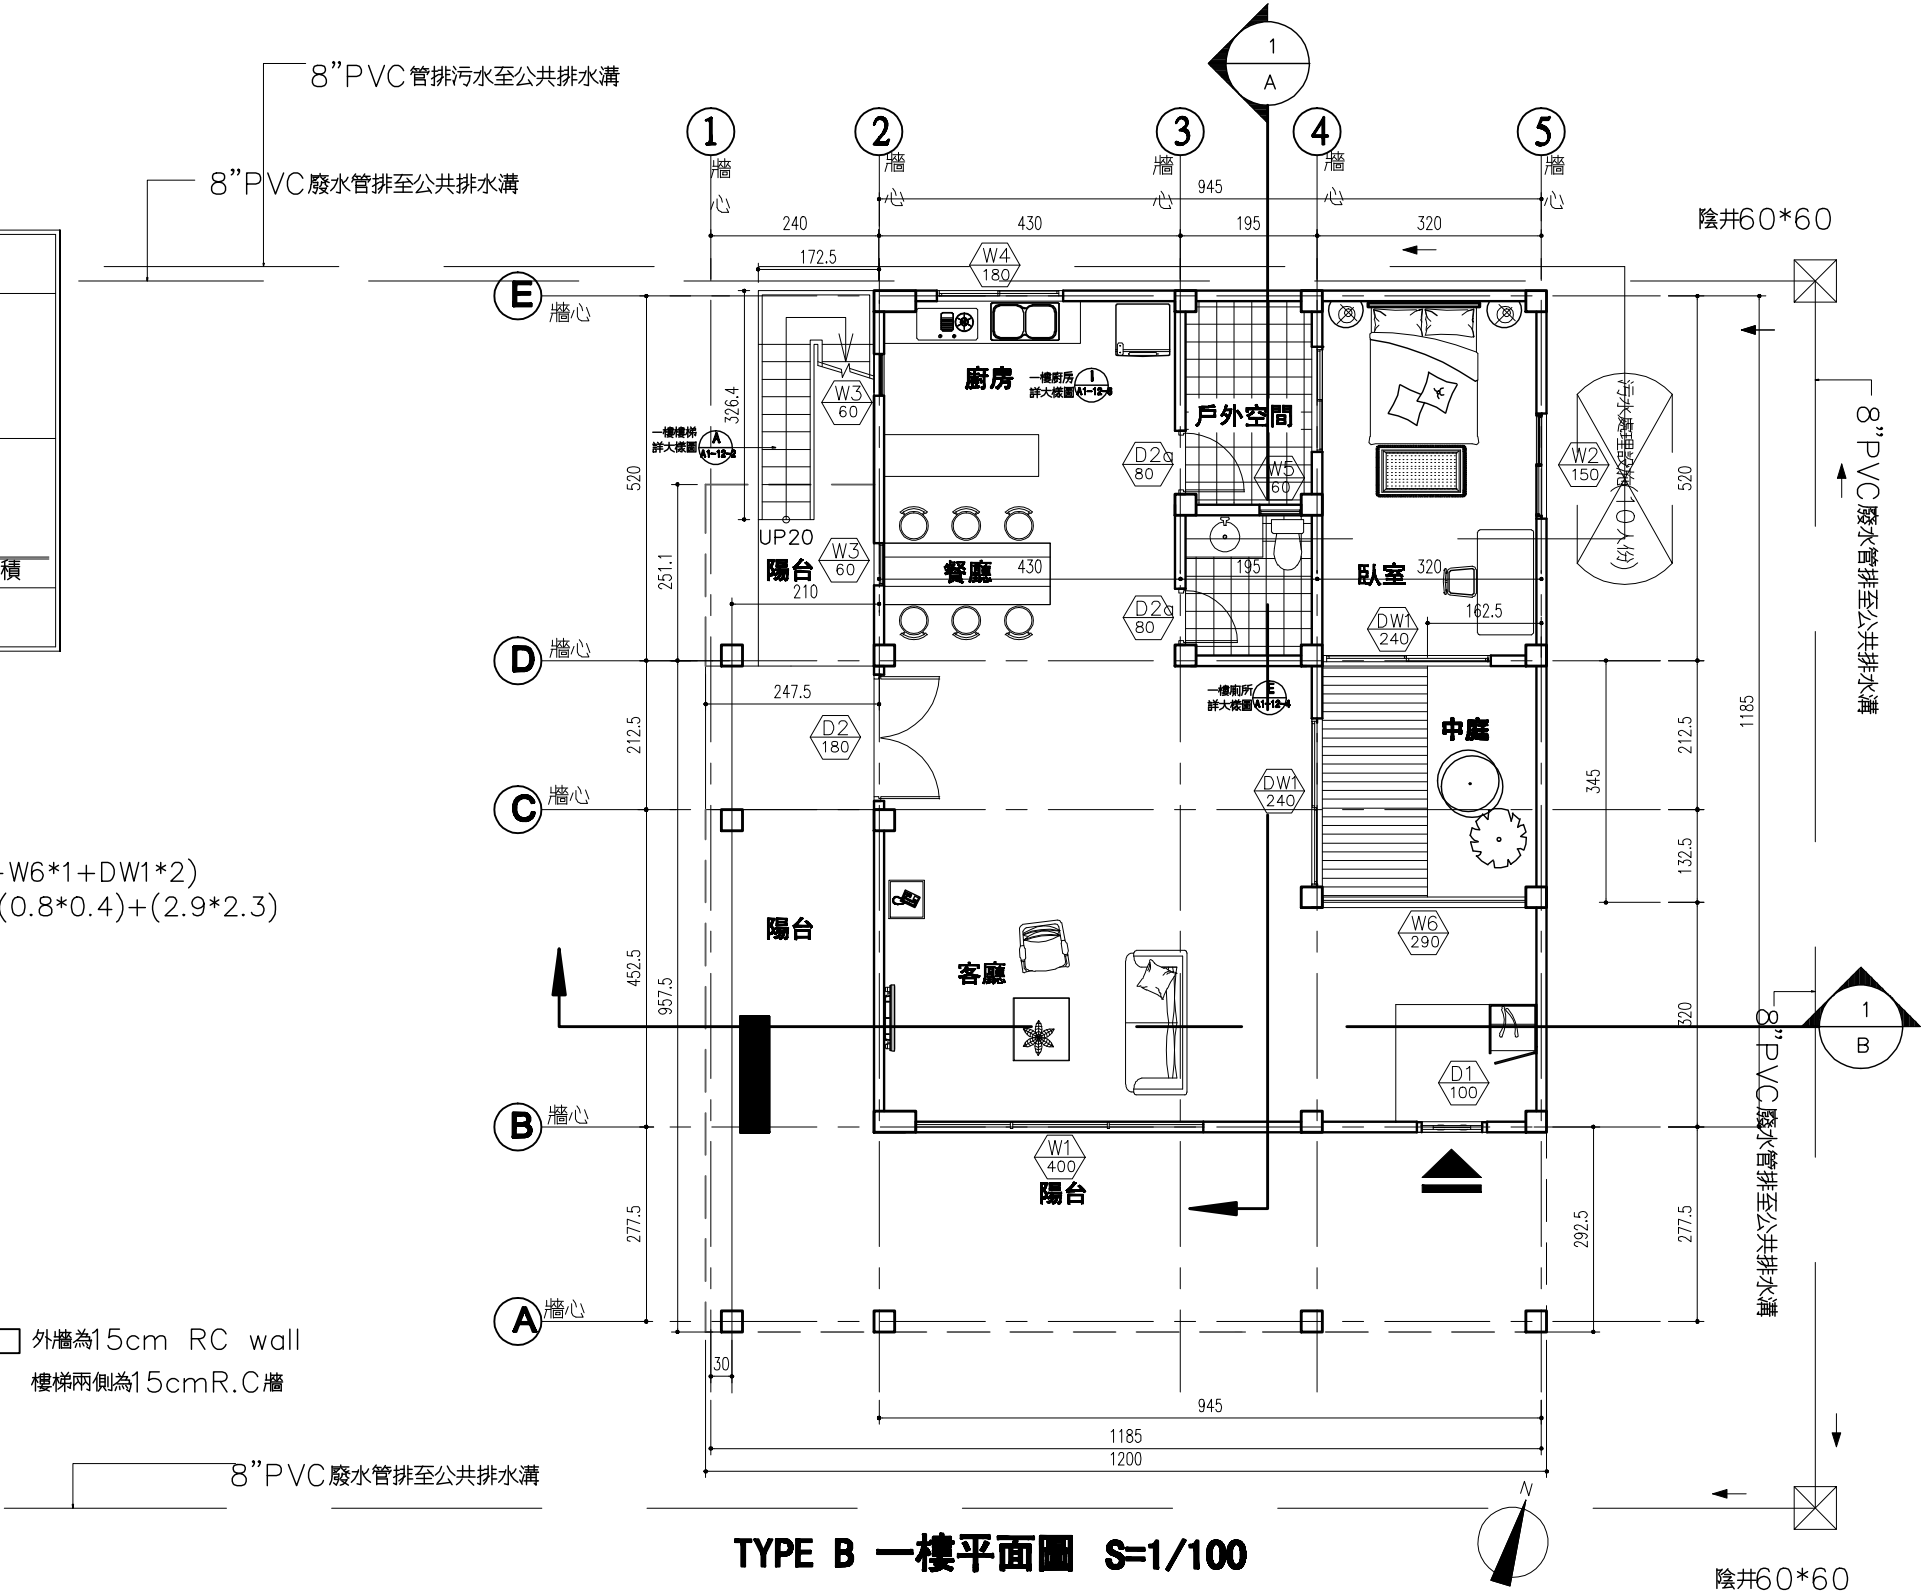

陳維凱建築師事務所
建築師 陳維凱

地址：台中市西區大興17號74樓5F
電話：04-23269696 傳真：04-23269797
電子郵件：weikai.arch@msa.hinet.net

鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 (中彰投地區 編號 01 B型)

工程名稱

中彰投地區-01-B型

圖號名稱

壹樓平面圖

比例尺 1:100

單位 cm 或 m²

圖紙 A3

圖號 A1-4

圖號 4/B