




編號	D1	D2	D3	D4
尺寸	120*250	90*210	75*210	75*210
用途	入口門	臥室門	廚房門	儲藏室門
材質	強化鋼門	木門	木門	木門
備註	五金配件齊全	五金配件齊全	五金配件齊全	五金配件齊全

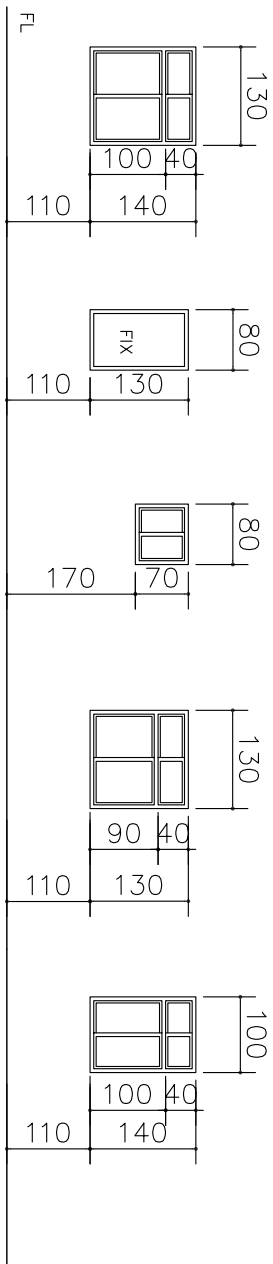


編號	W1	W2	W3	W4	W5
R7	130*140	80*130	80*70	130*140	100*140
用途	客廳壁爐	客廳壁爐	廚房壁爐	書房、書房壁爐	一樓入口壁爐
材質	大理石	大理石	大理石	大理石	大理石
玻璃	3mm清玻璃	3mm清玻璃	3mm清玻璃	3mm清玻璃	3mm清玻璃
備註					

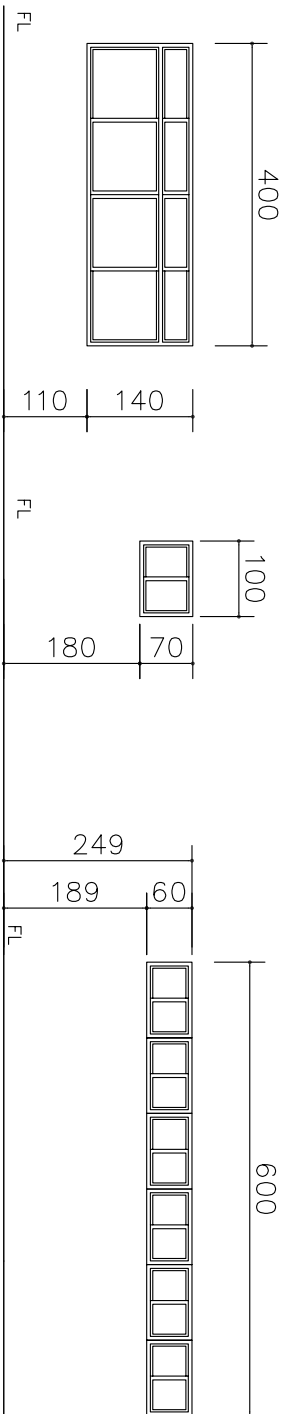

规格	W6	W7	W8
尺寸	400*140	100*70	600*60
用途	芯牆留	腰所留	梯梯至上方氣窗
材料	木質	木質	木質
玻璃	3mm清玻璃	3mm清玻璃	3mm清玻璃
備註			

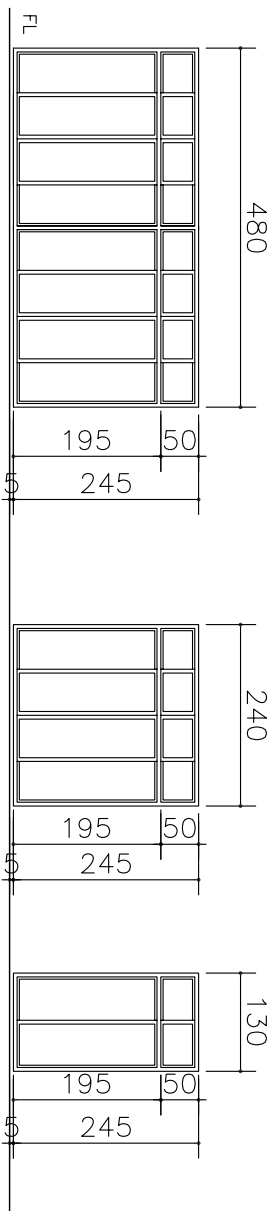

規格	DW1	DW2	DW3
尺寸	450×245	240×245	130×245
用途	餐廳浴池窗	臥室浴池窗	二樓廚房及浴窗
材質	灰板磚門窗	灰板磚門窗	灰板磚門窗
玻璃	5mm厚1200萬	5mm厚1200萬	5mm厚1200萬
備註			

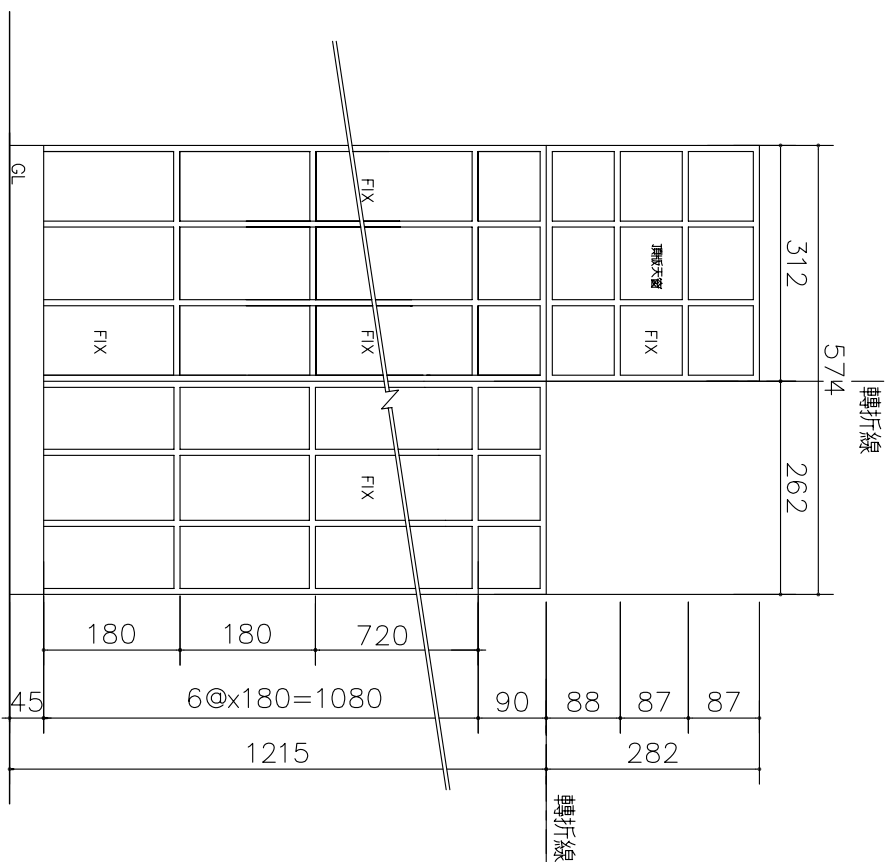

線號	W9
尺寸	5.7*4*215 312*280(天棚)
用途	休閒車棚
材質	鋁噴漆板
玻璃	5mm強化玻璃 5mm安全鋼化玻璃(天棚)
備註	FIX

門窗圖 S:1/100



吳學軒 建築師事務所
建築師 吳學軒

地址：台北市信義路四段65號5樓
電話：02-27009877 傳真：02-27008577
電子信箱：

印鑑

簽草

樣本建築標準住宅地區村鄉

內政部營建署頒製(桃竹苗地區 編號02-C型)

工程名稱	建築工程	比例尺	1:100	圖號	A5-1
圖號名稱	門窗圖	單位	cm		
業務編號		圖紙	A3	張數	23/24