
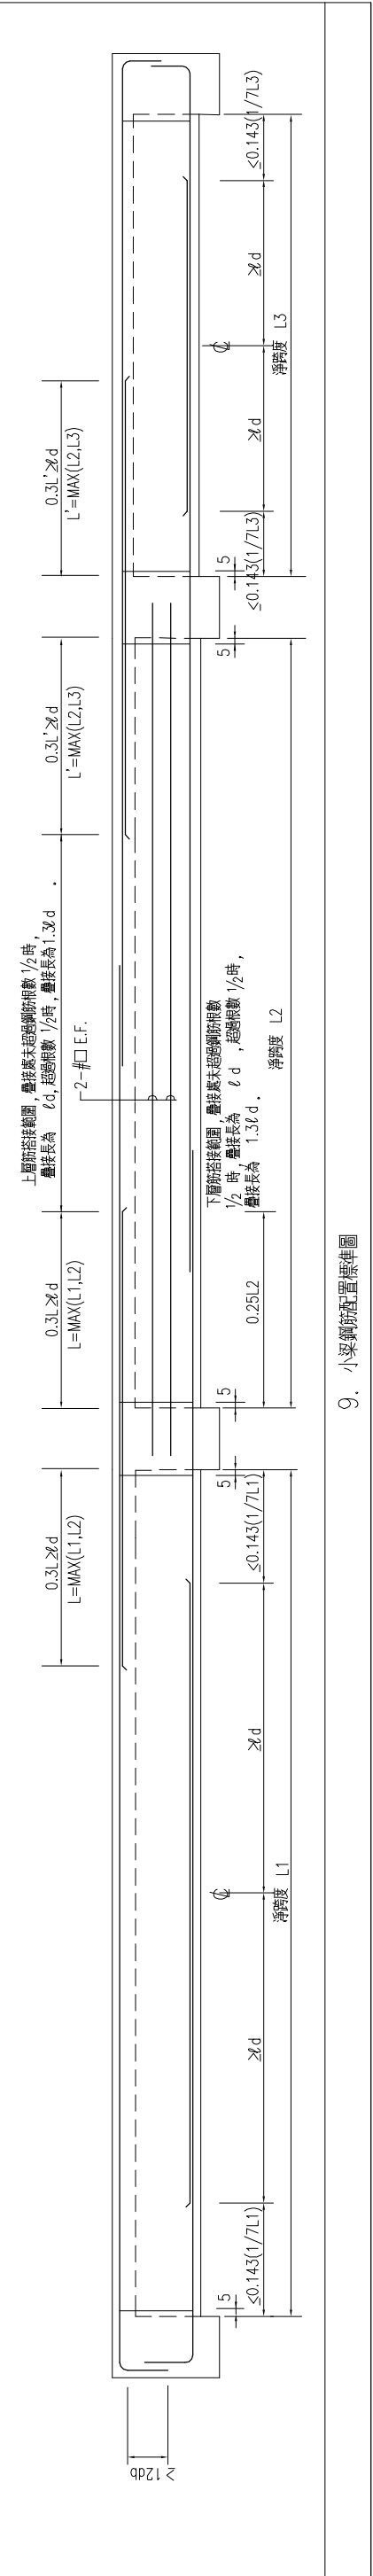



具標準彎鈎鋼筋之伸展長度

ℓ dh:

fc' kg/cm ²	fy kg/cm ²	鋼筋號數									
		#6	#7	#8	#9	#10	#11				
210	4200	35	40	45	50	55	65				
245	4200	30	35	40	45	55	60				
280	4200	30	35	40	45	50	55				
350	4200	30	30	35	40	45	50				

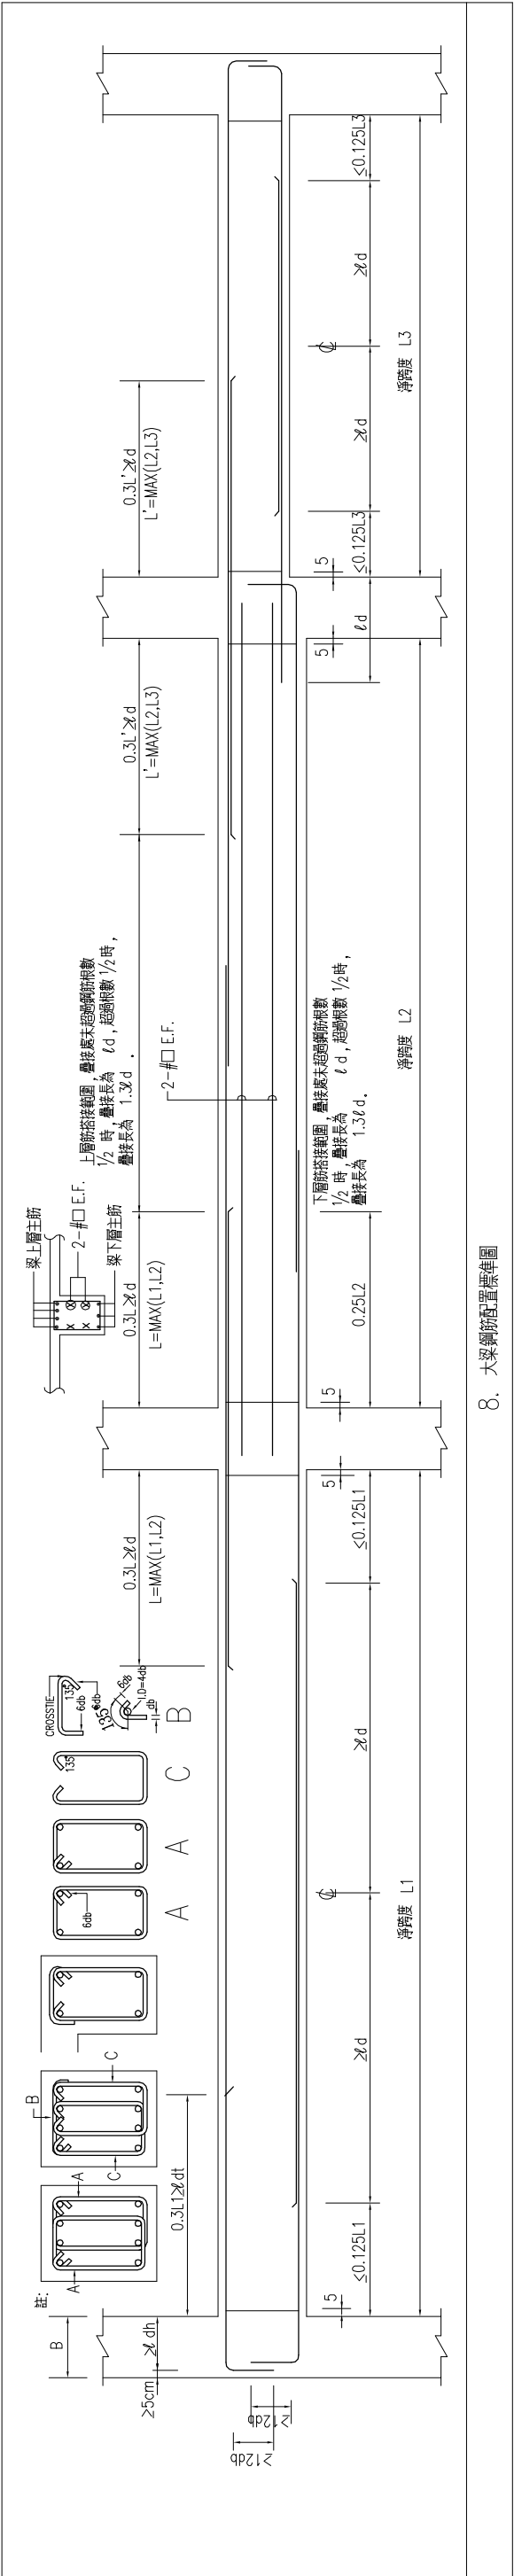

<div></div> <div>吳學軒 建築師事務所 建築師 吳學軒 地址：台北市信義路四段65號5樓 電話：02-27009877 傳真：02-27008577 電子信箱：</div>	<div>印章</div> <div><div></div></div>	鄉村地區住宅標準建築圖樣				內政部營建署頒製(桃竹苗地區 編號01)			
		工程名稱	結構工程	比例尺	圖號	S0-4			
		圖號名稱	RC 標準圖	單位	m或mi	張號			
		業務編號		圖紙	A3	4/17			