



1  
A2-2 貳層平面圖

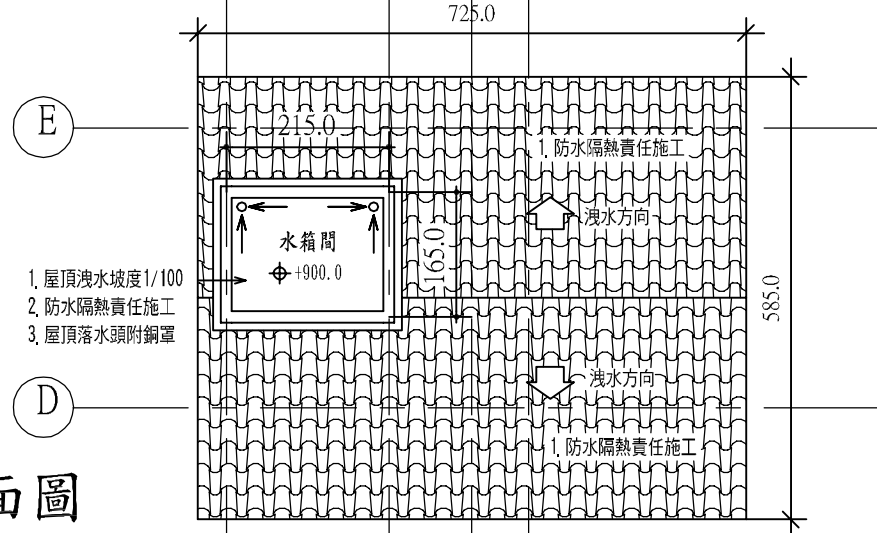

3  
A2-2 屋突壹層平面圖

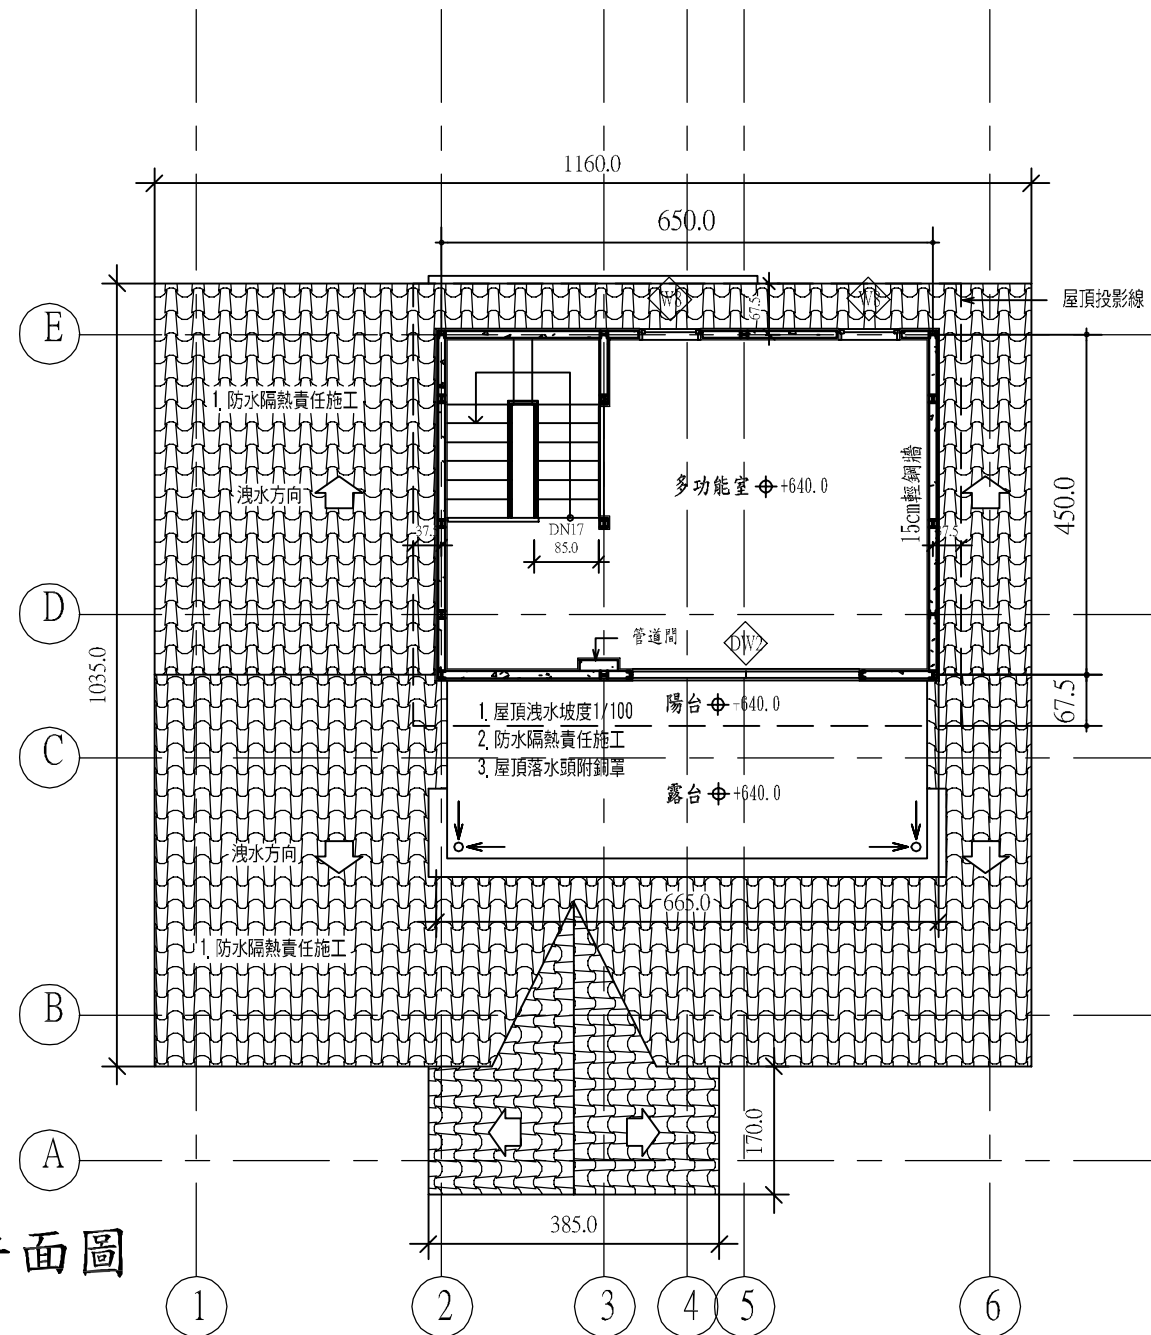

2  
A2-2 參層平面圖

### 各層面積計算及檢討:

貳層樓地板面積:  $10.5 \times 9 + 4 \times 0.6 = 96.90\text{m}^2$

貳層陽台面積:  $3.15 \times 2 + 2.285 \times 0.675 = 7.84\text{m}^2 < 8\text{m}^2 \dots \text{ok!}$

貳層容積樓地板面積: 同二樓樓地板面積 =  $96.90\text{m}^2$

花台面積:  $(2.3 \times 0.475) \times 2 = 2.19\text{m}^2$

參層樓地板面積:  $6.5 \times 4.5 = 29.25\text{m}^2$

參層陽台面積:  $6.65 \times 0.675 = 4.49\text{m}^2 < 8\text{m}^2 \dots \text{ok!}$

參層容積樓地板面積: 同三樓樓地板面積 =  $29.25\text{m}^2$

屋突壹層樓地板面積:  $2.15 \times 1.65 = 3.55\text{m}^2 < 18\text{m}^2 \dots \text{ok!}$

圖例:

— — — — — 表... 污水管排水方向  
= = = = = 表... 排水管排水方向

— — — — — 表... 污水管排水方向

= = = = = 表... 排水管排水方向

陳正宏建築師事務所  
建築師: 陳正宏  
地址: 宜蘭縣員山鄉賢德路二段34巷11弄1號  
電話: 03-9255553 傳真: 03-9254499  
電子信箱: cch.arch@msa.hinet.net

印鑑 簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣  
內政部營建署頒製 (東花宜地區 編號-01-B型)

工程名稱	三代同堂型設計圖	比例尺	1:100	圖號	A2-2
圖號名稱	貳層/參層/屋突壹層平面圖	單位	CM	張號	3/23
業務編號		圖紙	A3		