



預鑄式RC接觸曝氣法污水處理槽  
(需採用經行政院環保署審核認可通過款式)

流 程 圖:

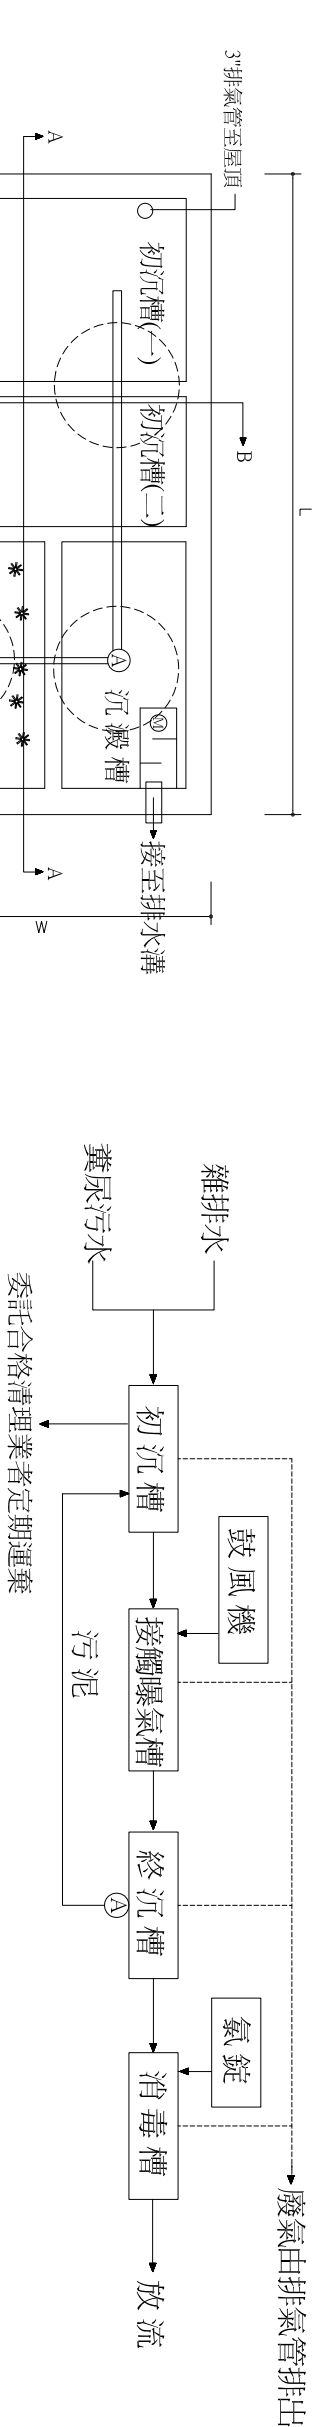


注意事項


- 1.一次電源由業主提供至鼓風機房,機房位置儘量靠近處理槽。
- 2.施工前應檢具設計圖說及施工計畫,經業主同意再施工。
- 3.槽體埋設位置應考慮水肥車清除污泥之進出路線。
- 4.壓縮空氣管,污泥管及排氣管按地形適當設計施工之。
- 5.工程完工時應由承裝商提供(a)品質保固書(b)操作維護手冊。
- 6.污水處理設備使用前,初沉槽須先灌滿清水。
- 7.初沉槽內污泥應定期委託合格清除機構清運。
- 8.污水處理槽施工圖請妥善保管,以備日後保養需要。

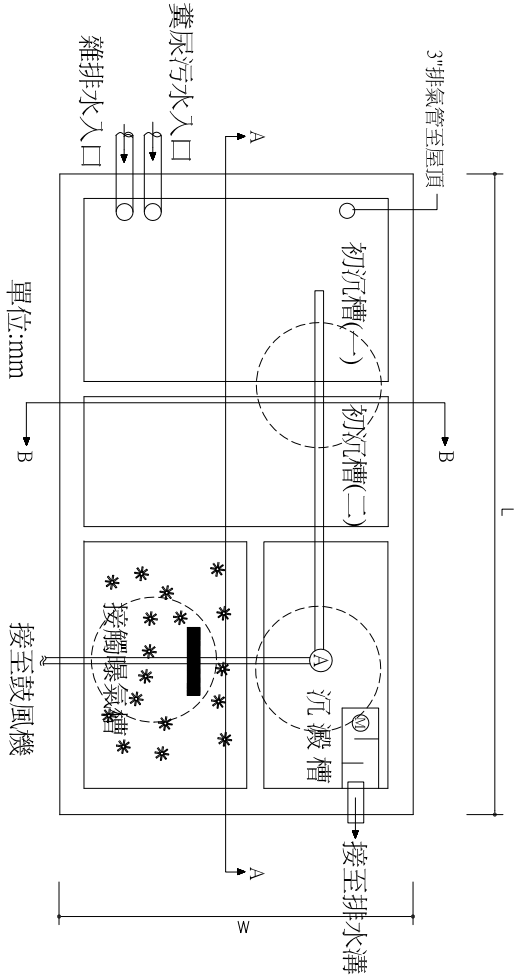

污水處理平面圖

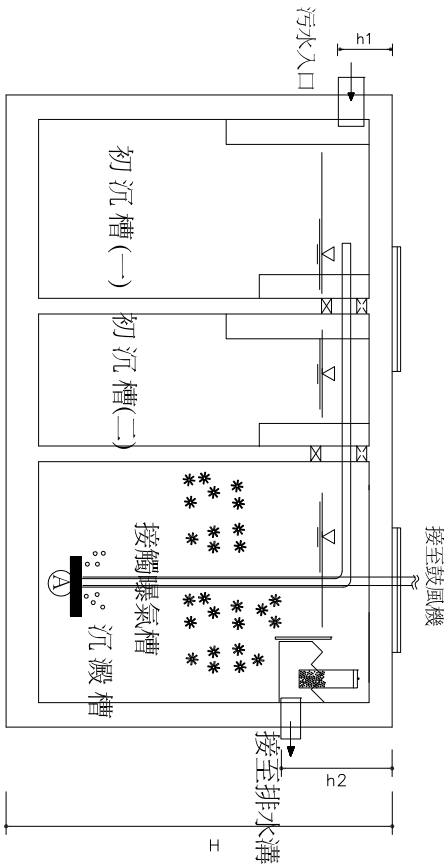

A-A剖面圖

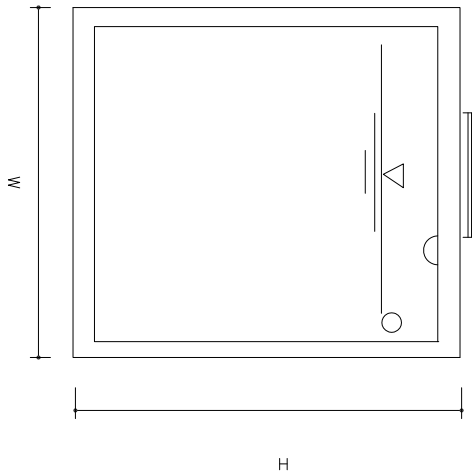

B-B剖面圖


進流水質:BOD:220mg/L, SS:220mg/L, COD:400mg/L  
放流水質:BOD ≤ 80 mg/L, SS ≤ 80 mg/L, COD ≤ 250 mg/L

槽體 型號	使用人數	處理水量 (M3/日)	槽體尺寸 (mm)				人孔蓋 φ 45cm	鼓風機		環保署及內政部 審核認可字號
			L	W	H	h1	h2	風量(L/min)	馬力 (W)	
<input type="checkbox"/> GR-6	6人份	1.50	1980	1120	1460	200	270	30	30	預建污字第0335-02號
<input type="checkbox"/> GR-10	10人份	2.50	2200	1350	1660	200	270	40	40	預建污字第0336-02號

規格 SPECIFICATION. 6~10人份



陳昭格建築師事務所  
C. J. Chen Architects 建築師 陳昭格  
地址：台北市104基隆路二段1號2樓之七  
電話：(02) 2739-2325 # 102 傳真：(02) 2739-2327  
電子郵件：pjssachen@100@hotmail.com



鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 (高屏地區 編號02-A型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣 A 型 三代同堂住宅	比例尺	N.T.S.
圖號名稱	預鑄式RC接觸曝氣法污水處理槽詳圖	單位	cm
業務編號		圖紙	A3

圖號	DP-03
頁數	42