

→
坡度: 1 / 100
315

1

通風塔屋頂平面圖

1
2
3

550 650 1200


485

C

480 400

B

880

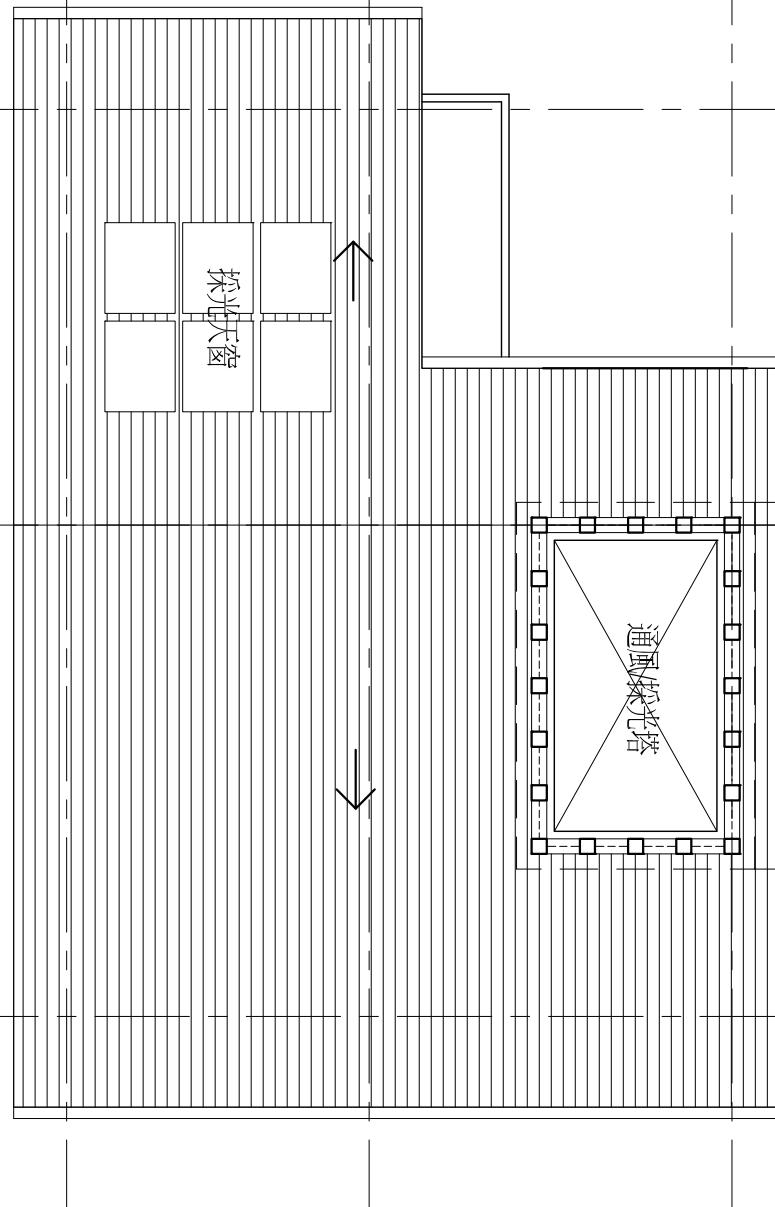

屋頂層平面圖

3
A2

說明
壹：工程範圍

本工程為地上貳層之建物（如圖示）。
貳：注意事項

1. 在工程施工時，承包商應遵守建管會及環保、勞工安全衛生有關單位之規定，確實作好對污水廢棄物之處理、噪音的管制等公害，妥善防治避免造成環境污染，並應負責其防治費用。（費用包括在本工程內）
2. 開工前及施工中，承包商應確實做好工地安全有關措施，以策安全。如安全圍籬及工程告示牌、等。
(費用包括在假設工程內)

3. 投標廠商對本工程發包圖說內容若有任何疑問應於開標前提出，否則中標後一律以施工說明書（含工程規範及材料規範）之解釋為主，並不得提出任何異議或要求增加。
4. 本工程內各項目施工前，承包商應依樣圖放樣，並經建築師及業主核定後方得施工，一切放樣尺寸仍由承包商負責。
5. 工程進行中，承包商應隨時保持工地之整潔，完工後並將全部屋內外牆面清掃乾淨。
6. 承包商應提供本工程進度表，送建築師及業主審查同意，以便其他同時進行之工程能順利配合。
7. 其他有關各項工程之施工規範，比照施工說明書範本為原則。
8. 凡外牆及地坪面平頂材料之分割尺寸及型式，應於施工前依設計規範或圖說之圖樣繪製施工詳圖，方得施工。
9. 本工程承包商應配合水電工程預留必要之穿孔及開口，並確實操作補強結構。

參：說明事項

1. 圖示磚牆除標示者外一律為1/2磚牆。
2. 內部磚牆，隔間牆身長度，高度每超過牆厚30倍須設補強梁柱。
3. 交接界面（如路緣石、客土、人行道、馬路及排水溝等）均應保持平整和順，不得有參差不齊之交接面。
4. 所有平面圖外牆均為結構體厚度，不含外裝材料厚度。
5. 所有室內各空間地坪材料厚度不同處，須調整粉刷厚度或加打PC，完成面高差不得超過0.5公分。
6. 所有室內各空間之地坪材料不同時，須以不鏽鋼網隔於出入口處區分或另詳粉刷說明。
7. 屋頂板結構需空調、太陽能基礎壁等預埋固定設施。
8. 假設工程事務設備中電腦設備規格下：（略）
9. 完工後並移交業主使用管理。

陳昭榕建築師事務所
C.J.Chee Architects 建築師 著作權
地址：台北市106基隆路一段5號樓之七
電話：(02)2739-2325#102 傳真：(02)2739-2327
電子郵件：nickscschm01@gmail.com

印鑑
簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣
內政部營建署頒製 (高高屏地區 編號02-A型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣 A型 三代同堂住宅	比例尺 1:100	圖號 A2-03
圖號名稱	屋頂層平面圖	單位 cm	張號 4
業務編號		圖紙 A3	