

1

2


3

4

5

B

A

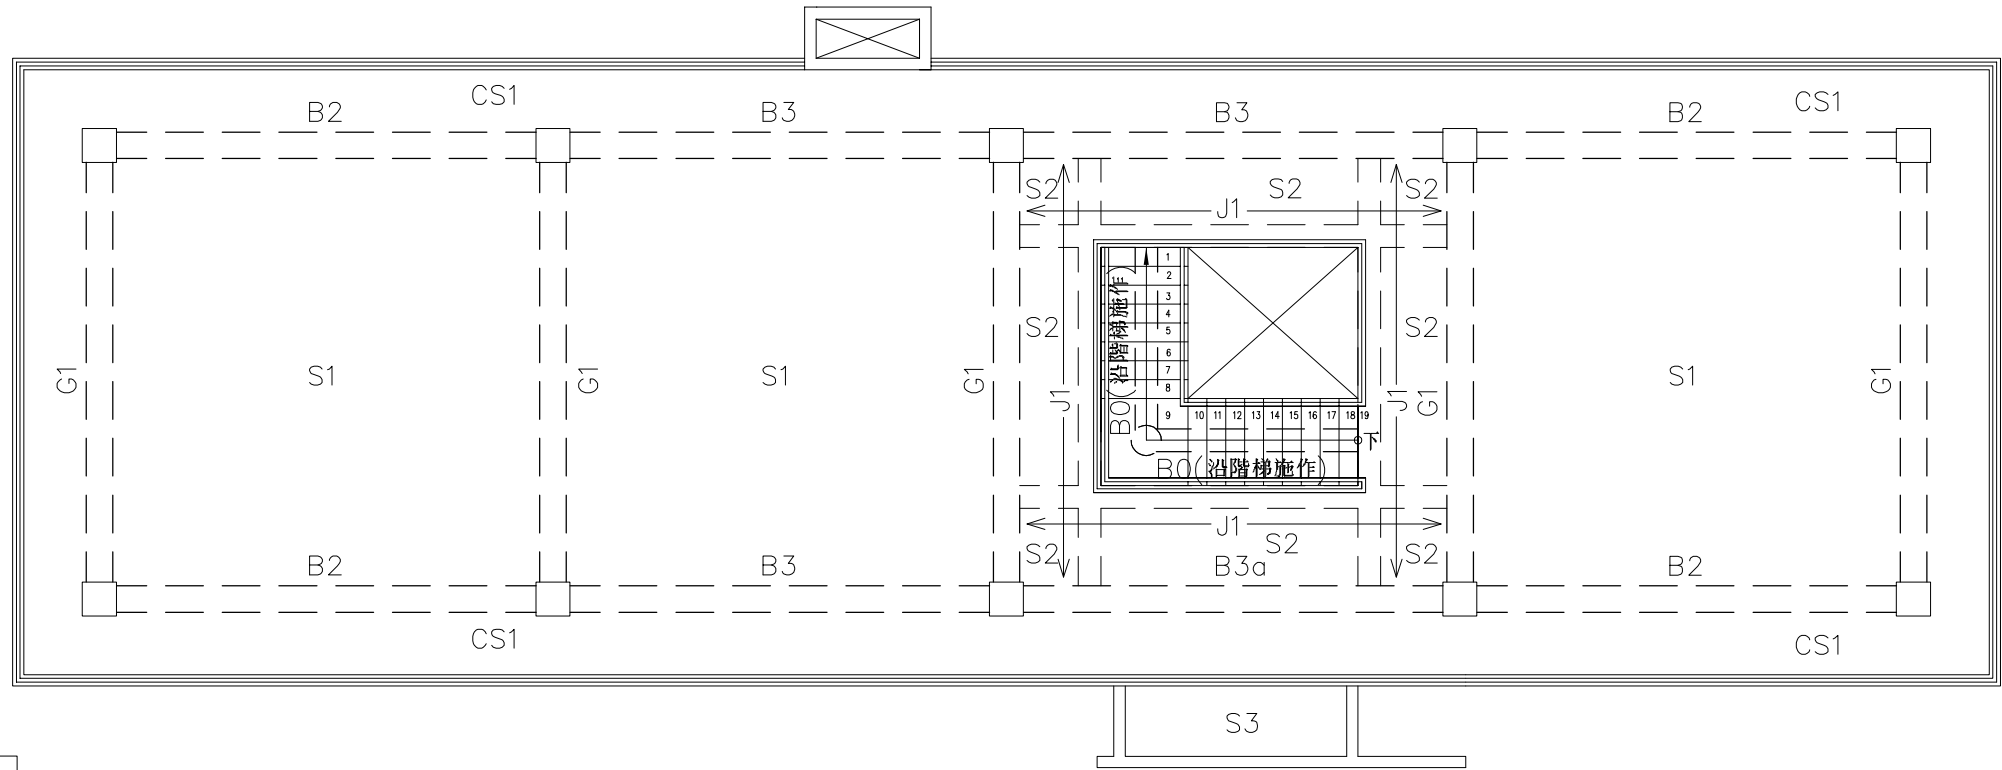

斷面尺寸表		單位: cm
柱		
尺 寸	編 號	樓 層
40 ϕ	C0	1FL
45x45	C1	
樑		
尺 寸	編 號	樓 層
35x50	TB2,TB3,TG1	1FL
30x40	B0	1-RFL
35x50	B2,B3,G1	RFL
35x68	B3a	
30x50	J1	
版		
尺 寸	編 號	樓 層
T=15 cm	1S1	1FL
T=18 cm	S1~S3,CS1	RFL
基礎		
尺 寸	編 號	樓 層
100x100x30	F0	1FL
180x180x40	F1	
250x180x30	FW	
Lx80x30	FWa	

施工說明:

1. 懸臂版 RCS1，斷面及配筋由鄰版延伸。
2. 鋼筋數量估算，施工依標準圖。
3. 材料強度

鋼筋 (禁止使用水淬鋼筋)

$$F_y = 4200\text{Kg/cm}^2 \text{ } [\#6\sim\#10]$$

(高拉力鋼筋) (SD420W)


$$F_y = 2800\text{Kg/cm}^2 \text{ } [\#3\sim\#5]$$

(普通鋼筋) (SD280)

混凝土

$$F_c' = 210\text{Kg/cm}^2 \text{ (28Days)}$$

備註: 此處之結構尺寸標示，若與配筋圖不同時，以配筋圖之斷面標示為準。



屋頂層結構平面圖

S=1/100

D:\WG37\97039\51-2 97-06-20 08:26 Nong-HU



蔡宜璋 建築師事務所

建築師：蔡宜璋

地址：台南市中西區康樂街179號
電話：06-2281239 傳真：06-2284248
電子信箱：tarcht@ms52.hinet.net

印鑑



簽章



鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 (雲嘉南 地區 編號02 - C 型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣—C型	比例尺	1/100	圖號	S1-2
圖號名稱	屋頂層結構平面圖	單位	cm	張號	34/36
業務編號		圖紙	A3		