


面 積 計 算 表					
		建築樓地板面積	陽台面積	合 計	計入容積樓地板檢討
樓 地 板 面 積	一層	147.49㎡		147.49㎡	147.49㎡
	合計	147.49㎡		147.49㎡	147.49㎡

面 積 計 算 計 算 式		
基地面積	2500.00㎡	
	申 請 面 積	(計算式詳下圖示)
樓 地 板 面 積	一 層	室內: 147.49㎡
	合 計	147.49㎡
建築面積	147.49㎡	
建蔽率	147.49/2500=0.59/10	
法定空地	實設2500.00－147.49=2352.51㎡	
停車空間檢討	依建築技術規則第59條規定: ∴住宅樓地板面積為500.00㎡以下時,免設法定停車位。 本案樓地板面積147.49㎡< 500.00㎡ ∴免設停車位。	
污水設施檢討	建築物生活污水處理設施檢討: (147.49－100)/30=1.58(以2人計算) ∴5+2=7人,本設計採用8人份。	

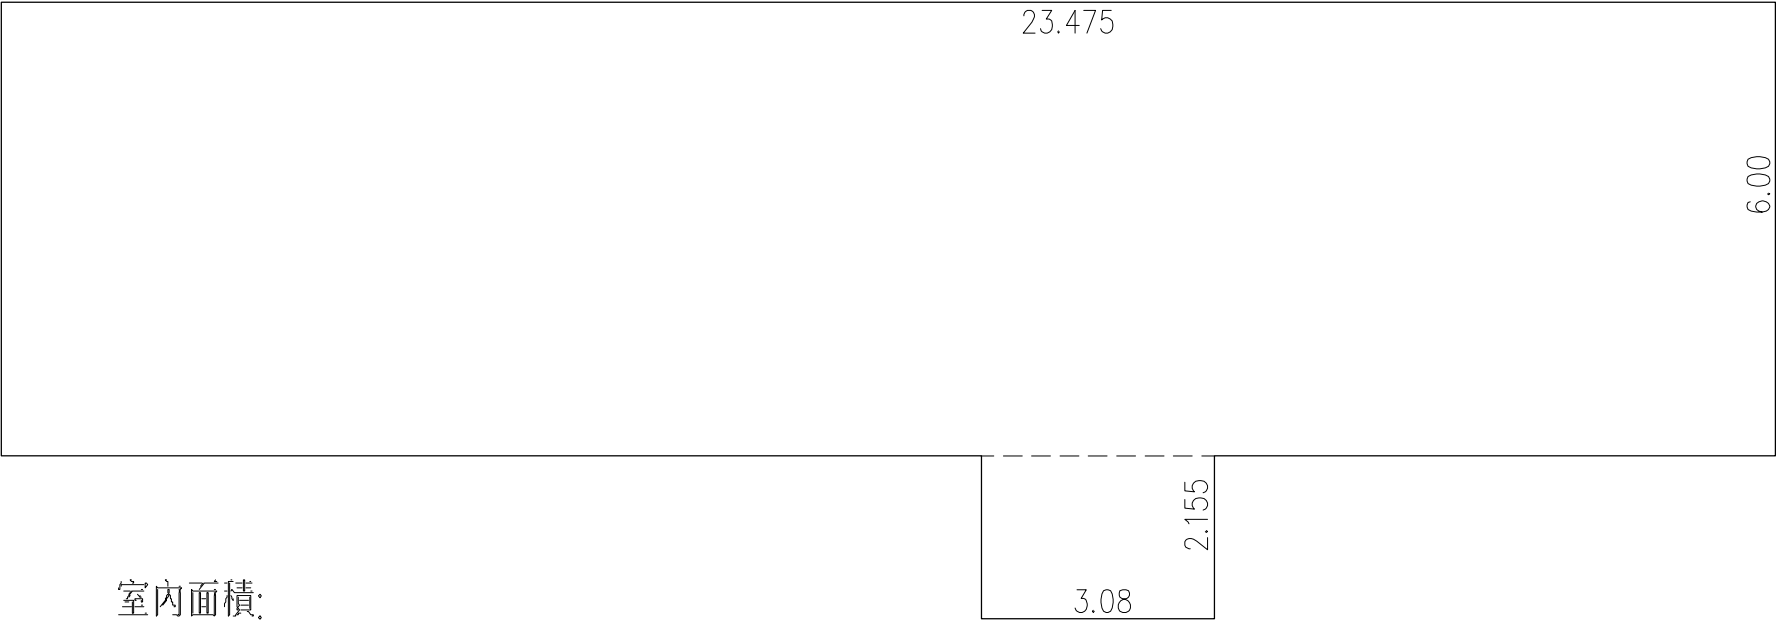

室內面積:
23.475*6.00+3.08*2.155=147.49㎡

一層面積計算示意圖及計算式 單位: m
S=1/100

工程經費概算表		單位: 萬元
工程名稱	金 額	面積: 147.49㎡
假設工程	20	
結構體工程	125	
裝修工程	110	
門窗工程	40	
水電工程	40	
竹架工程	30	
雜項工程	15	
總 計	380	