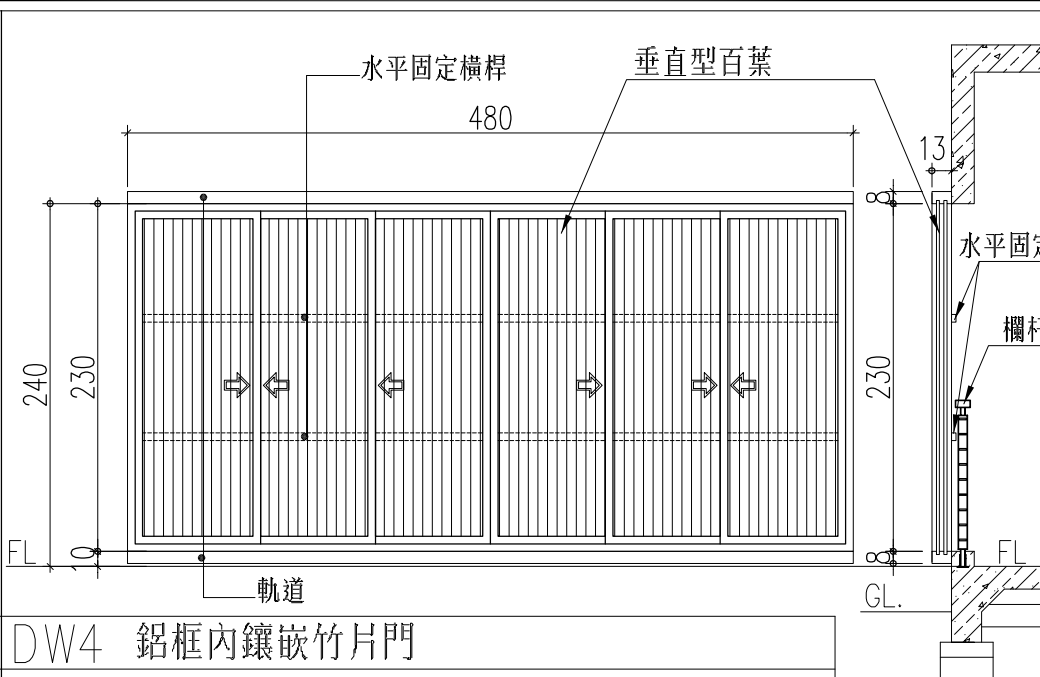
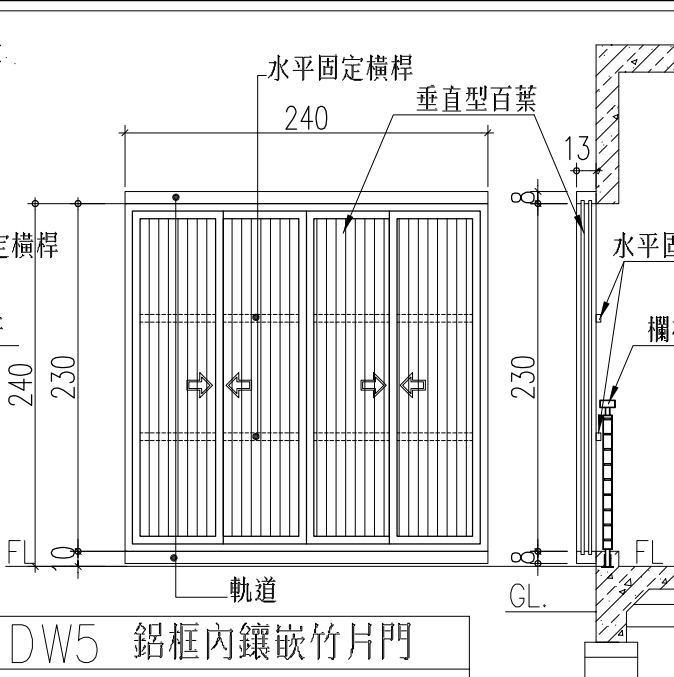
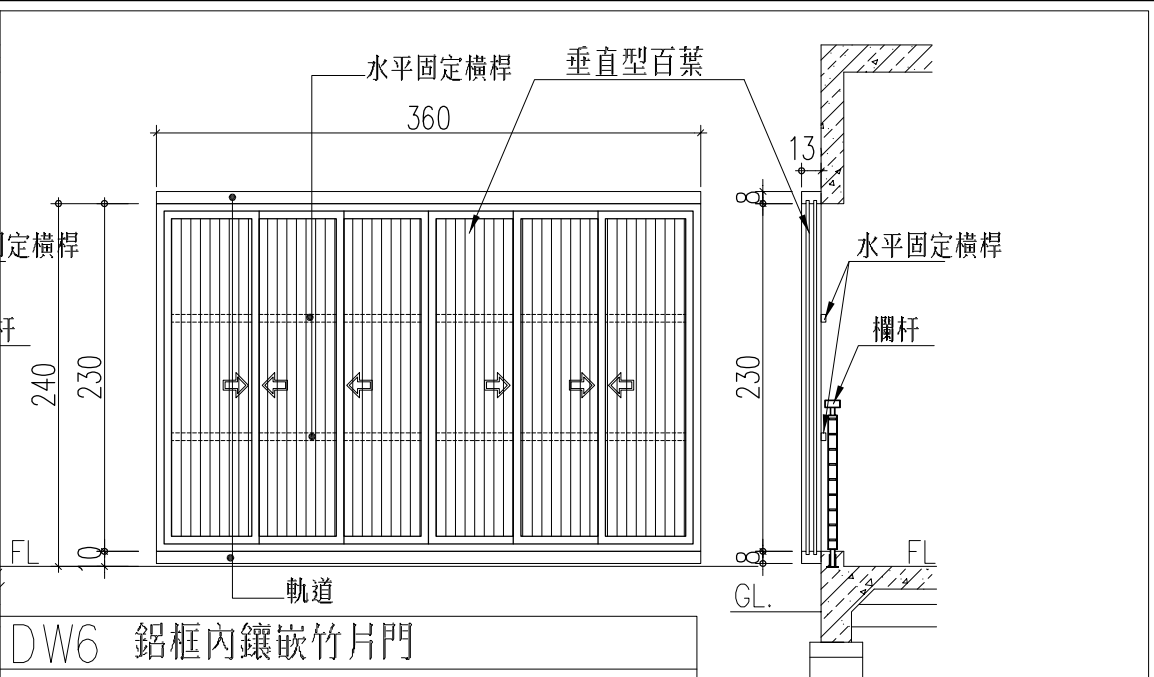
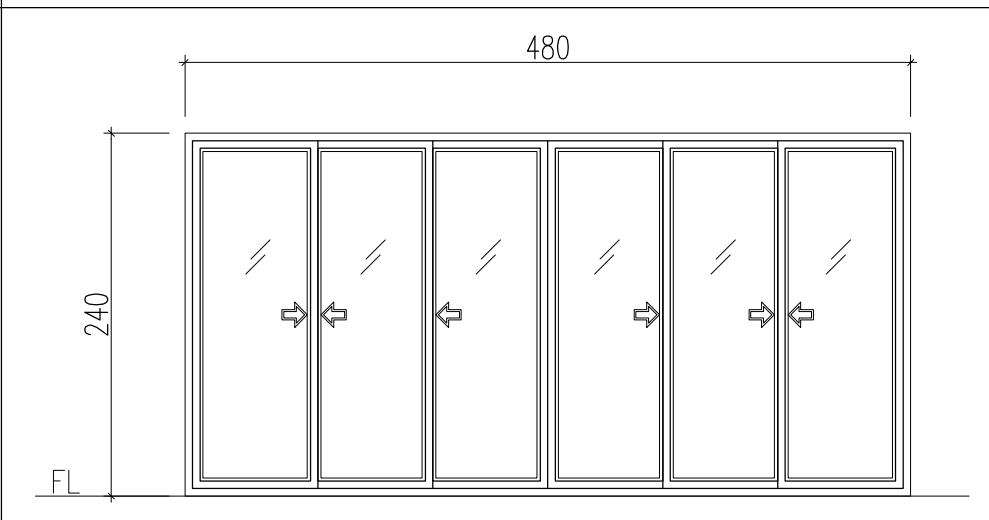
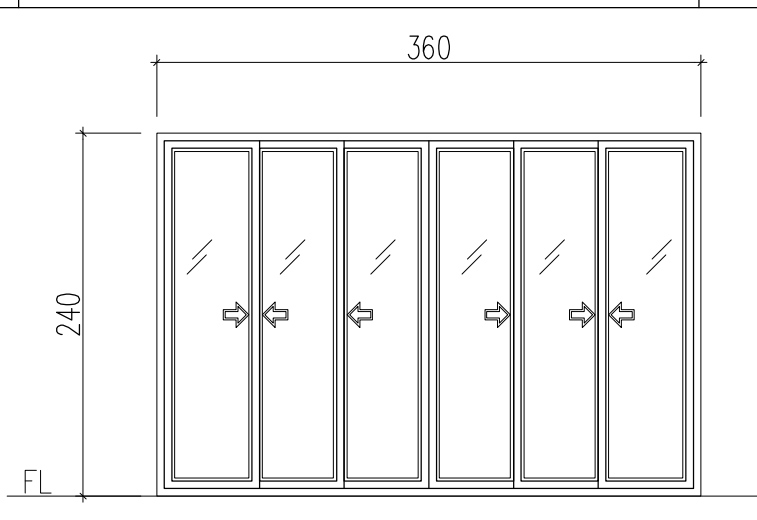
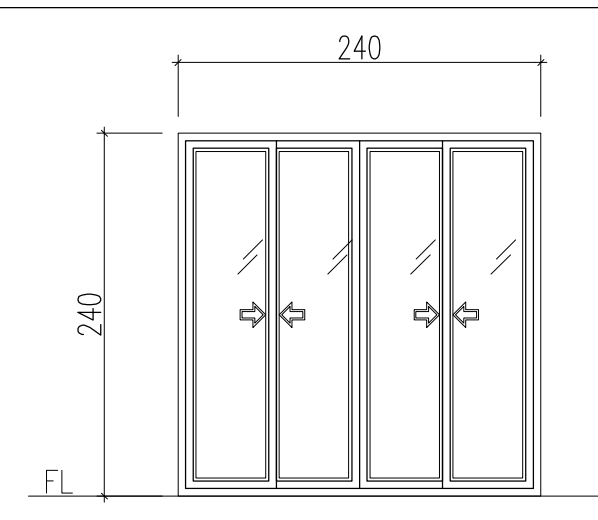


門窗立面圖																				
	型 式	DW4 鋁框內鑲嵌竹片門			DW5 鋁框內鑲嵌竹片門			DW6 鋁框內鑲嵌竹片門												
	尺 寸	480*230			240*230			360*230												
	門扇材料	竹製			竹製			竹製												
	門框材料	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)			鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)			鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)												
門 鎖	一付			一付			一付													
五 金	五金配件全			五金配件全			五金配件全													
附 註																				
																				
型 式	DW1 鋁推拉門			DW2 鋁推拉門			DW3 鋁推拉門													
尺 寸	480*240			360*240			240*240													
門扇材料	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)			鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)			鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)													
門框材料	鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)			鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)			鋁擠型料,表面陽極處理(顏色另訂)													
門 鎖	一付			一付			一付													
五 金	五金配件全			五金配件全			五金配件全													
玻 璃	5mmt清玻璃			5mmt清玻璃			5mmt清玻璃													
附 註	附紗門			附紗門			附紗門													
<div><div></div><div>蔡宜璋 建築師事務所</div><div>建築師：蔡宜璋</div><div>地址：台南市中西區康樂街179號</div><div>電話：06-2281239 傳真：06-2284248</div><div>電子信箱：tarcht@ms52.hinet.net</div></div>			<div>印鑑</div> <div></div> <div>簽章</div> <div></div>			<div>鄉村地區住宅興建設計圖樣</div> <div>內政部營建署頒製 (雲嘉南 地區 編號02 - C 型)</div>			工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣—C型			比例尺	1/50			圖號	A6-2		
									圖號名稱	門窗圖(二)			單位	cm						
									業務編號				圖紙	A3						
																		張號		
																		21/36		