







- 施工說明：
- 一. 建築物內設置電信管線，應設計電信保安接地設備，其接地電阻須在15 以下。
 - 二. 本接地設備不能與避雷針及電力保安接地設備共用，並應分別與該接地棒（板）分別間隔5m及2m以上。
 - 三. 各箱之接地端子須固定於箱內接地線，接線須使用焊接或壓接，不得使用拉接。
 - 四. 引進管內應預穿5mm 尼龍引導線。各水平配管也應預穿尼龍引導線。
 - 五. 引進管如細係穿越水溝，如為3"以下,若溝底未滿120cm,由溝底穿越,溝底深度120cm以上時,埋管外部需用鑄鐵管保護之,且由溝蓋底穿越。
 - 六. (總)配線箱裝設位置，應選擇裝修作業進出方便之公共場所或通道。該位置並應具有足夠安全之工作空間及通風，照明良好之處所。
 - 七. 引進管預埋至電信手孔或建築線外50公分,且防水處理。
 - 八. 總配線箱高度箱頂≤180cm下緣≥30cm。主配線箱高度箱頂< 150cm下緣>=30cm。
 - 九. 各配線箱應作接地端子板及P數應與需求量表符合。
 - 十. 各電信配管應使用硬質PVC厚管,地下引進管並做防水處理,預防手孔內之水進入室內。
 - 十一. 架空引進管管口應微微朝下,距地面5.5公尺處預埋5/8"以上L型鍍鋅螺絲一支,螺牙突出牆面8公分。
 - 十二. 地下引進管彎曲之曲率半徑為管外徑6倍以上,其彎曲角度之和不得超過130度以上

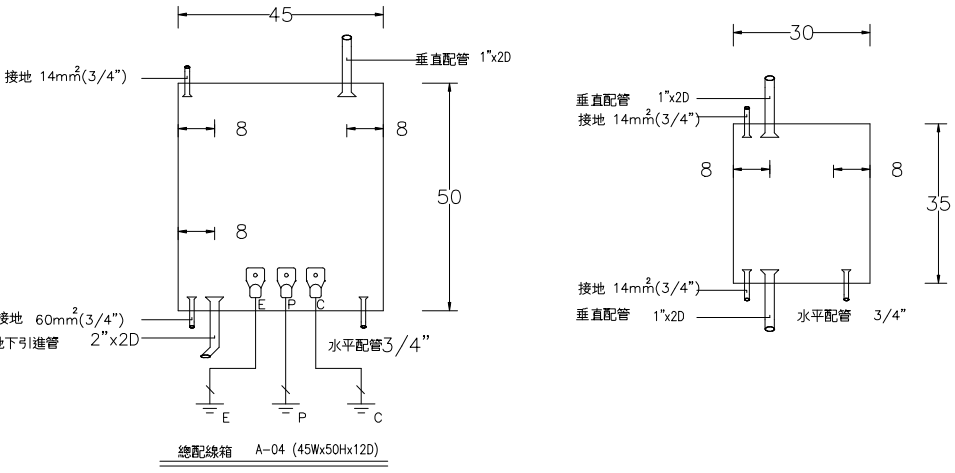

文毓義建築師事務所 建築師 文毓義
地址：宜蘭市泰山路85巷8號1 4樓之5
電話：(03)9366489傳真：(03)9355844
電子信箱：wen.yuyi@msa.hinet.net

印鑑 簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣
內政部營建署頒製（東花宜 02 A 型）

工程名稱		比例尺 1:100	圖號 S-1
圖號名稱	圖例說明、給排水昇衛圖	單位 cm 或 m	張號 23/25
業務編號		圖紙 A3	