
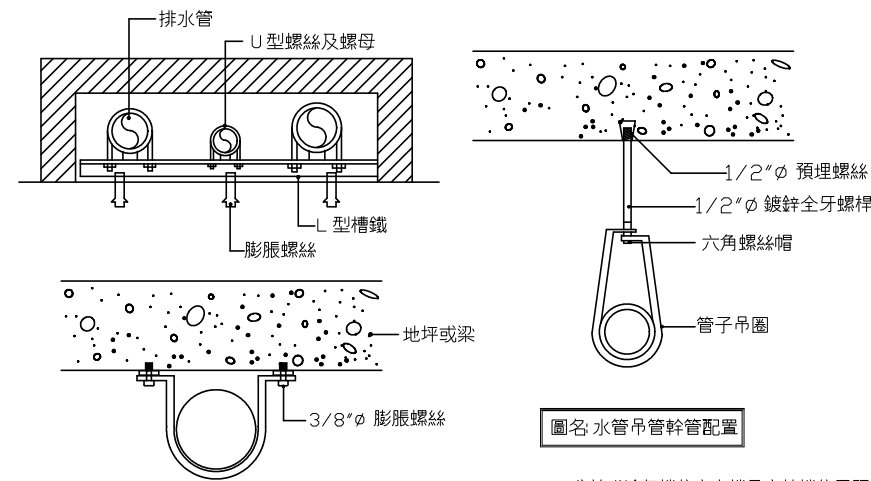
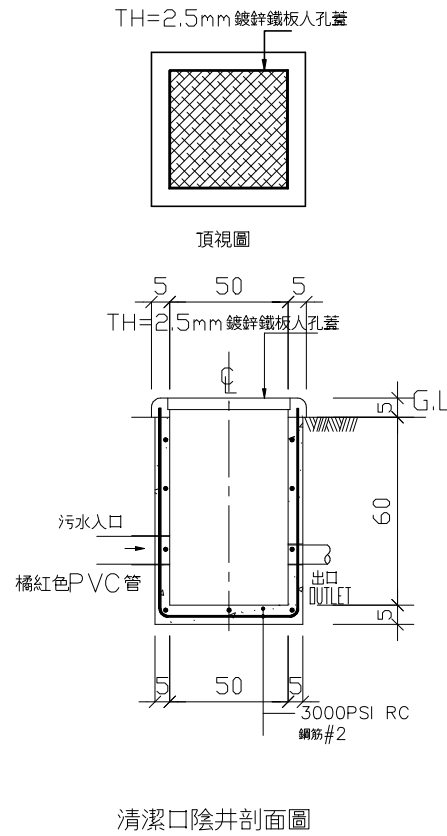
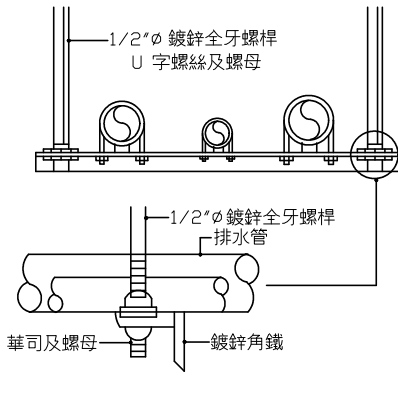


圖號	說明	備註
S-1	圖例說明及系統昇位圖	
S-2	排水平面圖	
S-3	排水平面圖	

建築物污水產生量檢討:
住宅用途: A / 樓地板面積<100 m², 以5人計
B / 100 m²<樓地板面積<220 m², 每增加30 m², 以1人計
C / 樓地板面積>220 m², 以10人計
按樓地板面積A棟=279.62 m²
污水產生量: 10*250=2.5(l)=2.5噸

符號	說明	備考
—SP—	污水管	採用PVC管
—WP—	廢水管	採用PVC管
—RWP—	雨水落水管	採用PVC管
—VP—	透氣管	採用PVC管
GV	閘門凡而	
CV	逆水凡而	
沉水式泵浦		
陸上式泵浦		
防震軟管		
清潔口		
坐式馬桶落水頭		
洗面盆落水頭		
浴缸落水頭		
流理臺落水頭		
小便斗落水管		
空調室外機		
空調室內機		

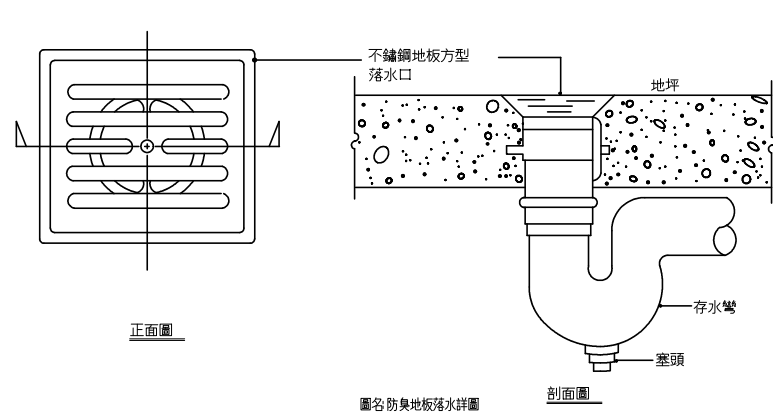

項目名稱	表示符號	設備單位	存水彎管徑	管徑	管數	合計	管數	合計
雙套型設備 包括(馬桶, 浴缸及淋浴 洗臉盆, 地板落水)		6	馬桶型沖水箱					
小便器(掛壁式)	W.C.	4	50 mm					
大便器(沖水箱)	W.C.	4	76 mm	3	12			
大便器(沖水牆)	W.C.	8	76 mm					
洗臉盆	L.A.V.	2	38 mm			3	6	
浴盆	B.A.T.	3	50 mm			1	3	
淋浴	B.A.T.	2	50 mm					
地板落水	F.D.	1	50 mm			3	3	
廚房洗槽	K.T.	2	38 mm			1	2	
洗衣台	S.S.&L.T.	2	38 mm			2	4	
拖把盆	S.S.&L.T.	3	50 mm					
各管衛生設備排水單位統計表:				12FU	18FU			
				4"SP	3"WP			

符號	說明	備考
●	高籠型落水頭	
●	地板落水頭	
●	花園落水頭	
◎	水槽落水頭	
○	洗衣機排水管	
●	冷氣機排水管	
坐式馬桶		
洗面盆		
蹲式馬桶		
小便斗		
▽	單槍式沐浴蓮蓬頭	
／	配管立管上行	
／	配管立管下行	

圖例說明及系統昇位圖

文毓義建築師事務所 建築師 文毓義
地址：宜蘭市泰山路85巷8號1 4樓之5
電話：(03)9366489傳真：(03)9355844
電子信箱：wen.yuyi@msa.hinet.net

印鑑 簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣
內政部營建署頒製 (東花宜 02 A型)

工程名稱		比例尺 1:100	圖號 S-2
圖號名稱	圖例說明、給排水昇衛圖	單位 cm 或 m	張號 24/25
業務編號		圖紙 A3	