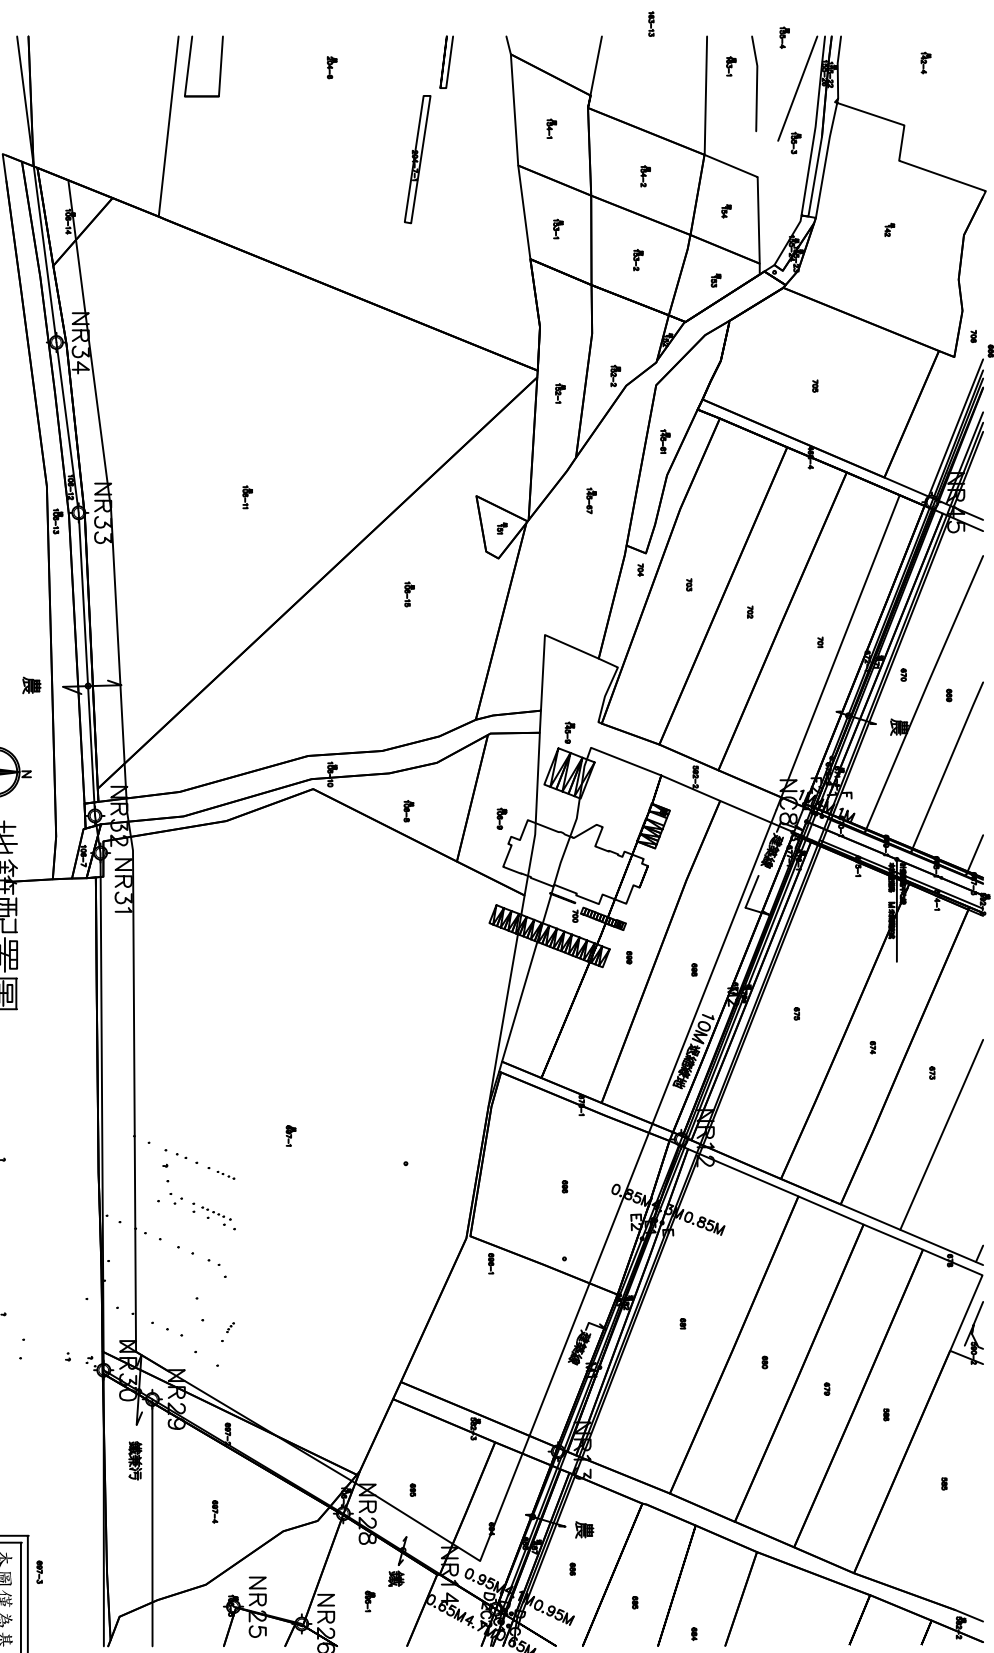
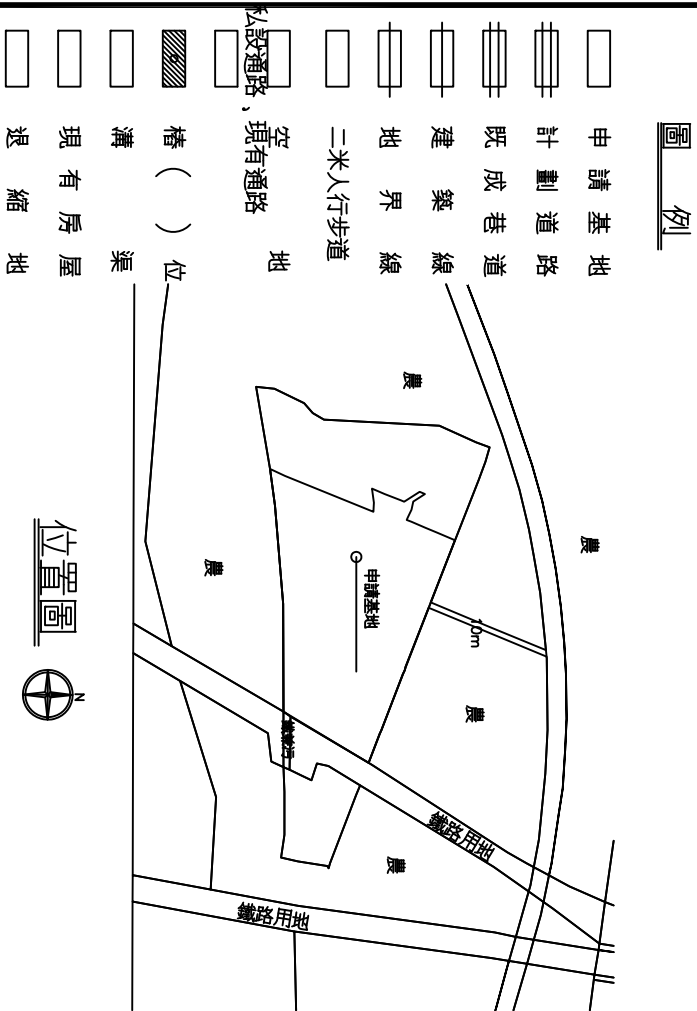


面積計算表

起造人	國祥豐綠科科技股份有限公司			
基地座落	苗栗縣竹南鎮龍山子鄉山脚06-2,106-8,106-9,106-10,106-11,106-15,145-9,145-61,145-67,151,152-1,152-2,582-3,678-1,694,695,696,696-1,697-1,697-2,698,699,700~704,592-2,145-68,145-69 等30筆地號			
基地面積	78426㎡(依繪本面積)			
駁樓地面積	0㎡			
其他	78426㎡			
使用分區、構造、用途	汙水處理廠用地, R.C造, 管理中心			
建築面積	658.56㎡			
建築率	658.56/78426=0.84%<50%...o.k.			
容積率	1174.52/78426=1.5%<120%...o.k.			
法定空地	78426x50%=39213㎡			
樓、建物名稱	管理中心			樓、地、板面積 1205.92㎡
壹層	636.47㎡			
貳層	569.45㎡			
屋頂層	0㎡			
合計	1205.92㎡			
壹層	0㎡			
貳層	12.43㎡			
合計				
設計容積樓地板面積	1205.92-31.4=1174.52㎡			
總樓地板面積	1205.92㎡			
停車數量檢討	((1205.92-31.4)-300)/150=5.83≒6輛			
工程造价	1205.92x5,000=6,030,000元			
防空避難室檢討	依建築技術規則 41 條第二款第四目檢討, 本案建築(地上二層), 故不需設置防空避難室			
本新建工程結構型態	RC造(地上二層)結構建築			

[illegible]