
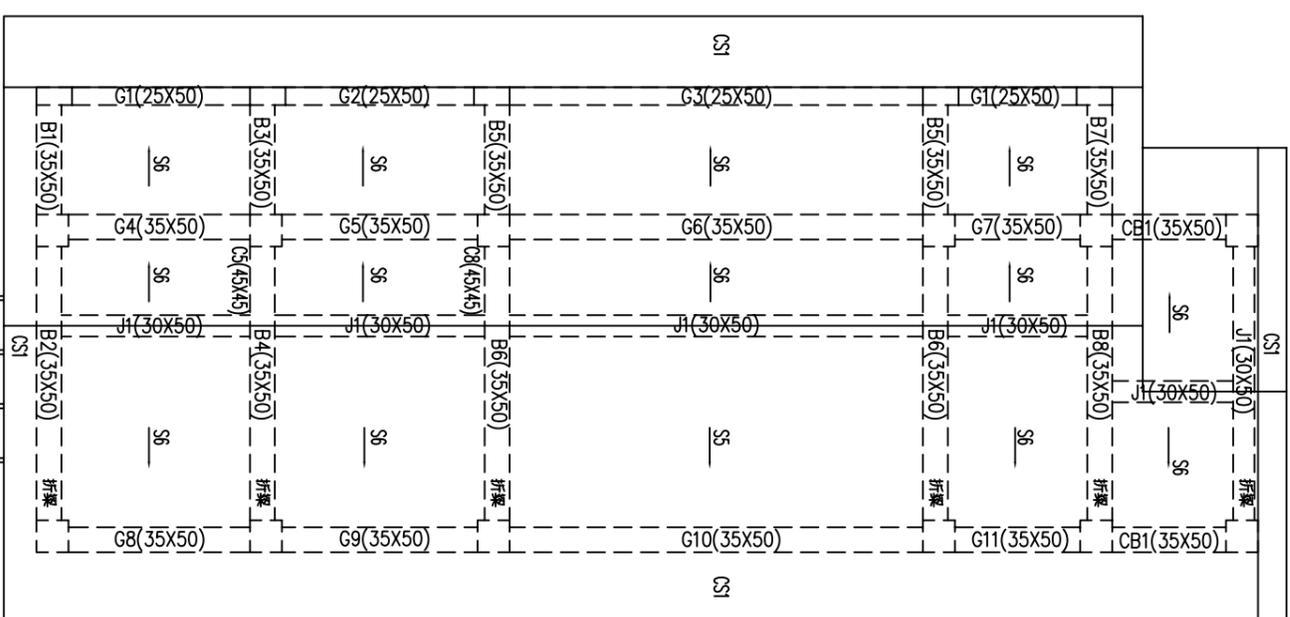


圖面說明：

- 一、材料強度：
 1. 混凝土： $f_c' = 210 \text{ kg/cm}^2$ (28天齡期)
 2. 鋼筋： $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$
 鋼筋： $\#5$ (含) 以下， $f_y = 2800 \text{ kg/cm}^2$
 三、所有平面配置尺寸以建築圖為準
 四、隔間牆位置及開口尺寸詳建築圖
 五、鋼筋及鋼材不得含矽粉
 六、鋼筋不得使用水淬鋼筋
 七、應詳提未詳者，斷面及配筋由設計師定
 七、編號說明：
 a. 編號為 C 開頭者為柱
 b. 編號為 B, G 開頭者為大樑
 c. 編號為 J 開頭者為小樑
 d. 編號為 CB 開頭者為懸臂樑
 e. 編號為 S 開頭者為樓地板
 f. 編號為 SS 開頭者為樓梯板
 g. 編號為 CS 開頭者為懸臂板
 h. 編號為 FS 開頭者為筏基礎
 八、承包商於施工前須先確認建築圖結構圖與工程圖之一致性，如有疑問須提請現場工程師處理後方得施工。
 九、各層結構平面圖之兩底、陽台及其他於平面圖未特別標示之懸臂板，其配筋詳見雜項配筋詳圖之CS1 懸臂板配筋。
 十、設計容許地耐力 10 T/m^2

各層設計載重 (kg/m²)

| 樓層 | 活載重 (LL) | 備註 |
|----|----------|-----------|
| 1F | 200 | |
| 2F | 100 | 2F水櫃間 Ton |

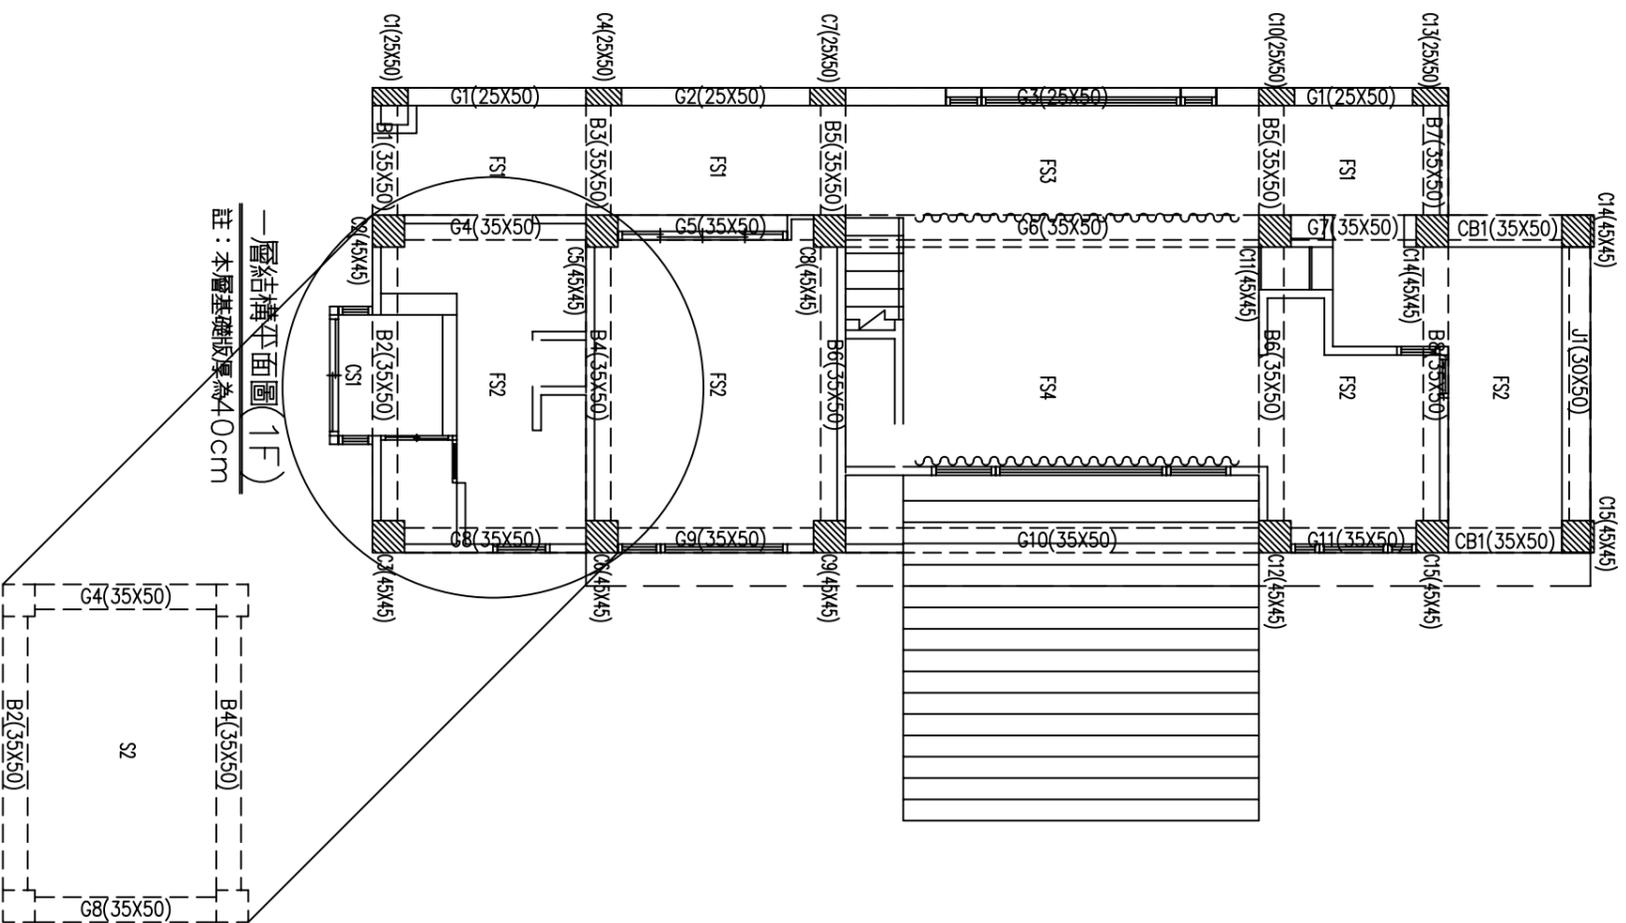

林志成建築師事務所
 建築師林志成
 電話: 886-2-2613-9552
 傳真: (03)5420210 圖: (03)5420212
 電子郵件: turchon.design@msa.hinet.net

鄉村地區住宅標準建築圖樣
 內政部營建署頒製 (掛竹苗 地區編號-02-C)

| | | | | | |
|------|---------|------|------|----|------|
| 工程名稱 | 各層結構平面圖 | 出圖日期 | 1/50 | 圖號 | S1-1 |
| 圖樣名稱 | 各層結構平面圖 | 圖號 | 公分 | 圖號 | A1 |
| 圖樣編號 | | 圖號 | A1 | 圖號 | 1/3 |