



人孔及基礎牆平面圖

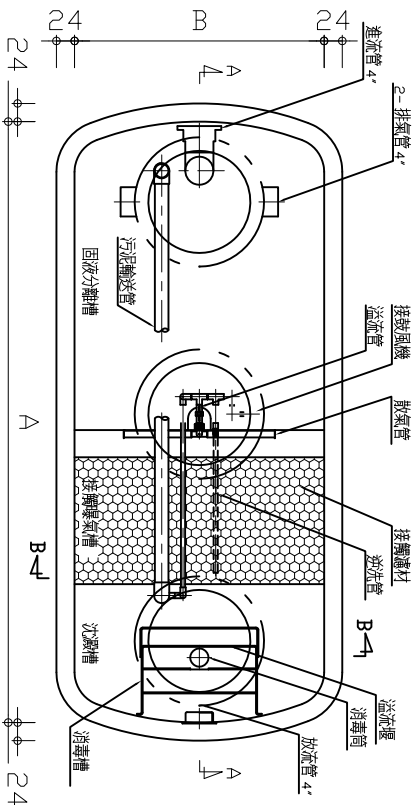

平面圖

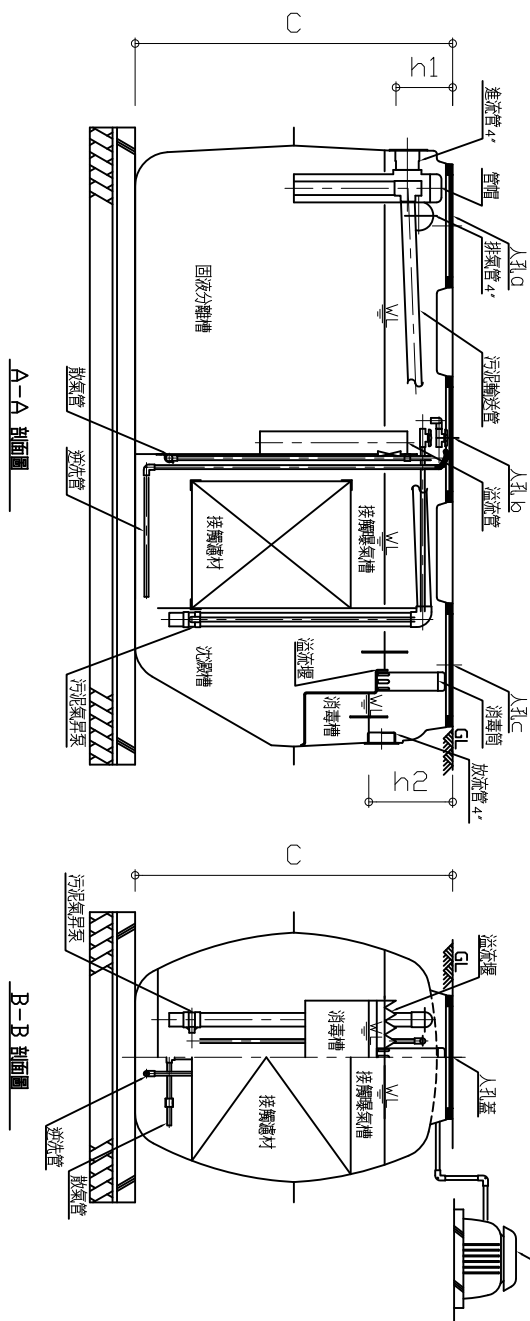

採 用 式 型 式	參考 人數 (人)	處理 水量 (m ³ /d)	尺 寸 (mm)						人 孔			鼓風機 馬力 (kw)	電 源
			A	B	C	h1	h2	a	b	c			
<input type="checkbox"/>	5	1.50	2000	1100	1400	250	370	φ450	φ450	φ450	29	1φ ⅴ10V / 220V	
<input type="checkbox"/>	6	1.70	2030	1100	1400	250	370	φ450	φ450	φ450	29	1φ ⅴ10V / 220V	
<input type="checkbox"/>	8	2.00	2650	1100	1400	250	370	φ450	φ450	φ450	29	1φ ⅴ10V / 220V	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	2.50	2820	1200	1500	250	370	φ450	φ450	φ450	39	1φ ⅴ10V / 220V	
<input type="checkbox"/>	15	3.75	3120	1300	1700	250	370	φ450	φ450	φ450	98	1φ ⅴ10V / 220V	
<input type="checkbox"/>	20	5.00	3090	1400	2050	300	420	φ450	φ600	φ450	125	1φ ⅴ10V / 220V	
<input type="checkbox"/>	26	6.50	3920	1400	2050	300	420	φ450	φ600	φ450	135	1φ ⅴ10V / 220V	
<input type="checkbox"/>	30	7.50	3480	1700	2200	350	470	φ450	φ600	φ450	135	1φ ⅴ10V / 220V	

放流水標準： BOD 80 ppm以下 SS 80 ppm以下

注意事項：

1. 此工程請確實依照設備廠商提供之施工圖面，圖說 及安裝施工手冊施工。
2. 完工後設備廠商須提供 (A) 品質保證證明書 (B) 出廠證明書 (C) 環保署及營建署審核可證明副本 (D) 操作維護手冊。
3. 設備廠商應具有水處理工程業登記證之資格證明。
4. 本處理設施之標準附屬設備為鼓風機及消毒氯錠，請業主確實檢查。
5. 本處理設施槽體保固5年；機電設備保固2年。
6. 業主請依照操作維護手冊之步驟，定期更換氯錠及抽除污泥等。
7. 施工前，業主須向設備廠商索取施工圖面。惟處理設施預埋處上方若有重物長期置放或為車輛必經處時，請事先通知設備廠商。
8. 請業主遵照88年1月1日營建署公佈的“技術規範”第二章之計算基準，選用適當型號的處理設施。此計算基準可參閱本公司產品型錄。

非施工範圍：

1. 土木工程：包括土方開挖，基礎盤施作，土方回填，廢土運棄等。
2. 污水進流管，放流管，排氣管及鼓風機空氣管等管線之施工長度以接至槽外20公分為限，其餘需延長部份由水電工程等負責。
3. 施工期間，業主須提供適當之清水源及電源，以便設備廠商安裝施工。
4. 鼓風機及配電盤設置位置，應儘量靠近處理設施為宜。
5. 處理設施安裝完成後，請立刻將槽體灌滿清水。灌水後才開始土方回填及配管。
6. 土方回填應使用細砂。

● 污水處理設施人數檢討

建築物污水處理設施設計技術規則，住宅總樓地板面積100平方公尺以下者每一戶按5人計算，超過部份每30平方公尺加算1人，面積超過220平方公尺均以10人計算分區：353.5 m²>220 m²，故10人份污水處理設施，符合規定

- 本圖僅供參考，凡取得環保署審核認可之產品皆可採用。
- 本設施放流水需符合「水污染防治法」最新修正發佈之放留標準。



莊輝煌建築師事務所
建築師：莊輝煌
地址：屏東市公益街37號6樓
電話：08-7329755 傳真：08-7669456
電子信箱：hungin.arch@msa.hinet.net

印鑑

簽章

鄉村地區住宅標準建築圖樣

內政部營建署頒製（高高屏地區 編號 01）

工程名稱	B案：三代同堂型
圖號名稱	B案污水處理設施圖
業務編號	

比例尺：
單位：
圖 紙：A3

圖號
BP-1
20
37